


Radialventilatoren AT für Riemenantrieb

Ausgabe 2.5 DE
August 2013



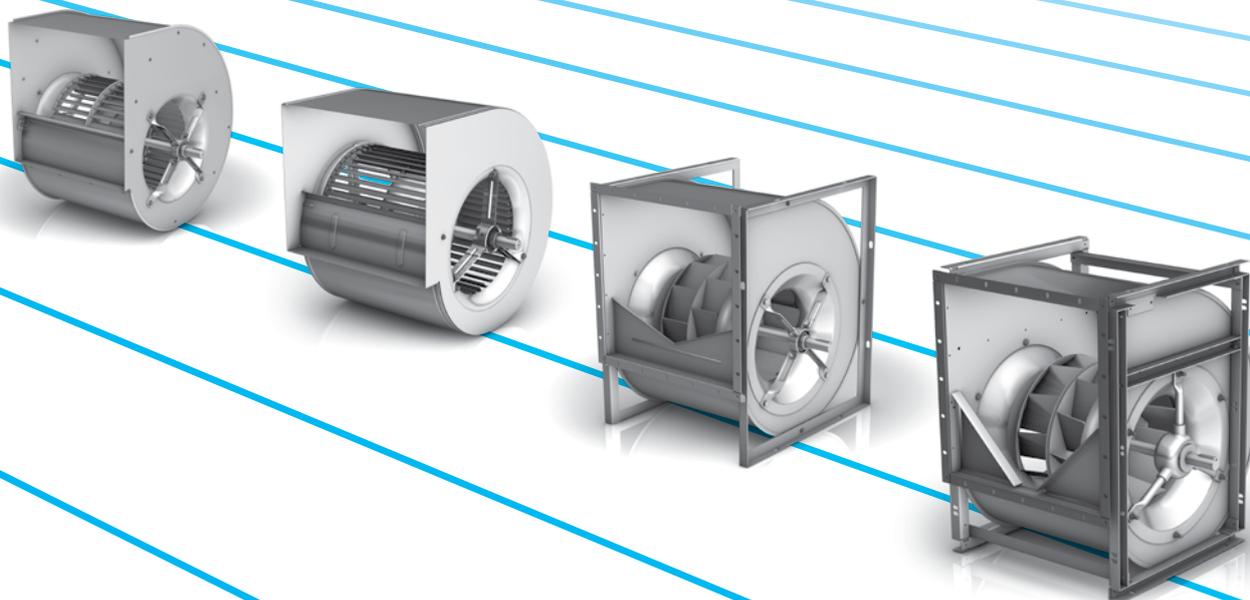


Nicotra Gebhardt S.p.A. (Italien) bestätigen hiermit, dass die Ventilatoren der Baureihen ADH-E der Ausführungen E0, E2, E4, E6 und E7 der Baugrößen 0160 bis 0560, RDH-E der Ausführungen E0, E2, E4, E6 und E7 der Baugrößen 0180 bis 0560, ADH und RDH der Ausführungen L, R, K, K1 und K2 der Baugrößen 0630 bis 1000, AT der Ausführungen S, SC, C und TIC der Baugrößen 7/7 bis 30/28, berechtigt sind, das AMCA-Label zu führen.

Nicotra Gebhardt GmbH (Deutschland) bestätigen hiermit, dass die Ventilatoren der Baureihen RZR der Ausführungen 11, 12, 15 der Baugrößen 0355 bis 1000 berechtigt sind, das AMCA-Label zu führen.

Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien.

Die angegebenen Leistungsdaten für Einbauart "A" ("frei ausblasend"), und die der Zwillingausführungen G2L, G2R, G2K, G2K2, G2E0, G2E2, G2E4, G2E7, SC2, G2C und G2C-C2, und die der Drillingsausführungen G3C und G3C-C2 in jeder Einbauart sind nicht durch AMCA zertifiziert.


Nicotra Gebhardt steht für:

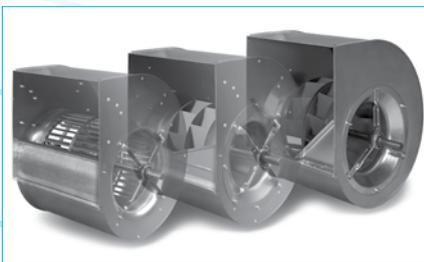

▶ Maximierte Produkt-Flexibilität und minimierten Planungsaufwand für den Kunden, weil alle Spiralgehäuse identische Abmessungen haben – egal welches Laufrad eingebaut ist



▶ Höchste Produktqualität und kürzeste Lieferzeit – durch modernste Produktionstechnologien

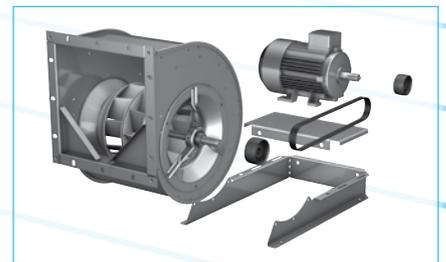


▶ Maximale Energieeinsparung durch umfassendes System know-how

Das Nicotra Gebhardt Programm

Ein starker Partner für viele individuelle Lösungen


Wenn es um Radialventilatoren geht, sind wir die Ersten, mit denen Sie sprechen sollten. Von Radialventilatoren für Riemenantrieb bis Einbauventilatoren mit Direktantrieb. Wir bieten das größte und umfassendste Produktprogramm in diesem Sektor – und selbstverständlich die für uns dazugehörige Dienstleistung.

ADH-E / ADH

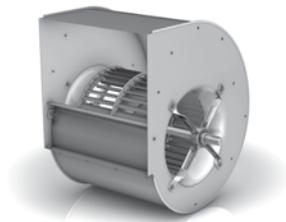


zweiseitig saugend
vorwärtsgekrümmte
Laufradschaufeln

AT




zweiseitig saugend
Zoll Abmessungen
vorwärtsgekrümmte
Laufradschaufeln

RDH-E / RDH



zweiseitig saugend
rückwärtsgekrümmte
Laufradschaufeln

RZR

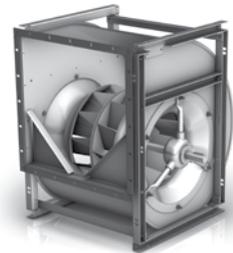

zweiseitig saugend
rückwärtsgekrümmte
Hohlprofilschaufeln

Wenn alles passt

Das perfekte Produktprogramm bedeutet für uns – alle Gehäuseventilatoren (und das Zubehör) sind untereinander austauschbar.

Bei Einbauventilatoren ist die Entscheidung zwischen zwei verschiedenen Prinzipien zu treffen:

Dem Ventilator mit und dem Ventilator ohne Gehäuse. Beide haben spezifische Vorteile. Wir bieten beides.

Gut durchdacht, leicht zu installieren, wirtschaftlich

Ein System, das Platz, Zeit, und Geld spart – in einem Klimakastengerät oder anderen Anwendungen: unser kompaktgrundrahmen bietet entscheidende Vorteile:

- ▶ Geringste Abmessungen für jede Gehäusestellung und Motorzuordnung
- ▶ Geringste Teilezahl garantiert optimierten Herstellprozess
- ▶ Passend für Radialventilatoren der Baureihen ADH-E0, RDH-E0 und RZR-11 bis Baugröße 0500



Der kompakte Grundrahmen von Nicotra Gebhardt

proSELECTA II

proSELECTA II ist ein technisches Auswahlprogramm zur Konfiguration „Ihres“ individuell konzipierten Ventilators. Es bietet Ihnen die Möglichkeit zur Auswahl sämtlicher Ventilator-Typen und der dazugehörigen Optionen.



Einfache und sichere Auslegung

proSELECTA II liefert Ihnen als Ergebnis alle technischen Daten zu Ihrem Ventilator, inklusive Geräuschdaten, Maßbildern und Zubehör. Als registrierter Benutzer werden zudem Ihre Einkaufspreise dargestellt. Ebenfalls abrufbar sind maßstäbliche Zeichnungen im DXF-Format, welche nach dem Download in Ihr CAD-System übernommen werden können.

Damit Sie auf Nummer sicher gehen können

werden technisch unzulässige Ausführungen und Varianten von proSELECTA II ausgeschlossen. Es besteht daher kein Risiko für Sie, eine „falsche“ Geräteoption zu konfigurieren.



Was Ihnen noch unter den Nägeln brennt

Im Rahmen der Ventilatoren-Auslegung können Sie alle standardisierten ATEX-Varianten auswählen.

Kostenlose Registrierung und viele Vorteile


Sie können sich als Benutzer in **proSELECTA II** bei uns registrieren lassen und schaffen damit die Möglichkeit der beschleunigten Angebotsbearbeitung. Konkret heißt das für Sie:

- ▶ Die vollständige Konfiguration Ihres Ventilators mit dem passenden Systemzubehör und der Riementriebsauslegung.
- ▶ Die Möglichkeit zur Auslegung überfrequent betriebener Ventilatoren.
- ▶ Die Möglichkeit zur Abspeicherung Ihrer Ventilator-Konfiguration auf unserem Server.
- ▶ Die Möglichkeit zur Modifizierung der gespeicherten Konfiguration auch im Telefongespräch mit Ihrem Berater von Nicotra Gebhardt.

Hochleistungs- Radialventilator ADH

zweiseitig saugend für Riemenantrieb
Trommellaufwerk mit vorwärtsgekrümmten
Kreisbogenschaufeln aus verzinktem Stahlblech
gefertigt

- ▶ Volumenströme
bis 300,000 m³/h
- ▶ Drücke
bis 2,200 Pa



ADH

Hochleistungs- Radialventilator AT

zweiseitig saugend für Riemenantrieb
Trommellaufwerk mit vorwärtsgekrümmten
Kreisbogenschaufeln aus verzinktem Stahlblech
gefertigt

- ▶ Volumenströme
bis 65,000 m³/h
- ▶ Drücke
bis 2,500 Pa




AT

Hochleistungs- Radialventilator RDH

zweiseitig saugend für Riemenantrieb
Radiallaufwerk mit rückwärts geneigten
Schaufeln

- ▶ Volumenströme
bis 290,000 m³/h
- ▶ Drücke
bis 3,500 Pa




RDH

Hochleistungs- Radialventilator RZR *rotavent*

zweiseitig saugend für Riemenantrieb
Radiallaufwerk mit rückwärtsgekrümmten
Hohlprofilschaufeln


- ▶ Volumenströme
bis 300,000 m³/h
- ▶ Drücke
bis 3,500 Pa



RZR

Ausstattung / Zubehör

- ▶ komplettes Systemzubehör
- ▶ diverse Ausstattungen

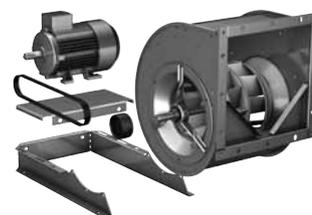

Zubehör


Beschreibung

- ▶ Technische Beschreibung
- ▶ Einsatzgrenzen



Beschreibung

Panoramica della gamma di produzione

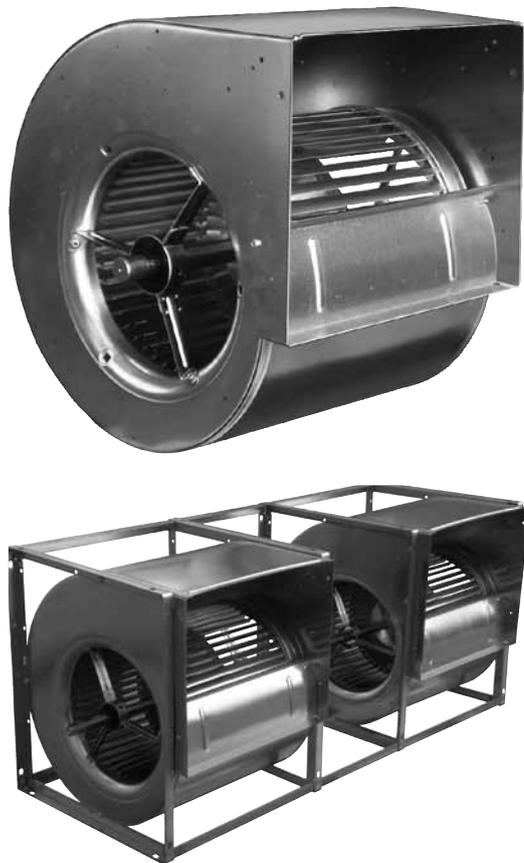

Die Baureihe AT

Die Ventilatoren der AT-Baureihe brauchen nicht mehr extra vorgestellt zu werden: Seit über 35 Jahren gehören sie zu den stärksten Vertretern des Nicotra Gebhardt Produktprogramms und werden wegen ihrer Kompaktheit, Wirkungsgrade, Laufruhe und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten bei extrem günstigen Preisen geschätzt.

Der Fortschritt

Wie können wir einen derartig perfekten Ventilator verbessern?

Wir haben es immerhin versucht: wir haben ein neues Fügeverfahren entwickelt und zwar die Verbindung von Mantelblech mit den Seitenblechen durch einen vollautomatisierten Prozess-Schritt.

Das Ergebnis ist ein neues Gehäuse ohne Schweißungen und sonstigen eventuell rostanfälligen Punkten. Außerdem ergibt sich dadurch eine bessere Gehäusefestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen mögliche Schwingungen.

Und da wir konsequent sein möchten, haben wir auch gleich die Schweißpunkte an den Seitenrahmen weg gelassen, die jetzt an das Gehäuse geschraubt werden und die Verbindungsschienen werden genietet.

Die Zuverlässigkeit

Wer hat behauptet, dass ein preiswertes Produkt nicht auch ein gutes Produkt sein kann?

Der Erfolg der AT-Baureihe ist der Beweis: Die Wälzlager sind so gewählt worden, dass maximale Kräfte bei geeigneten Riemenscheiben aufgenommen werden können und dass 40.000 Betriebsstunden erreicht werden, ein Wert, der bei normalen Bedingungen noch wesentlich höher liegen kann.

Qualitätswerkstoffe, innovative Technologie bei Gehäuse-, Laufradfertigung und Zusammenbau, hoher Wirkungsgrad, Optionen und Zubehör, jede Komponente wurde so abgestimmt, dass eine lange Betriebsdauer, maximale Laufruhe und sicherer Betrieb gewährleistet werden.

Die vollständige Baureihe

Sind Sie noch nicht überzeugt?

Werfen Sie einen Blick auf die AT-Ventilatorenbaureihe. Sie werden sofort feststellen, dass wir alles tun um Ihre Anforderungen zu erfüllen.

Wir bauen einfache, doppelte und dreifache Ventilatoren, mit oder ohne Seitenrahmen, mit zwei oder drei Wälzlagern für leichten, mittleren oder schweren Einsatz, wir bieten Geräte mit Hohlprofilwelle für gewicht-reduzierte Anwendungen ohne Leistungsverluste und wir liefern auch Ausführungen mit Funkenschutz.

Denken Sie immer noch, wir verfügen nicht über den richtigen Ventilator für Sie?

Produktübersicht

Die Baureihe AT

Diese Ventilatoren sind speziell zur mechanische Lüftung bei Temperaturen von -20 bis +40 °C gültig für S, SC, G2L und SC2 Ausführungen, oder bis zu 100 °C gültig für AR, TIC, G2C, G2C-C2, G3C, G3C-C2 Ausführungen ausgelegt.

Die Leistungs- und Geräuschmessungen wurden in durch AMCA registrierten Laboratorien durchgeführt. Die Leistungsdaten wurden nach AMCA 210/99 erstellt und werden nach DIN 24166 der Genauigkeitsklasse 2 zugeordnet.

Die Baureihen: Einzel- Zwillings- und Drillingsventilatoren.

- ▶ Laufradabmessung (Durchmesser/Breite) vom 7/7 bis 30/28
- ▶ Gefalztes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech gefügt durch Rollenfaltung (Größen bis 18-18) oder mit Pittsburghfalz (für Größen über 18-18)
- ▶ Gerade Zunge am Ausblas
- ▶ Laufrad mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech für hohen Wirkungsgrad und Laufruhe
- ▶ Welle aus verzinktem Stahl

Die Baureihen: Einzel- Zwillings- und Drillingsventilatoren.

- ▶ Volumenströme bis 180.000 m³/h
- ▶ Drücke bis 1.400 Pa

Die Variants

Wir haben den richtigen Ventilator für jede Ihrer Anwendungen!

Je nach Baugröße stehen fünf verschiedene Einzelvarianten, vier Zwillingsvarianten und zwei Drillingsvarianten zur Verfügung.

Version	Beschreibung	Bild
AT S	Leichte Ausführung, ohne Gehäusefüße und Ausblasflansch. Leichte Lagerung mit Gummidämmhülse und Blechstrebenbefestigung.	
AT SC	Mit Viereckseitenrahmen, ohne Ausblasflansch. Leichte Lagerung mit Gummidämmhülse und Blechstrebenbefestigung.	
AT AR	Mit stabilen Verstärkungsrahmen und drei Verbindungsstreben in den Ecken. Mittelschwere, nachschmierbare Lagerung, einteilige Steh-Gussgehäuse auf stabilem Lagerträger aufgebaut.	
AT TIC	Mit stabilen Verstärkungsrahmen und vier Verbindungsstreben in den Ecken. Mittelschwere, nachschmierbare Lagerung, einteilige Steh-Gussgehäuse auf stabilem Lagerträger aufgebaut.	

Version	Beschreibung	Bild
AT G2L	Zwillingsventilatoren in S-Ausführung verbunden durch 3 U-Profilschienen. Die beiden Laufräder sind auf eine gemeinsame Welle montiert und 3-fach gelagert.	
AT SC2	Zwillingsventilatoren in SC-Ausführung verbunden durch 3 L-Profilschienen. Die beiden Laufräder sind auf eine gemeinsame Welle montiert und 3-fach gelagert.	
AT G2C	Zwillingsventilatoren nebeneinander mit einem gemeinsamen Rahmen aus L-Profilen montiert. Die beiden Laufräder sind auf eine gemeinsame Welle befestigt, die an beiden Enden gelagert ist. Verwendung einer Hohlwelle bei den größeren Typen.	
AT G2C-C2	Mechanische Ausführung gleich wie G2C-Ventilatoren, jedoch verstärkt dank des Einsatzes von Hohlwellen mit größerem Durchmesser (Durchmesser 45mm) und Guss-Stehlagergehäuse mit schweren Wälzlagerern.	

AT 7/7

Die angegebenen Leistungsdaten gelten für Einbauart B, d.h. freier Ansaug und Kanalanschluss am Ausblas. Die Leistungsdaten (kW) gelten ohne die Verluste des Antriebes. Alle Leistungsdaten sind ohne angebautes Zubehör ermittelt worden.

Technische Daten

Lauftraddaten

Lauftraddurchmesser	D_r	200 mm
Schaufelzahl	z	46
Massenträgheitsmoment	J	0.009 kgm ²

Lauftraddaten

Gewicht Laufrad	m	1.25 kg
Dichte des Fördermediums	ρ_1	1.2 kg/m ³
Genauigkeitsklasse (DIN 24166)		2


Kennlinien

Kennfeld-Bereiche beachten!

- alle Typen zulässig
- in diesem Bereich nicht einsetzen



Nicotra Gebhardt S.p.A bestätigen hiermit, dass dieser Ventilator berechtigt ist, das AMCA-Label zu führen. Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien. Das AMCA-Label gilt nur für die lufttechnischen Daten.

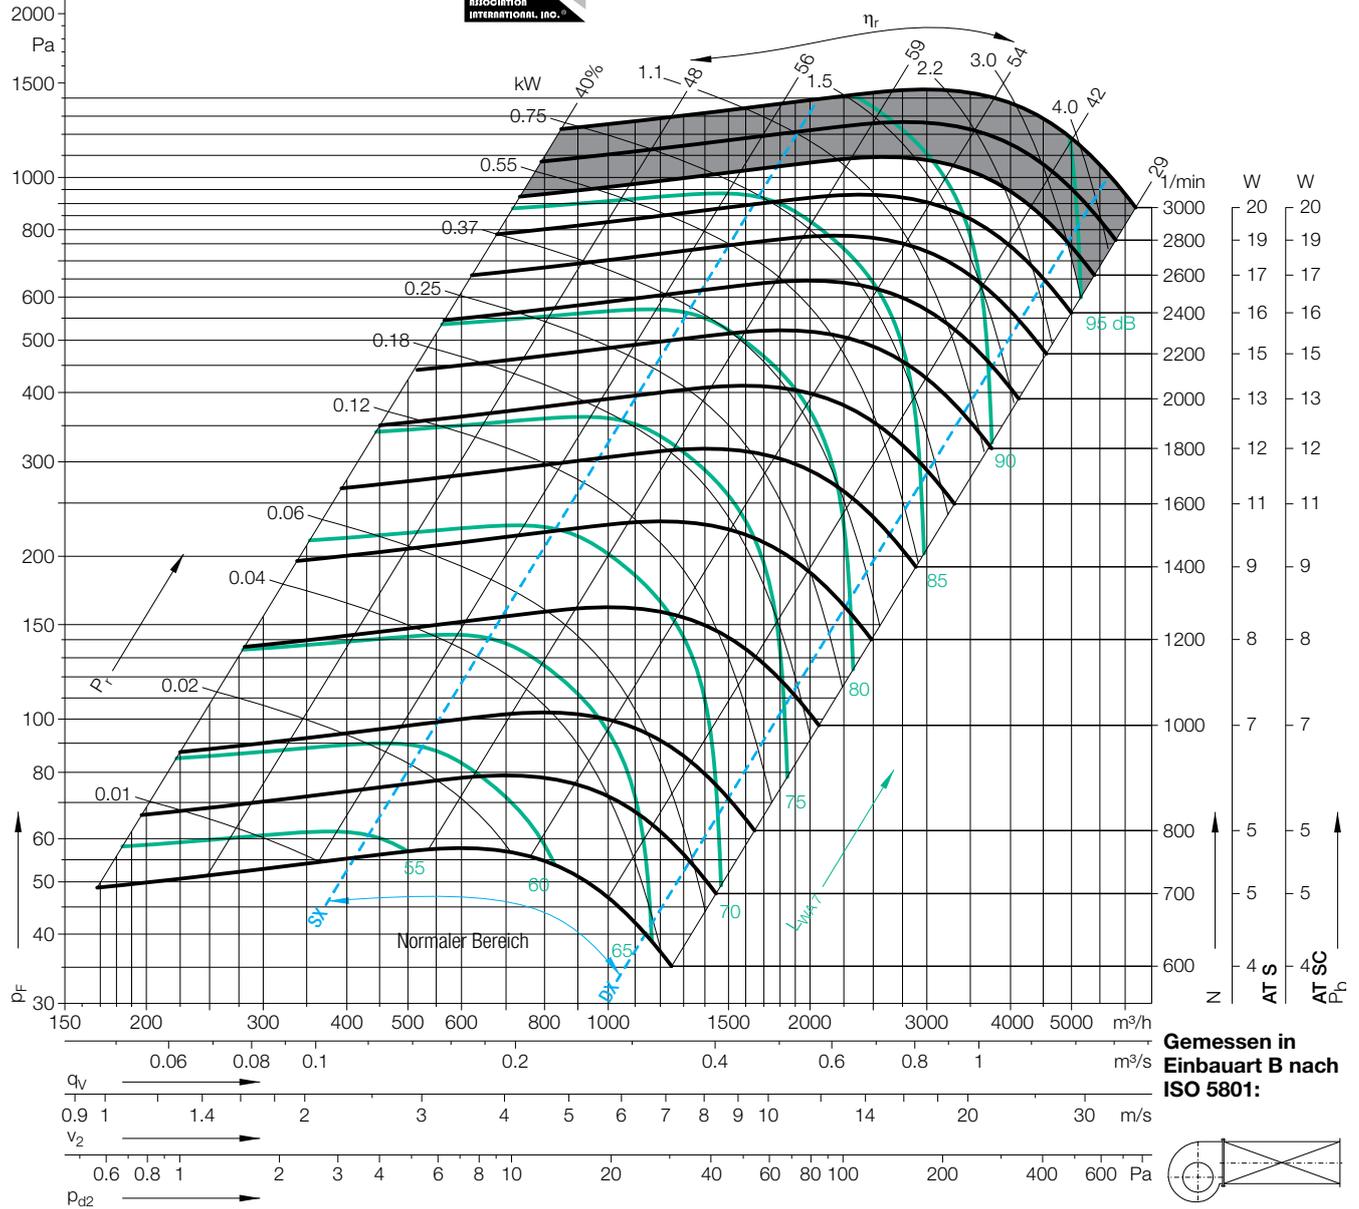

Gemessen in Einbauart B nach ISO 5801:

$\Delta L_{Wrel4}(A)$

Relativer Schalleistungspegel für die Eintrittsseite L_{Wrel7} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Relativer Schalleistungspegel für die Austrittsseite L_{Wrel4} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Betriebspunkt	Drehzahl 1/min	dB
SX	2200	3
SX	1400	3
SX	800	2
$Q_{V,opt}$	2200	3
$Q_{V,opt}$	1400	2
$Q_{V,opt}$	800	2
DX	2200	3
DX	1400	2
DX	800	2


63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
-2	-7	0	-8	-8	-6	-7	-12	dB
-6	-1	-3	-8	-6	-5	-10	-14	dB
-2	2	-8	-5	-3	-8	-12	-18	dB
-4	-10	0	-9	-9	-6	-7	-11	dB
-9	-2	-3	-9	-6	-5	-9	-13	dB
-5	2	-9	-6	-4	-7	-11	-17	dB
-7	-12	-4	-8	-10	-7	-6	-7	dB
-11	-7	-4	-11	-8	-6	-6	-8	dB
-9	-3	-11	-8	-6	-6	-8	-11	dB

63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
9	2	6	-4	-5	-4	-5	-10	dB
3	6	2	-5	-4	-3	-8	-13	dB
5	7	-5	-3	-2	-6	-10	-16	dB
6	-2	6	-5	-6	-5	-5	-9	dB
0	4	1	-6	-5	-4	-7	-11	dB
2	6	-6	-4	-3	-6	-10	-16	dB
3	-4	1	-4	-6	-5	-4	-6	dB
-3	-2	0	-7	-5	-4	-5	-7	dB
-3	2	-7	-5	-3	-4	-6	-11	dB


AT 7/7

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten

AT S-7/7 5 kg

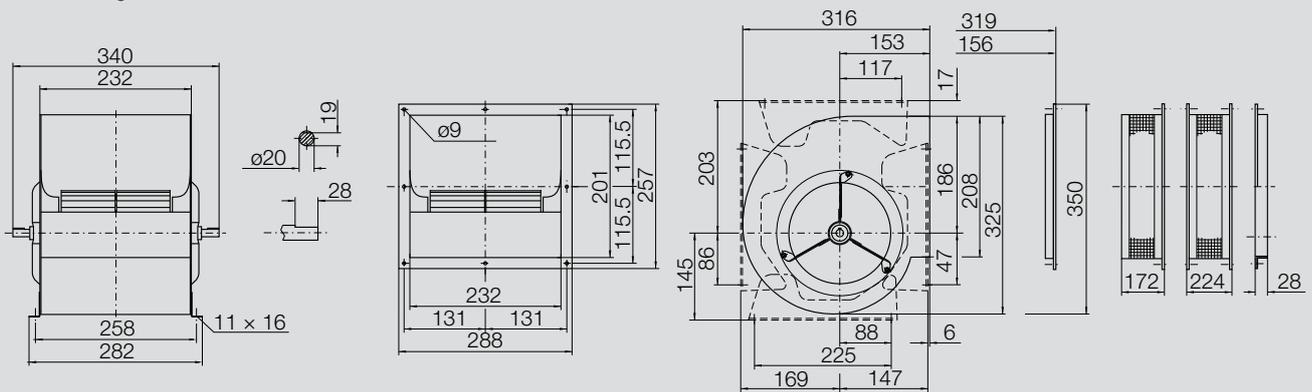

AT SC-7/7 6 kg

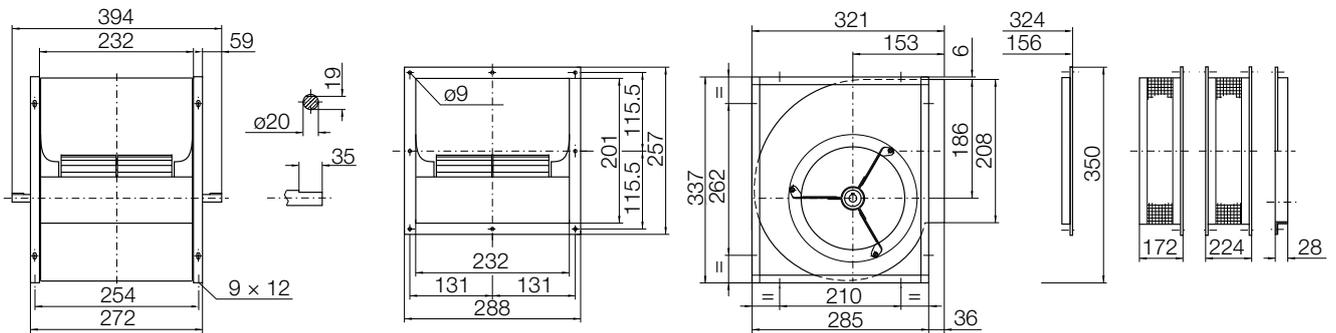

AT 9/7

Die angegebenen Leistungsdaten gelten für Einbauart B, d.h. freier Ansaug und Kanalanschluss am Ausblas. Die Leistungsdaten (kW) gelten ohne die Verluste des Antriebes. Alle Leistungsdaten sind ohne angebautes Zubehör ermittelt worden.

Technische Daten

Lauftraddaten

Lauftraddurchmesser	D_r	242 mm
Schaufelzahl	z	43
Massenträgheitsmoment	J	0.029 kgm ²

Lauftraddaten

Gewicht Laufrad	m	2.3 kg
Dichte des Fördermediums	ρ_1	1.2 kg/m ³
Genauigkeitsklasse (DIN 24166)		2


Kennlinien

Kennfeld-Bereiche beachten!


- alle Typen zulässig
- nur AT AR zulässig
- in diesem Bereich nicht einsetzen



Nicotra Gebhardt S.p.A bestätigen hiermit, dass dieser Ventilator berechtigt ist, das AMCA-Label zu führen. Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien. Das AMCA-Label gilt nur für die lufttechnischen Daten.

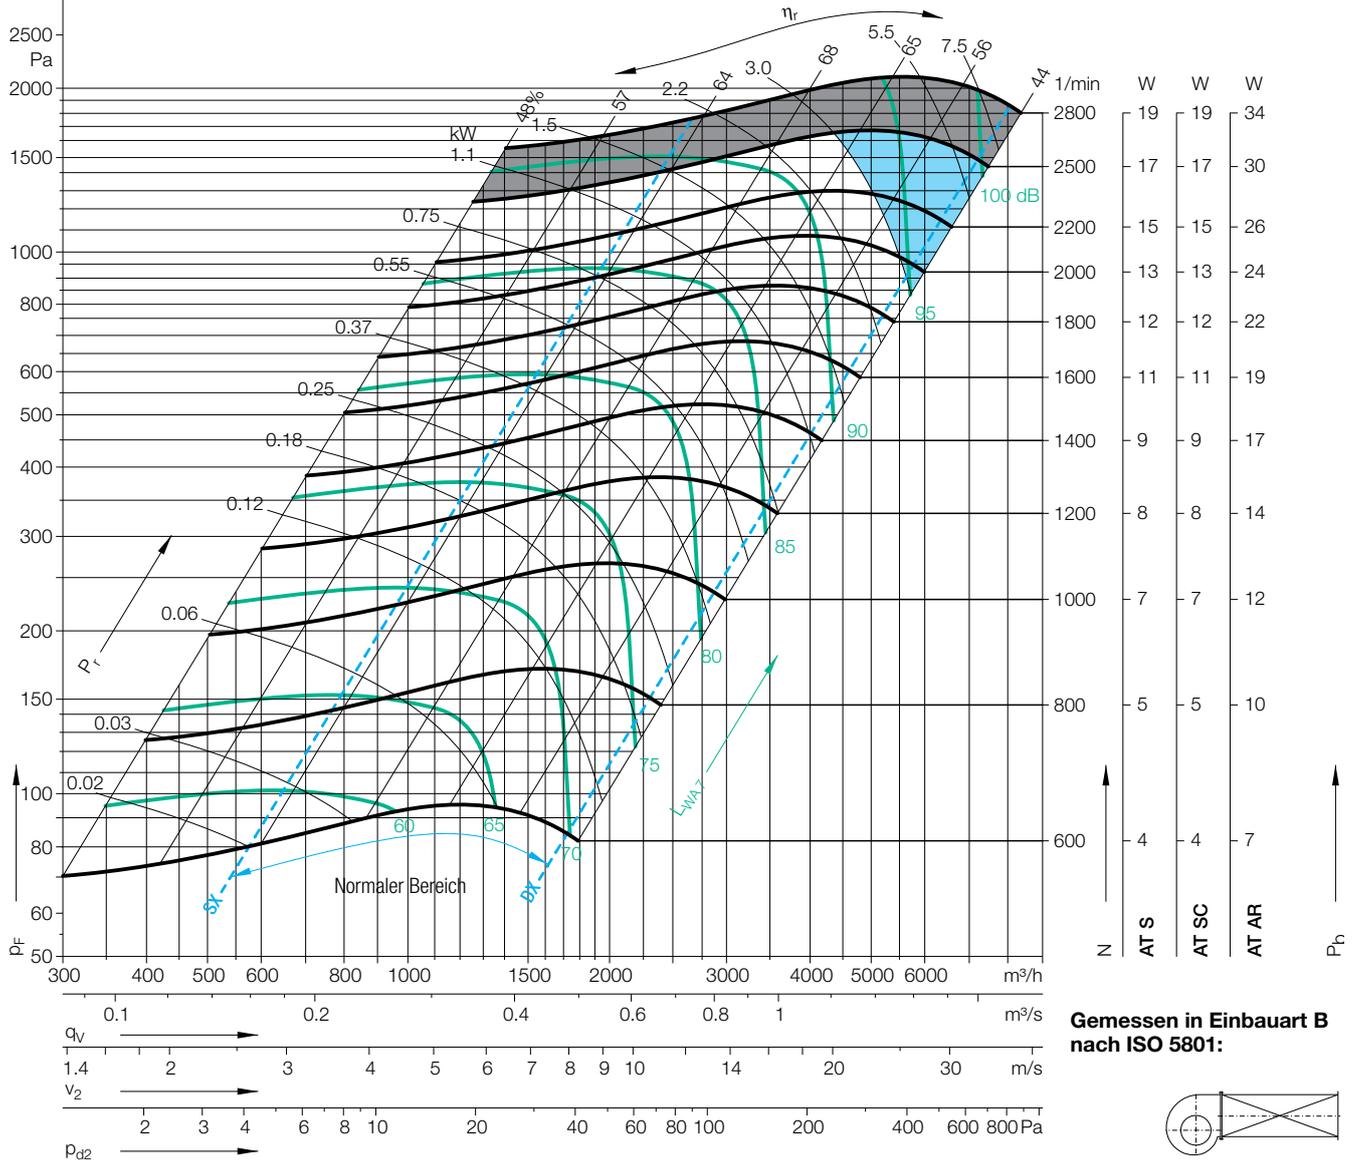

Gemessen in Einbauart B nach ISO 5801:



$\Delta L_{Wrel4}(A)$

Relativer Schalleistungspegel für die Eintrittsseite L_{Wrel7} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Relativer Schalleistungspegel für die Austrittsseite L_{Wrel4} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Betriebspunkt	Drehzahl 1/min	dB
SX	2200	4
SX	1400	2
SX	800	2
$Q_{V,opt}$	2200	3
$Q_{V,opt}$	1400	2
$Q_{V,opt}$	800	1
DX	2200	2
DX	1400	2
DX	800	2


63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
12	-5	0	-7	-7	-6	-9	-15	dB
2	-1	-3	-7	-4	-6	-11	-18	dB
-2	2	-6	-3	-4	-8	-15	-22	dB
10	-8	0	-8	-8	-6	-8	-12	dB
-1	-3	-3	-7	-5	-6	-9	-15	dB
-6	2	-7	-4	-4	-7	-13	-20	dB
0	-15	-5	-12	-10	-5	-6	-9	dB
-10	-8	-8	-12	-5	-6	-7	-11	dB
-10	-4	-12	-4	-5	-6	-9	-14	dB

63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
24	3	5	-5	-5	-4	-7	-13	dB
11	5	1	-4	-2	-4	-9	-16	dB
5	6	-4	-1	-2	-6	-13	-20	dB
20	0	5	-5	-5	-5	-7	-11	dB
7	2	0	-5	-4	-5	-8	-14	dB
0	6	-4	-3	-3	-6	-11	-18	dB
9	-9	-1	-9	-7	-3	-5	-8	dB
-3	-3	-5	-10	-3	-4	-6	-10	dB
-5	-1	-10	-2	-4	-5	-8	-14	dB


AT 9/7

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten


AT S-9/7 6.6 kg

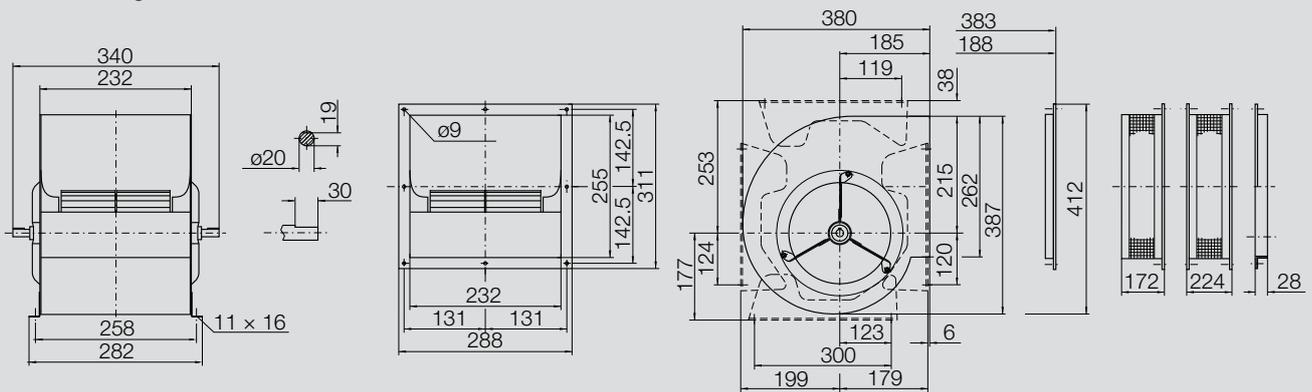

AT SC-9/7 8.3 kg

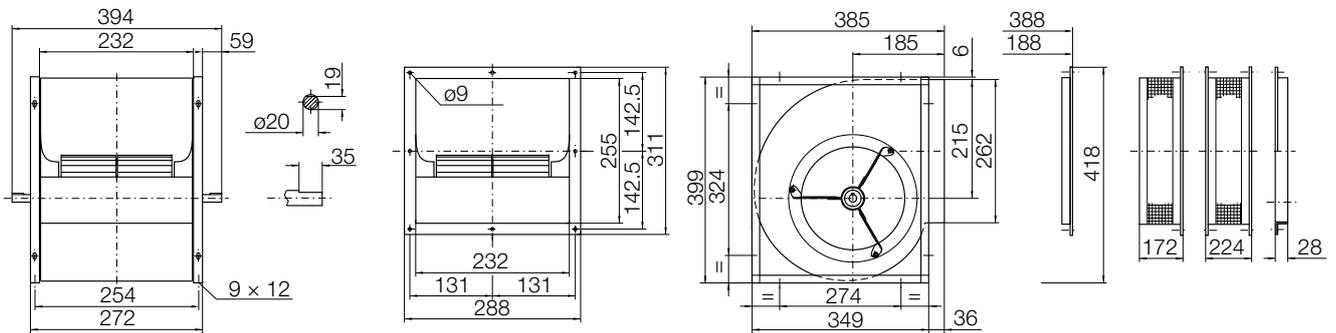

AT AR-9/7 8.3 kg

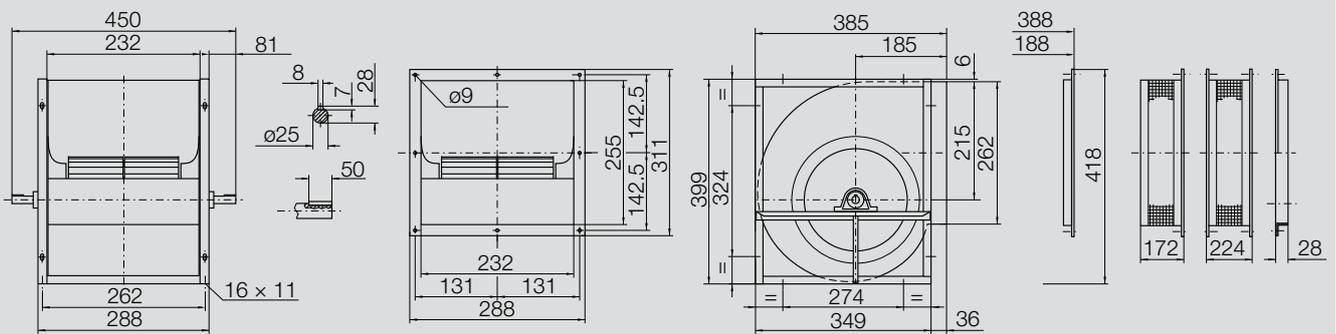

AT 9/9

Die angegebenen Leistungsdaten gelten für Einbauart B, d.h. freier Ansaug und Kanalanschluss am Ausblas. Die Leistungsdaten (kW) gelten ohne die Verluste des Antriebes. Alle Leistungsdaten sind ohne angebautes Zubehör ermittelt worden.

Technische Daten

Lauftraddaten

Lauftraddurchmesser	D_r	242 mm
Schaufelzahl	z	43
Massenträgheitsmoment	J	0.034 kgm ²

Lauftraddaten

Gewicht Laufrad	m	2.9 kg
Dichte des Fördermediums	ρ_1	1.2 kg/m ³
Genauigkeitsklasse (DIN 24166)		2


Kennlinien

Kennfeld-Bereiche beachten!


- alle Typen zulässig
- nur AT AR zulässig
- in diesem Bereich nicht einsetzen



Nicotra Gebhardt S.p.A bestätigen hiermit, dass dieser Ventilator berechtigt ist, das AMCA-Label zu führen. Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien. Das AMCA-Label gilt nur für die lufttechnischen Daten.

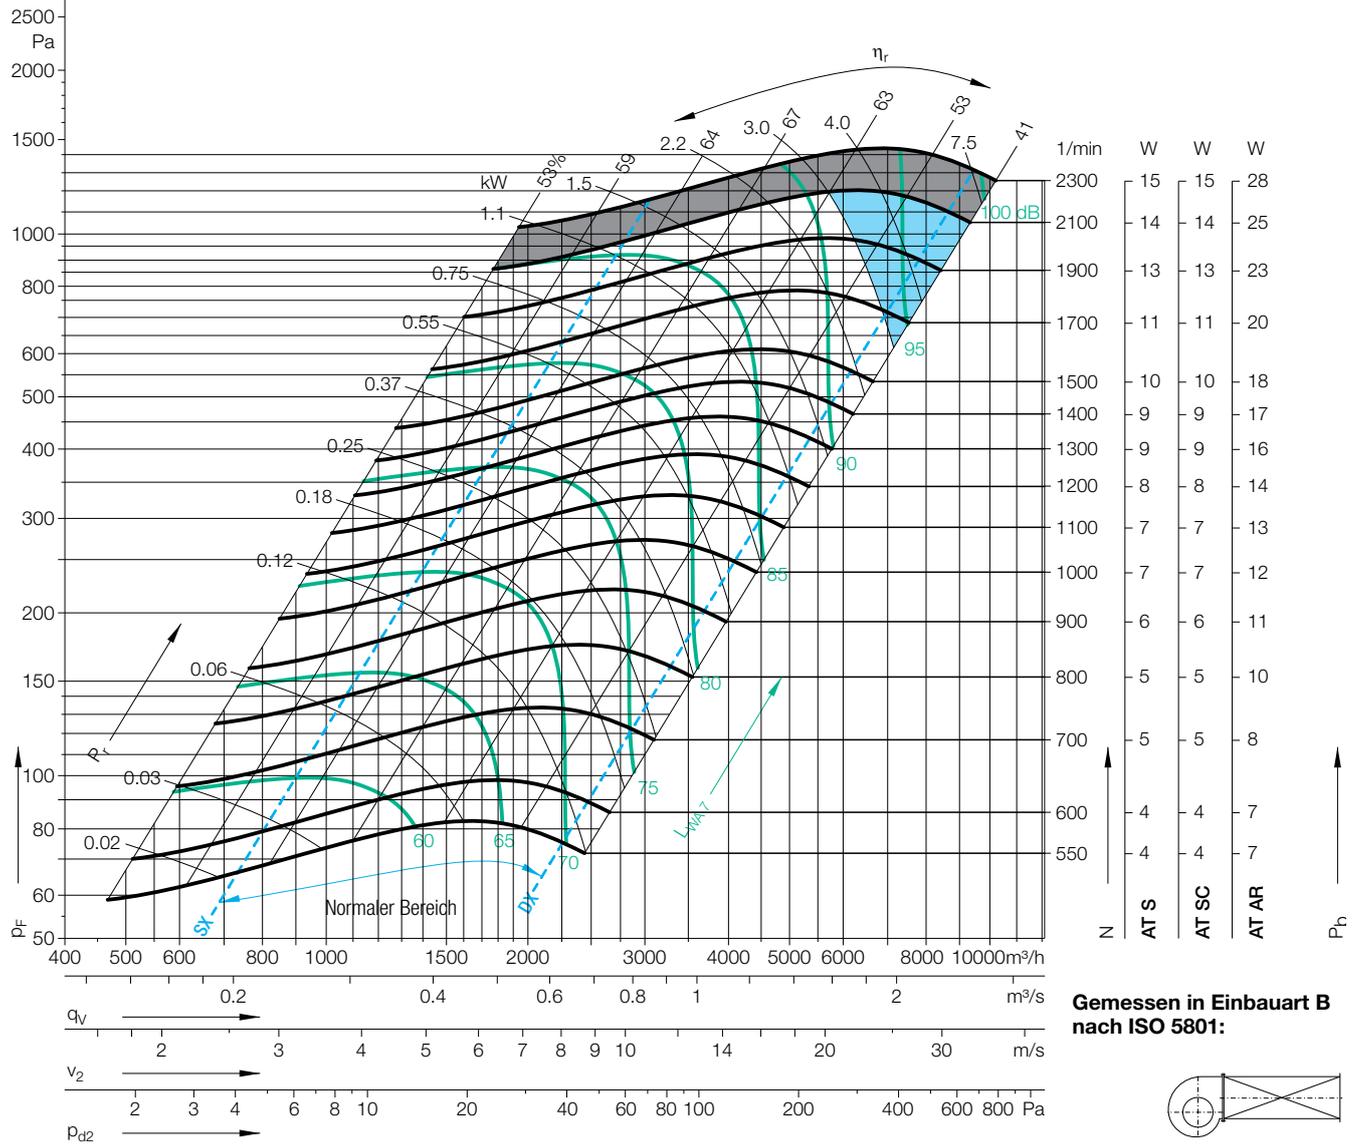

Gemessen in Einbauart B nach ISO 5801:



$\Delta L_{Wrel4}(A)$

Relativer Schalleistungspegel für die Eintrittsseite L_{Wrel7} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Relativer Schalleistungspegel für die Austrittsseite L_{Wrel4} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Betriebspunkt	Drehzahl 1/min	dB
SX	1900	2
SX	1200	2
SX	700	2
$Q_{V,opt}$	1900	2
$Q_{V,opt}$	1200	1
$Q_{V,opt}$	700	1
DX	1900	2
DX	1200	2
DX	700	2


	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
0	-5	2	-8	-7	-6	-10	-16		dB
-4	4	-5	-5	-5	-6	-12	-20		dB
4	0	-4	-3	-4	-8	-16	-23		dB
-5	-8	2	-7	-7	-6	-9	-13		dB
-8	3	-4	-6	-5	-6	-10	-17		dB
2	0	-5	-4	-4	-7	-14	-21		dB
-9	-12	-3	-12	-10	-6	-6	-7		dB
-13	-3	-10	-11	-7	-5	-7	-10		dB
-5	-6	-11	-7	-5	-6	-8	-14		dB

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
9	1	6	-5	-4	-5	-8	-14		dB
3	8	-2	-3	-3	-5	-10	-18		dB
9	4	-1	-1	-2	-7	-14	-22		dB
3	-3	4	-5	-5	-6	-8	-12		dB
-2	6	-2	-4	-4	-5	-9	-16		dB
6	3	-2	-3	-3	-6	-12	-20		dB
-2	-8	1	-9	-6	-4	-4	-6		dB
-7	1	-8	-8	-4	-4	-5	-9		dB
-1	-4	-8	-4	-3	-4	-7	-14		dB


AT 9/9

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten


AT S-9/9 7.9 kg

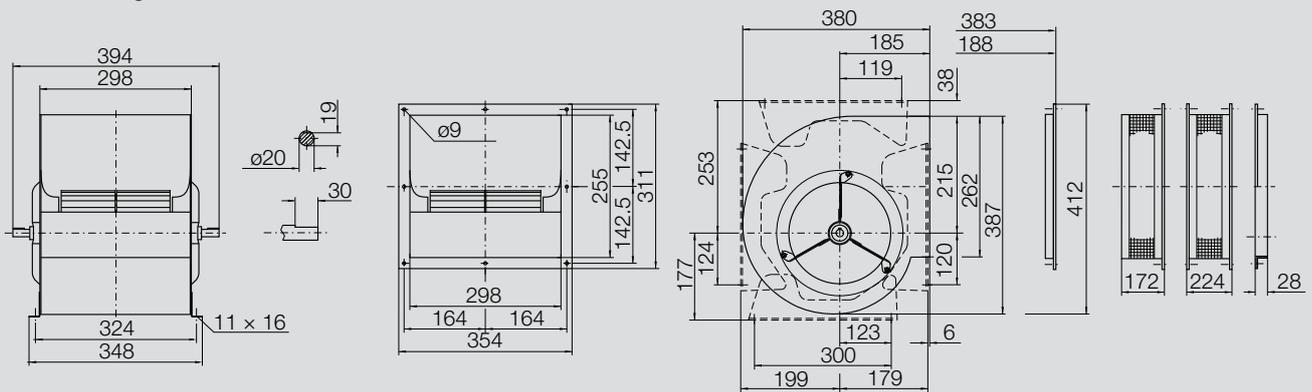

AT SC-9/9 9.5 kg

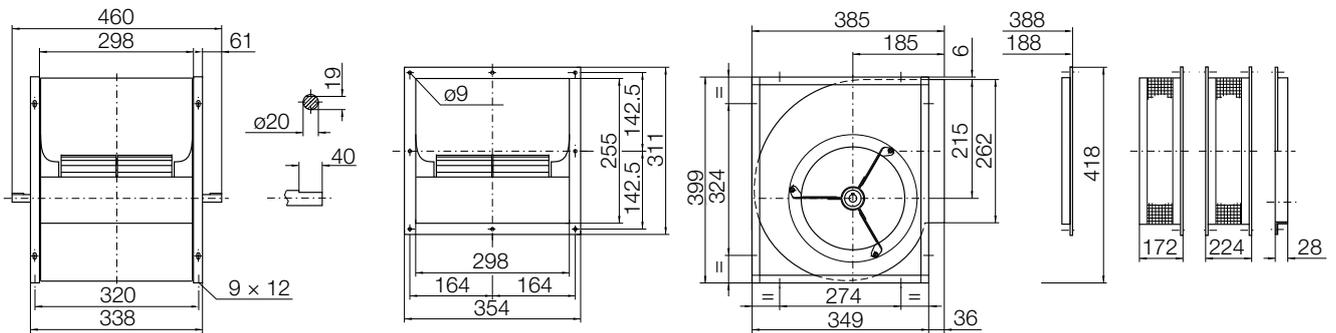

AT AR-9/9 9.5 kg

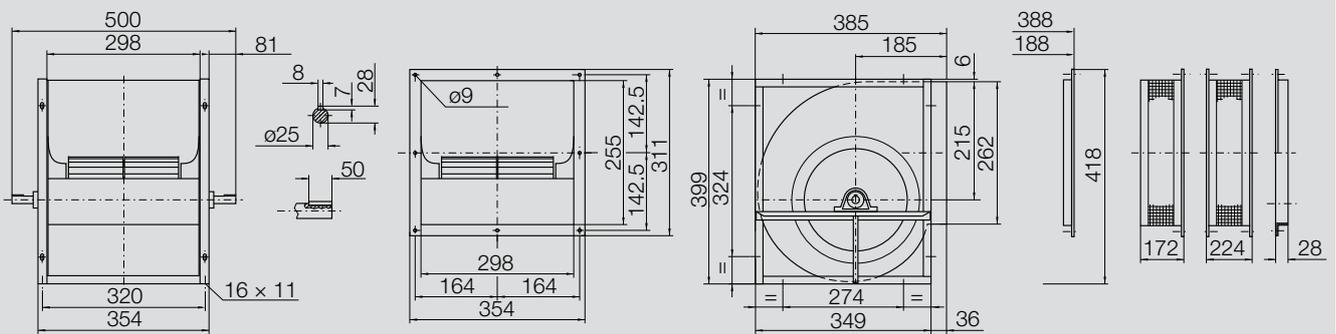

AT 10/8

Die angegebenen Leistungsdaten gelten für Einbauart B, d.h. freier Ansaug und Kanalanschluss am Ausblas. Die Leistungsdaten (kW) gelten ohne die Verluste des Antriebes. Alle Leistungsdaten sind ohne angebautes Zubehör ermittelt worden.

Technische Daten

Lauftraddaten

Laufreddurchmesser	D_r	273 mm
Schaukelzahl	z	48
Massenträgheitsmoment	J	0.047 kgm ²

Lauftraddaten

Gewicht Laufrad	m	2.8 kg
Dichte des Fördermediums	ρ_1	1.2 kg/m ³
Genauigkeitsklasse (DIN 24166)		2


Kennlinien

Kennfeld-Bereiche beachten!

- alle Typen zulässig
- nur AT AR zulässig
- in diesem Bereich nicht einsetzen



Nicotra Gebhardt S.p.A bestätigen hiermit, dass dieser Ventilator berechtigt ist, das AMCA-Label zu führen. Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien. Das AMCA-Label gilt nur für die lufttechnischen Daten.

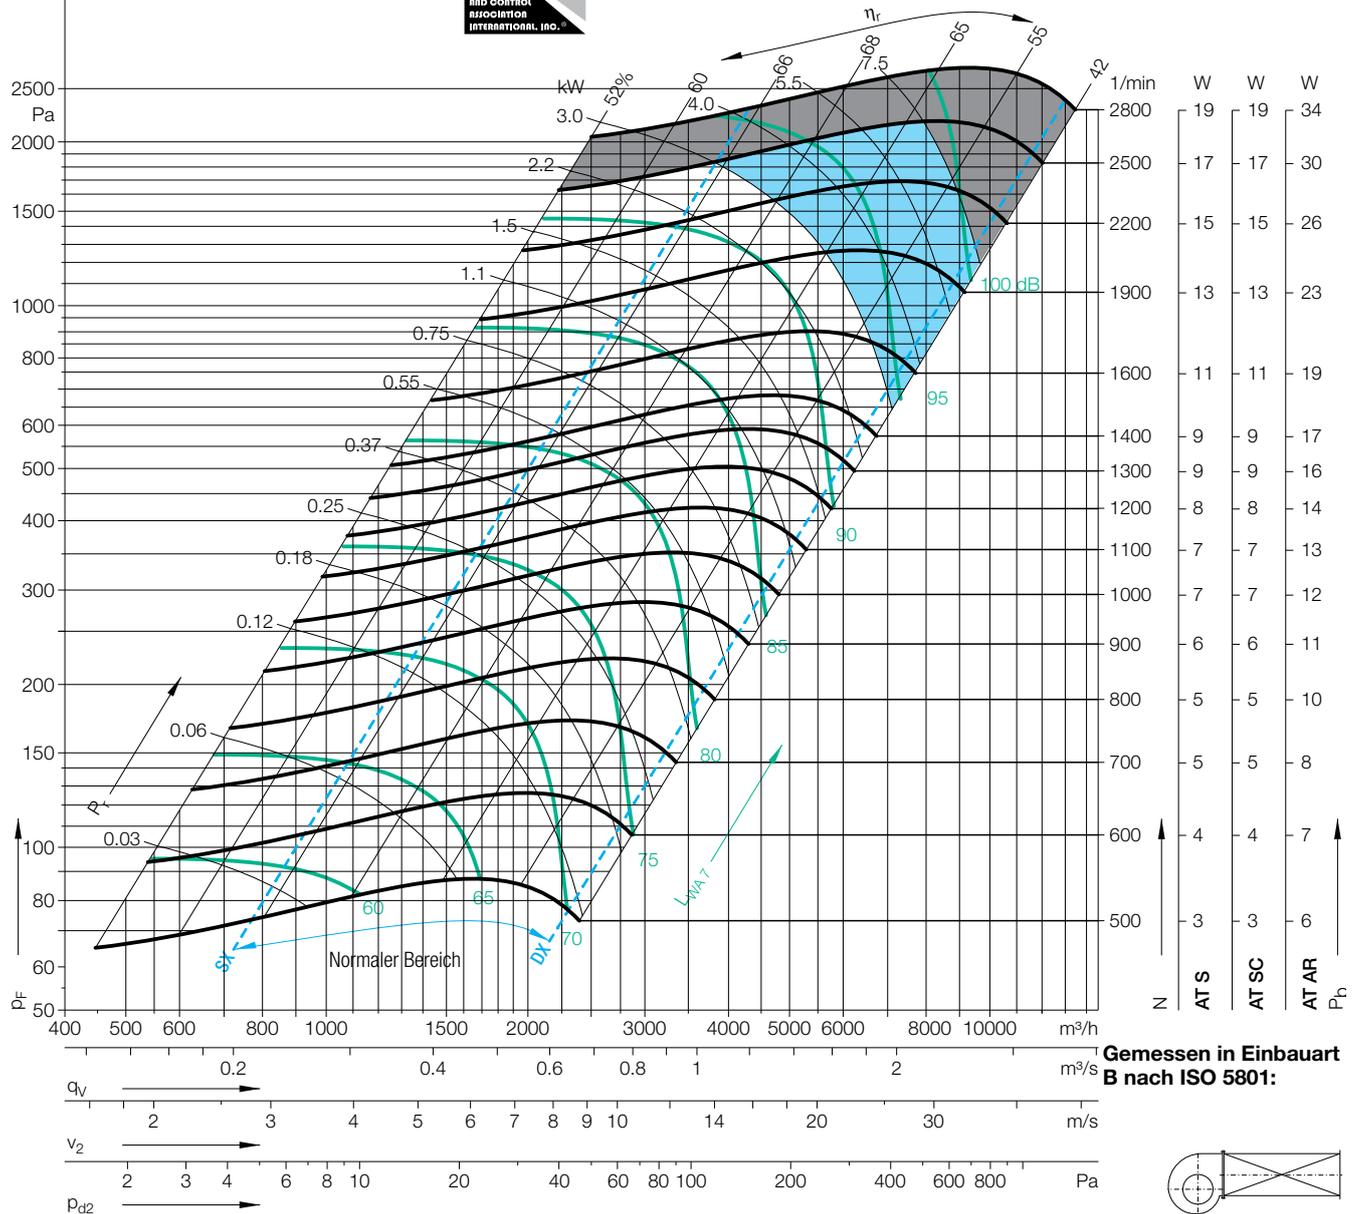

$\Delta L_{Wrel4}(A)$

Relativer Schalleistungspegel für die Eintrittsseite L_{Wrel7} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Relativer Schalleistungspegel für die Austrittsseite L_{Wrel4} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Betriebspunkt	Drehzahl 1/min	dB
SX	1900	3
SX	1200	3
SX	700	2
$Q_{V,opt}$	1900	2
$Q_{V,opt}$	1200	2
$Q_{V,opt}$	700	2
DX	1900	2
DX	1200	2
DX	700	2


63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
-9	-8	-2	-8	-6	-5	-9	-14	dB
-7	-3	-3	-7	-3	-7	-11	-18	dB
-3	1	-6	-2	-5	-8	-14	-21	dB
-12	-11	-3	-7	-7	-5	-8	-12	dB
-10	-5	-3	-9	-4	-7	-10	-15	dB
-6	0	-8	-2	-5	-8	-12	-19	dB
-12	-12	-7	-11	-10	-6	-6	-7	dB
-12	-9	-8	-13	-6	-6	-7	-9	dB
-11	-6	-13	-6	-5	-6	-8	-13	dB

63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
2	0	4	-4	-3	-3	-7	-12	dB
2	3	1	-4	-1	-5	-9	-16	dB
4	5	-3	1	-3	-6	-12	-20	dB
-2	-4	2	-4	-4	-4	-7	-10	dB
-2	0	1	-6	-2	-6	-8	-14	dB
0	4	-5	0	-4	-6	-11	-18	dB
-4	-6	-2	-8	-6	-3	-4	-6	dB
-5	-4	-5	-9	-4	-4	-5	-8	dB
-5	-3	-9	-4	-3	-5	-6	-13	dB


AT 10/8

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten


AT S-10/8 8.3 kg

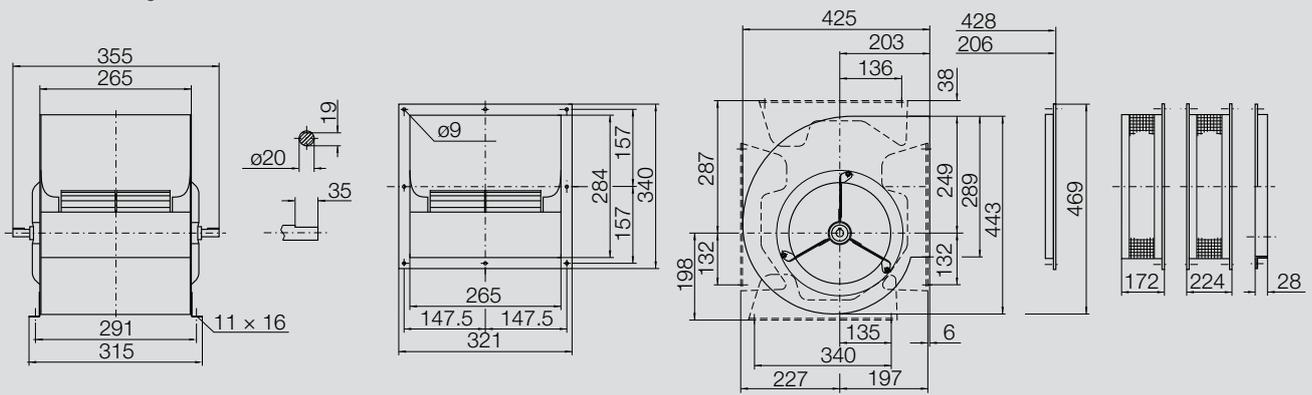

AT SC-10/8 9.8 kg

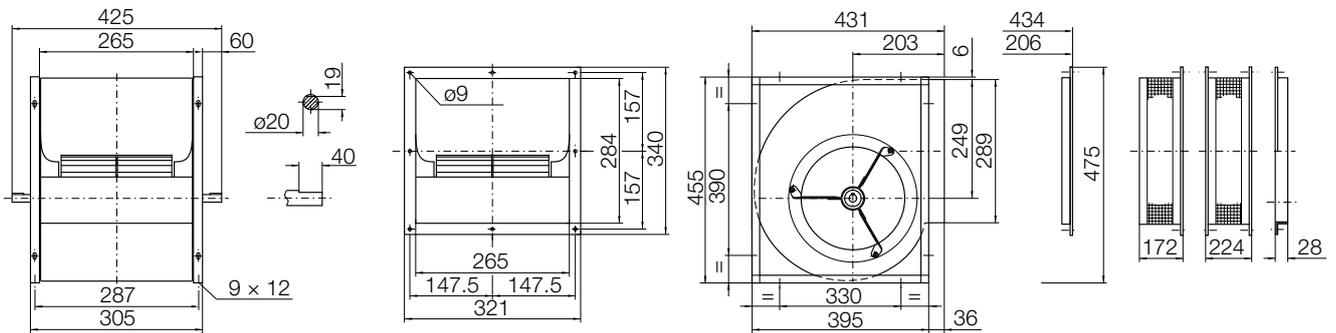

AT AR-10/8 9.8 kg

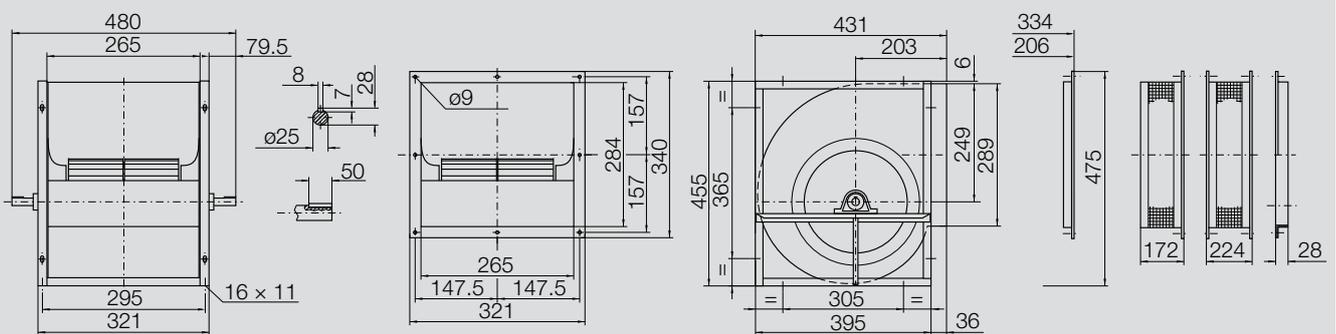

AT 10/10

Die angegebenen Leistungsdaten gelten für Einbauart B, d.h. freier Ansaug und Kanalanschluss am Ausblas. Die Leistungsdaten (kW) gelten ohne die Verluste des Antriebes. Alle Leistungsdaten sind ohne angebautes Zubehör ermittelt worden.

Technische Daten

Lauftraddaten

Laufreddurchmesser	D_r	273 mm
Schaufelzahl	z	48
Massenträgheitsmoment	J	0.055 kgm ²

Lauftraddaten

Gewicht Laufrad	m	3.5 kg
Dichte des Fördermediums	ρ_1	1.2 kg/m ³
Genauigkeitsklasse (DIN 24166)		2


Kennlinien

Kennfeld-Bereiche beachten!


- alle Typen zulässig
- nur AT AR zulässig
- in diesem Bereich nicht einsetzen



Nicotra Gebhardt S.p.A bestätigen hiermit, dass dieser Ventilator berechtigt ist, das AMCA-Label zu führen. Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien. Das AMCA-Label gilt nur für die lufttechnischen Daten.

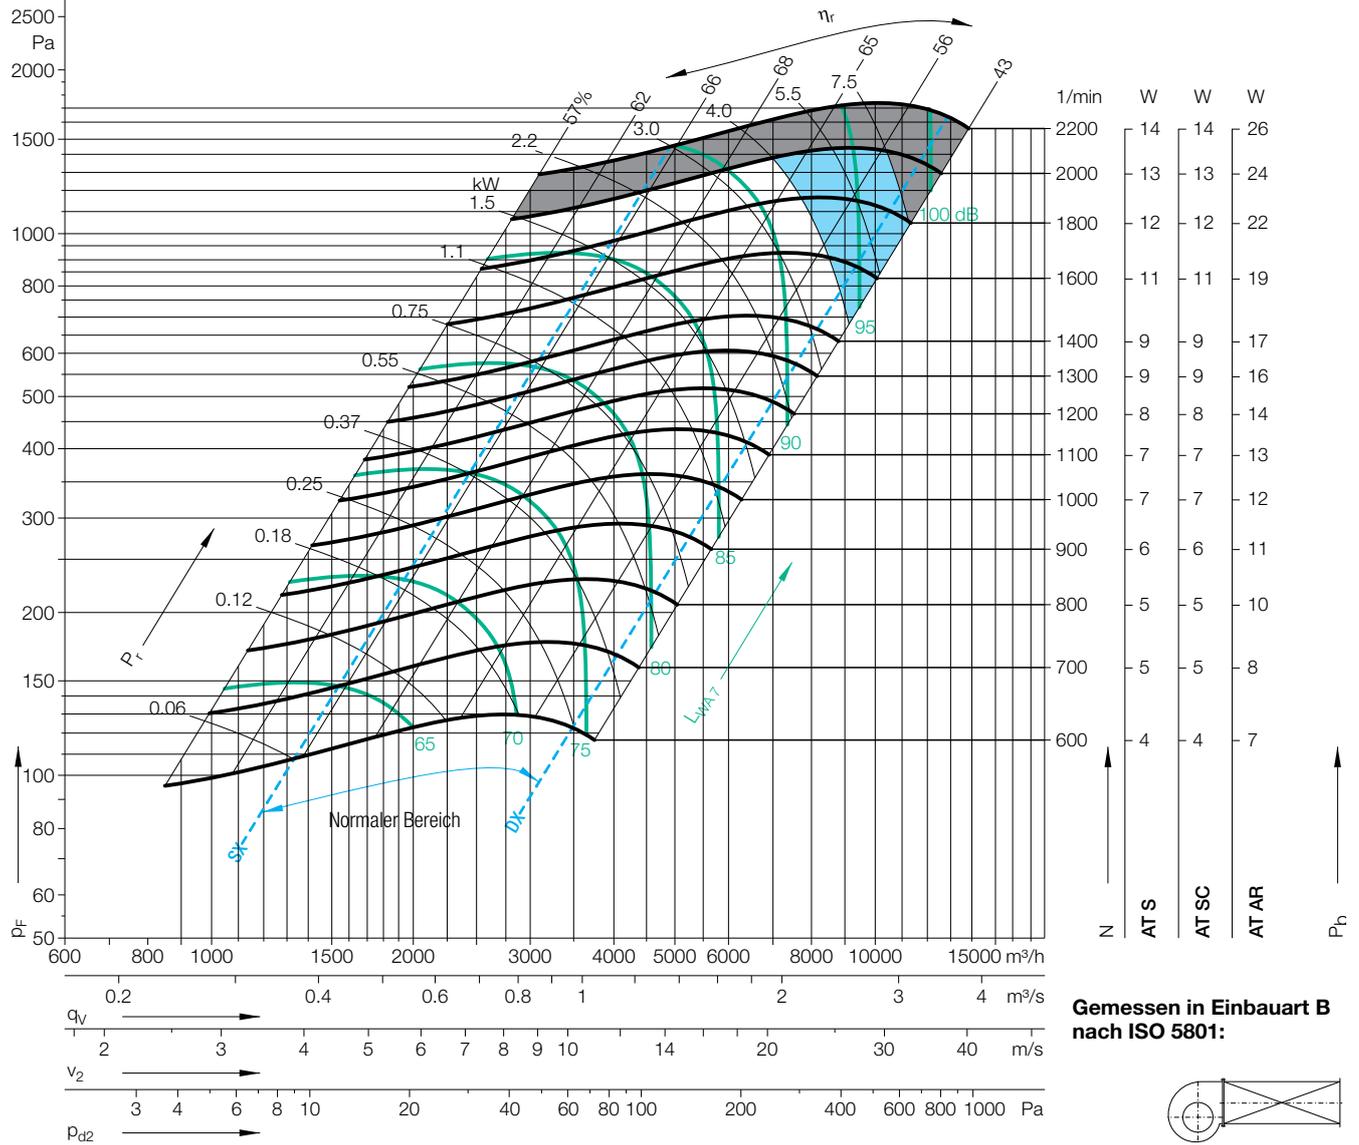

Gemessen in Einbauart B nach ISO 5801:



$\Delta L_{Wrel4}(A)$

Relativer Schalleistungspegel für die Eintrittsseite L_{Wrel7} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Betriebspunkt	Drehzahl 1/min	dB
SX	1800	3
SX	1200	2
SX	700	2
$Q_{V,opt}$	1800	2
$Q_{V,opt}$	1200	2
$Q_{V,opt}$	700	2
DX	1800	3
DX	1200	2
DX	700	2

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
0	-4	1	-7	-7	-7	-9	-14		dB
-1	0	0	-7	-5	-6	-10	-17		dB
-1	3	-4	-4	-4	-7	-13	-21		dB
-4	-8	-1	-8	-7	-6	-8	-11		dB
-6	-3	-2	-7	-6	-6	-9	-14		dB
-4	0	-6	-4	-4	-7	-11	-19		dB
-1	-5	-3	-9	-8	-7	-7	-8		dB
-2	-4	-4	-9	-7	-6	-7	-10		dB
-5	-2	-9	-7	-6	-6	-8	-13		dB


Relativer Schalleistungspegel für die Austrittsseite L_{Wrel4} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
9	3	5	-3	-4	-5	-7	-12		dB
8	5	4	-4	-4	-5	-8	-15		dB
5	7	-1	-2	-3	-6	-12	-20		dB
4	-2	3	-5	-4	-5	-6	-10		dB
2	2	1	-4	-4	-5	-7	-13		dB
1	4	-3	-3	-3	-5	-10	-18		dB
7	1	1	-5	-5	-4	-5	-7		dB
5	0	-1	-6	-4	-4	-6	-8		dB
0	1	-5	-4	-4	-4	-7	-13		dB


AT 10/10

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten


AT S-10/10 9.3 kg

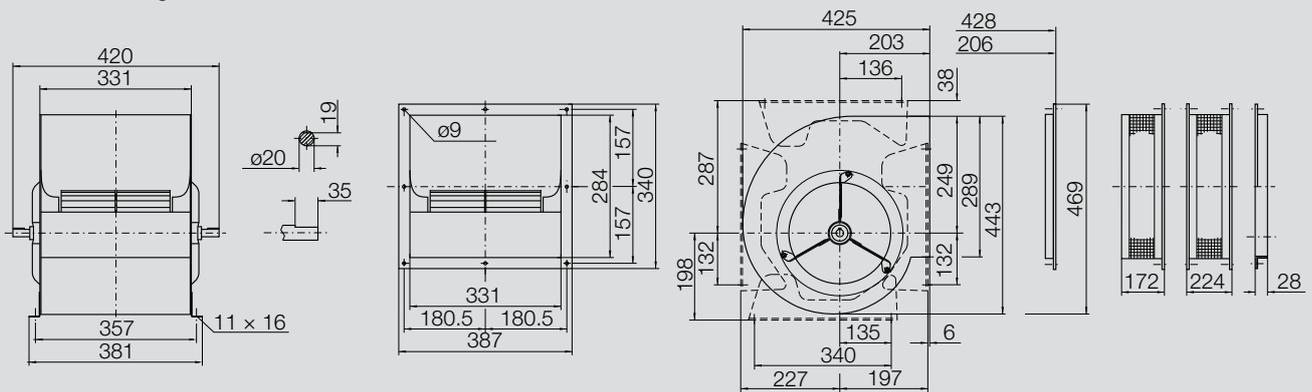

AT SC-10/10 11 kg

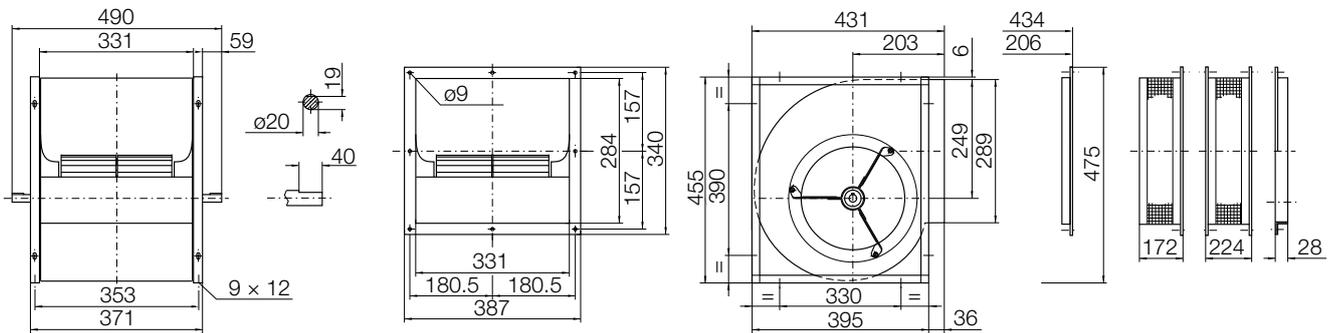

AT AR-10/10 11 kg

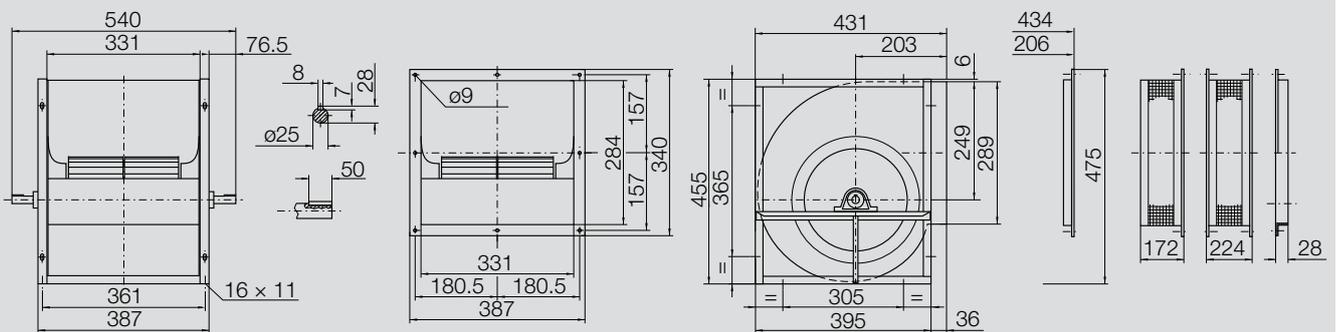

AT 12/9

Die angegebenen Leistungsdaten gelten für Einbauart B, d.h. freier Ansaug und Kanalanschluss am Ausblas. Die Leistungsdaten (kW) gelten ohne die Verluste des Antriebes. Alle Leistungsdaten sind ohne angebautes Zubehör ermittelt worden.

Technische Daten

Lauftraddaten

Laufreddurchmesser	D_r	322 mm
Schaufelzahl	z	43
Massenträgheitsmoment	J	0.097 kgm ²

Lauftraddaten

Gewicht Laufrad	m	4.4 kg
Dichte des Fördermediums	ρ_1	1.2 kg/m ³
Genauigkeitsklasse (DIN 24166)		2


Kennlinien

Kennfeld-Bereiche beachten!


- alle Typen zulässig
- nur AT AR zulässig
- in diesem Bereich nicht einsetzen



Nicotra Gebhardt S.p.A bestätigen hiermit, dass dieser Ventilator berechtigt ist, das AMCA-Label zu führen. Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien. Das AMCA-Label gilt nur für die lufttechnischen Daten.

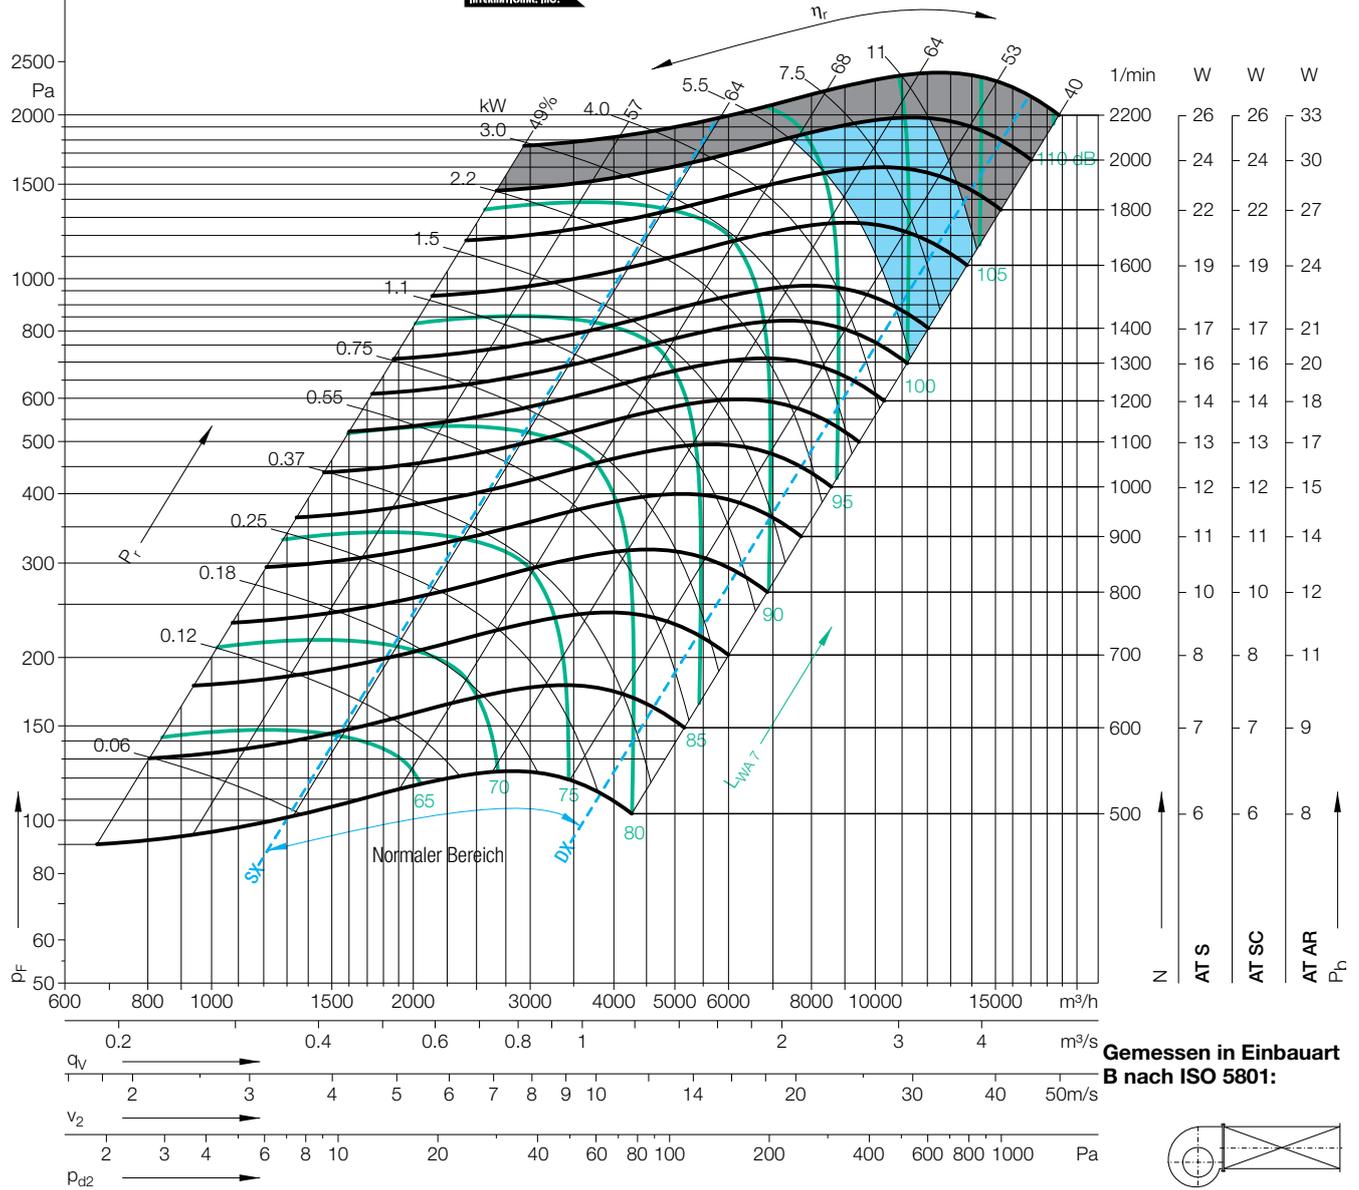

Gemessen in Einbauart B nach ISO 5801:



$\Delta L_{Wrel4}(A)$

Relativer Schalleistungspegel für die Eintrittsseite L_{Wrel7} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Relativer Schalleistungspegel für die Austrittsseite L_{Wrel4} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Betriebspunkt	Drehzahl 1/min	dB
SX	1800	2
SX	1200	2
SX	700	2
$Q_{V,opt}$	1800	1
$Q_{V,opt}$	1200	1
$Q_{V,opt}$	700	1
DX	1800	2
DX	1200	2
DX	700	2


63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
1	-2	0	-8	-6	-6	-9	-13	dB
0	2	-5	-7	-4	-7	-10	-16	dB
3	-1	-5	-3	-5	-7	-13	-18	dB
0	-7	-5	-9	-6	-5	-8	-11	dB
-1	-5	-8	-8	-4	-6	-9	-14	dB
-4	-5	-6	-3	-5	-7	-11	-17	dB
-10	-10	-7	-12	-9	-4	-7	-10	dB
-10	-6	-10	-12	-5	-5	-8	-11	dB
-6	-7	-11	-5	-4	-7	-10	-13	dB

63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
10	4	3	-6	-4	-4	-7	-10	dB
7	6	-3	-5	-3	-5	-7	-14	dB
7	2	-3	-1	-3	-5	-10	-16	dB
8	-2	-2	-7	-5	-5	-6	-9	dB
6	-1	-6	-5	-4	-5	-7	-12	dB
0	-3	-4	-2	-4	-5	-10	-16	dB
-4	-5	-4	-9	-6	-2	-5	-8	dB
-5	-3	-8	-8	-3	-4	-6	-10	dB
-3	-5	-8	-3	-2	-5	-8	-13	dB


AT 12/9

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten


AT S-12/9 12.7 kg

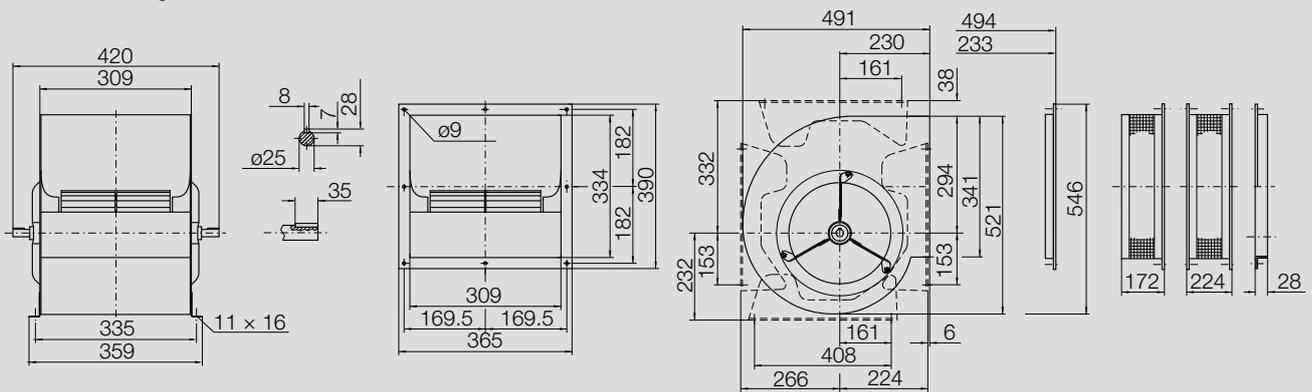

AT SC-12/9 16 kg

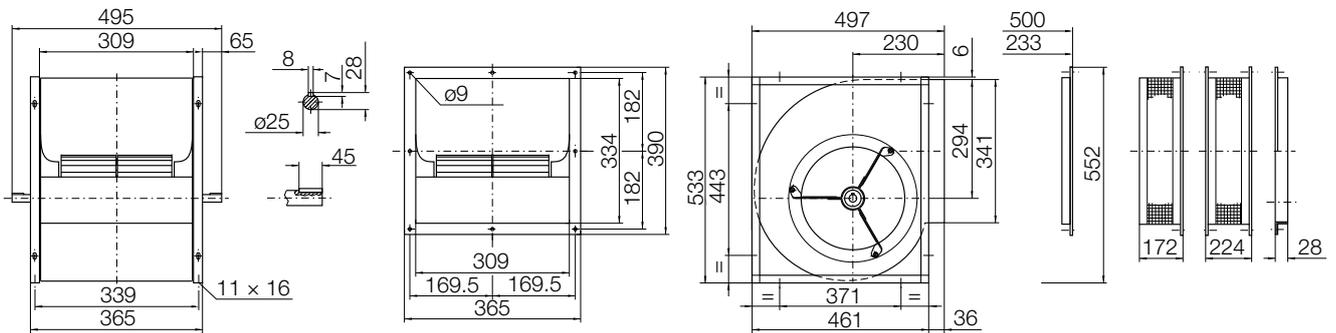

AT AR-12/9 16 kg

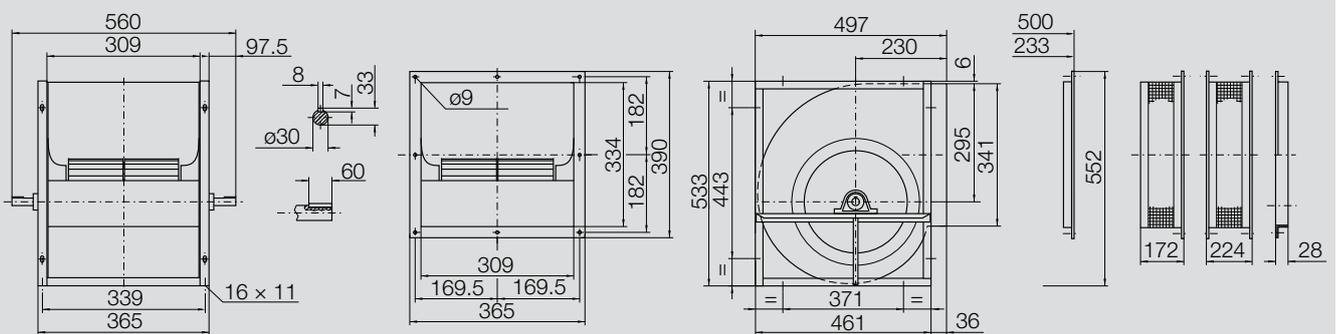

AT 12/12

Die angegebenen Leistungsdaten gelten für Einbauart B, d.h. freier Ansaug und Kanalanschluss am Ausblas. Die Leistungsdaten (kW) gelten ohne die Verluste des Antriebes. Alle Leistungsdaten sind ohne angebautes Zubehör ermittelt worden.

Technische Daten

Lauftraddaten

Lauftraddurchmesser	D_r	322 mm
Schaukelzahl	z	43
Massenträgheitsmoment	J	0.118 kgm ²

Lauftraddaten

Gewicht Laufrad	m	5.2 kg
Dichte des Fördermediums	ρ_1	1.2 kg/m ³
Genauigkeitsklasse (DIN 24166)		2


Kennlinien

Kennfeld-Bereiche beachten!


- alle Typen zulässig
- nur AT AR zulässig
- in diesem Bereich nicht einsetzen



Nicotra Gebhardt S.p.A bestätigen hiermit, dass dieser Ventilator berechtigt ist, das AMCA-Label zu führen. Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien. Das AMCA-Label gilt nur für die lufttechnischen Daten.

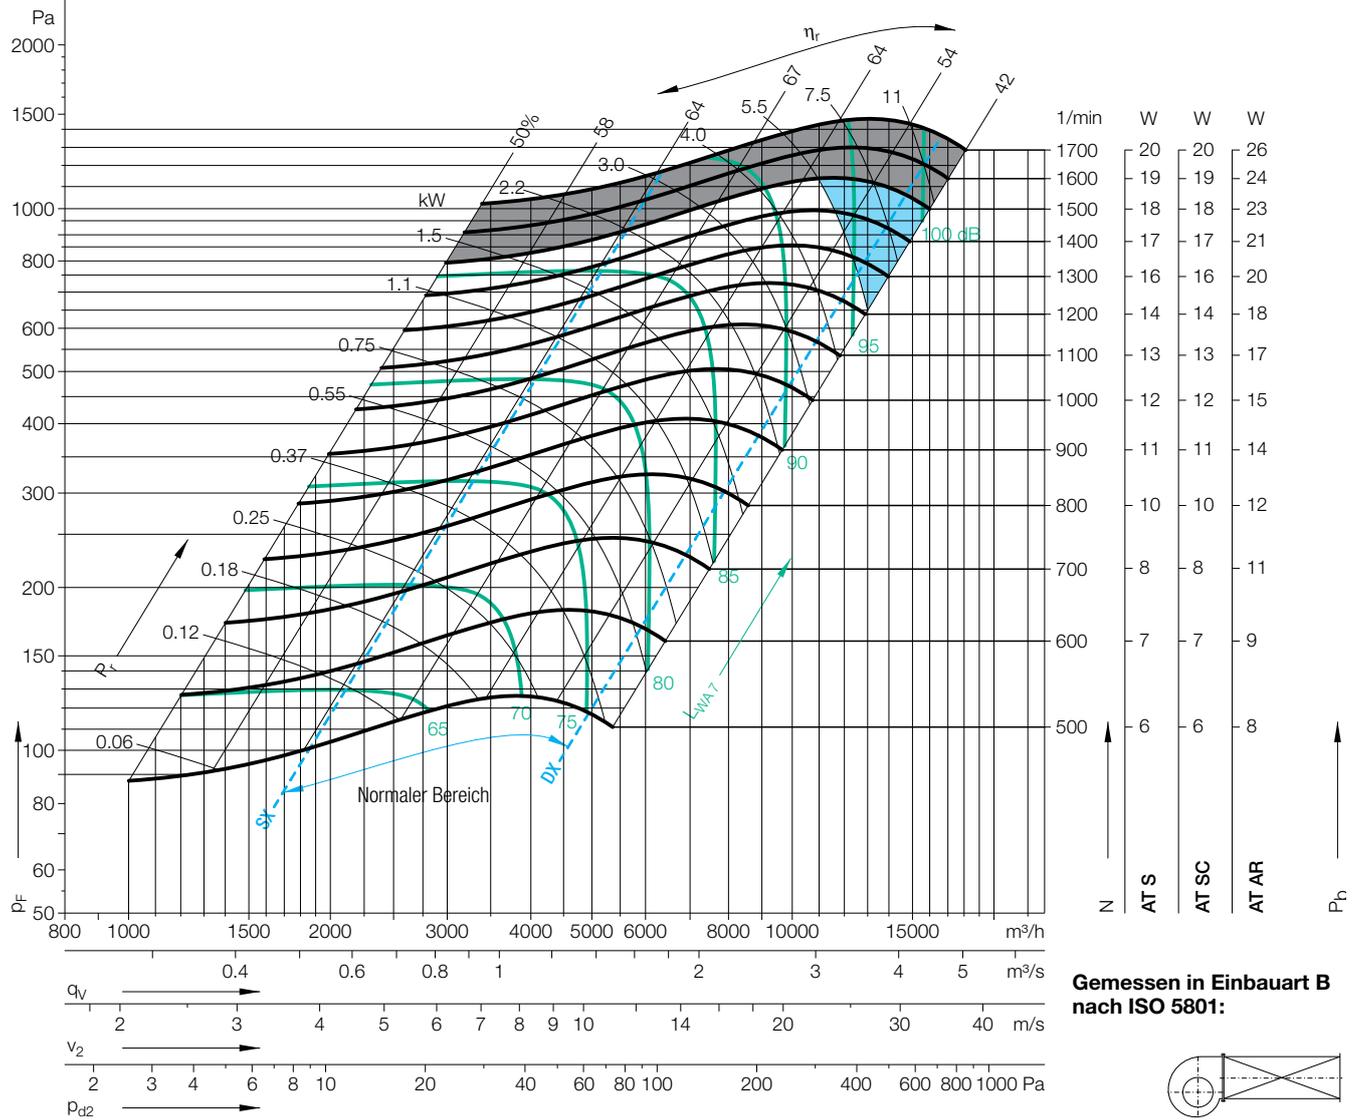

Gemessen in Einbauart B nach ISO 5801:



$\Delta L_{Wrel4}(A)$

Relativer Schalleistungspegel für die Eintrittsseite L_{Wrel7} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Betriebspunkt	Drehzahl 1/min	dB
SX	1400	2
SX	900	2
SX	600	2
$Q_{V,opt}$	1400	2
$Q_{V,opt}$	900	2
$Q_{V,opt}$	600	1
DX	1400	2
DX	900	2
DX	600	2

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
	-6	1	2	-7	-7	-7	-9	-14	dB
	-2	5	-4	-6	-5	-7	-10	-18	dB
	5	3	-5	-4	-4	-7	-14	-21	dB
	-3	-2	-1	-7	-7	-6	-8	-13	dB
	-2	2	-5	-6	-5	-6	-9	-17	dB
	2	0	-5	-5	-4	-7	-12	-20	dB
	-4	-4	-3	-9	-8	-6	-7	-10	dB
	-4	-2	-6	-8	-6	-6	-8	-12	dB
	-2	-3	-8	-6	-4	-7	-10	-14	dB


Relativer Schalleistungspegel für die Austrittsseite L_{Wrel4} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
	2	6	6	-5	-6	-5	-7	-13	dB
	4	9	-1	-4	-4	-5	-8	-17	dB
	10	7	-2	-3	-3	-5	-12	-20	dB
	4	3	3	-5	-5	-5	-7	-11	dB
	3	5	-2	-4	-4	-5	-8	-16	dB
	6	3	-3	-3	-3	-6	-11	-20	dB
	2	1	0	-5	-5	-4	-6	-9	dB
	2	2	-3	-4	-4	-4	-7	-11	dB
	2	1	-4	-3	-3	-5	-8	-15	dB


AT 12/12

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten


AT S-12/12 15.2 kg

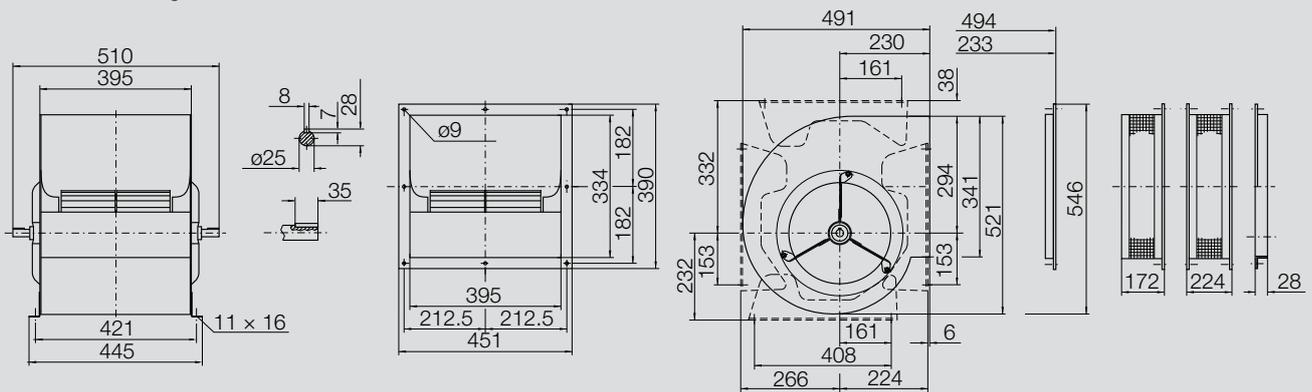

AT SC-12/12 18.4 kg

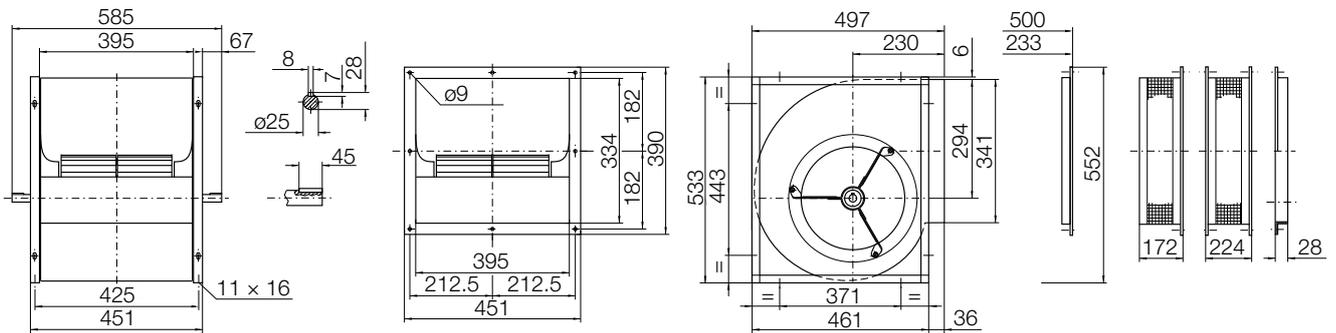

AT AR-12/12 18.4 kg

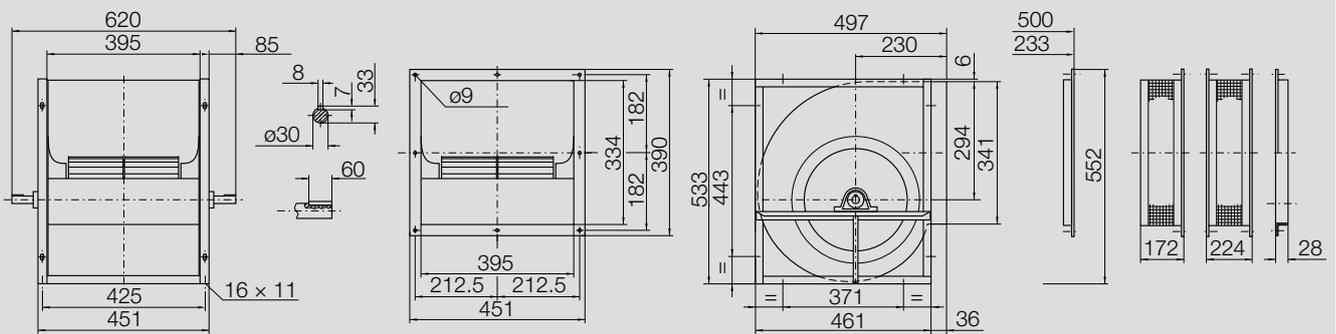

AT 15/11

Die angegebenen Leistungsdaten gelten für Einbauart B, d.h. freier Ansaug und Kanalanschluss am Ausblas. Die Leistungsdaten (kW) gelten ohne die Verluste des Antriebes. Alle Leistungsdaten sind ohne angebautes Zubehör ermittelt worden.

Technische Daten

Laufraddaten

Laufraddurchmesser	D_r	381 mm
Schaufelzahl	z	51
Massenträgheitsmoment	J	0.186 kgm ²

Laufraddaten

Gewicht Laufrad	m	6.2 kg
Dichte des Fördermediums	ρ_1	1.2 kg/m ³
Genauigkeitsklasse (DIN 24166)		2


Kennlinien

Kennfeld-Bereiche beachten!


- alle Typen zulässig
- nur AT AR zulässig
- in diesem Bereich nicht einsetzen



Nicotra Gebhardt S.p.A bestätigen hiermit, dass dieser Ventilator berechtigt ist, das AMCA-Label zu führen. Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien. Das AMCA-Label gilt nur für die lufttechnischen Daten.

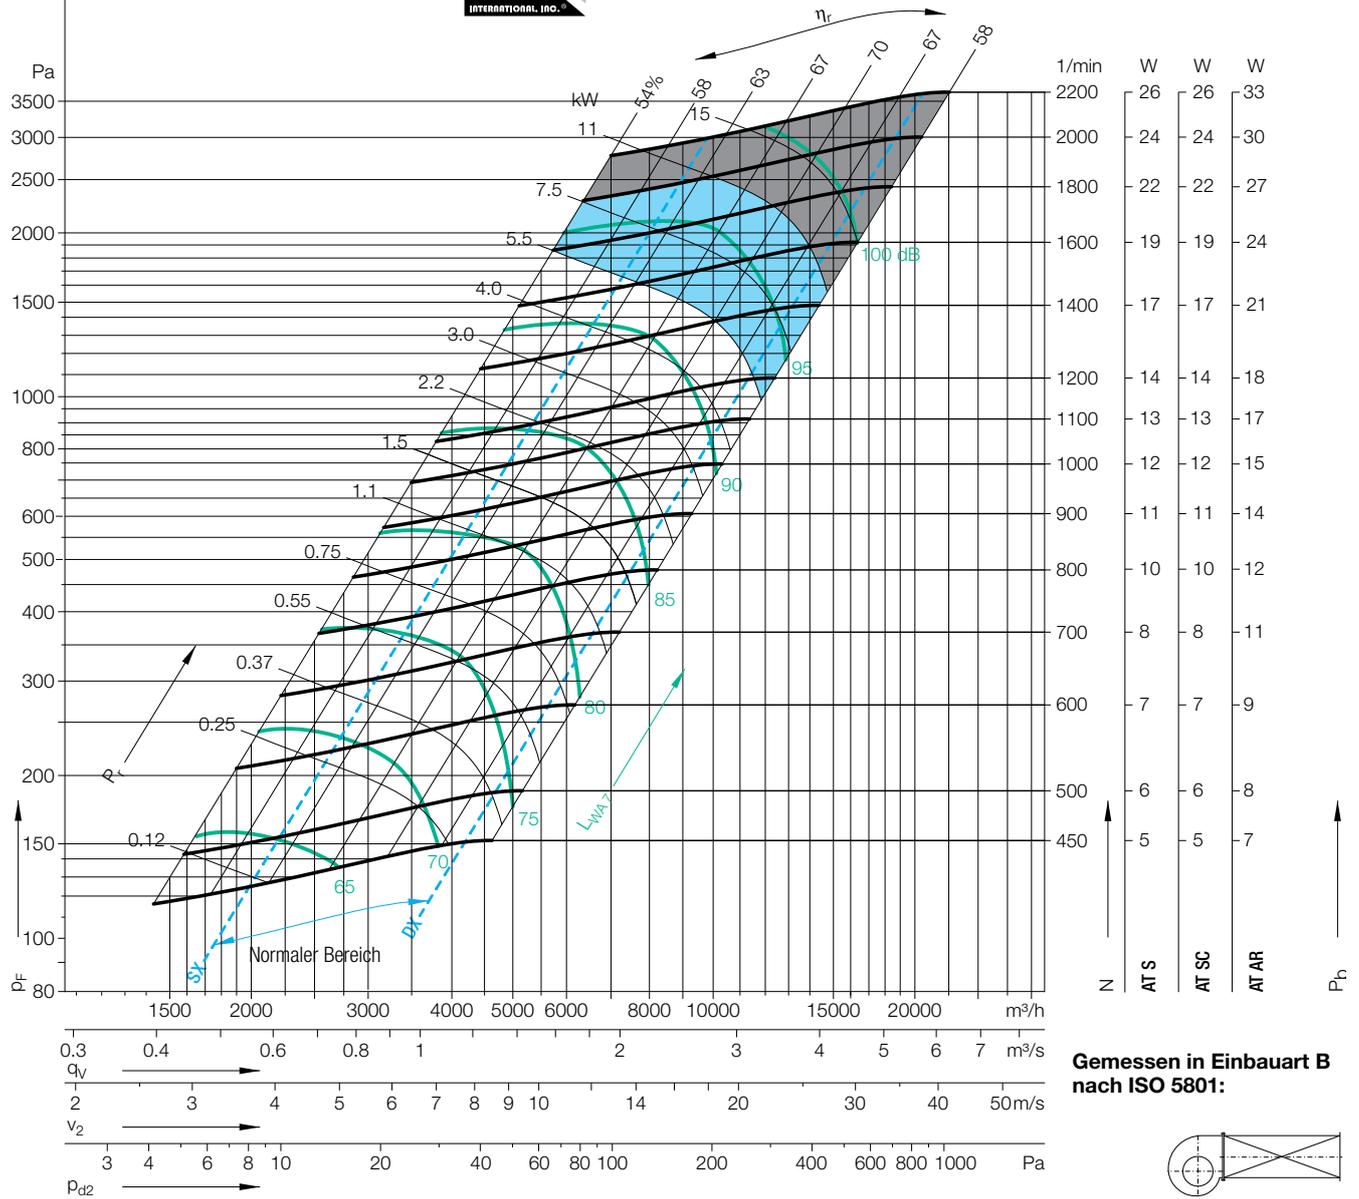

Gemessen in Einbauart B nach ISO 5801:



$\Delta L_{Wrel4}(A)$

Relativer Schalleistungspegel für die Eintrittsseite L_{Wrel7} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Betriebspunkt	Drehzahl 1/min	dB
SX	1600	3
SX	1000	3
SX	600	2
$Q_{V,opt}$	1600	2
$Q_{V,opt}$	1000	2
$Q_{V,opt}$	600	1
DX	1600	2
DX	1000	2
DX	600	2


63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
-6	2	0	-5	-6	-8	-9	-12	dB
-1	4	-3	-4	-6	-7	-9	-15	dB
6	0	-2	-3	-6	-7	-12	-18	dB
-6	2	-2	-5	-6	-8	-8	-11	dB
-2	1	-3	-5	-6	-7	-9	-13	dB
4	-1	-3	-4	-5	-6	-11	-17	dB
-7	-5	-5	-8	-8	-7	-6	-8	dB
-6	-4	-7	-8	-7	-6	-7	-10	dB
-3	-6	-7	-6	-6	-6	-8	-12	dB

Relativer Schalleistungspegel für die Austrittsseite L_{Wrel4} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c


63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
3	8	4	-2	-4	-6	-7	-10	dB
6	8	1	-2	-4	-5	-7	-13	dB
11	3	1	-1	-4	-5	-10	-17	dB
1	7	1	-3	-5	-7	-6	-9	dB
4	5	0	-3	-6	-5	-7	-12	dB
9	2	-1	-4	-4	-5	-9	-16	dB
-1	0	-1	-5	-5	-5	-5	-7	dB
0	0	-5	-5	-5	-4	-6	-9	dB
1	-3	-4	-4	-4	-4	-7	-12	dB

AT 15/11


Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten
AT S-15/11 17.7 kg

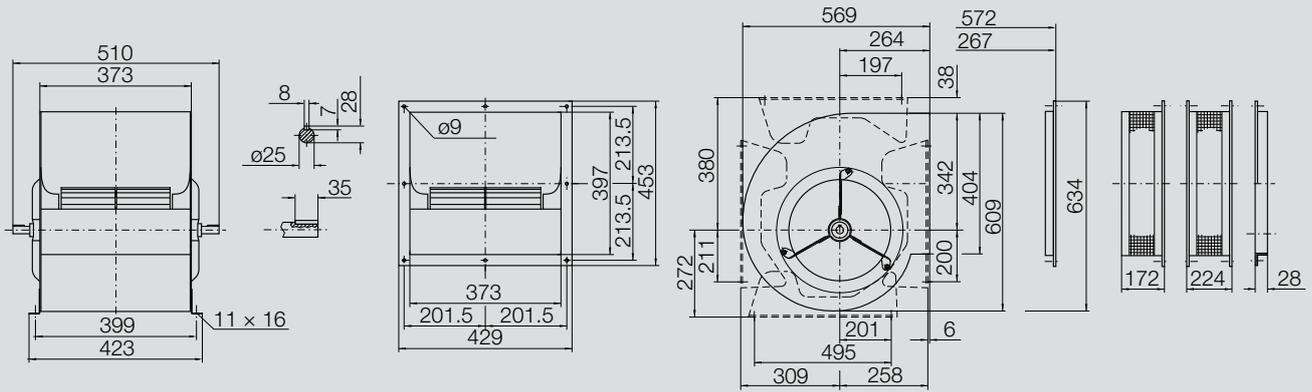

AT SC-15/11 20.9 kg

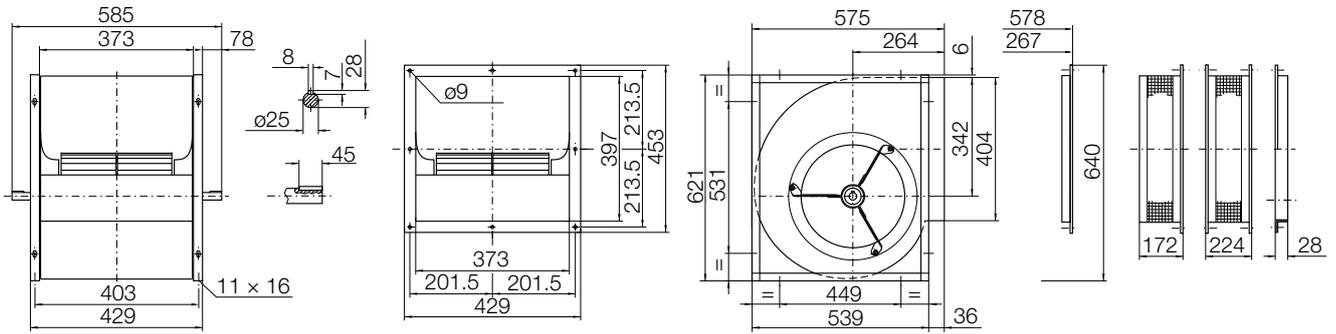

AT AR-15/11 20.9 kg

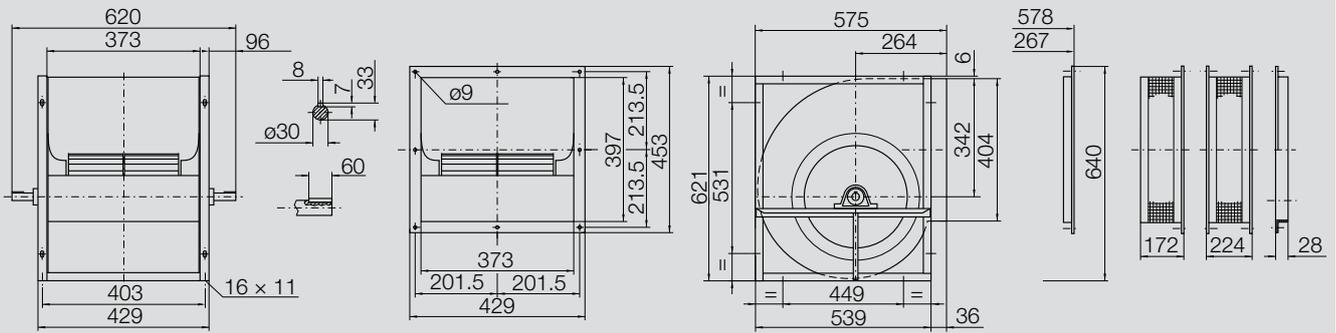

AT 15/15

Die angegebenen Leistungsdaten gelten für Einbauart B, d.h. freier Ansaug und Kanalanschluss am Ausblas. Die Leistungsdaten (kW) gelten ohne die Verluste des Antriebes. Alle Leistungsdaten sind ohne angebautes Zubehör ermittelt worden.

Technische Daten

Lauftraddaten

Lauftraddurchmesser	D_r	381 mm
Schaukelzahl	z	51
Massenträgheitsmoment	J	0,233 kgm ²

Lauftraddaten

Gewicht Lauftrad	m	7,5 kg
Dichte des Fördermediums	ρ_1	1,2 kg/m ³
Genauigkeitsklasse (DIN 24166)		2


Kennlinien

Kennfeld-Bereiche beachten!


- alle Typen zulässig
- nur AT AR zulässig
- in diesem Bereich nicht einsetzen



Nicotra Gebhardt S.p.A bestätigen hiermit, dass dieser Ventilator berechtigt ist, das AMCA-Label zu führen. Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien. Das AMCA-Label gilt nur für die lufttechnischen Daten.

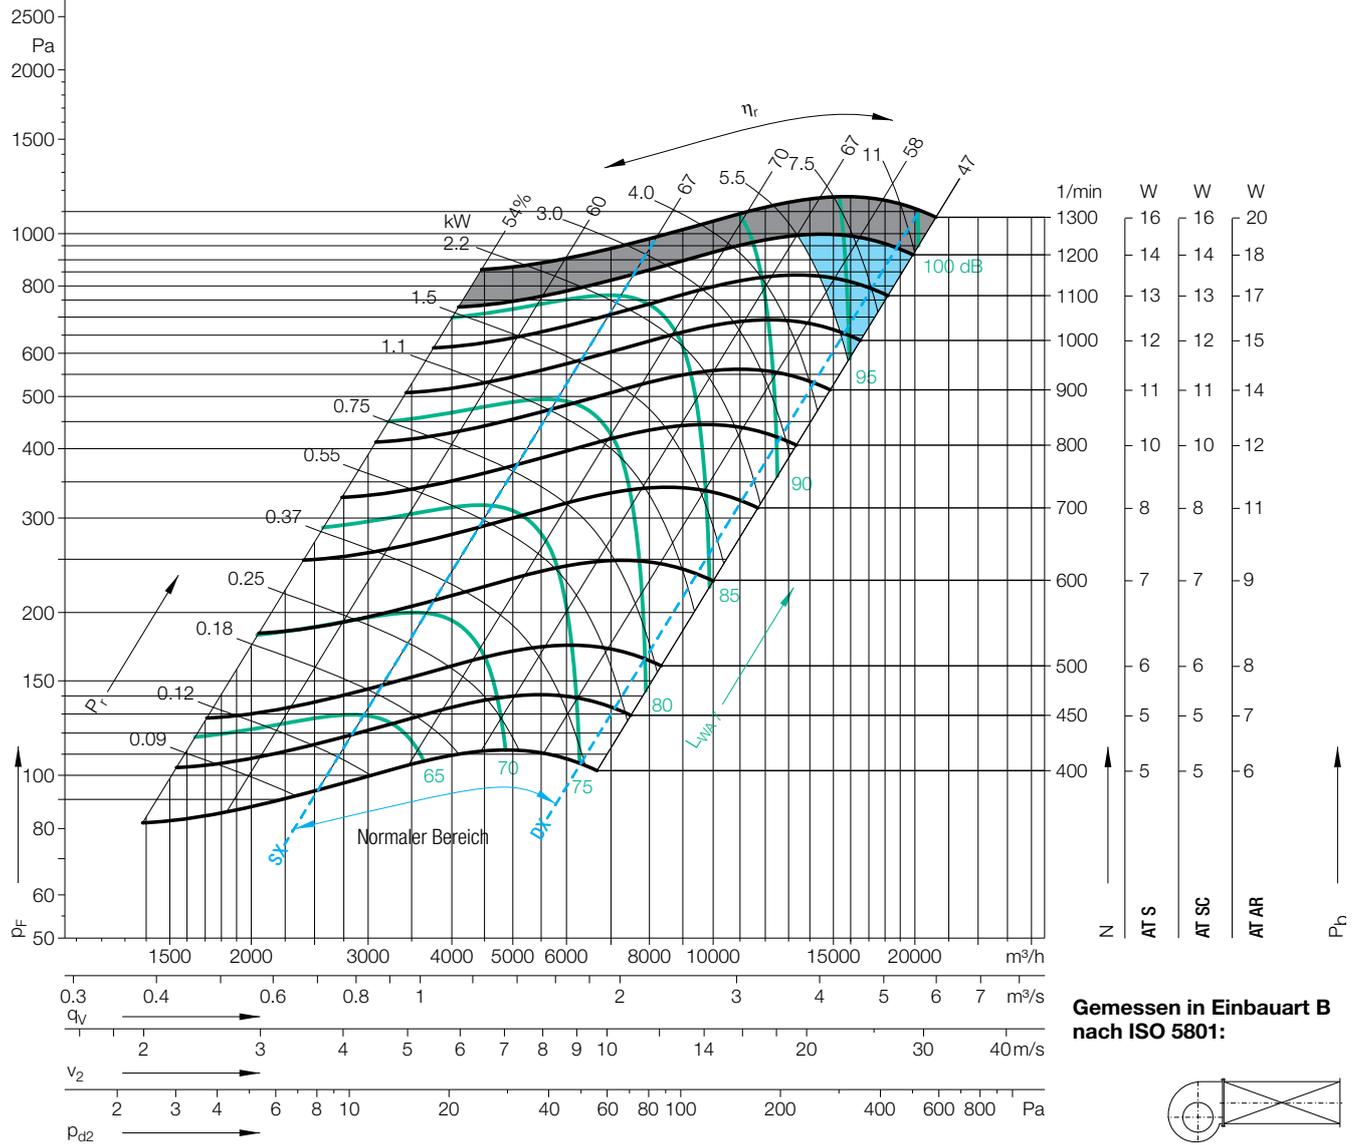

Gemessen in Einbauart B nach ISO 5801:



$\Delta L_{Wrel4}(A)$

Relativer Schalleistungspegel für die Eintrittsseite L_{Wrel7} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Relativer Schalleistungspegel für die Austrittsseite L_{Wrel4} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c


Betriebspunkt	Drehzahl 1/min	dB
SX	1100	2
SX	800	2
SX	500	1
Q _{V,opt}	1100	2
Q _{V,opt}	800	2
Q _{V,opt}	500	2
DX	1100	2
DX	800	2
DX	500	2

63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
-4	2	-3	-3	-7	-8	-9	-14	dB
1	2	-2	-5	-6	-7	-10	-16	dB
5	-1	-1	-4	-5	-7	-12	-19	dB
-8	-1	-5	-4	-7	-7	-8	-12	dB
-3	-1	-3	-5	-6	-6	-9	-14	dB
1	-3	-2	-5	-5	-6	-11	-17	dB
-4	-2	-6	-6	-7	-7	-7	-10	dB
-1	-2	-5	-7	-7	-6	-8	-11	dB
0	-6	-4	-7	-5	-6	-9	-14	dB


63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
2	6	0	-1	-6	-6	-7	-12	dB
6	5	1	-4	-5	-5	-8	-15	dB
8	2	1	-4	-4	-5	-11	-19	dB
-2	2	-2	-1	-5	-6	-7	-11	dB
2	2	0	-3	-5	-5	-8	-13	dB
4	0	1	-4	-4	-5	-10	-17	dB
2	2	-3	-2	-5	-5	-6	-9	dB
3	1	-3	-4	-4	-4	-6	-11	dB
3	-3	-1	-4	-3	-5	-8	-14	dB

AT 15/15


Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten
 AT S-15/15 20.6 kg

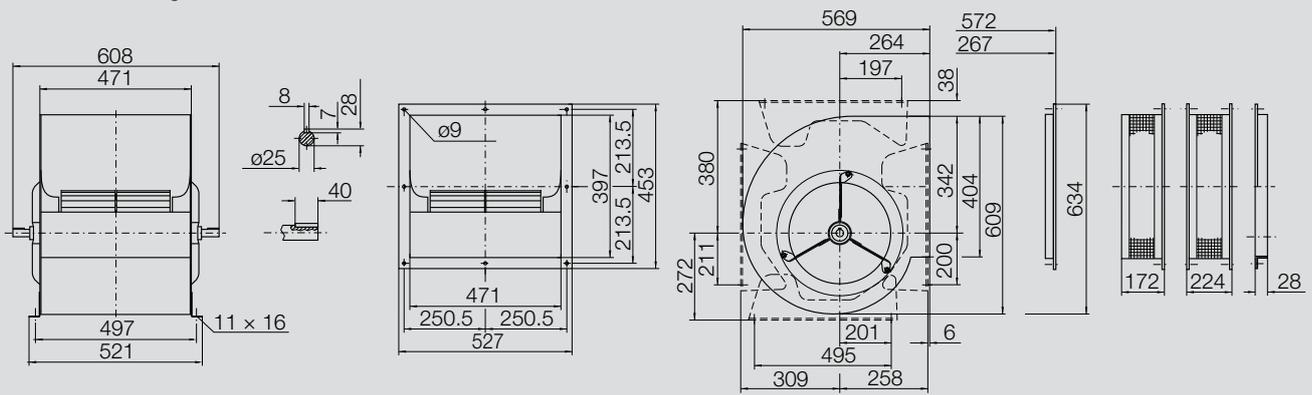

AT SC-15/15 24.5 kg

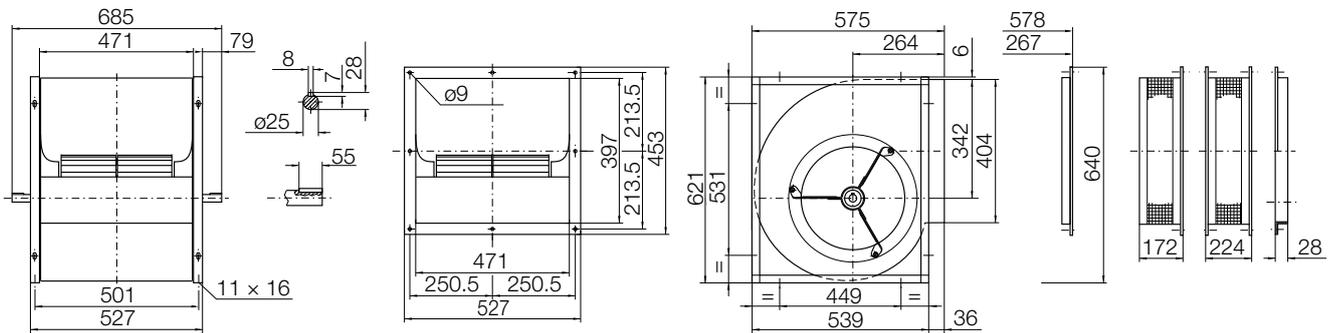

AT AR-15/15 24.5 kg

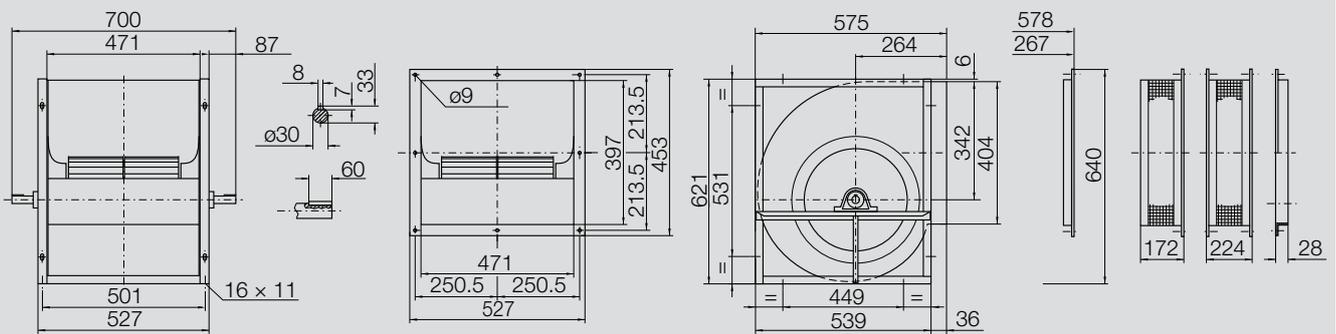

AT 18/13

Die angegebenen Leistungsdaten gelten für Einbauart B, d.h. freier Ansaug und Kanalanschluss am Ausblas. Die Leistungsdaten (kW) gelten ohne die Verluste des Antriebes. Alle Leistungsdaten sind ohne angebautes Zubehör ermittelt worden.

Technische Daten

Lauftraddaten

Lauftraddurchmesser	D_r	459 mm
Schaukelzahl	z	48
Massenträgheitsmoment	J	0.463 kgm ²

Lauftraddaten

Gewicht Laufrad	m	10.5 kg
Dichte des Fördermediums	ρ_1	1.2 kg/m ³
Genauigkeitsklasse (DIN 24166)		2


Kennlinien

Kennfeld-Bereiche beachten!


- alle Typen zulässig
- nur AT AR zulässig
- in diesem Bereich nicht einsetzen



Nicotra Gebhardt S.p.A bestätigen hiermit, dass dieser Ventilator berechtigt ist, das AMCA-Label zu führen. Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien. Das AMCA-Label gilt nur für die lufttechnischen Daten.

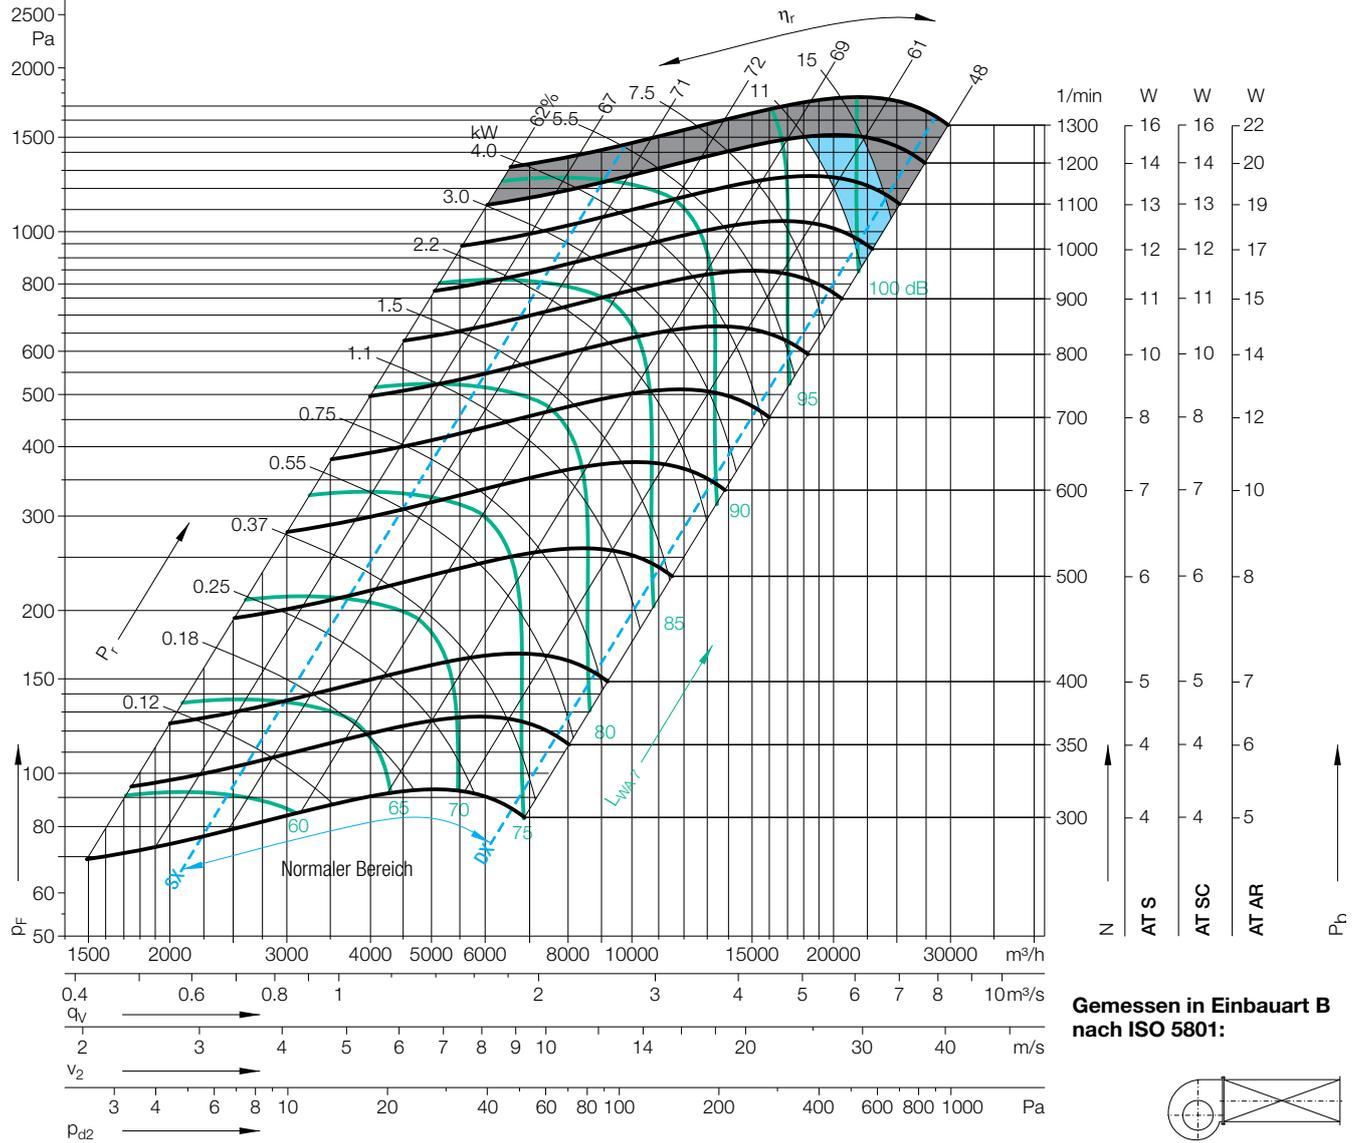

Gemessen in Einbauart B nach ISO 5801:



$\Delta L_{Wrel4}(A)$

Relativer Schalleistungspegel für die Eintrittsseite L_{Wrel7} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Relativer Schalleistungspegel für die Austrittsseite L_{Wrel4} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Betriebspunkt	Drehzahl 1/min	dB
SX	1100	3
SX	700	2
SX	400	2
$Q_{V,opt}$	1100	2
$Q_{V,opt}$	700	2
$Q_{V,opt}$	400	2
DX	1100	2
DX	700	2
DX	400	2


	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
	1	6	0	-7	-6	-9	-9	-14	dB
	7	5	-4	-4	-7	-7	-10	-17	dB
	8	-1	-3	-4	-5	-7	-13	-21	dB
	-3	1	1	-7	-6	-8	-8	-12	dB
	2	3	-5	-5	-7	-6	-9	-15	dB
	6	-2	-3	-5	-5	-6	-13	-19	dB
	-8	-3	-7	-10	-5	-7	-6	-10	dB
	-3	-4	-9	-5	-7	-6	-8	-12	dB
	-2	-8	-4	-6	-5	-6	-10	-15	dB

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
	8	11	3	-5	-4	-6	-6	-11	dB
	13	9	-2	-3	-5	-4	-7	-15	dB
	12	1	-1	-2	-3	-4	-12	-21	dB
	5	6	4	-4	-5	-7	-6	-11	dB
	8	7	-2	-3	-6	-4	-7	-14	dB
	10	1	-2	-4	-3	-5	-11	-20	dB
	-2	2	-3	-6	-3	-6	-5	-9	dB
	2	-1	-6	-2	-5	-4	-7	-12	dB
	2	-4	-1	-4	-3	-5	-10	-16	dB


AT 18/13

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten


AT S-18/13 27 kg

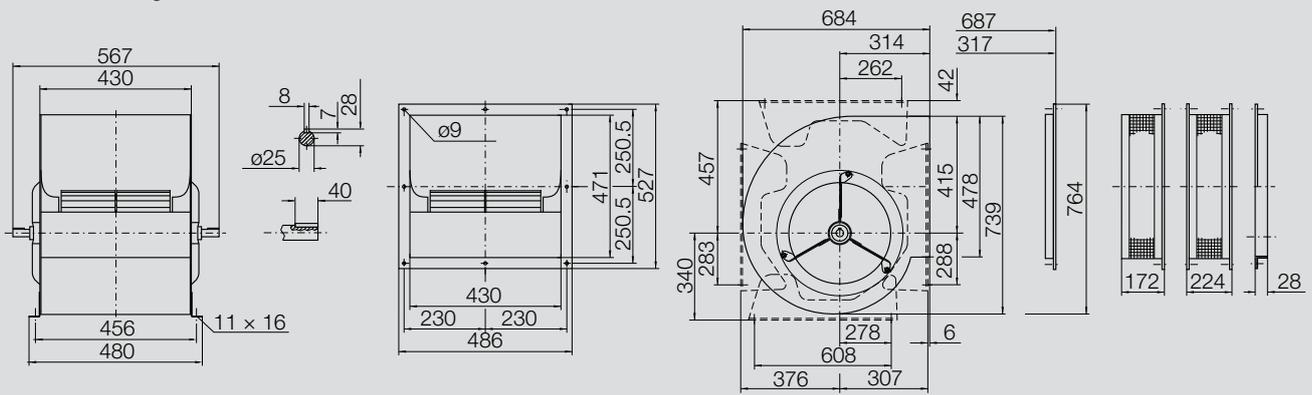

AT SC-18/13 33 kg

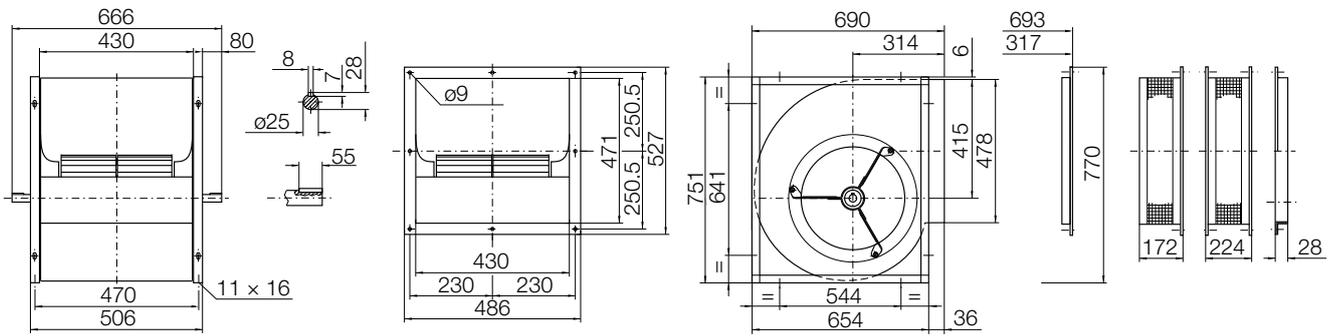

AT AR-18/13 33 kg

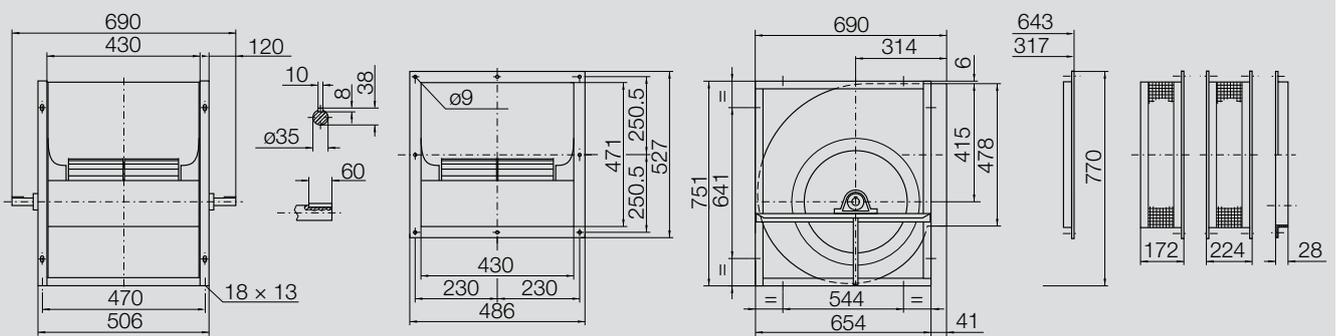

AT 18/18

Die angegebenen Leistungsdaten gelten für Einbauart B, d.h. freier Ansaug und Kanalanschluss am Ausblas. Die Leistungsdaten (kW) gelten ohne die Verluste des Antriebes. Alle Leistungsdaten sind ohne angebautes Zubehör ermittelt worden.

Technische Daten

Lauftraddaten

Laufreddurchmesser	D_r	459 mm
Schaufelzahl	z	48
Massenträgheitsmoment	J	0.568 kgm ²

Lauftraddaten

Gewicht Lauftrad	m	15.2 kg
Dichte des Fördermediums	ρ_1	1.2 kg/m ³
Genauigkeitsklasse (DIN 24166)		2


Kennlinien

Kennfeld-Bereiche beachten!


- alle Typen zulässig
- nur AT AR zulässig
- in diesem Bereich nicht einsetzen



Nicotra Gebhardt S.p.A bestätigen hiermit, dass dieser Ventilator berechtigt ist, das AMCA-Label zu führen. Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien. Das AMCA-Label gilt nur für die lufttechnischen Daten.

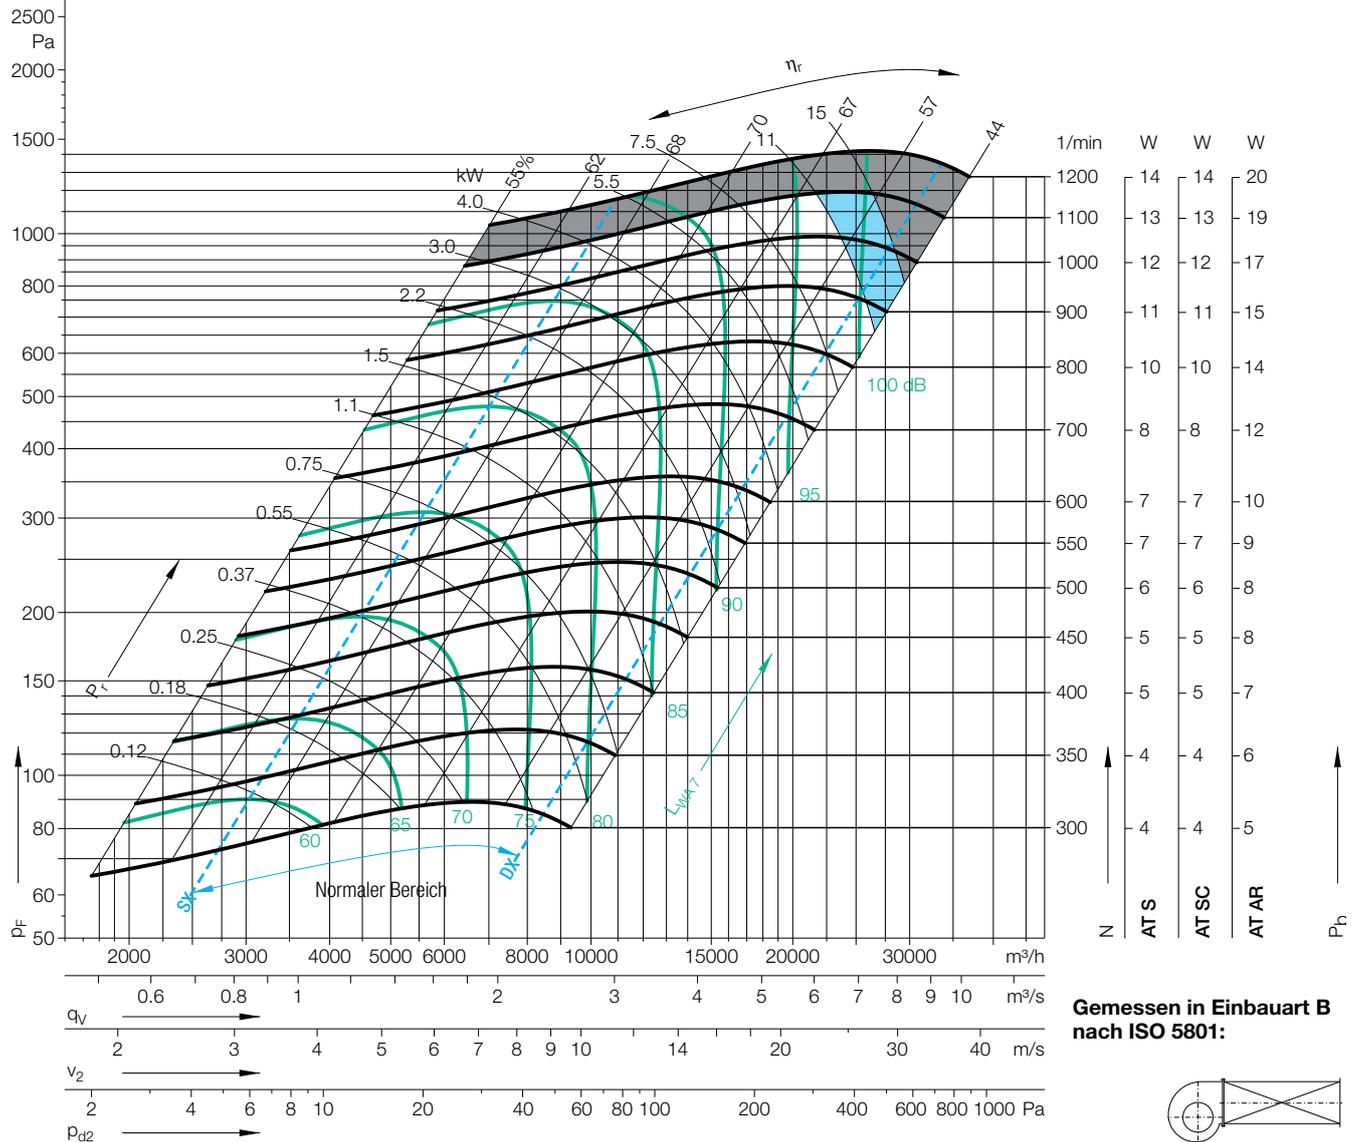

Gemessen in Einbauart B nach ISO 5801:



$\Delta L_{Wrel4}(A)$

Relativer Schalleistungspegel für die Eintrittsseite L_{Wrel7} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Betriebspunkt	Drehzahl 1/min	dB
SX	1000	2
SX	700	2
SX	400	2
$Q_{V,opt}$	1000	2
$Q_{V,opt}$	700	2
$Q_{V,opt}$	400	1
DX	1000	2
DX	700	2
DX	400	1


63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
2	5	-1	-5	-6	-8	-10	-15	dB
6	4	-2	-4	-6	-8	-10	-17	dB
7	1	-2	-3	-5	-7	-13	-21	dB
-3	0	-2	-5	-6	-7	-8	-13	dB
0	0	-3	-4	-6	-7	-9	-20	dB
2	-1	-3	-4	-5	-6	-13	-20	dB
-5	-6	-8	-7	-6	-7	-6	-9	dB
-5	-7	-8	-6	-7	-6	-7	-11	dB
-6	-7	-5	-6	-5	-6	-9	-16	dB

Relativer Schalleistungspegel für die Austrittsseite L_{Wrel4} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c


63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
8	10	3	-2	-4	-7	-8	-13	dB
12	8	2	-2	-4	-6	-9	-16	dB
11	4	0	-2	-4	-6	-12	-21	dB
3	4	1	-2	-5	-6	-7	-12	dB
5	3	0	-3	-5	-5	-8	-15	dB
5	2	-1	-3	-3	-5	-12	-21	dB
1	-2	-4	-4	-4	-5	-5	-8	dB
0	-3	-4	-3	-5	-5	-6	-11	dB
-2	-4	-2	-4	-4	-4	-9	-17	dB

AT 18/18


Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten
AT S-18/18 32.5 kg

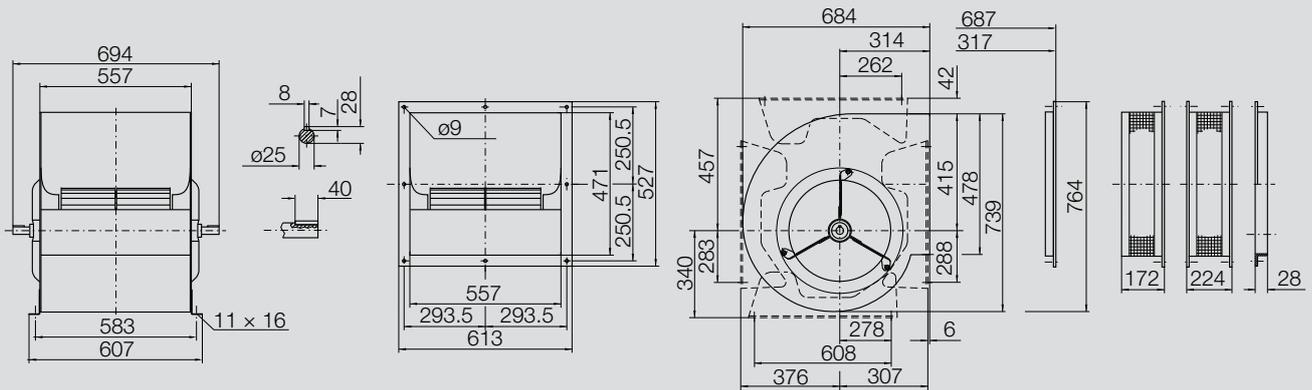

AT SC-18/18 38.2 kg

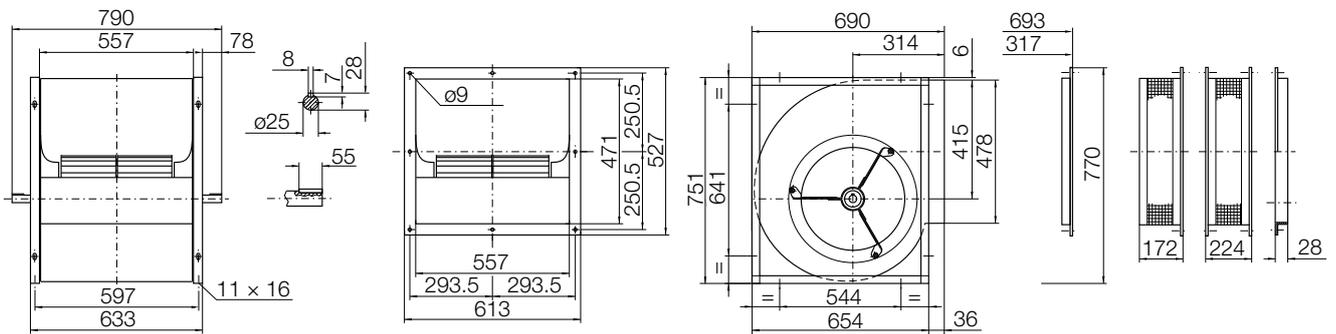

AT AR-18/18 38.2 kg

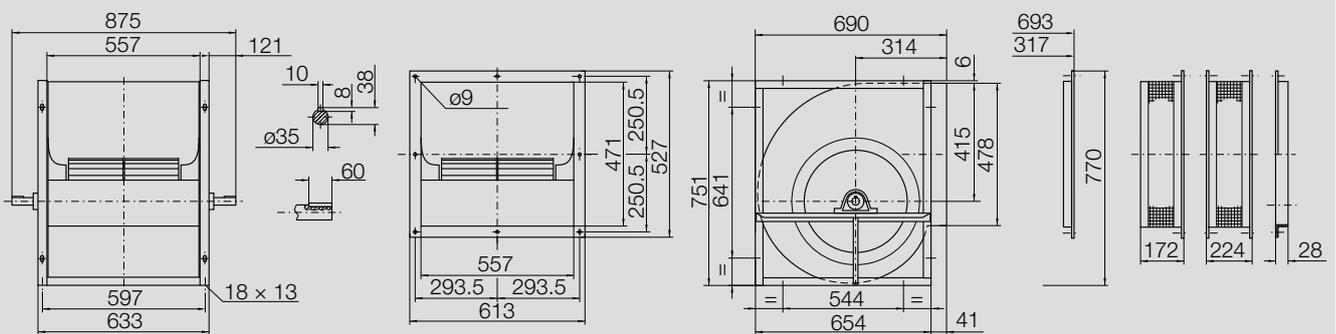

AT 20/15

Die angegebenen Leistungsdaten gelten für Einbauart B, d.h. freier Ansaug und Kanalanschluss am Ausblas. Die Leistungsdaten (kW) gelten ohne die Verluste des Antriebes. Alle Leistungsdaten sind ohne angebautes Zubehör ermittelt worden.

Technische Daten

Lauftraddaten

Lauftraddurchmesser	D_r	516 mm
Schaufelzahl	z	42
Massenträgheitsmoment	J	1.026 kgm ²

Lauftraddaten

Gewicht Laufrad	m	17.7 kg
Dichte des Fördermediums	ρ_1	1.2 kg/m ³
Genauigkeitsklasse (DIN 24166)		2


Kennlinien

Kennfeld-Bereiche beachten!


- alle Typen zulässig
- in diesem Bereich nicht einsetzen



Nicotra Gebhardt S.p.A bestätigen hiermit, dass dieser Ventilator berechtigt ist, das AMCA-Label zu führen. Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien. Das AMCA-Label gilt nur für die lufttechnischen Daten.

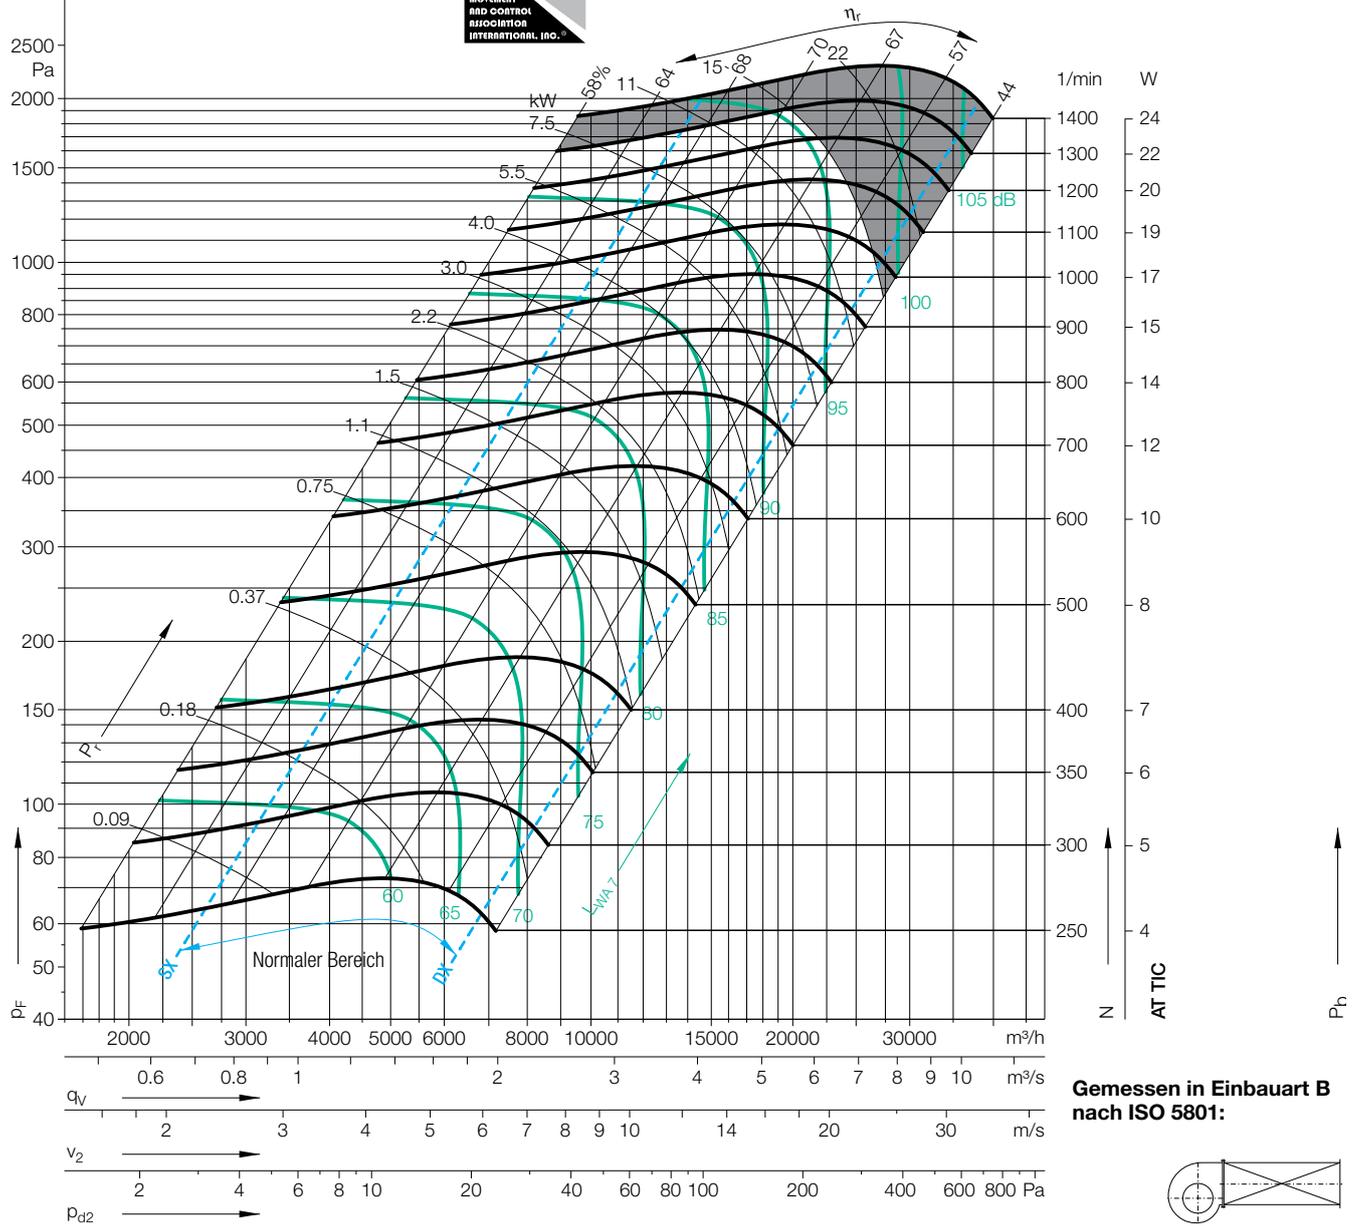

Gemessen in Einbauart B nach ISO 5801:



$\Delta L_{Wrel4}(A)$

Relativer Schalleistungspegel für die Eintrittsseite L_{Wrel7} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Relativer Schalleistungspegel für die Austrittsseite L_{Wrel4} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c


Betriebspunkt	Drehzahl 1/min	dB
SX	1100	3
SX	700	3
SX	400	2
$Q_{V,opt}$	1100	2
$Q_{V,opt}$	700	2
$Q_{V,opt}$	400	2
DX	1100	2
DX	700	2
DX	400	2

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
	3	4	3	-4	-7	-10	-11	-14	dB
	6	6	-1	-4	-7	-8	-11	-16	dB
	9	1	-1	-4	-5	-8	-12	-18	dB
	0	1	0	-4	-6	-9	-10	-13	dB
	2	4	-1	-3	-7	-8	-10	-15	dB
	6	1	0	-4	-5	-8	-12	-17	dB
	-1	-4	-4	-4	-5	-8	-10	-13	dB
	-2	-1	-3	-3	-6	-7	-11	-14	dB
	1	-2	0	-4	-5	-8	-11	-16	dB

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
	10	10	6	-1	-5	-8	-9	-12	dB
	12	10	2	-2	-4	-6	-8	-14	dB
	13	4	2	-2	-3	-5	-11	-18	dB
	5	6	4	-1	-5	-8	-9	-12	dB
	7	7	1	-2	-5	-6	-9	-14	dB
	10	3	2	-3	-4	-6	-11	-17	dB
	4	1	0	-1	-3	-6	-8	-11	dB
	3	2	0	0	-4	-6	-9	-14	dB
	4	1	2	-2	-4	-7	-11	-18	dB

AT 20/15

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten
 AT TIC-20/15 71 kg

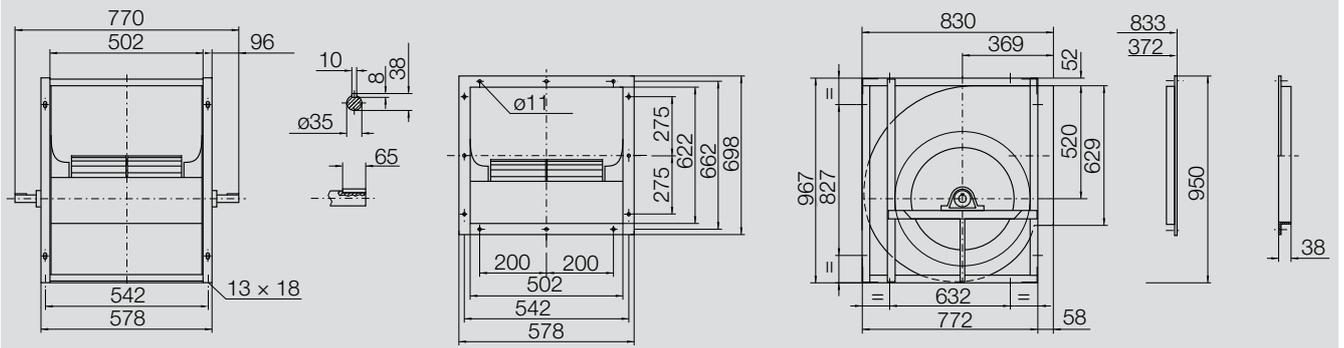

AT 20/20

Die angegebenen Leistungsdaten gelten für Einbauart B, d.h. freier Ansaug und Kanalanschluss am Ausblas. Die Leistungsdaten (kW) gelten ohne die Verluste des Antriebes. Alle Leistungsdaten sind ohne angebautes Zubehör ermittelt worden.

Technische Daten

Lauftraddaten

Lauftraddurchmesser	D_r	516 mm
Schaufelzahl	z	42
Massenträgheitsmoment	J	1.175 kgm ²

Lauftraddaten

Gewicht Laufrad	m	20 kg
Dichte des Fördermediums	ρ_1	1.2 kg/m ³
Genauigkeitsklasse (DIN 24166)		2


Kennlinien

Kennfeld-Bereiche beachten!


- alle Typen zulässig
- in diesem Bereich nicht einsetzen



Nicotra Gebhardt S.p.A bestätigen hiermit, dass dieser Ventilator berechtigt ist, das AMCA-Label zu führen. Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien. Das AMCA-Label gilt nur für die lufttechnischen Daten.

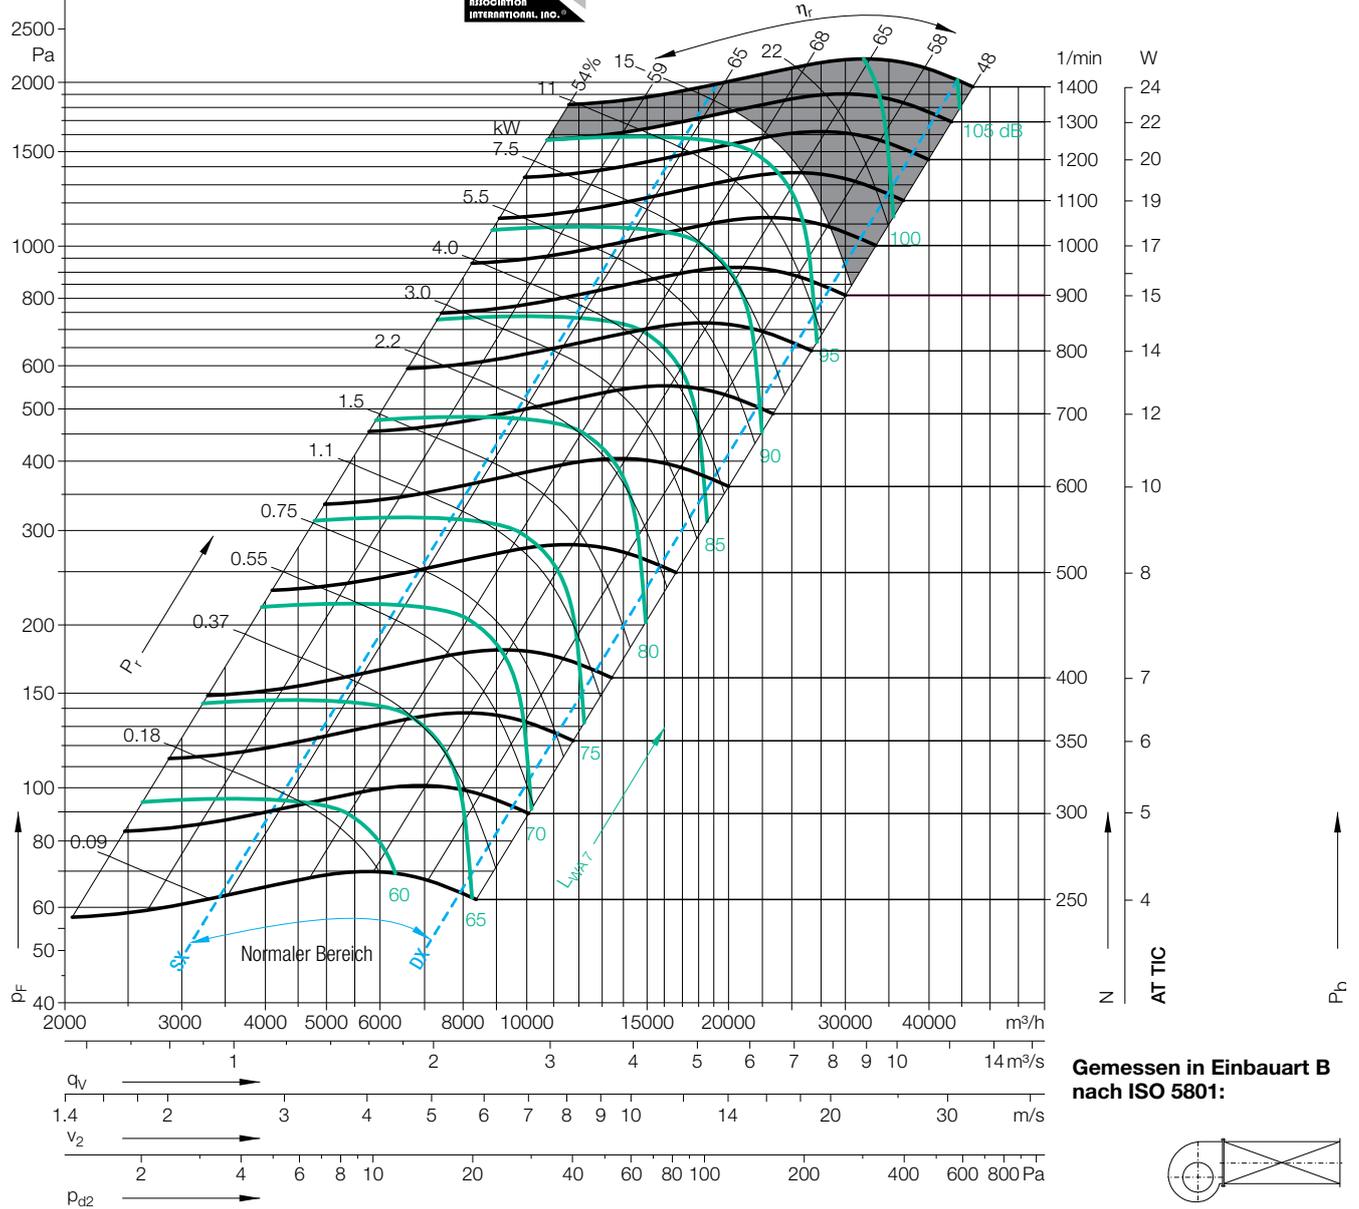

Gemessen in Einbauart B nach ISO 5801:



$\Delta L_{Wrel4}(A)$

Relativer Schalleistungspegel für die Eintrittsseite L_{Wrel7} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Relativer Schalleistungspegel für die Austrittsseite L_{Wrel4} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c


Betriebspunkt	Drehzahl 1/min	dB
SX	1100	3
SX	700	3
SX	400	2
$Q_{V,opt}$	1100	3
$Q_{V,opt}$	700	2
$Q_{V,opt}$	400	2
DX	1100	3
DX	700	2
DX	400	2

63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
8	2	5	-4	-9	-12	-14	-18	dB
11	8	-1	-2	-9	-10	-13	-19	dB
12	4	2	-5	-6	-8	-14	-20	dB
3	-1	5	-4	-8	-11	-12	-17	dB
6	7	-1	-2	-8	-9	-12	-18	dB
10	3	2	-4	-6	-8	-13	-20	dB
-2	-5	1	-3	-6	-9	-10	-14	dB
0	2	-2	-3	-6	-7	-11	-16	dB
4	0	0	-4	-5	-8	-12	-18	dB

63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
13	8	9	-1	-8	-11	-12	-16	dB
17	13	2	0	-8	-8	-11	-18	dB
16	7	4	-4	-4	-7	-13	-21	dB
8	4	9	-1	-6	-10	-11	-15	dB
12	12	2	0	-7	-8	-11	-17	dB
15	6	4	-3	-5	-7	-12	-21	dB
1	1	5	0	-4	-7	-8	-14	dB
5	7	2	0	-4	-6	-10	-15	dB
9	4	3	-2	-4	-7	-12	-19	dB

AT 20/20

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten
 AT TIC-20/20 78 kg

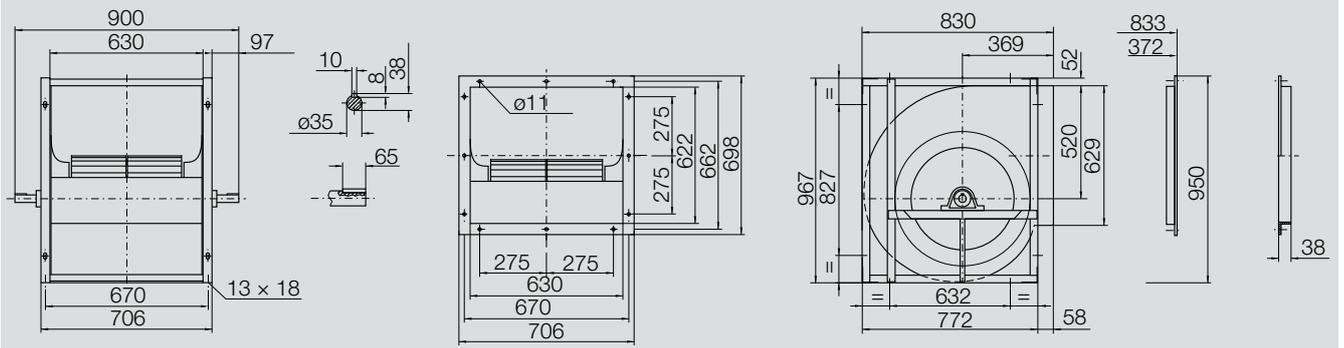

AT 22/15

Die angegebenen Leistungsdaten gelten für Einbauart B, d.h. freier Ansaug und Kanalanschluss am Ausblas. Die Leistungsdaten (kW) gelten ohne die Verluste des Antriebes. Alle Leistungsdaten sind ohne angebautes Zubehör ermittelt worden.

Technische Daten

Lauftraddaten

Lauftraddurchmesser	D_r	566 mm
Schaukelzahl	z	48
Massenträgheitsmoment	J	1.370 kgm ²

Lauftraddaten

Gewicht Laufrad	m	20 kg
Dichte des Fördermediums	ρ_1	1.2 kg/m ³
Genauigkeitsklasse (DIN 24166)		2


Kennlinien

Kennfeld-Bereiche beachten!


- alle Typen zulässig
- in diesem Bereich nicht einsetzen



Nicotra Gebhardt S.p.A bestätigen hiermit, dass dieser Ventilator berechtigt ist, das AMCA-Label zu führen. Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien. Das AMCA-Label gilt nur für die lufttechnischen Daten.

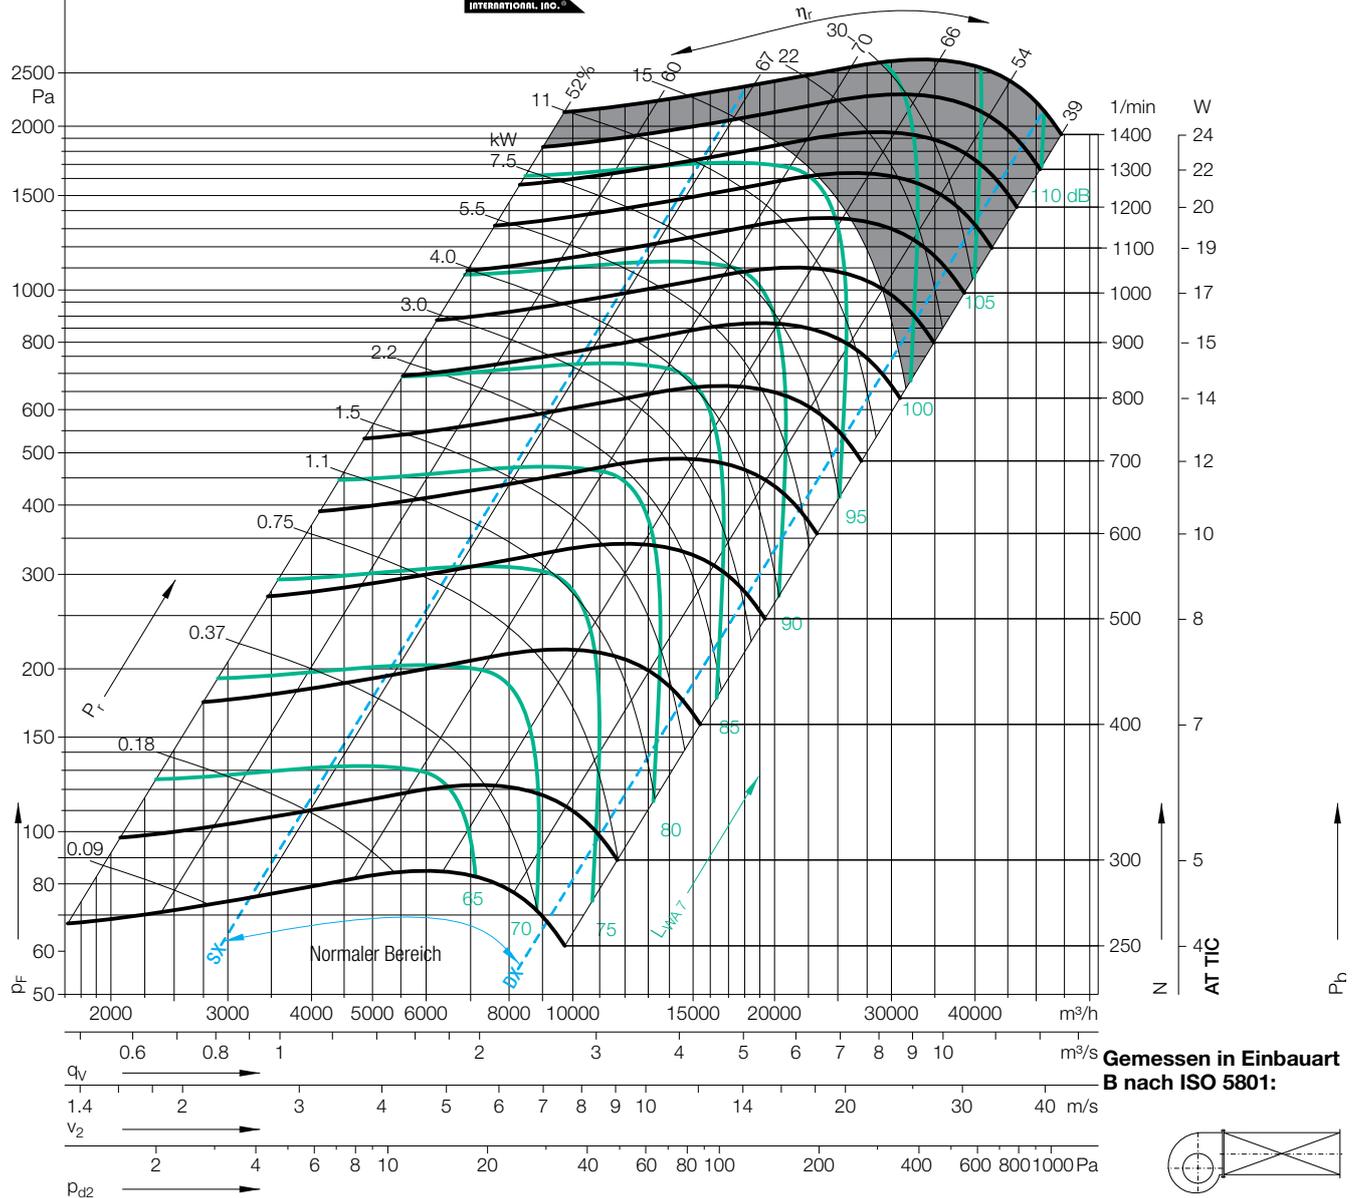

Gemessen in Einbauart B nach ISO 5801:



$\Delta L_{Wrel4}(A)$

Relativer Schalleistungspegel für die Eintrittsseite L_{Wrel7} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Relativer Schalleistungspegel für die Austrittsseite L_{Wrel4} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c


Betriebspunkt	Drehzahl 1/min	dB
SX	1100	3
SX	700	3
SX	400	2
QV _{opt}	1100	2
QV _{opt}	700	2
QV _{opt}	400	2
DX	1100	2
DX	700	2
DX	400	2

63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
2	3	3	-6	-6	-9	-11	-15	dB
4	6	-3	-3	-6	-8	-12	-17	dB
9	1	-1	-3	-5	-9	-13	-18	dB
0	0	1	-5	-5	-9	-11	-14	dB
2	3	-3	-2	-6	-8	-11	-15	dB
6	0	0	-3	-6	-8	-12	-16	dB
-5	-4	-2	-6	-4	-8	-9	-13	dB
-4	0	-5	-2	-6	-7	-10	-13	dB
2	-3	-1	-3	-6	-8	-10	-14	dB

63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
8	9	7	-3	-4	-6	-9	-13	dB
11	11	0	-1	-4	-6	-9	-15	dB
14	4	1	-1	-3	-6	-11	-18	dB
5	6	5	-2	-4	-7	-9	-12	dB
8	8	0	-1	-5	-7	-9	-14	dB
11	3	1	-2	-4	-7	-11	-17	dB
11	3	1	-2	-4	-7	-11	-17	dB
2	4	-2	0	-4	-6	-9	-12	dB
7	1	2	-1	-4	-7	-10	-16	dB

AT 22/15

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten
 AT TIC-22/15 73 kg

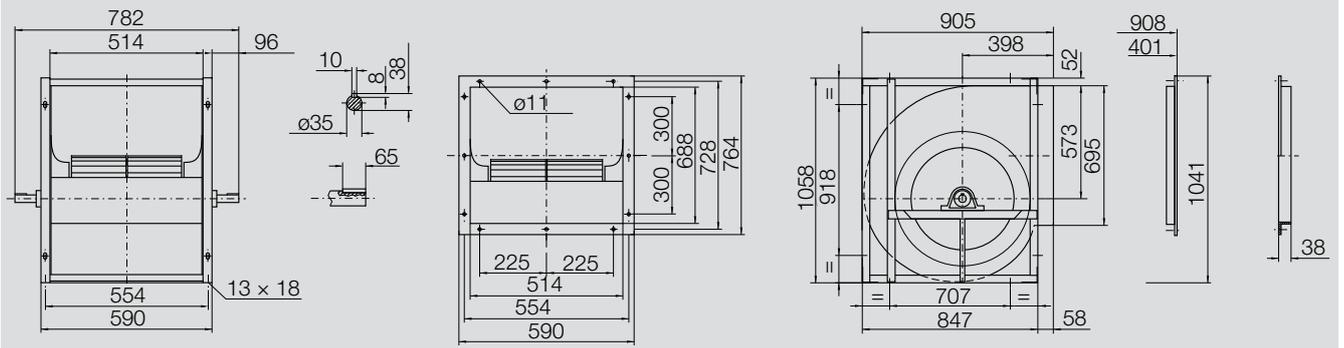

AT 22/22

Die angegebenen Leistungsdaten gelten für Einbauart B, d.h. freier Ansaug und Kanalanschluss am Ausblas. Die Leistungsdaten (kW) gelten ohne die Verluste des Antriebes. Alle Leistungsdaten sind ohne angebautes Zubehör ermittelt worden.

Technische Daten

Lauftraddaten

Laufreddurchmesser	D_r	566	mm
Schaufelzahl	z	48	
Massenträgheitsmoment	J	1.729	kgm ²

Lauftraddaten

Gewicht Lauftrad	m	26	kg
Dichte des Fördermediums	ρ_1	1.2	kg/m ³
Genauigkeitsklasse (DIN 24166)		2	


Kennlinien

Kennfeld-Bereiche beachten!

- alle Typen zulässig
- in diesem Bereich nicht einsetzen



Nicotra Gebhardt S.p.A bestätigen hiermit, dass dieser Ventilator berechtigt ist, das AMCA-Label zu führen. Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien. Das AMCA-Label gilt nur für die lufttechnischen Daten.

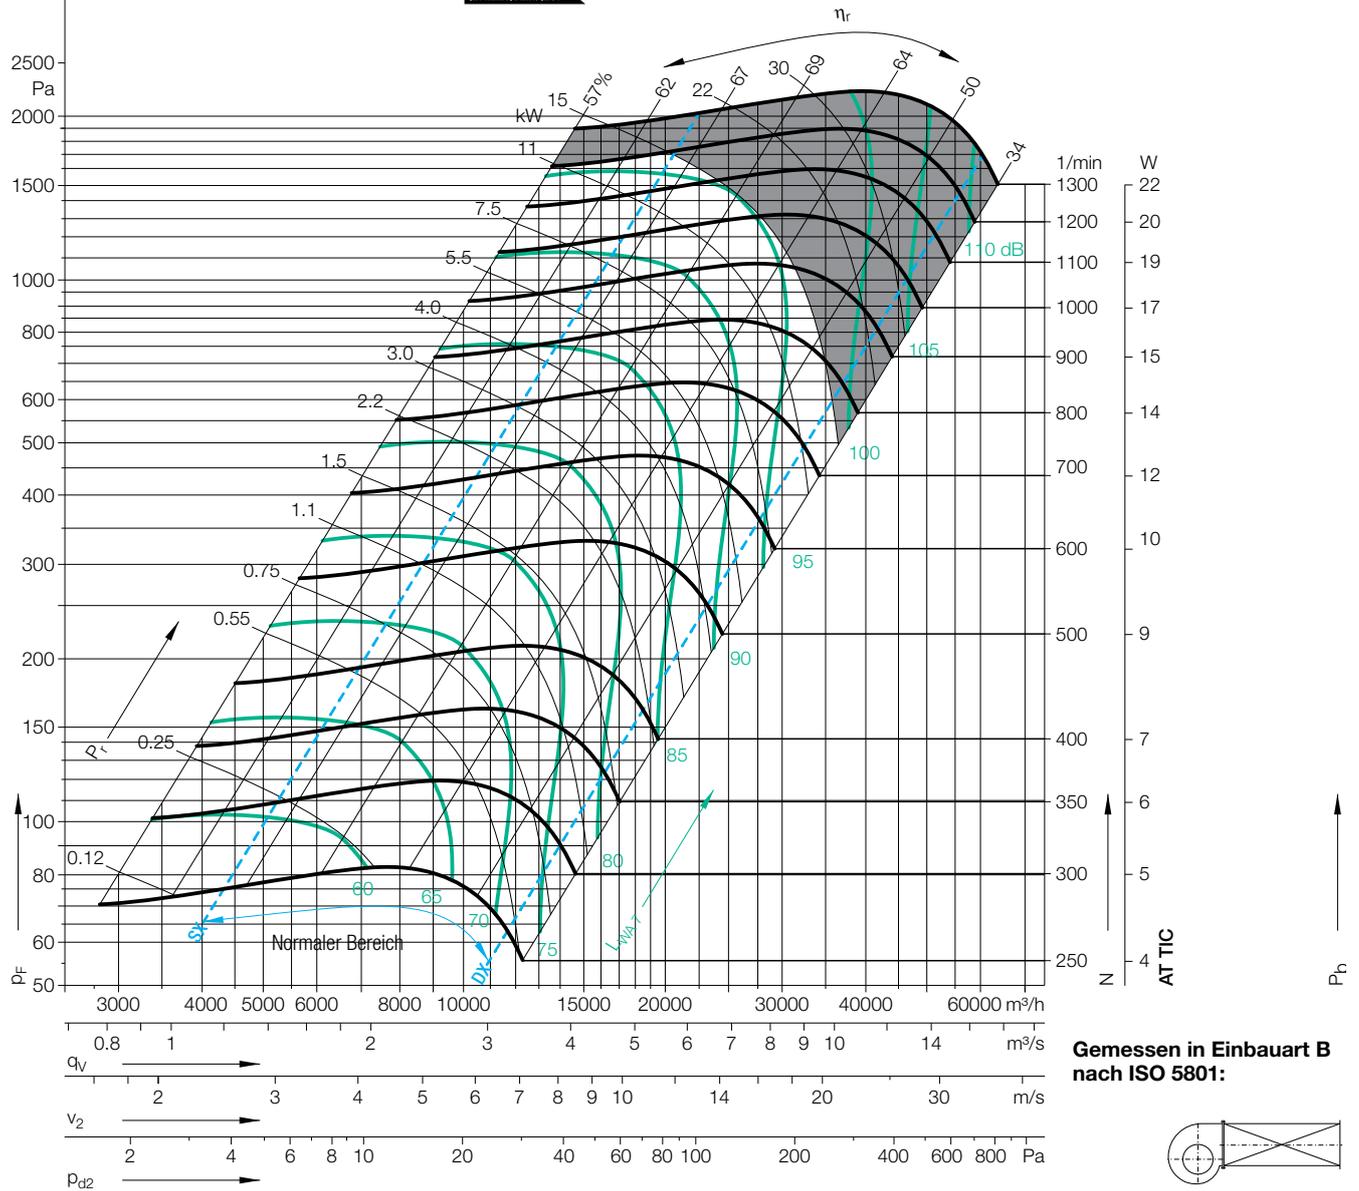

Gemessen in Einbauart B nach ISO 5801:

$\Delta L_{Wrel4}(A)$

Betriebspunkt	Drehzahl 1/min	dB
SX	1100	3
SX	700	3
SX	400	2
$Q_{V,opt}$	1100	3
$Q_{V,opt}$	700	3
$Q_{V,opt}$	400	2
DX	1100	3
DX	700	3
DX	400	2

Relativer Schalleistungspegel für die Eintrittsseite L_{Wrel7} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c


	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
	3	3	5	-4	-9	-13	-14	-17	dB
	6	9	1	-4	-9	-10	-13	-18	dB
	13	6	1	-5	-6	-9	-13	-22	dB
	1	2	5	-4	-8	-13	-14	-17	dB
	4	9	1	-3	-8	-10	-13	-18	dB
	13	6	1	-4	-6	-8	-13	-21	dB
	-1	0	3	-7	-6	-8	-10	-13	dB
	1	5	-4	-4	-6	-7	-10	-14	dB
	8	-1	-2	-4	-5	-8	-11	-17	dB

Relativer Schalleistungspegel für die Austrittsseite L_{Wrel4} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
	7	9	9	-1	-8	-11	-12	-16	dB
	12	14	4	-2	-7	-8	-11	-17	dB
	18	9	3	-3	-5	-7	-12	-22	dB
	5	7	9	-1	-7	-11	-12	-16	dB
	10	13	4	-1	-7	-9	-11	-17	dB
	17	9	3	-3	-5	-7	-12	-22	dB
	3	5	7	-2	-3	-6	-8	-12	dB
	6	10	0	-1	-4	-5	-9	-14	dB
	12	3	1	-2	-3	-6	-10	-18	dB

AT 22/22

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten
 AT TIC-22/22 82.5 kg

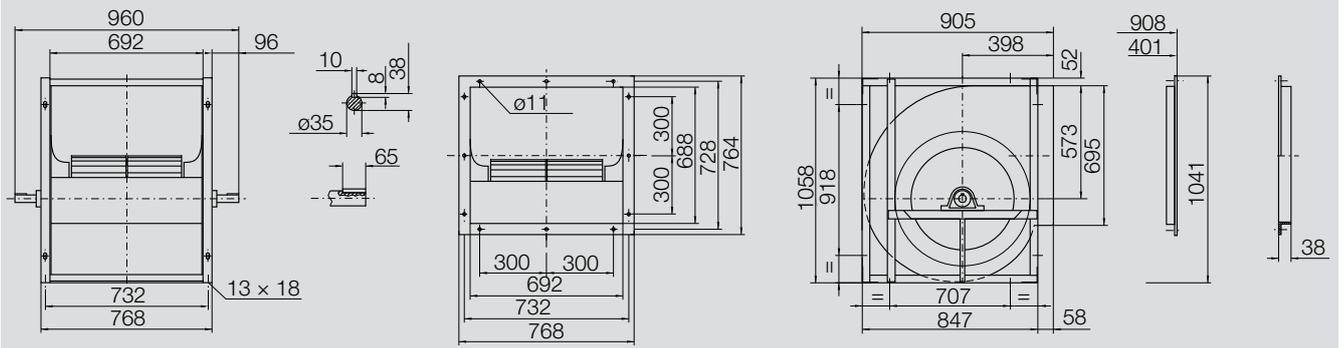

AT 25/20

Die angegebenen Leistungsdaten gelten für Einbauart B, d.h. freier Ansaug und Kanalanschluss am Ausblas. Die Leistungsdaten (kW) gelten ohne die Verluste des Antriebes. Alle Leistungsdaten sind ohne angebautes Zubehör ermittelt worden.

Technische Daten

Lauftraddaten

Lauftraddurchmesser	D_r	636 mm
Schaufelzahl	z	56
Massenträgheitsmoment	J	2,475 kgm ²

Lauftraddaten

Gewicht Laufrad	m	29 kg
Dichte des Fördermediums	ρ_1	1,2 kg/m ³
Genauigkeitsklasse (DIN 24166)		2


Kennlinien

Kennfeld-Bereiche beachten!


- alle Typen zulässig
- in diesem Bereich nicht einsetzen



Nicotra Gebhardt S.p.A bestätigen hiermit, dass dieser Ventilator berechtigt ist, das AMCA-Label zu führen. Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien. Das AMCA-Label gilt nur für die lufttechnischen Daten.

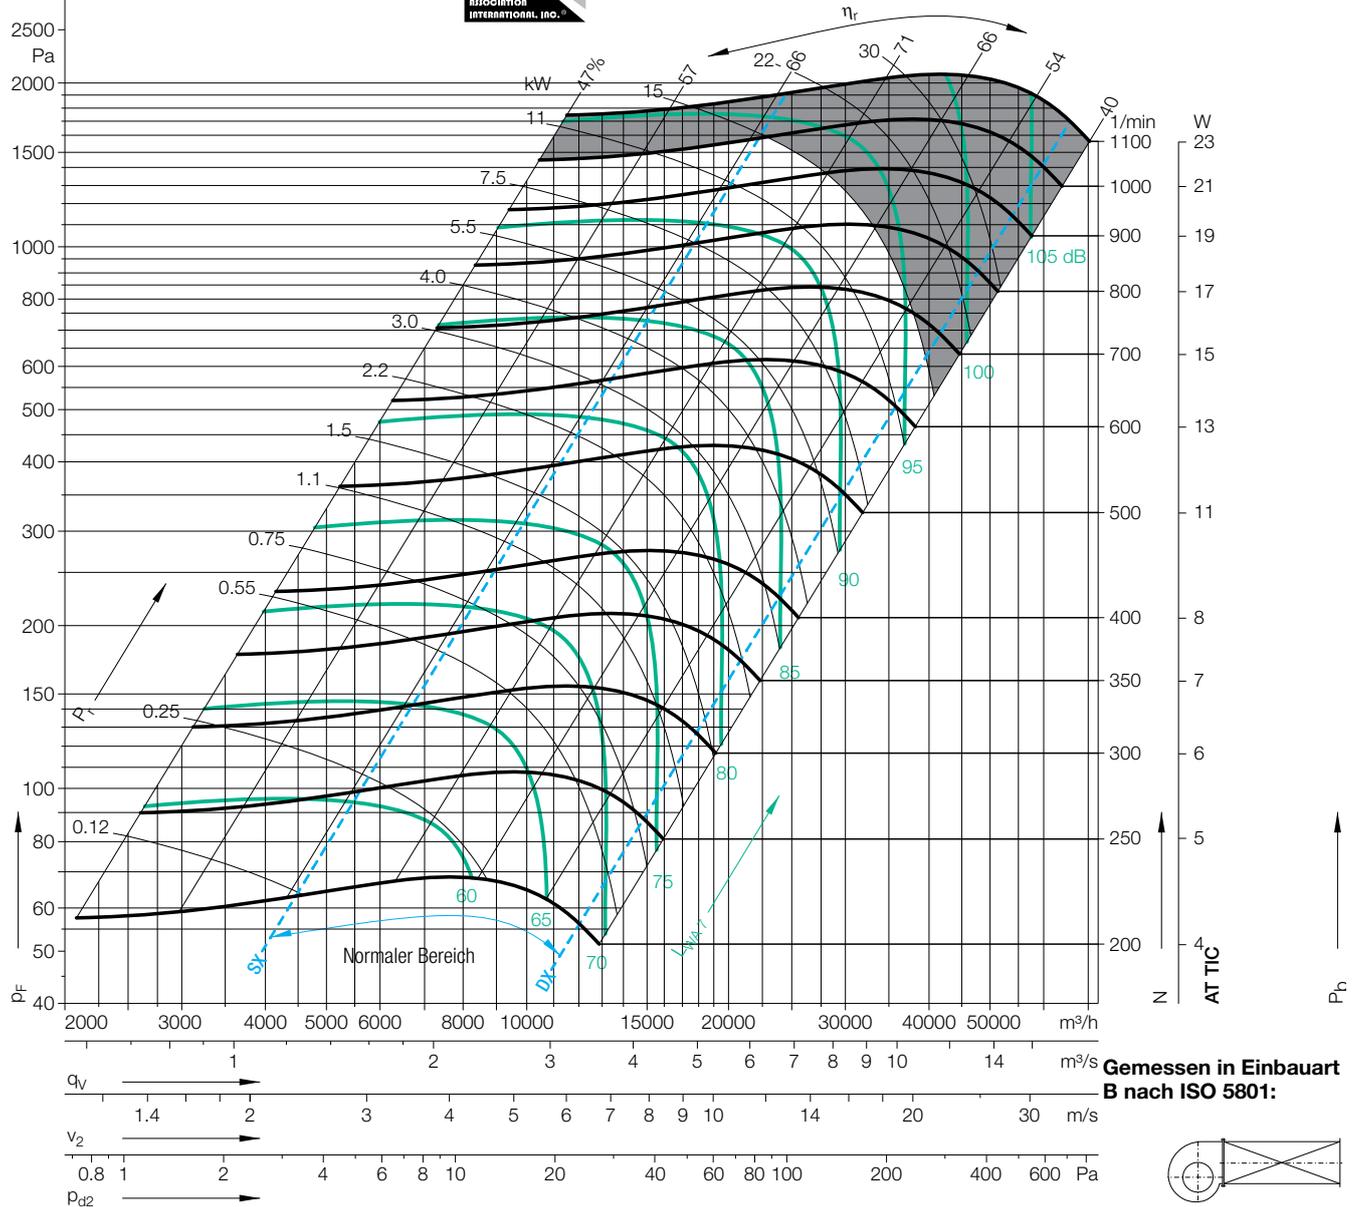

Gemessen in Einbauart B nach ISO 5801:



$\Delta L_{Wrel4}(A)$

Relativer Schalleistungspegel für die Eintrittsseite L_{Wrel7} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Relativer Schalleistungspegel für die Austrittsseite L_{Wrel4} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c


Betriebspunkt	Drehzahl 1/min	dB
SX	900	4
SX	600	3
SX	300	2
$Q_{V,opt}$	900	2
$Q_{V,opt}$	600	2
$Q_{V,opt}$	300	1
DX	900	3
DX	600	2
DX	300	2

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
	5	8	2	-4	-7	-11	-14	-15	dB
	7	9	1	-4	-7	-10	-12	-17	dB
	13	4	0	-3	-6	-8	-13	-21	dB
	2	5	1	-5	-5	-10	-13	-16	dB
	4	7	-1	-2	-7	-9	-12	-17	dB
	10	3	1	-3	-6	-9	-14	-21	dB
	-2	0	-2	-6	-4	-8	-10	-14	dB
	-1	1	-4	-3	-5	-8	-11	-15	dB
	4	-1	0	-3	-5	-8	-12	-18	dB

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
	10	14	6	-1	-5	-9	-11	-13	dB
	14	13	4	-2	-5	-8	-10	-15	dB
	17	8	2	-1	-4	-6	-11	-22	dB
	6	10	4	-3	-4	-9	-11	-15	dB
	9	11	2	-2	-6	-8	-11	-17	dB
	14	5	2	-2	-5	-7	-13	-23	dB
	2	5	2	-2	-2	-6	-9	-13	dB
	5	5	0	0	-4	-6	-10	-15	dB
	8	3	2	-1	-4	-7	-12	-20	dB

AT 25/20

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten
 AT TIC-25/20 93 kg

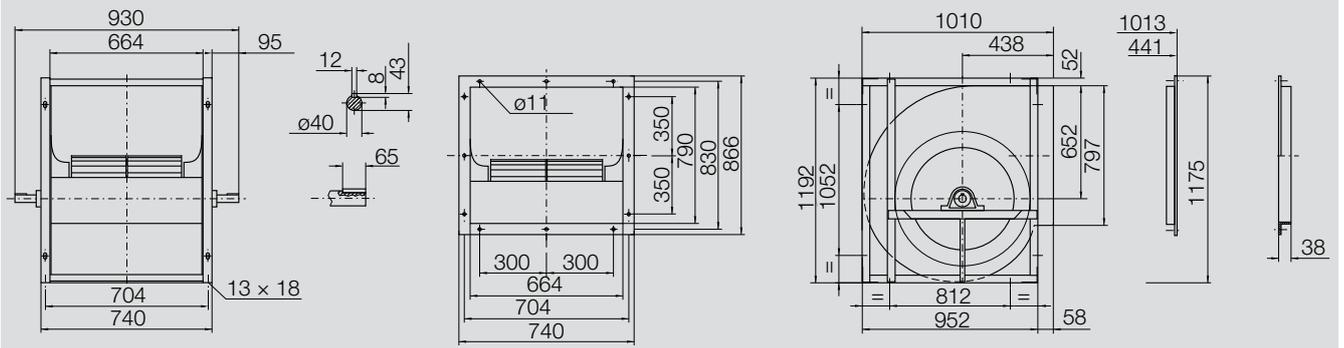

AT 25/25

Die angegebenen Leistungsdaten gelten für Einbauart B, d.h. freier Ansaug und Kanalanschluss am Ausblas. Die Leistungsdaten (kW) gelten ohne die Verluste des Antriebes. Alle Leistungsdaten sind ohne angebautes Zubehör ermittelt worden.

Technische Daten

Lauftraddaten

Lauftraddurchmesser	D_r	636 mm
Schaufelzahl	z	56
Massenträgheitsmoment	J	2.753 kgm ²

Lauftraddaten

Gewicht Laufrad	m	33 kg
Dichte des Fördermediums	ρ_1	1.2 kg/m ³
Genauigkeitsklasse (DIN 24166)		2


Kennlinien

Kennfeld-Bereiche beachten!

- alle Typen zulässig
- in diesem Bereich nicht einsetzen



Nicotra Gebhardt S.p.A bestätigen hiermit, dass dieser Ventilator berechtigt ist, das AMCA-Label zu führen. Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien. Das AMCA-Label gilt nur für die lufttechnischen Daten.

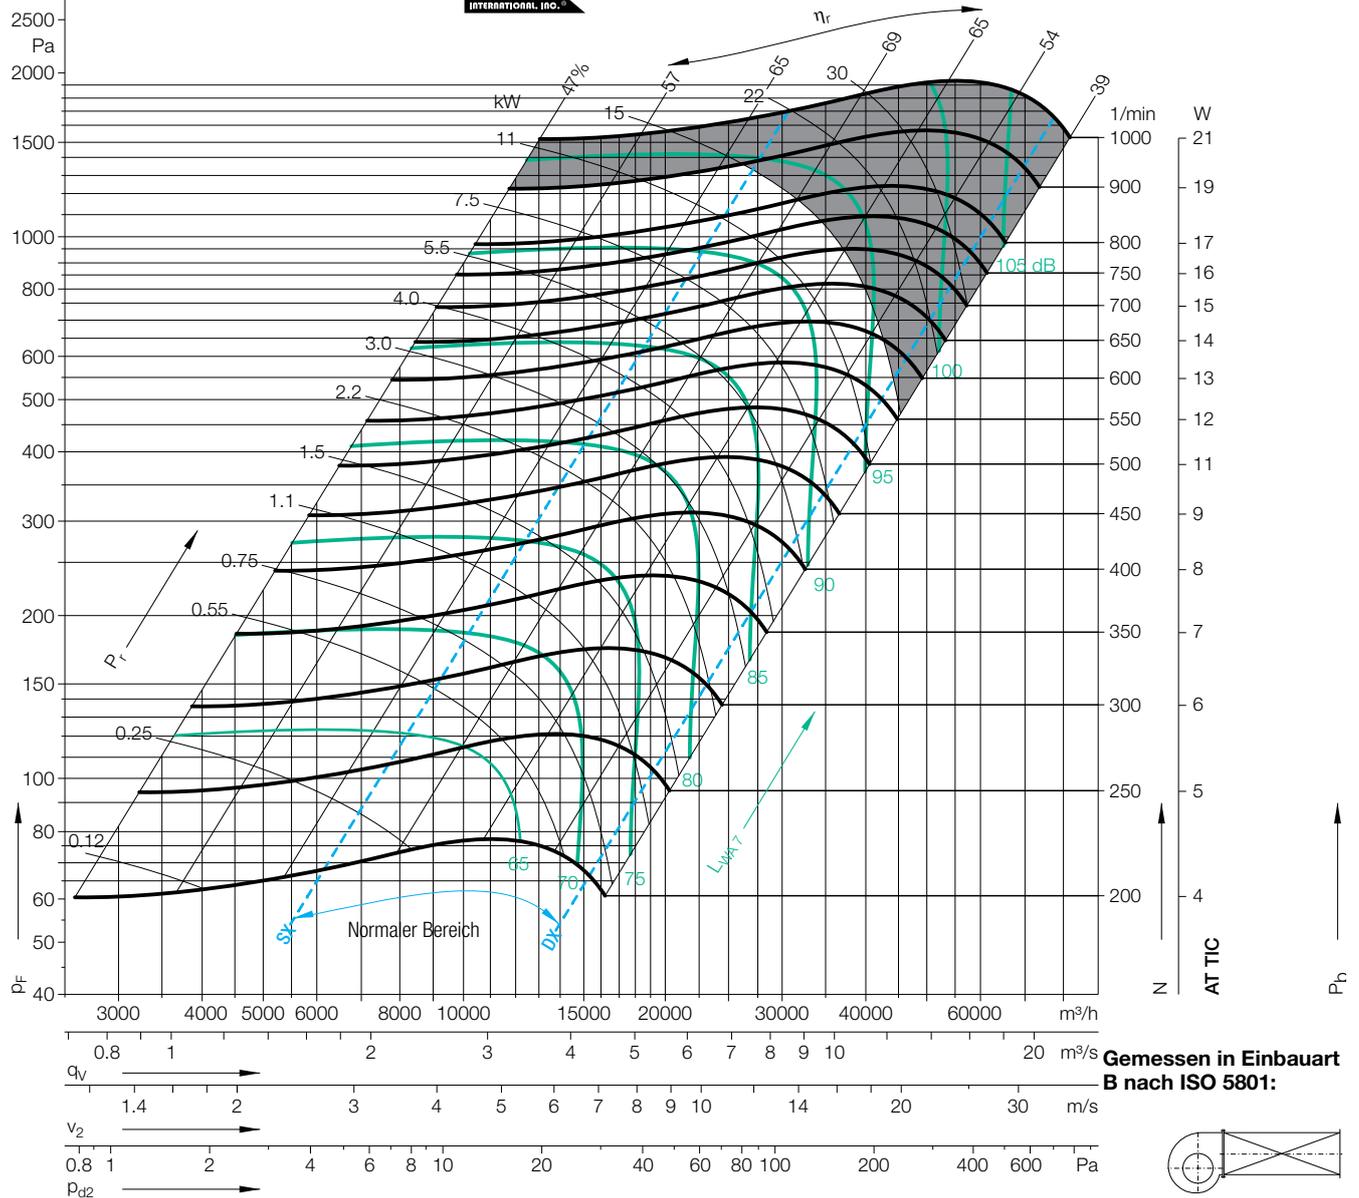

Betriebspunkt	Drehzahl 1/min	dB
SX	800	3
SX	500	2
SX	300	2
$Q_{V,opt}$	800	3
$Q_{V,opt}$	500	2
$Q_{V,opt}$	300	2
DX	800	2
DX	500	2
DX	300	2

Relativer Schalleistungspegel für die Eintrittsseite L_{Wrel7} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c


63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
5	7	3	-5	-7	-10	-11	-17	dB
8	8	-2	-3	-7	-7	-13	-19	dB
12	3	0	-4	-5	-9	-15	-21	dB
4	6	2	-5	-7	-10	-11	-17	dB
7	7	-2	-3	-7	-7	-13	-19	dB
12	3	0	-4	-5	-8	-15	-21	dB
3	3	-1	-5	-6	-7	-9	-13	dB
4	2	-5	-4	-6	-7	-10	-15	dB
5	1	-2	-4	-5	-8	-11	-18	dB

Relativer Schalleistungspegel für die Austrittsseite L_{Wrel4} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
9	12	6	-3	-7	-8	-10	-16	dB
14	12	1	-3	-6	-6	-11	-19	dB
17	6	1	-3	-3	-7	-14	-23	dB
8	11	6	-2	-5	-8	-10	-16	dB
12	11	2	-2	-6	-6	-11	-19	dB
16	7	2	-2	-3	-7	-14	-23	dB
6	8	3	-2	-4	-6	-8	-13	dB
9	6	-1	-1	-4	-5	-10	-15	dB
10	4	1	-2	-3	-7	-12	-21	dB

AT 25/25

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten
 AT TIC-25/25 105 kg

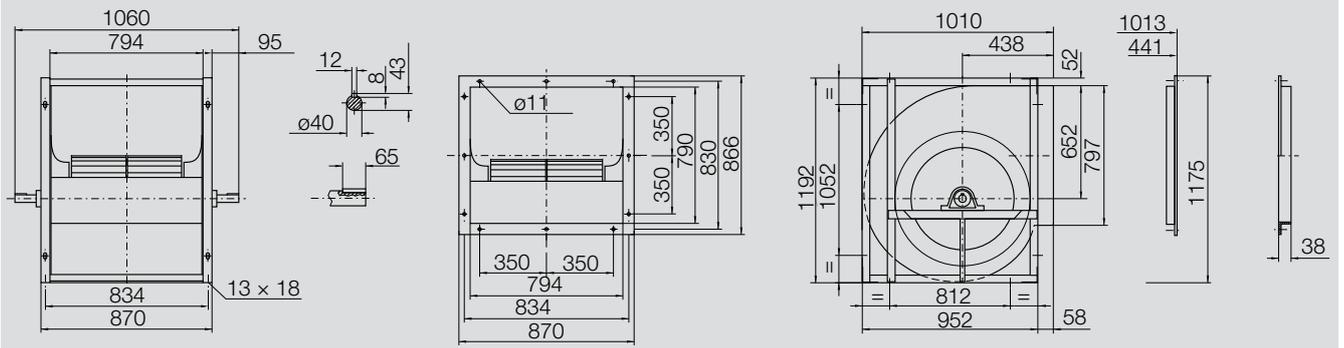

AT 28/20

Die angegebenen Leistungsdaten gelten für Einbauart B, d.h. freier Ansaug und Kanalanschluss am Ausblas. Die Leistungsdaten (kW) gelten ohne die Verluste des Antriebes. Alle Leistungsdaten sind ohne angebautes Zubehör ermittelt worden.

Technische Daten

Lauftraddaten

Lauftraddurchmesser	D_r	710 mm
Schaukelzahl	z	56
Massenträgheitsmoment	J	3.204 kgm ²

Lauftraddaten

Gewicht Laufrad	m	31 kg
Dichte des Fördermediums	ρ_1	1.2 kg/m ³
Genauigkeitsklasse (DIN 24166)		2


Kennlinien

Kennfeld-Bereiche beachten!


- alle Typen zulässig
- in diesem Bereich nicht einsetzen



Nicotra Gebhardt S.p.A bestätigen hiermit, dass dieser Ventilator berechtigt ist, das AMCA-Label zu führen. Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien. Das AMCA-Label gilt nur für die lufttechnischen Daten.

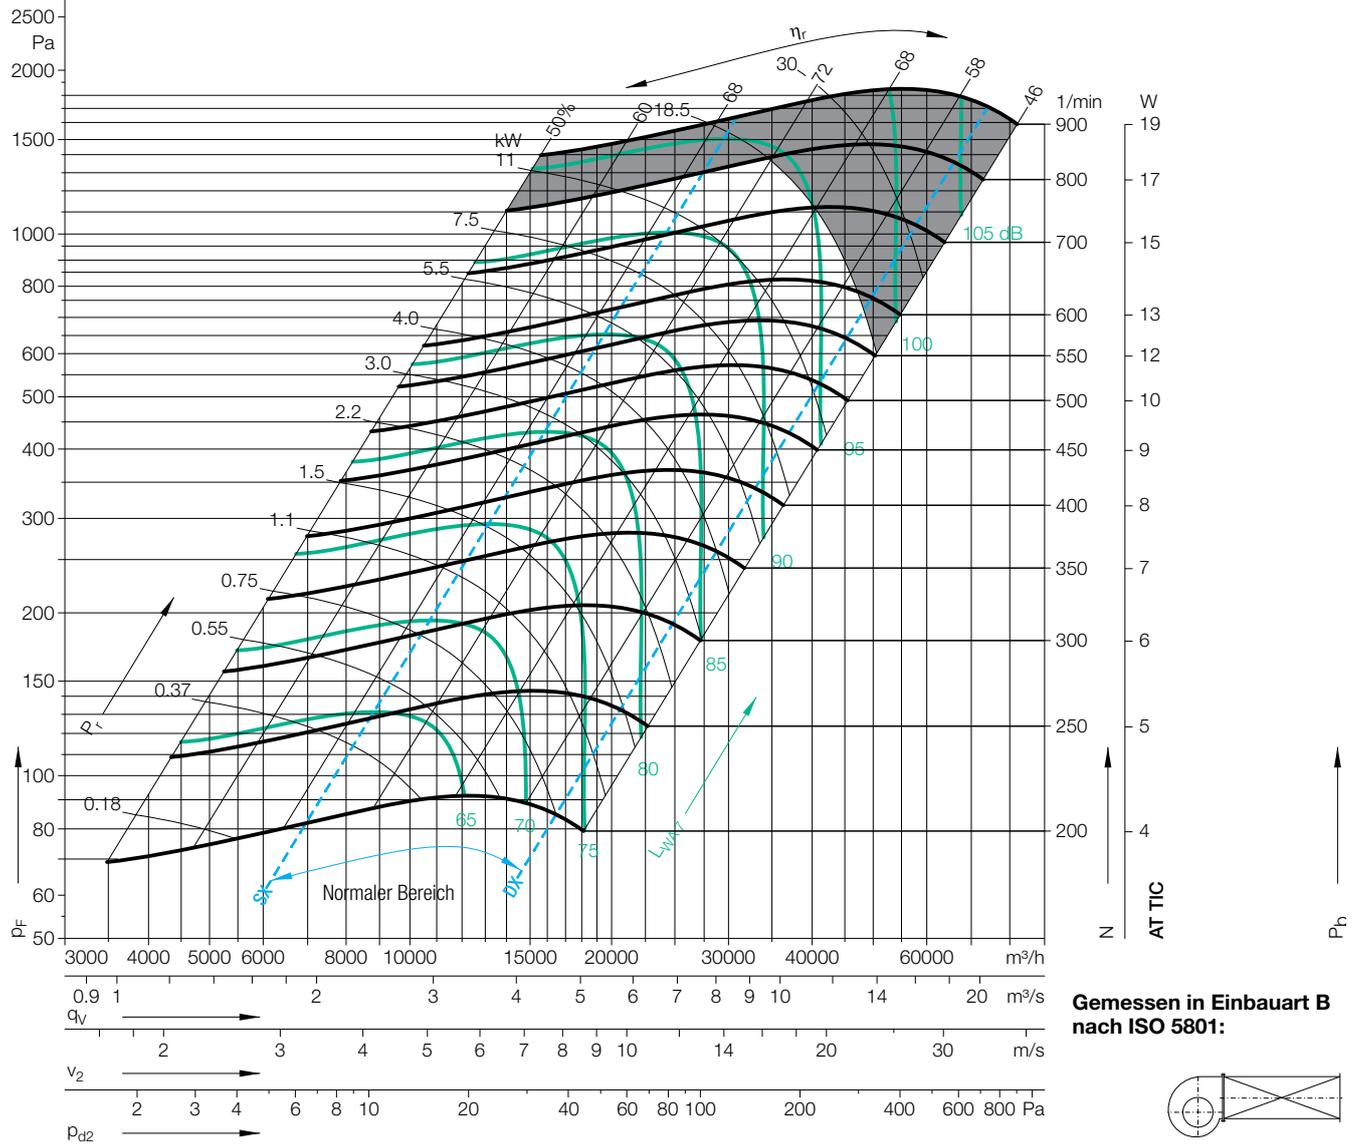

Gemessen in Einbauart B nach ISO 5801:



$\Delta L_{Wrel4}(A)$

Relativer Schalleistungspegel für die Eintrittsseite L_{Wrel4} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Relativer Schalleistungspegel für die Austrittsseite L_{Wrel4} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c


Betriebspunkt	Drehzahl 1/min	dB
SX	700	3
SX	450	3
SX	250	2
$Q_{V,opt}$	700	2
$Q_{V,opt}$	450	2
$Q_{V,opt}$	250	2
DX	700	2
DX	450	1
DX	250	1

63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
5	7	0	-1	-8	-11	-12	-17	dB
8	4	2	-2	-8	-9	-12	-19	dB
8	5	2	-5	-5	-9	-15	-22	dB
1	5	-1	-2	-7	-10	-11	-15	dB
5	3	1	-2	-8	-8	-12	-18	dB
8	3	2	-5	-5	-8	-14	-21	dB
3	1	-5	-4	-7	-6	-9	-12	dB
3	-3	-4	-4	-6	-7	-11	-13	dB
0	-2	-2	-4	-4	-8	-11	-16	dB

63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
11	12	4	1	-6	-8	-10	-15	dB
15	8	5	0	-6	-7	-10	-18	dB
13	8	4	-3	-3	-6	-14	-24	dB
6	10	2	0	-6	-8	-9	-14	dB
10	7	3	-1	-6	-7	-10	-18	dB
12	7	3	-3	-4	-6	-14	-24	dB
6	6	-1	-1	-5	-5	-8	-12	dB
8	1	-1	-2	-4	-6	-10	-14	dB
4	1	0	-3	-3	-8	-12	-19	dB

AT 28/20

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten
 AT TIC-28/20 120 kg

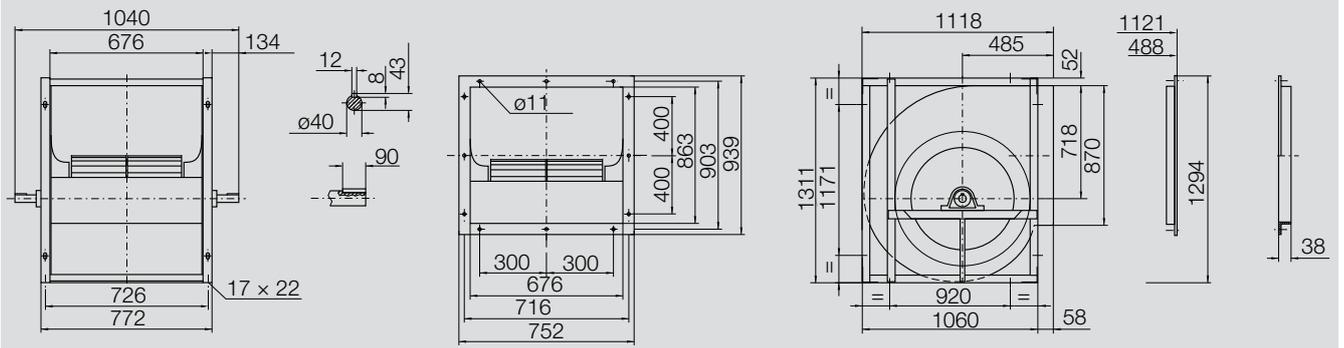

AT 28/28

Die angegebenen Leistungsdaten gelten für Einbauart B, d.h. freier Ansaug und Kanalanschluss am Ausblas. Die Leistungsdaten (kW) gelten ohne die Verluste des Antriebes. Alle Leistungsdaten sind ohne angebautes Zubehör ermittelt worden.

Technische Daten

Lauftraddaten

Lauftraddurchmesser	D_r	710 mm
Schaukelzahl	z	56
Massenträgheitsmoment	J	3.867 kgm ²

Lauftraddaten

Gewicht Laufrad	m	35 kg
Dichte des Fördermediums	ρ_1	1.2 kg/m ³
Genauigkeitsklasse (DIN 24166)		2


Kennlinien

Kennfeld-Bereiche beachten!


- alle Typen zulässig
- in diesem Bereich nicht einsetzen



Nicotra Gebhardt S.p.A bestätigen hiermit, dass dieser Ventilator berechtigt ist, das AMCA-Label zu führen. Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien. Das AMCA-Label gilt nur für die lufttechnischen Daten.

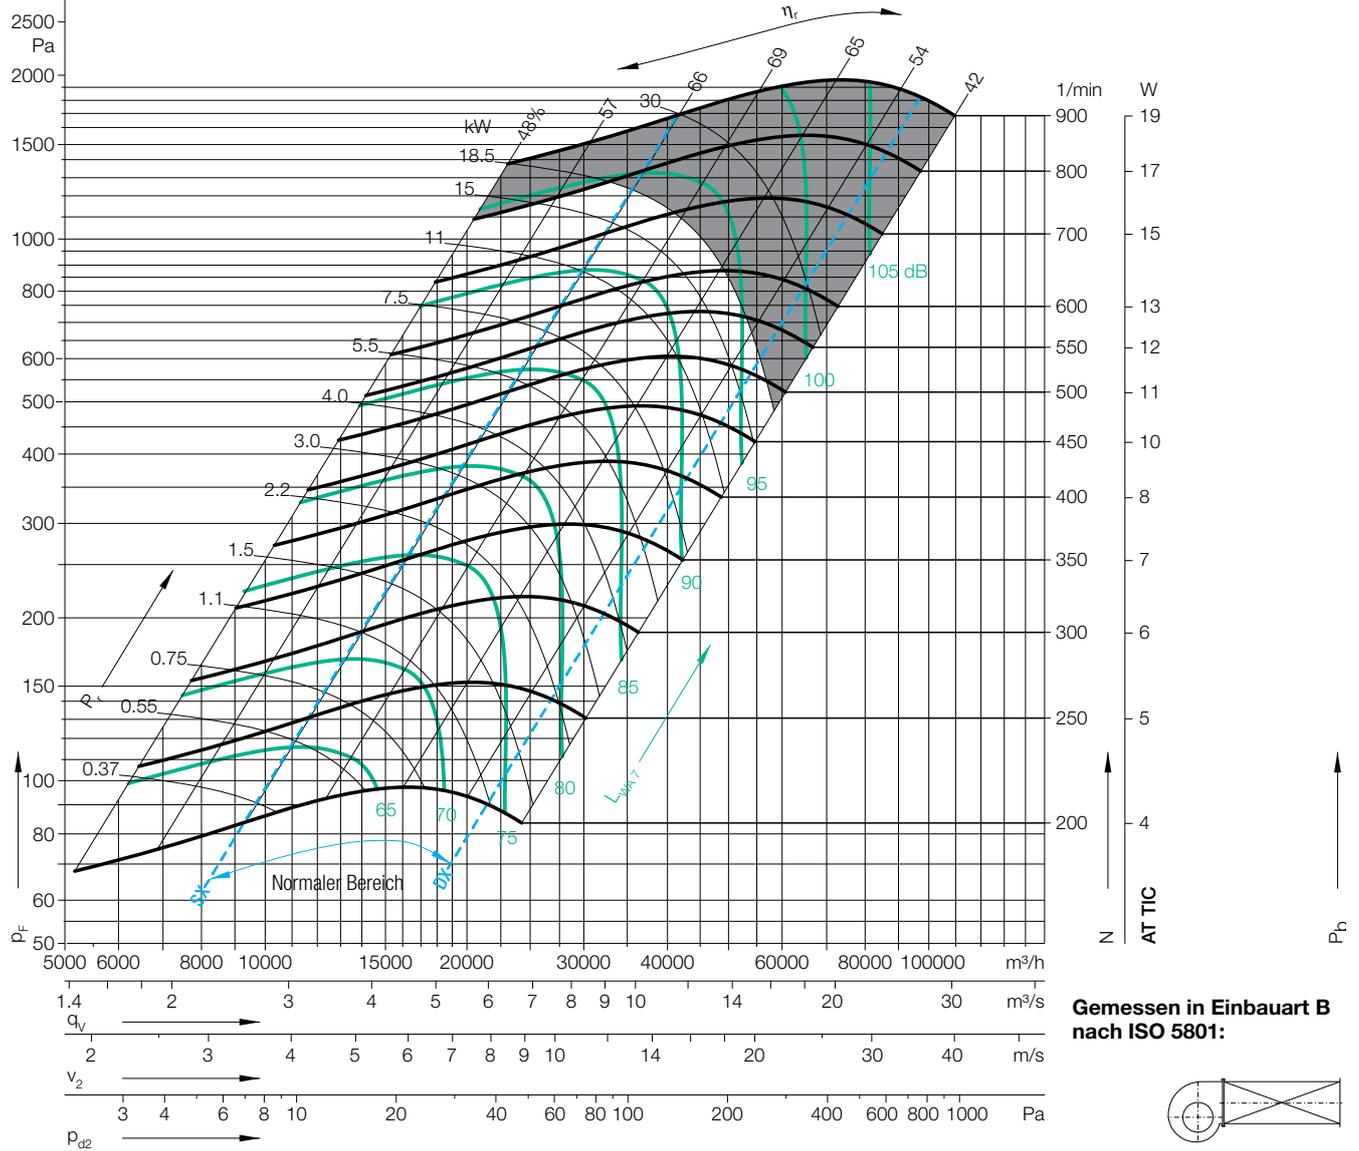

Gemessen in Einbauart B nach ISO 5801:



$\Delta L_{Wrel4}(A)$

Relativer Schalleistungspegel für die Eintrittsseite L_{Wrel7} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Relativer Schalleistungspegel für die Austrittsseite L_{Wrel4} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c


Betriebspunkt	Drehzahl 1/min	dB
SX	600	3
SX	400	2
SX	250	2
$q_{V,opt}$	600	2
$q_{V,opt}$	400	2
$q_{V,opt}$	250	1
DX	600	2
DX	400	2
DX	250	1

63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
9	10	-1	-3	-9	-11	-13	-19	dB
14	2	1	-3	-7	-9	-14	-18	dB
12	3	2	-4	-6	-9	-15	-19	dB
7	8	-1	-2	-8	-9	-12	-16	dB
11	0	1	-3	-6	-8	-12	-18	dB
8	3	1	-4	-5	-9	-14	-19	dB
7	5	-2	-5	-7	-7	-10	-13	dB
8	-1	-1	-5	-5	-7	-10	-14	dB
4	1	-3	-4	-5	-8	-11	-17	dB

63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
13	14	2	-1	-7	-9	-12	-18	dB
18	5	3	-1	-5	-8	-13	-19	dB
16	6	3	-2	-4	-8	-15	-22	dB
11	11	2	-1	-6	-8	-11	-16	dB
15	3	3	-1	-5	-7	-12	-19	dB
12	6	3	-2	-4	-8	-14	-22	dB
11	9	2	-2	-5	-6	-9	-13	dB
12	2	2	-3	-4	-6	-10	-16	dB
7	4	0	-2	-3	-7	-12	-20	dB

AT 28/28

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten
 AT TIC-28/28 127 kg

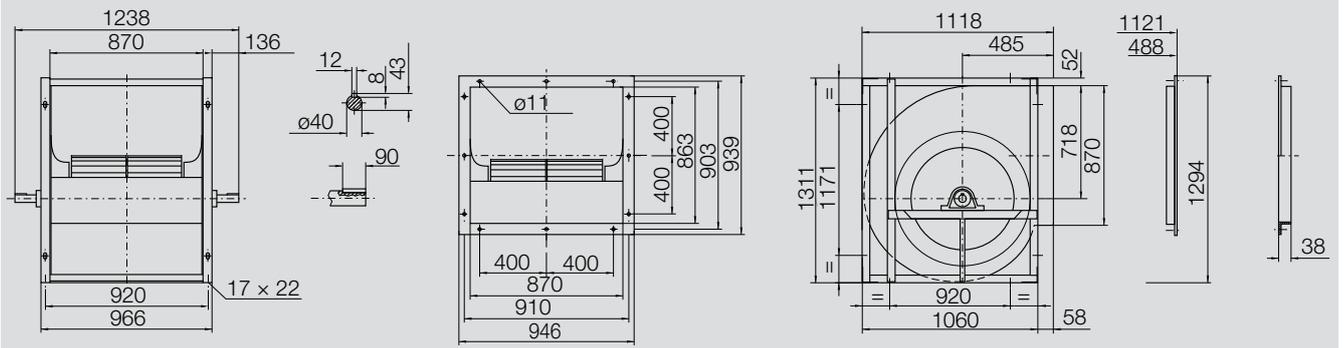

AT 30/20

Die angegebenen Leistungsdaten gelten für Einbauart B, d.h. freier Ansaug und Kanalanschluss am Ausblas. Die Leistungsdaten (kW) gelten ohne die Verluste des Antriebes. Alle Leistungsdaten sind ohne angebautes Zubehör ermittelt worden.

Technische Daten

Lauftraddaten

Lauftraddurchmesser	D_r	762 mm
Schaufelzahl	z	64
Massenträgheitsmoment	J	4.378 kgm ²

Lauftraddaten

Gewicht Laufrad	m	34 kg
Dichte des Fördermediums	ρ_1	1.2 kg/m ³
Genauigkeitsklasse (DIN 24166)		2


Kennlinien

Kennfeld-Bereiche beachten!


- alle Typen zulässig
- in diesem Bereich nicht einsetzen



Nicotra Gebhardt S.p.A bestätigen hiermit, dass dieser Ventilator berechtigt ist, das AMCA-Label zu führen. Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien. Das AMCA-Label gilt nur für die lufttechnischen Daten.

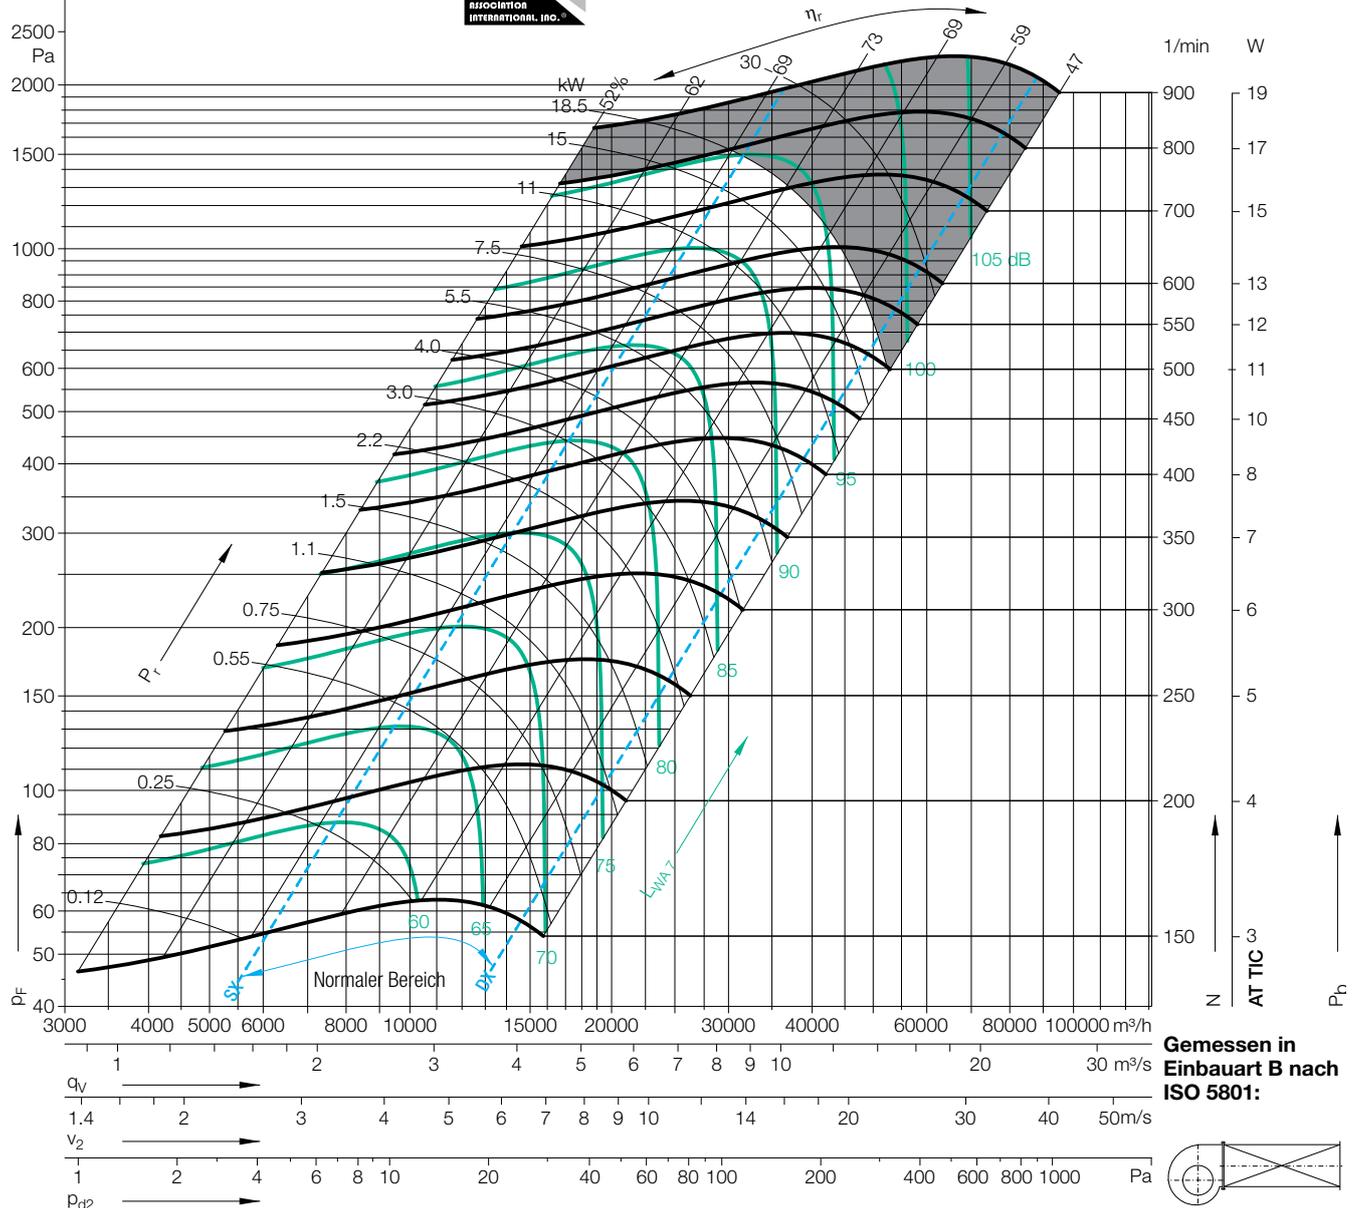

Gemessen in Einbauart B nach ISO 5801:



$\Delta L_{Wrel4}(A)$

Relativer Schalleistungspegel für die Eintrittsseite L_{Wrel7} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Relativer Schalleistungspegel für die Austrittsseite L_{Wrel4} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c


Betriebspunkt	Drehzahl 1/min	dB
SX	600	3
SX	400	3
SX	250	2
$Q_{V,opt}$	600	2
$Q_{V,opt}$	400	2
$Q_{V,opt}$	250	2
DX	600	2
DX	400	2
DX	250	1

63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
6	7	2	-2	-10	-11	-12	-18	dB
9	6	3	-3	-9	-9	-13	-20	dB
11	7	2	-6	-6	-8	-15	-21	dB
7	6	1	-2	-8	-10	-12	-16	dB
8	4	2	-3	-8	-9	-12	-18	dB
9	5	2	-5	-6	-8	-13	-20	dB
8	3	-3	-4	-7	-7	-10	-12	dB
8	-2	-3	-4	-6	-7	-10	-13	dB
2	-1	-2	-5	-5	-8	-10	-15	dB

63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
12	13	6	0	-8	-9	-10	-16	dB
15	10	5	-1	-6	-7	-11	-20	dB
16	10	4	-4	-4	-6	-14	-23	dB
12	11	5	-1	-7	-9	-10	-16	dB
14	9	4	-2	-7	-7	-11	-19	dB
13	8	3	-4	-4	-6	-13	-23	dB
13	8	2	-2	-5	-5	-9	-12	dB
13	3	0	-2	-4	-6	-10	-14	dB
7	3	1	-3	-3	-7	-11	-18	dB

AT 30/20

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten
AT TIC-30/20 131 kg

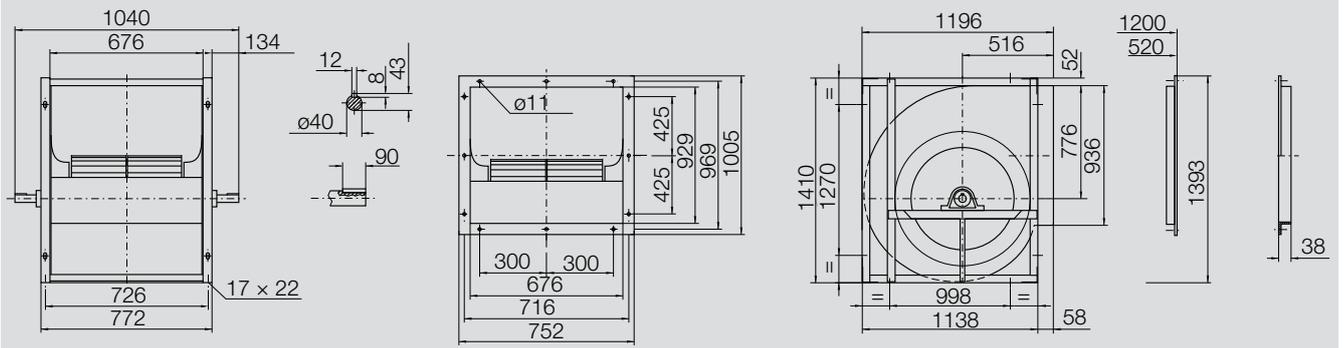

AT 30/28

Die angegebenen Leistungsdaten gelten für Einbauart B, d.h. freier Ansaug und Kanalanschluss am Ausblas. Die Leistungsdaten (kW) gelten ohne die Verluste des Antriebes. Alle Leistungsdaten sind ohne angebautes Zubehör ermittelt worden.

Technische Daten

Lauftraddaten

Lauftraddurchmesser	D_r	762 mm
Schaufelzahl	z	64
Massenträgheitsmoment	J	5.07 kgm ²

Lauftraddaten

Gewicht Laufrad	m	40 kg
Dichte des Fördermediums	ρ_1	1.2 kg/m ³
Genauigkeitsklasse (DIN 24166)		2


Kennlinien

Kennfeld-Bereiche beachten!


- alle Typen zulässig
- in diesem Bereich nicht einsetzen



Nicotra Gebhardt S.p.A bestätigen hiermit, dass dieser Ventilator berechtigt ist, das AMCA-Label zu führen. Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien. Das AMCA-Label gilt nur für die lufttechnischen Daten.

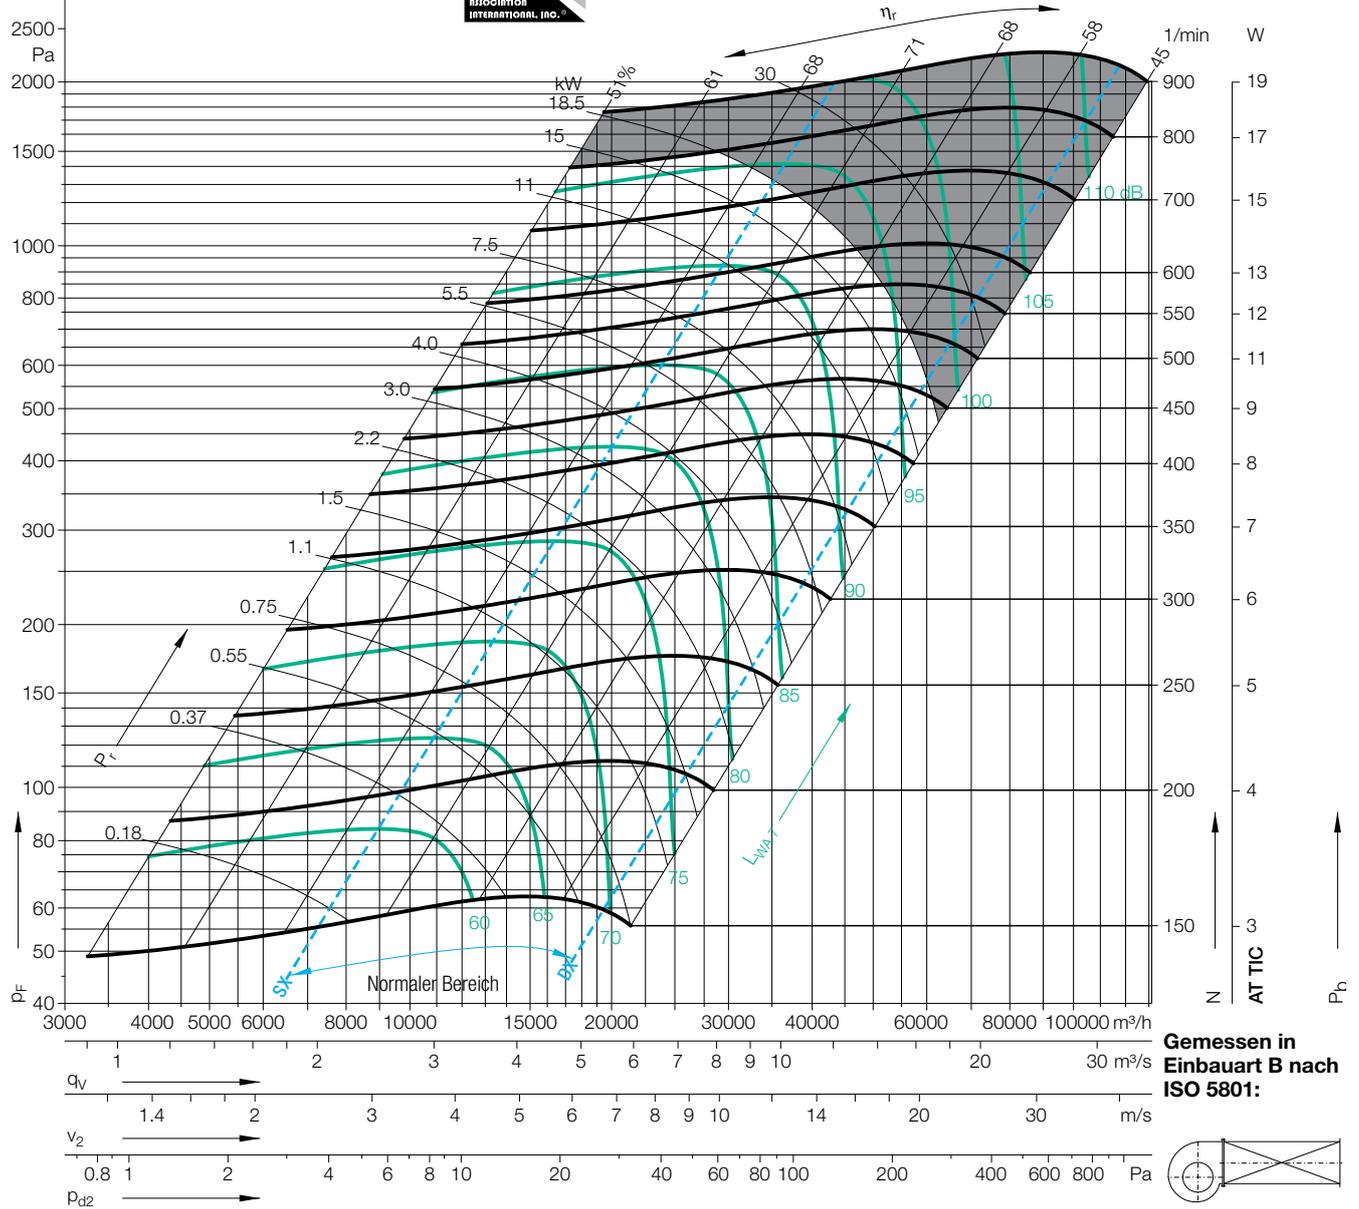

Gemessen in Einbauart B nach ISO 5801:



$\Delta L_{Wrel4}(A)$

Relativer Schalleistungspegel für die Eintrittsseite L_{Wrel7} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

Betriebspunkt	Drehzahl 1/min	dB
SX	600	3
SX	400	2
SX	250	2
$Q_{V,opt}$	600	3
$Q_{V,opt}$	400	2
$Q_{V,opt}$	250	2
DX	600	3
DX	400	2
DX	250	2


63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
9	11	-2	-5	-7	-11	-13	-19	dB
14	5	-2	-3	-6	-9	-13	-19	dB
14	2	0	-2	-6	-9	-15	-21	dB
8	10	-2	-4	-7	-10	-12	-17	dB
12	4	-1	-3	-6	-9	-12	-18	dB
13	2	0	-3	-6	-9	-14	-20	dB
9	8	-2	-5	-7	-8	-11	-13	dB
11	2	-2	-4	-6	-8	-10	-14	dB
8	1	-2	-3	-5	-8	-10	-17	dB

Relativer Schalleistungspegel für die Austrittsseite L_{Wrel4} bei den Oktavmittenfrequenzen f_c

63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
14	15	1	-4	-5	-9	-12	-18	dB
18	9	0	-1	-5	-8	-12	-20	dB
18	5	1	0	-5	-8	-15	-24	dB
12	14	1	-2	-5	-9	-11	-16	dB
16	8	1	-1	-5	-7	-11	-19	dB
17	5	2	-1	-5	-7	-14	-23	dB
13	12	2	-2	-5	-7	-9	-13	dB
15	5	2	-2	-4	-6	-10	-15	dB
12	4	1	-1	-4	-7	-11	-20	dB

AT 30/28


Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten
AT TIC-30/28 138 kg

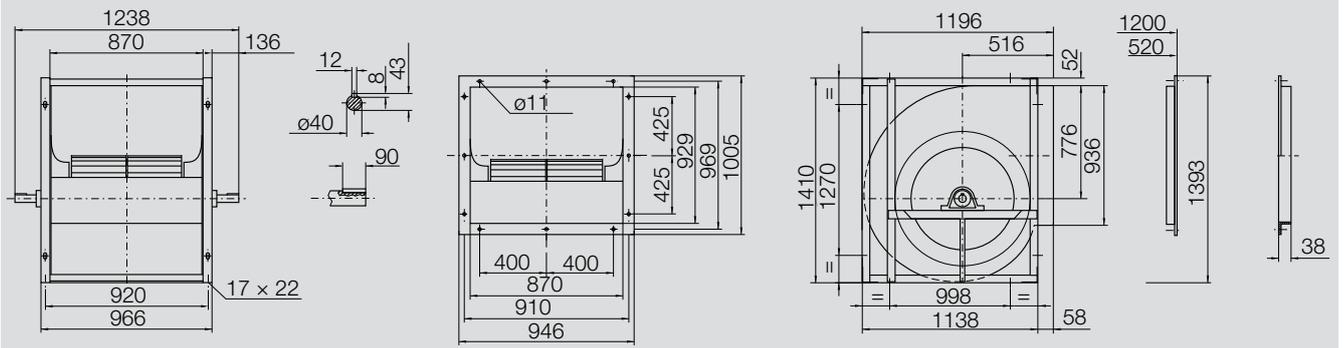

AT G2L

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten


AT G2L 07/07-18/18

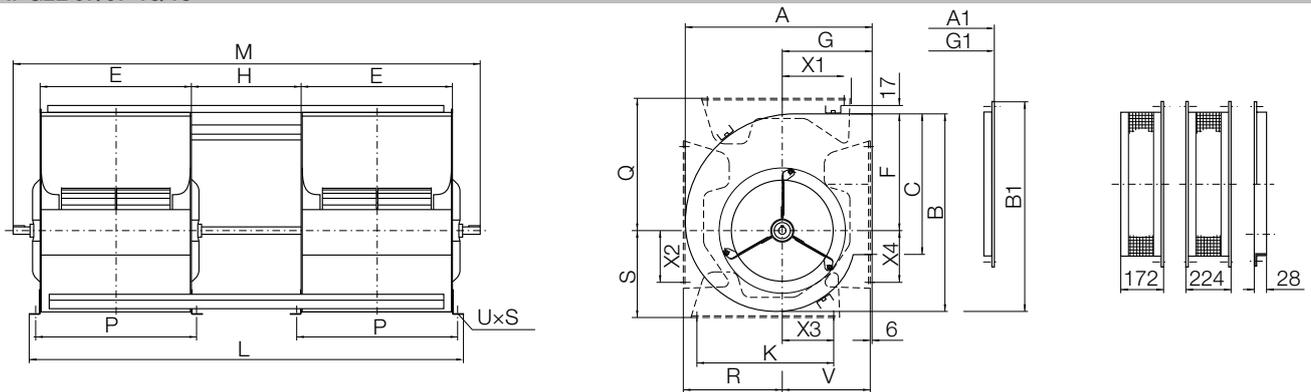

AT G2L 07/07-10/10

AT G2L 12/09-18/18

AT G2L 07/07-18/18

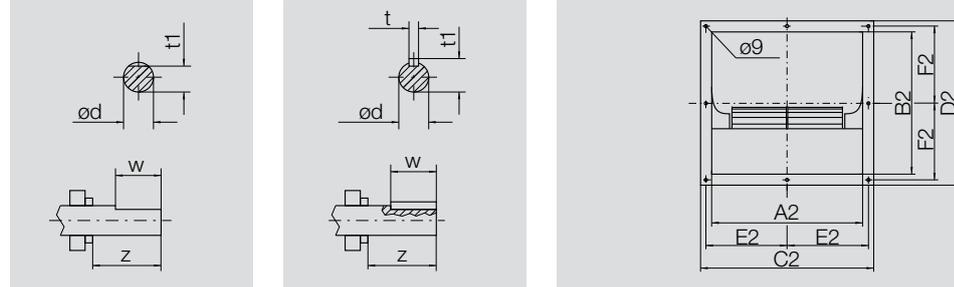

AT G2L 07/07-18/18

	A	B	C	E	F	G	H	L	M	P	Q	R
7/7	316	325	208	232	186	153	184	698	808	258	203	169
9/7	380	387	262	232	215	185	184	698	808	258	253	199
9/9	380	387	262	298	215	185	244	890	1000	324	253	199
10/8	425	443	289	265	249	203	214	794	904	291	287	227
10/10	425	443	289	331	249	203	264	976	1086	357	287	227
12/09	491	521	341	309	294	230	244	912	1082	335	332	266
12/12	491	521	341	395	294	230	324	1164	1334	425	332	266
15/11	569	609	404	373	342	264	294	1190	1260	399	380	309
15/15	569	609	404	471	342	264	384	1376	1546	497	380	309
18/13	684	739	478	430	415	314	343	1253	1423	456	457	376
18/18	684	739	478	557	415	314	458	1622	1792	583	457	376


	S	V	K	X1	X2	X3	X4	UxS	t	t1	w	z	d
7/7	145	147	225	117	86	88	47	11x16	-	19	60	65	20
9/7	177	179	300	119	124	123	120	11x16	-	19	60	65	20
9/9	177	179	300	119	124	123	120	11x16	-	19	60	65	20
10/8	198	197	340	136	132	135	132	11x16	-	19	60	73	20
10/10	198	197	340	136	132	135	132	11x16	-	19	60	73	20
12/09	232	224	408	161	153	161	153	11x16	8	28	90	105	25
12/12	232	224	408	161	153	161	153	11x16	8	28	90	105	25
15/11	272	258	495	197	211	201	200	11x16	8	28	90	105	25
15/15	272	258	495	197	211	201	200	11x16	8	28	90	105	25
18/13	340	307	608	262	283	278	288	11x16	8	28	90	110	25
18/18	340	307	608	262	283	278	288	11x16	8	28	90	110	25

	A1	B1	G1	A2	B2	C2	D2	E2	F2
7/7	319	350	156	232	201	288	257	131.0	115.5
9/7	383	412	188	232	255	288	311	131.0	142.5
9/9	383	412	188	298	255	354	311	164.0	142.5
10/8	428	469	206	265	284	321	340	147.5	157.0
10/10	428	469	206	331	284	387	340	180.5	157.0
12/09	494	546	233	309	334	365	390	169.5	182.0
12/12	494	546	233	395	334	451	390	212.5	182.0
15/11	572	634	267	373	397	429	453	201.5	213.5
15/15	572	634	267	471	397	527	453	250.5	213.5
18/13	687	764	317	430	471	486	527	230.0	250.5
18/18	687	764	317	557	471	316	527	293.5	250.5

AT SC2



Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten

AT SC2 7/7-18/18

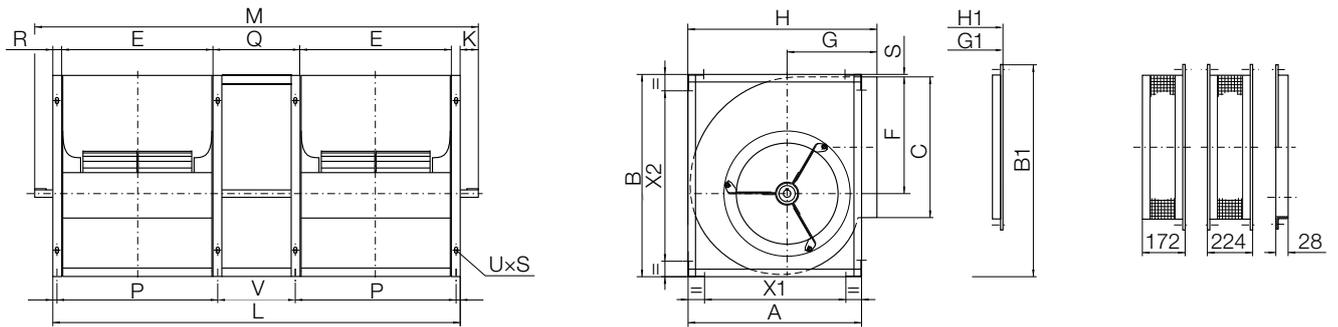

AT SC2 7/7-18/18

AT SC2 7/7-18/18



AT SC2 7/7-18/18

	A	B	C	E	F	G	H	L	M	P	Q	R
7/7	285	337	208	232	186	153	321	686	843	254	182	20
9/7	349	399	262	232	215	185	385	684	843	254	180	20
9/9	349	399	262	298	215	185	385	872	1033	320	236	20
10/8	395	455	289	265	249	203	431	773	950	287	203	20
10/10	395	455	289	331	249	203	431	957	1134	353	255	20
12/9	461	533	341	309	294	230	497	913	1066	339	239	28
12/12	461	533	341	395	294	230	497	1165	1316	425	319	28
15/11	539	621	404	373	342	264	575	1094	1243	403	292	28
15/15	539	621	404	471	342	264	575	1384	1537	501	386	28
18/13	654	751	477	430	415	314	690	1262	1425	470	326	38
18/18	654	751	477	557	415	314	690	1647	1805	597	457	38


	S	V	K	X1	X2	UxS	t	t1	w	z	d
7/7	6	160	78.5	210	262	9x12	6	23	60	75.5	20
9/7	6	158	79.5	274	324	9x12	6	23	60	76.5	20
9/9	6	214	80.5	274	324	9x12	6	23	60	77.5	20
10/8	6	181	88.5	330	390	9x12	6	23	60	85.5	20
10/10	6	233	88.5	330	390	9x12	6	23	60	85.5	20
12/9	6	209	76.5	371	443	11x16	8	28	65	79.5	25
12/12	6	289	75.5	371	443	11x16	8	28	65	78.5	25
15/11	6	262	74.5	449	531	11x16	8	28	65	77.5	25
15/15	6	356	76.5	449	531	11x16	8	28	65	79.5	25
18/13	6	286	81.5	544	641	11x16	8	28	65	84.5	25
18/18	6	417	79.0	544	641	11x16	8	28	65	82.0	25

	B1	G1	H1	A2	B2	C2	D2	E2	F2
7/7	350	156	324	232	201	288	257	131.0	115.5
9/7	418	188	388	232	255	288	311	131.0	142.5
9/9	418	188	388	298	255	354	311	164.0	142.5
10/8	475	206	434	265	284	321	340	147.5	157.0
10/10	475	206	434	331	284	387	340	180.5	157.0
12/9	552	233	500	309	334	365	390	169.5	182.0
12/12	552	233	500	395	334	451	390	212.5	182.0
15/11	640	267	578	373	397	429	453	201.5	213.5
15/15	640	267	578	471	397	527	453	250.5	213.5
18/13	770	317	693	430	471	486	527	230.0	250.5
18/18	770	317	693	557	471	613	527	293.5	250.5

AT G2C



Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten

AT G2C 09/07-18/18

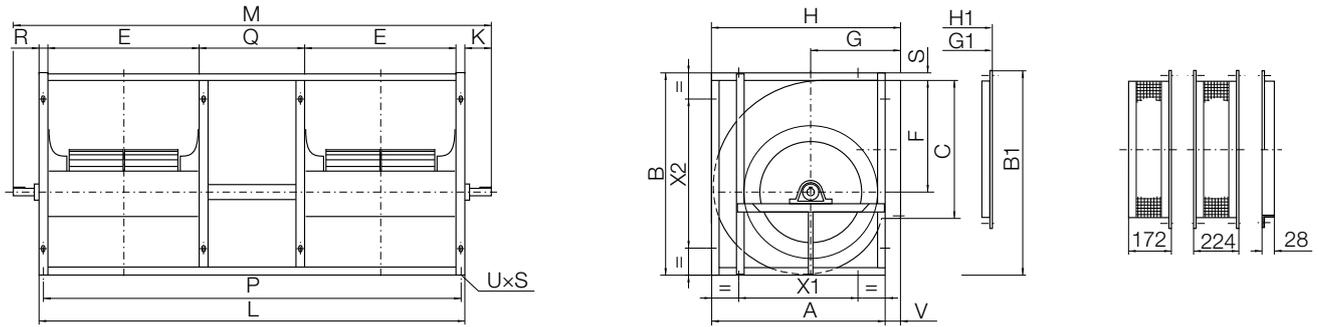

AT G2C 09/07-18/18

AT G2C 09/07-18/18

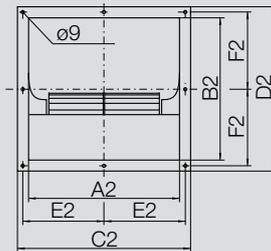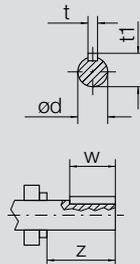

AT G2C 09/07-18/18

	A	B	C	E	F	G	H	L	M	P	Q	R
9/7	347	423	262	232	215	185	385	704	864	678	184	28
9/9	347	423	262	298	215	185	385	896	1056	870	244	28
10/8	393	479	289	265	249	203	431	800	960	774	214	28
10/10	393	479	289	331	249	203	431	982	1142	956	264	28
12/09	457	580	341	309	294	230	497	938	1158	902	244	38
12/12	457	580	341	395	294	230	497	1190	1410	1154	324	38
15/11	533	667	404	373	342	264	575	1116	1336	1080	294	38
15/15	533	667	404	471	342	264	575	1402	1622	1366	384	38
18/13	646	797	478	430	415	314	690	1299	1519	1253	343	48
18/18	646	797	478	557	415	314	690	1668	1888	1622	458	48


	S	V	K	X1	X2	t	t1	w	z	d	u x s
9/7	31	38	80	257	333	8	33	55	60	30	13x18
9/9	31	38	80	257	333	8	33	55	60	30	13x18
10/8	31	38	80	289	375	8	33	55	60	30	13x18
10/10	31	38	80	289	375	8	33	55	60	30	13x18
12/09	52	40	110	327	450	10	38	90	91	35	13x18
12/12	52	40	110	327	450	10	38	90	91	35	13x18
15/11	52	42	110	403	537	10	38	90	91	35	13x18
15/15	52	42	110	403	537	10	38	90	91	35	13x18
18/13	52	44	110	506	657	12	43	90	97	40	17x22
18/18	52	44	110	506	657	12	43	90	97	40	17x22

	B1	G1	H1	A2	B2	C2	D2	E2	F2
9/7	418	188	388	232	255	288	311	131.0	142.5
9/9	418	188	388	298	255	354	311	164.0	142.5
10/8	475	206	434	265	284	321	340	147.5	157.0
10/10	475	206	434	331	284	387	340	180.5	157.0
12/09	553	233	500	309	334	365	390	169.5	182.0
12/12	553	233	500	395	334	451	390	212.5	182.0
15/11	640	267	578	373	397	429	453	201.5	213.5
15/15	640	267	578	471	397	527	453	250.5	213.5
18/13	770	317	693	430	471	486	527	230.0	250.5
18/18	770	317	693	557	471	613	527	293.5	250.5

AT G2C



Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten

AT G2C 20/15-30/28

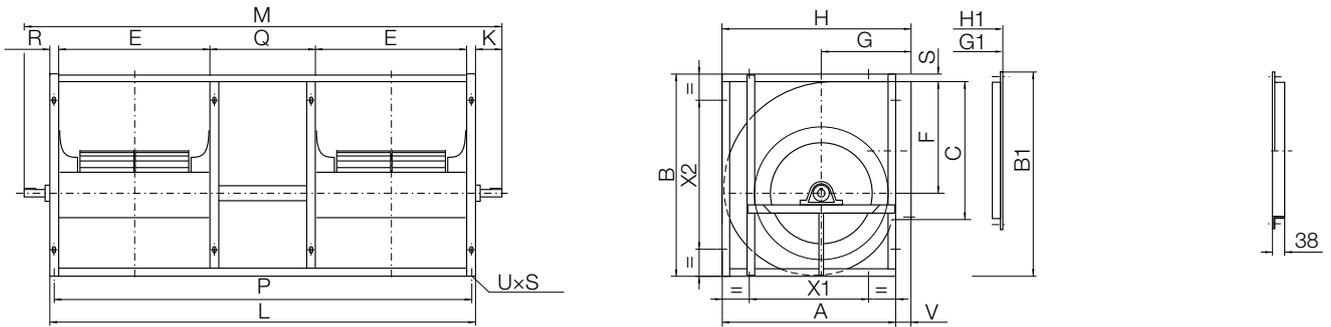

AT G2C 20/15-30/28

AT G2C 20/15-30/28



AT G2C 20/15-30/28

	A	B	C	E	F	G	H	L	M	P	Q	R
20/15	772	967	629	502	520	369	830	1470	1730	1424	370	48
20/20	772	967	629	630	520	369	830	1866	2126	1820	510	48
22/15	847	1058	695	514	573	398	905	1470	1730	1424	346	48
22/22	847	1058	695	692	573	398	905	2050	2310	2004	570	48
25/20	952	1192	797	664	652	438	1010	1934	2194	1888	510	48
25/25	952	1192	797	794	652	438	1010	2240	2500	2194	556	48
28/20	1060	1311	870	676	718	485	1118	1958	2220	1912	510	48
28/28	1060	1311	870	870	718	485	1118	2550	2810	2504	714	48
30/20	1138	1410	936	676	776	516	1196	1958	2220	1912	510	48
30/28	1138	1410	936	870	776	516	1196	2550	2810	2504	714	48


	S	V	K	X1	X2	UxS	t	t1	w	z	d
20/15	52	58	130	632	827	17x22	12	43	90	117	40
20/20	52	58	130	632	827	17x22	12	43	90	117	40
22/15	52	58	130	707	918	17x22	12	43	90	117	40
22/22	52	58	130	707	918	17x22	12	43	90	117	40
25/20	52	58	130	812	1052	17x22	12	43	90	117	40
25/25	52	58	130	812	1052	17x22	12	43	90	117	40
28/20	52	58	131	920	1171	17x22	12	43	90	118	40
28/28	52	58	130	920	1171	17x22	12	43	90	117	40
30/20	52	58	131	998	1270	17x22	12	43	90	118	40
30/28	52	58	130	998	1270	17x22	12	43	90	117	40

	B1	G1	H1	A2	B2	C2	D2	E2	F2	G2	H2
20/15	950	372	833	502	622	578	698	542	662	200	275
20/20	950	372	833	630	622	706	698	670	662	275	275
22/15	1041	401	908	514	688	590	764	554	728	225	300
22/22	1041	401	908	692	688	768	764	732	728	300	300
25/20	1175	441	1013	664	790	740	866	704	830	300	350
25/25	1175	441	1013	794	790	870	866	834	830	350	350
28/20	1293	488	1121	676	863	752	939	716	903	300	400
28/28	1293	488	1121	870	863	946	939	910	903	400	400
30/20	1393	520	1200	676	929	752	1005	716	969	300	425
30/28	1393	520	1200	870	929	946	1005	910	969	400	425

AT G2C-C2



Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten

AT G2C-C2 20/15-30/28

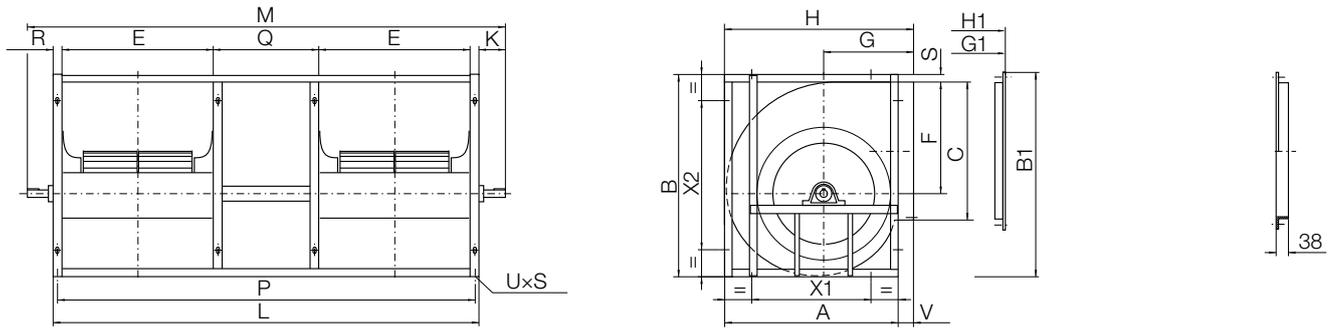

AT G2C-C2 20/15-30/28

AT G2C-C2 20/15-30/28

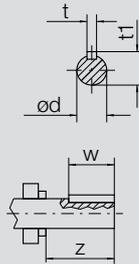

AT G2C-C2 20/15-30/28


	A	B	C	E	F	G	H	L	M	P	Q	R
20/15	772	967	629	502	520	369	830	1470	1816	1424	370	48
20/20	772	967	629	630	520	369	830	1866	2212	1820	510	48
22/15	847	1058	695	514	573	398	905	1470	1816	1424	346	48
22/22	847	1058	695	692	573	398	905	2050	2396	2004	570	48
25/20	952	1192	797	664	652	438	1010	1934	2280	1888	510	48
25/25	952	1192	797	794	652	438	1010	2240	2586	2194	556	48
28/20	1060	1311	870	676	718	485	1118	1958	2304	1912	510	48
28/28	1060	1311	870	870	718	485	1118	2550	2896	2504	714	48
30/20	1138	1410	936	676	776	516	1196	1958	2304	1912	510	48
30/28	1138	1410	936	870	776	516	1196	2550	2896	2504	714	48

	S	V	K	X1	X2	UxS	t	t1	w	z	d
20/15	52	58	173	632	827	17x22	14	48	90	130	45
20/20	52	58	173	632	827	17x22	14	48	90	130	45
22/15	52	58	173	707	918	17x22	14	48	90	130	45
22/22	52	58	173	707	918	17x22	14	48	90	130	45
25/20	52	58	173	812	1052	17x22	14	48	90	130	45
25/25	52	58	173	812	1052	17x22	14	48	90	130	45
28/20	52	58	173	920	1171	17x22	14	48	90	130	45
28/28	52	58	173	920	1171	17x22	14	48	90	130	45
30/20	52	58	173	998	1270	17x22	14	48	90	130	45
30/28	52	58	173	998	1270	17x22	14	48	90	130	45

	B1	G1	H1	A2	B2	C2	D2	E2	F2	G2	H2
20/15	950	372	833	502	622	578	698	542	662	200	275
20/20	950	372	833	630	622	706	698	670	662	275	275
22/15	1041	401	908	514	688	590	764	554	728	225	300
22/22	1041	401	908	692	688	768	764	732	728	300	300
25/20	1175	441	1013	664	790	740	866	704	830	300	350
25/25	1175	441	1013	794	790	870	866	834	830	350	350
28/20	1293	488	1121	676	863	752	939	716	903	300	400
28/28	1293	488	1121	870	863	946	939	910	903	400	400
30/20	1393	520	1200	676	929	752	1005	716	969	300	425
30/28	1393	520	1200	870	929	946	1005	910	969	400	425

Notizen

Notizen

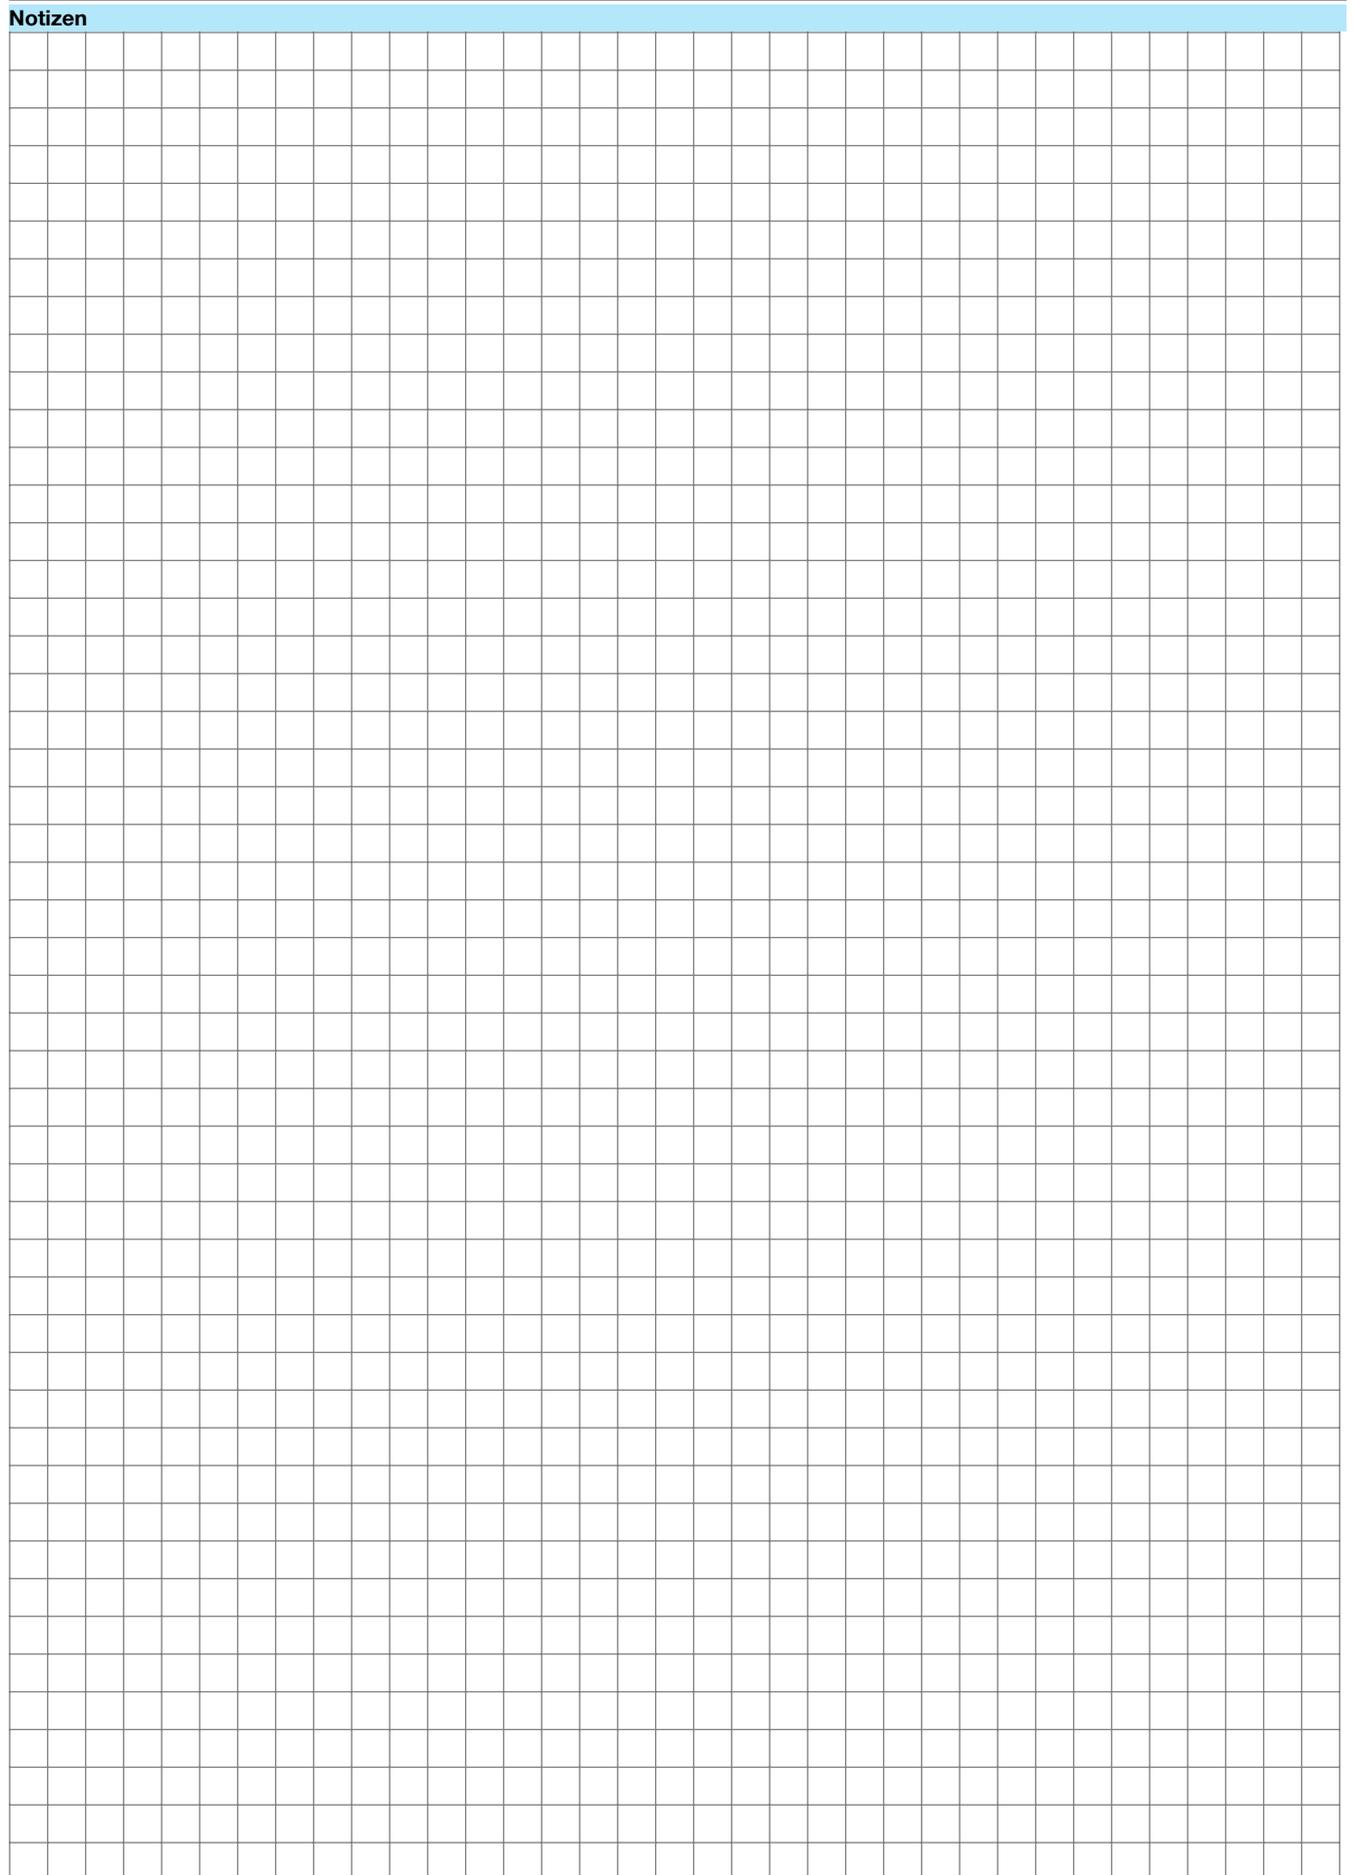

AT S 7/7-18/18

Ausschreibungstexte



Hochleistungs-Radialventilator AT S

zweiseitig saugend für Riemenantrieb, mit Trommellaufgrad.
Spiralformgehäuse aus verzinktem Stahlblech (EN 10142) gefalzt, gerade Zunge im Ventilatoraustritt.

Laufgrad mit vorwärtsgekrümmten Kreisbogenschaufeln aus verzinktem Stahlblech (EN 10142) gefertigt, statisch und dynamisch gewuchtet nach ISO 1940.

Leichte Ausführung ohne Seitenrahmen.

Geräuschgeprüfte, wartungsfreie Rillenkugellager mit balligem Außenring zur Selbsteinstellung,

eingebettet in eine Gummidämmhülle, mit verzinkten Profilstreben am Gehäuse befestigt.

Montagefüße für unterschiedliche Gehäusestellungen (0°, 90°, 180° and 270°), sowie der Ausblasflansch sind auf Anfrage verfügbar.

Für die Baugrößen von 7/7 bis 10/10 sind statt der Standardausführung, mit Abflachung am Wellenende (Typ 1), auch Keilnuten (Typ 2) auf Anfrage möglich.

Die Wellenenden bei Ventilatoren größer als 10/10 sind ausschließlich mit Keilnuten Typ 2 ausgeführt.

Ventilator Daten

Ventilator typ	
Volumenstrom	q_v	m ³ /h
Totaldruckerhöhung	p_F	Pa
Druckerhöhung freiausblasend	p_{sF}	Pa
Dichte im Eintritt	ρ_1	kg/m ³
Fördermediumstemperatur	t	°C
Antriebsleistung	P_a	kW
Wirkungsgrad	(η_a)	
Drehzahl	N	1/min
Schalleistungspegel (A-bewertet)	L_{WA}	dB
Gewicht	m	kg

Ausstattung / Zubehör

- Gehäusefüße
- Motorwippe (für Motoranbau am Ventilator)
- Ausblasflansch
- Ausblasstutzen mit elastischem Zwischenstück
- Berührungsschutzgitter - Eintrittsseite
- Berührungsschutzgitter - Austrittsseite
- Wellenschutz am freien Wellenende
- Gegenflansch

Ausstattungen oder Zubehör auf Vereinbarung bei Abnahme einer Mindeststückzahl

- Inspektionsöffnung
- Kondenswasserablauf
- Sonderbeschichtung einfach oder zweifach
- Welle aus Edelstahl
- Befestigungselemente aus Edekstahl
- Einströmdüse aus Aluminium
- Einströmdüse aus Kupfer

AT SC 7/7-18/18 AT C 7/7-18/18

Ausschreibungstexte



Hochleistungs-Radialventilator AT SC und AT C

zweiseitig saugend für Riemenantrieb, mit Trommellauftrad.
 Spiralformgehäuse aus verzinktem Stahlblech (EN 10142) gefalzt, gerade Zunge im Ventilatoraustritt.
 Lauftrad mit vorwärtsgekrümmten Kreisbogenschaufeln aus verzinktem Stahlblech (EN 10142) gefertigt, statisch und dynamisch gewuchtet nach ISO 1940.
 Verstärkte Ventilator-Konstruktion durch zwei stabile, angescheißte Seitenrahmen aus verzinktem Winkelprofil.
 Geräuschgeprüfte, wartungsfreie Rillenkugellager mit balligem Außenring zur Selbsteinstellung, eingebettet in eine Gummi-dämmhülse, mit verzinkten Profilstreben am Gehäuse befestigt.
 Einfacher Einbau in vier verschiedenen Positionen.
 Ausblasflansch auf Anfrage.
 Wenn eine noch höhere mechanische Stabilität gewünscht wird, z. B. wenn der Ventilator als stabilisierende Komponente des Grundrahmens dienen soll, steht eine zusätzlich verstärkte Version zur Verfügung. Sie ist mit dem Buchstaben "C" gekennzeichnet und in den gleichen Baugrößen wie die SC-Version verfügbar; mit den gleichen Abmessungen und Leistungsdaten.
 Durch drei zusätzliche, zwischen den drei Ecken der Seitenrahmen eingeschweißte Stahlstreben bilden die Rahmen dieser Ventilatoren eine kastenförmige Stützkonstruktion.
 Für die Baugrößen von 7/7 bis 10/10 sind statt der Standardausführung, mit Abflachung am Wellenende (Typ 1), auch Keilnuten (Typ 2) auf Anfrage möglich.
 Die Wellenenden bei Ventilatoren größer als 10/10 sind ausschließlich mit Keilnuten Typ 2 ausgeführt.

Ventilator Daten

Ventilatorotyp	
Volumenstrom	q_v	m ³ /h
Totaldruckerhöhung	p_F	Pa
Druckerhöhung freiausblasend	p_{sF}	Pa
Dichte im Eintritt	ρ_1	kg/m ³
Fördermediumstemperatur	t	°C
Antriebsleistung	P_a	kW
Wirkungsgrad	(η_a)	
Drehzahl	N	1/min
Schalleistungspegel (A-bewertet)	L_{WA}	dB
Gewicht	m	kg

Ausstattung / Zubehör

- Gehäusefüße
- Motorwippe (für Motoranbau am Ventilator)
- Ausblasflansch
- Ausblasstutzen mit elastischem Zwischenstück
- Berührungsschutzgitter - Eintrittsseite
- Berührungsschutzgitter - Austrittsseite
- Wellenschutz am freien Wellenende
- Gegenflansch

Ausstattungen oder Zubehör auf Vereinbarung bei Abnahme einer Mindeststückzahl

- Inspektionsöffnung
- Kondenswasserablauf
- Sonderbeschichtung einfach oder zweifach
- Welle aus Edelstahl
- Befestigungselemente aus Edekstahl
- Einströmdüse aus Aluminium
- Einströmdüse aus Kupfer

AT AR 9/7-18/18

Ausschreibungstexte



Hochleistungs-Radialventilator AT AR

zweiseitig saugend für Riemenantrieb, mit Trommellauftrad.

Spiralformgehäuse aus verzinktem Stahlblech (EN 10142) gefalzt, gerade Zunge im Ventilatoraustritt.

Lauftrad mit vorwärtsgekrümmten Kreisbogenschaufeln aus verzinktem Stahlblech (EN 10142) gefertigt, statisch und dynamisch gewuchtet nach ISO 1940.

Für Anwendungen, die eine noch höhere installierte Leistung oder nachschmierbare Lager erfordern, ist die AR-Version die richtige Wahl. Die verstärkten Seitenrahmen aus verzinkten Stahlblechelementen sind an das Spiralformgehäuse angeschweißt und an drei Ecken miteinander verbunden.

Geräuschgeprüfte, nachschmierbare und verstärkte Rillenkugellager mit balligem Außenring zur Selbst-einstellung, eingebaut in einteilige Steh-Gusslager.

Einfacher Einbau in vier verschiedenen Positionen.

Ausblasflansch auf Anfrage.

Ventilator Daten

Ventilator typ	
Volumenstrom	Q_V	m ³ /h
Totaldruckerhöhung	p_F	Pa
Druckerhöhung freiausblasend	p_{sF}	Pa
Dichte im Eintritt	ρ_1	kg/m ³
Fördermediumstemperatur	t	°C
Antriebsleistung	P_a	kW
Wirkungsgrad	(η_a)	
Drehzahl	N	1/min
Schalleistungspegel (A-bewertet)	L_{WA}	dB
Gewicht	m	kg

Ausstattung / Zubehör

- Gehäusefüße
- Motorwippe (für Motoranbau am Ventilator)
- Ausblasflansch
- Ausblasstutzen mit elastischem Zwischenstück
- Berührungsschutzgitter - Eintrittsseite
- Berührungsschutzgitter - Austrittsseite
- Wellenschutz am freien Wellenende
- Gegenflansch

Ausstattungen oder Zubehör auf Vereinbarung bei Abnahme einer Mindeststückzahl

- Inspektionsöffnung
- Kondenswasserablauf
- Sonderbeschichtung einfach oder zweifach
- Welle aus Edelstahl
- Befestigungselemente aus Edekstahl
- Einströmdüse aus Aluminium
- Einströmdüse aus Kupfer

AT TIC 20/15-30/28

Ausschreibungstexte



Hochleistungs-Radialventilator AT TIC

zweiseitig saugend für Riemenantrieb, mit Trommellaufwerk.
 Spiralformgehäuse aus verzinktem Stahlblech (EN 10142) mit Pittsburgh-Falz, gerade Zunge im Ventilatoraustritt.
 Laufrad mit vorwärtsgekrümmten Kreisbogenschaukeln aus verzinktem Stahlblech (EN 10142) gefertigt, statisch und dynamisch gewuchtet nach ISO 1940.
 Die mechanische Konstruktion ähnelt der vorher beschriebenen Version, aber sie besitzt ein größeres Laufrad und eine vierte Traverse, wodurch die Rahmen an den Seiten an allen vier Ecken miteinander verbunden sind.
 Geräuschgeprüfte, nachschmier-bare und verstärkte Rillenkugellager mit balligem Außenring zur Selbst-einstellung, eingebaut in einteilige Steh-Gusslager.
 Einfacher Einbau in vier verschiedenen Positionen.
 Ausblasflansch auf Anfrage.

Ventilator Daten

Ventilator typ	
Volumenstrom	Q_V	m ³ /h
Totaldruckerhöhung	P_F	Pa
Druckerhöhung freiausblasend	P_{SF}	Pa
Dichte im Eintritt	ρ_1	kg/m ³
Fördermediumtemperatur	t	°C
Antriebsleistung	P_a	kW
Wirkungsgrad	(η_a)	
Drehzahl	N	1/min
Schalleistungspegel (A-bewertet)	L_{WA}	dB
Gewicht	m	kg

Ausstattung / Zubehör

- Gehäusefüße
- Motorwippe (für Motoranbau am Ventilator)
- Ausblasflansch
- Ausblasstutzen mit elastischem Zwischenstück
- Berührungsschutzgitter - Eintrittsseite
- Berührungsschutzgitter - Austrittsseite
- Wellenschutz am freien Wellenende

Ausstattungen oder Zubehör auf Vereinbarung bei Abnahme einer Mindeststückzahl

- Gegenflansch
- Inspektionsöffnung
- Kondenswasserablauf
- Sonderbeschichtung einfach oder zweifach
- Welle aus Edelstahl
- Befestigungselemente aus Edekstahl
- Einströmdüse aus Aluminium
- Einströmdüse aus Kupfer

AT G2L 7/7-18/18

Ausschreibungstexte



Hochleistungs-Zwillings-Radialventilator AT G2L

(Baugrößen 7/7 bis 18/18)

Spiralformgehäuse aus verzinktem Stahlblech (EN 10142) gefalzt.

Diese Zwillingsausführung besteht aus zwei Einzelventilatoren der Ausführung "S", verbunden durch drei U-Profileschienen. Die beiden Trommellaufäder sind auf eine gemeinsame, dreifach gelagerte Welle montiert.

Ventilator Daten

Ventilator typ	
Volumenstrom	Q_V	m^3/h
Totaldruckerhöhung	p_F	Pa
Druckerhöhung freiausblasend	p_{sF}	Pa
Dichte im Eintritt	ρ_1	kg/m^3
Fördermediumstemperatur	t	$^{\circ}C$
Antriebsleistung	P_a	kW
Wirkungsgrad	(η_a)	
Drehzahl	N	1/min
Schalleistungspegel (A-bewertet)	L_{WA}	dB
Gewicht	m	kg

Ausstattung / Zubehör


- Gehäusefüße
- Motorwippe (für Motoranbau am Ventilator)
- Ausblasflansch
- Ausblasstutzen mit elastischem Zwischenstück
- Berührungsschutzgitter - Eintrittsseite
- Berührungsschutzgitter - Austrittsseite
- Wellenschutz am freien Wellenende
- Gegenflansch

Ausstattungen oder Zubehör auf Vereinbarung bei Abnahme einer Mindeststückzahl

- Inspektionsöffnung
- Kondenswasserablauf
- Sonderbeschichtung einfach oder zweifach
- Welle aus Edelstahl
- Befestigungselemente aus Edekstahl
- Einströmdüse aus Aluminium
- Einströmdüse aus Kupfer

AT SC2 7/7-18/18

Ausschreibungstexte

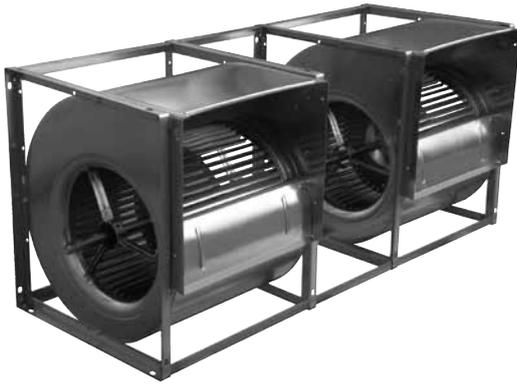

Hochleistungs-Zwillings-Radialventilator AT-SC2

(Baugrößen 7/7 bis 18/18)

Spiralformgehäuse aus verzinktem Stahlblech (EN 10142) gefalzt.

Diese Zwillingsausführung besteht aus zwei Einzelventilatoren der Ausführung "SC", die Seitenrahmen sind durch drei L-Profileschienen die an den Ecken zu einer stabilen Einheit verbunden. Die beiden Trommellaufträder sind auf eine gemeinsame, dreifach gelagerte Welle auf stabilen Lagerträgern auf den Eintrittsseiten montiert.

Die Ausführung SC2 ist der G2L gleich besitzt jedoch durch den zusätzlichen Seitenrahmen eine höhere Steifigkeit.

Ventilator Daten

Ventilator typ	
Volumenstrom	q_v	m ³ /h
Totaldruckerhöhung	p_F	Pa
Druckerhöhung freiausblasend	p_{sF}	Pa
Dichte im Eintritt	ρ_1	kg/m ³
Fördermediumstemperatur	t	°C
Antriebsleistung	P_a	kW
Wirkungsgrad	(η_a)	
Drehzahl	N	1/min
Schalleistungspegel (A-bewertet)	L_{WA}	dB
Gewicht	m	kg

Ausstattung / Zubehör

- Gehäusefüße
- Motorwippe (für Motoranbau am Ventilator)
- Ausblasflansch
- Ausblasstutzen mit elastischem Zwischenstück
- Berührungsschutzgitter - Eintrittsseite
- Berührungsschutzgitter - Austrittsseite
- Wellenschutz am freien Wellenende
- Gegenflansch


Ausstattungen oder Zubehör auf Vereinbarung bei Abnahme einer Mindeststückzahl

- Inspektionsöffnung
- Kondenswasserablauf
- Sonderbeschichtung einfach oder zweifach
- Welle aus Edelstahl
- Befestigungselemente aus Edekstahl
- Einströmdüse aus Aluminium
- Einströmdüse aus Kupfer

AT G2C 9/7-30/28

AT G2C-C2 20/15-30/28

Ausschreibungstexte

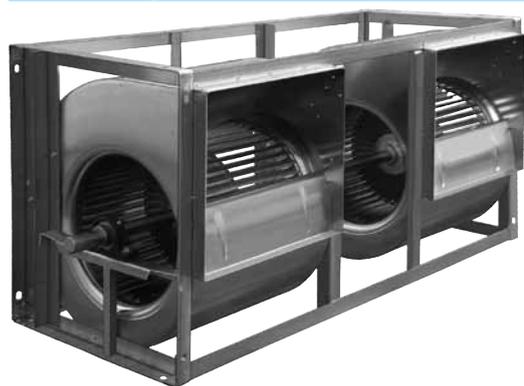

Hochleistungs-Zwillings-Radialventilator AT-G2C


(Baugrößen 9/7 bis 30/28)

Spiralformgehäuse aus verzinktem Stahlblech (EN 10142) gefalzt (Baugrößen bis 18/18) bzw. mit Pittsburgh-Falz (Baugrößen oberhalb 18/18).

In einer gemeinsamen Rahmen-konstruktion aus verzinktem Stahlblech sind zwei zweiseitig saugende Ventilatoren nebeneinander eingebaut.

Sie sitzen auf einer gemeinsamen Welle, deren Stehlager an den Rahmenseiten befestigt sind.

Durch diese Konstruktion kann auf ein drittes Lager zwischen den Laufrädern verzichtet und Gewicht eingespart werden; ebenso durch die Verwendung von Hohlwellen für die oberen Baugrößen.

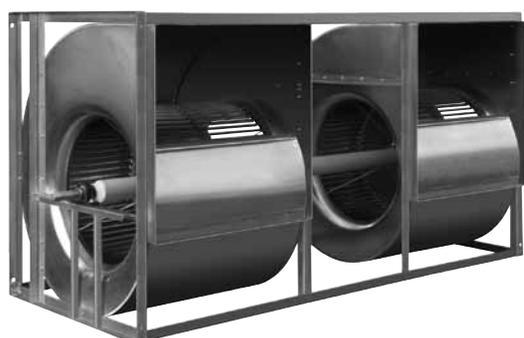

Hochleistungs-Zwillings-Radialventilator AT-G2C-C2

(Baugrößen 20/15 bis 30/28)

Spiralformgehäuse aus verzinktem Stahlblech (EN 10142) mit Pittsburgh-Falz.

Der G2C-C2 ist eine verstärkte Zwillingeinheit, die für höhere Geschwindigkeiten und Leistungsbereiche ausgelegt ist als der G2C.

In der mechanischen Konstruktion ähnelt er den G2C-Ventilatoren, aber eine Hohlwelle mit größerem Achszapfen-Durchmesser (45 mm) und geteilte Hochleistungs-Lagerblöcke machen ihn robuster.

Die sonstigen Eigenschaften entsprechen denen der G2C-Ventilatoren.

Ventilator Daten

Ventilator typ	
Volumenstrom	q_v	m^3/h
Totaldruckerhöhung	p_F	Pa
Druckerhöhung freiausblasend	p_{sF}	Pa
Dichte im Eintritt	ρ_1	kg/m^3
Fördermediumstemperatur	t	$^{\circ}C$
Antriebsleistung	P_a	kW
Wirkungsgrad	(η_a)	
Drehzahl	N	1/min
Schalleistungspegel (A-bewertet)	L_{WA}	dB
Gewicht	m	kg

Ausstattung / Zubehör

- Gehäusefüße
- Motorwippe (für Motoranbau am Ventilator)
- Ausblasflansch
- Ausblasstutzen mit elastischem Zwischenstück
- Berührungsschutzgitter - Eintrittsseite
- Berührungsschutzgitter - Austrittsseite
- Wellenschutz am freien Wellenende
- Gegenflansch

Ausstattungen oder Zubehör auf Vereinbarung bei Abnahme einer Mindeststückzahl

- Inspektionsöffnung
- Kondenswasserablauf
- Sonderbeschichtung einfach oder zweifach
- Welle aus Edelstahl
- Befestigungselemente aus Edekstahl
- Einströmdüse aus Aluminium
- Einströmdüse aus Kupfer

AT SC2 7/7-18/18

Ausschreibungstexte

Hochleistungs-Drillings-Radialventilator AT G3C

(Baugrößen 12/9 bis 30/28)

Spiralformgehäuse aus verzinktem Stahlblech (EN 10142) gefalzt (Baugrößen bis 18/18) bzw. mit Pittsburgh-Falz (Baugrößen oberhalb 18/18).

Der G3C ist ein Drillings-Ventilator: drei gleiche Trommellaufräder in einem gemeinsamen Stahlelement-rahmen. Eine einzige gemeinsame Welle auf lediglich 2 Stehlagern, die an die Endrahmen montiert sind.

Diese Version eignet sich besonders, wenn eine große Luftmenge auf eine weite Oberfläche verteilt werden soll oder wenn die Bauhöhe des Ventilators sehr begrenzt ist.

Weitere Vorteile dieser Konzeption liegen in der Verwendung nur eines Motors, dem Verzicht auf Lager zwischen den Laufrädern und dem niedrigen Gewicht, bedingt durch den Einsatz von Hohlwellen.

Desweiteren führt die Verwendung einer gemeinsamen Welle ohne dazwischenliegende Lager und Kupplungen zu einem ruhigen und zuverlässigen Betrieb bei begrenzter Geräuschentwicklung.

Hochleistungs-Drillings-Radialventilator AT G3C-C2

(Baugrößen 20/15 bis 30/28)

Spiralformgehäuse aus verzinktem Stahlblech (EN 10142) mit Pittsburgh-Falz.

Von der Konstruktion her ähnlich den G3C-Ventilatoren, aber eine im Durchmesser größere Hohlwelle mit größerem Achszapfen-Durchmesser und geteilte Hochleistungs-Lager-blöcke. Diese Verbesserungen erlauben den Betrieb in höheren Geschwindigkeits- und Leistungs-bereichen.

Die sonstigen Eigenschaften der G3C-C2-Ventilatoren entsprechen denen der G3C-Ventilatoren.

Ventilator Daten

Ventilator typ	
Volumenstrom	Q_V	m ³ /h
Totaldruckerhöhung	P_F	Pa
Druckerhöhung freiausblasend	P_{SF}	Pa
Dichte im Eintritt	ρ_1	kg/m ³
Fördermediumstemperatur	t	°C
Antriebsleistung	P_a	kW
Wirkungsgrad	(η_a)	
Drehzahl	N	1/min
Schalleistungspegel (A-bewertet)	L_{WA}	dB
Gewicht	m	kg



Ausstattung / Zubehör

- Gehäusefüße
- Motorwippe (für Motoranbau am Ventilator)
- Ausblasflansch
- Ausblasstutzen mit elastischem Zwischenstück
- Berührungsschutzgitter - Eintrittsseite
- Berührungsschutzgitter - Austrittsseite
- Wellenschutz am freien Wellenende
- Gegenflansch

Ausstattungen oder Zubehör auf Vereinbarung bei Abnahme einer Mindeststückzahl

- Inspektionsöffnung
- Kondenswasserablauf
- Sonderbeschichtung einfach oder zweifach
- Welle aus Edelstahl
- Befestigungselemente aus Edekstahl
- Einströmdüse aus Aluminium
- Einströmdüse aus Kupfer

Ausstattung / Zubehör

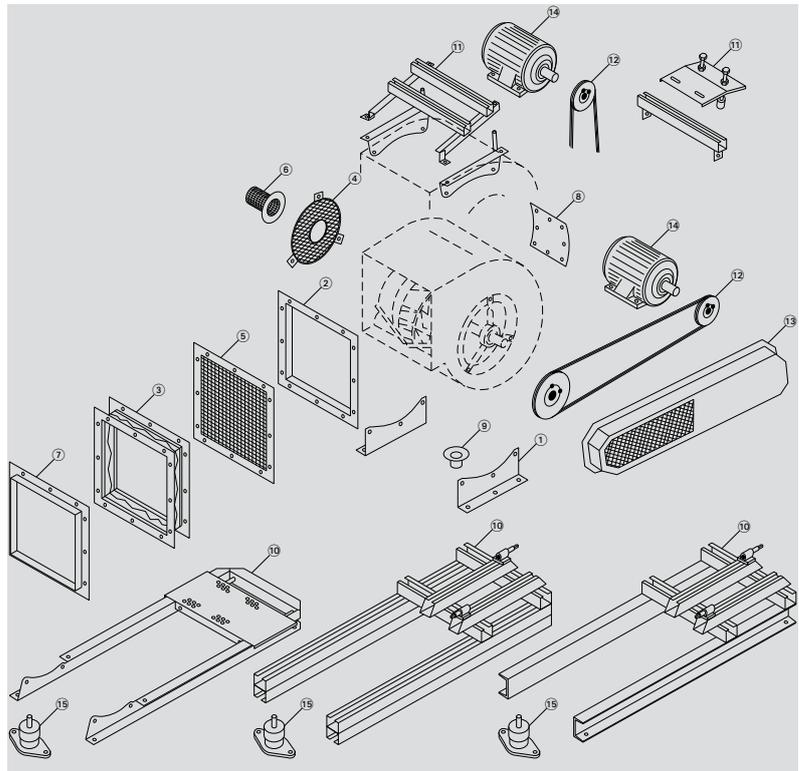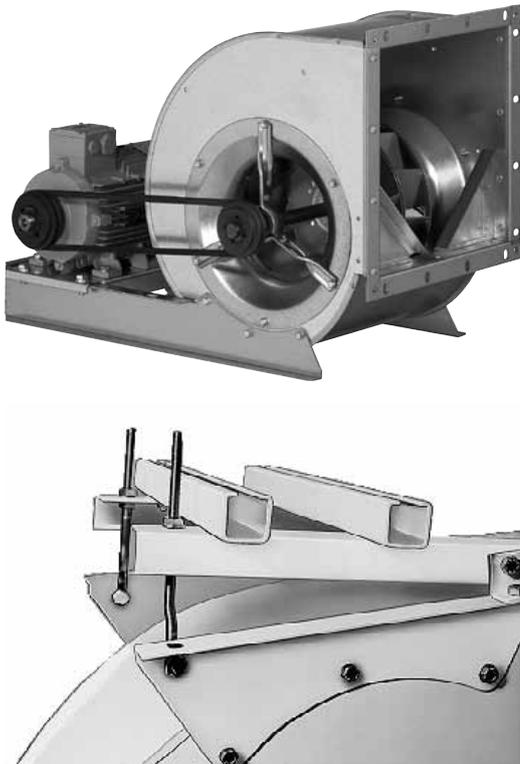

- [1] Gehäusefüße
- [2] Ausblasflansch
- [3] Ausblasstutzen mit elastischem Zwischenstück
- [4] Berührungsschutzgitter-Eintrittsseite
- [5] Berührungsschutzgitter-Austrittsseite
- [6] Wellenschutz
- [7] Gegenflansch
- [8] Inspektionsdeckel
- [9] Kondenswasser-Ablaufstutzen
 - ▶ erhöhter Korrosionsschutz
 - ▶ ATEX-Ausführung (RZR)
 - ▶ Laufbandschaukeln durchgehend geschweißt (RZR)
 - ▶ Gehäuse innen durchgehend geschweißt (RZR)
 - ▶ Gehäuse innen und außen durchgehend geschweißt (RZR)
 - ▶ Gehäuse horizontal teilbar (ab Baugröße 0500) (RZR)
- ▶ Welle aus Edelstahl
- ▶ Verbindungselemente aus Edelstahl (1.4305)
- ▶ Gewindebohrung zur Stoßimpulsmessung
- ▶ Volumenstrom-Messvorrichtung (RDH / RZR)
- ▶ Einströmdüse aus Kupfer
- ▶ Einströmdüse aus Aluminium (ADH / AT / RDH)
- ▶ Seitenrahmen feuerverzinkt (ADH / RDH)
- ▶ Nachschmiereinrichtung (Nachschmierung bei Betrieb, RZR)

Komplettierung (ADH / AT / RDH auf Anfrage)

- [10] Grundrahmen
- [11] Motorwippe
- [12] Riementrieb
- [13] Riemenschutz
 - ▶ horizontal teilbar
 - ▶ Inspektionsöffnung für Riemenschutz
 - ▶ Drehzahl-Messöffnung für Riemenschutz
- [14] Antriebsmotor
- [15] Schwingungsdämpfer

Nicotra Gebhardt Ventilatorensysteme - das "Rundum-Sorglos" Paket für Einbauventilatoren mit Riemenantrieb

Ventilatorensysteme mit aufeinander abgestimmten Komponenten, exakt montiert und justiert, einzeln geprüft, kurzfristig und termingerecht geliefert, sorgen für eine problemlose Abwicklung und gewährleisten langen und sicheren Betrieb.

Größe hat ihren Preis deshalb bauen wir so klein wie möglich

Wo notwendig liefern wir unsere Ventilatorensysteme mit Schutzeinrichtungen nach DIN EN ISO 13857 für den sicheren Betrieb!

- ▶ Optimierte Grundrahmenlängen, abgestimmt auf Gehäusestellung und Motorbaugröße und geringe Systembauhöhen sparen teuren Platz im Klimakastengerät
- ▶ Unterschiedliche Gehäusestellungen und Antriebspositionen gewährleisten die individuelle Anpassung an unterschiedlichste Anwendungen
- ▶ Optimierte Flachriementriebe sorgen für effizienten Betrieb mit hohem Komfort

z.B. Riemenschutz

- ▶ auch in teilbarer Ausführung
- ▶ auch mit Revisionsöffnung
- ▶ auch mit Drehzahl-Messöffnung

Komplettierungs-Vielfalt

Version	Beschreibung	Bild
Motorwippe	für Baugrößen 0200/-0355	
Motorwippe	für Baugrößen 0400/-1000	
Kompakt-Grundrahmen	kompakter, integrierter Grundrahmen bis Baugröße 0500	
Grundrahmen, CC-Profile	Grundrahmen mit CC-Profilen mit optimierten Längen bis Baugröße 0710	
Grundrahmen, U-Profile	stabile Grundrahmen aus U-Profilen, geschweißt und beschichtet, ab Baugröße 0800	

Ausstattung / Zubehör

Kondenswasser-Ablaufstutzen




Wird der Ventilator im Freien aufgestellt, oder fördert er feuchtes Medium, kann sich im Ventilatorgehäuse Kondenswasser ansammeln. Zur Ableitung des Kondenswassers muss ein Ablaufstutzen an der tiefsten Stelle des Gehäuses angebracht werden. Dieser besitzt zum Anschluss eines Ablaufrohres ein Rohrgewinde. Bei Bestellung ist unbedingt die Gehäusestellung anzugeben!

Anschlussgewinde

- ▶ ADH / RDH = Innengewinde R 1/8"
- ▶ AT = Bohrung
- ▶ RZR 0200/-1000 = Außengewinde R 1/2"
- ▶ RZR 1120/-1600 = Außengewinde R 1"

Abmessungen

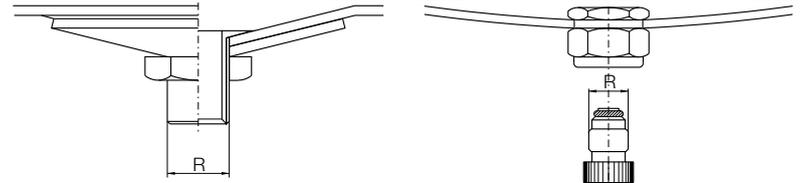


Inspektionsöffnung



Für Inspektions- und Reinigungszwecke befindet sich mit dem Inspektionsdeckel sicher verschlossene Öffnung im Ventilatorgehäuse. Dieser Inspektionsdeckel entspricht den sicherheitstechnischen und Unfallverhütungsvorschriften, da er nur mit Werkzeugen geöffnet werden kann. Eine Befestigung mit Knebelgriffen ist auf Wunsch lieferbar. Die Lage und Anordnung der Inspektionsöffnung ist von der Gehäusestellung abhängig. Bei Bestellung ist die Position entsprechend folgender Abbildung anzugeben. z. B. Inspektionsdeckel, Pos. 2.

Positionen für Inspektionsöffnungen

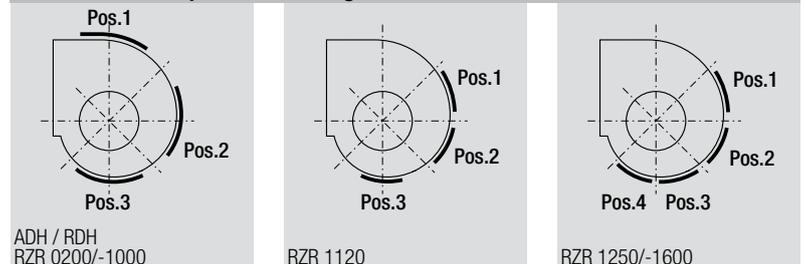

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.

ADH ..-		RDH ..-		RZR ..-	
0160/-0180	100 × 230	0180	100 × 230	-	-
0200/-0280	240 × 240	0200/-0280	240 × 240	0200	160 × 160
0315/-0560	360 × 360	0315/-0560	360 × 360	0225/-0315	210 × 210
0630/-1000	500 × 500	0630/-1000	500 × 500	0355/-1000	310 × 310
-	500 × 500	1120/-1400	500 × 500	1120/-1600	500 × 500

Ausstattung / Zubehör

Korrosionsschutz Systeme



Nicotra Gebhardt Ventilatoren sind serienmäßig mit hochwertigem Korrosionsschutz versehen.

Bei erhöhter Beanspruchung kann jedoch ein zusätzlicher Korrosionsschutz sinnvoll sein.

ADH / AT / RDH

Erhöhter Korrosionsschutz für die Baureihen ADH, AT und RDH auf Anfrage.

RZR

Je nach Anwendung und Korrosionsbeanspruchung bieten wir für die Baureihen RZR verschiedene Korrosionsschutzsysteme unterteilt in Korrosionsschutzklassen an.

Korrosionsschutz - Klasse S40

entfetten, eisenphosphatieren

- ▶ **Pulverbeschichtung** Schichtdicke $\geq 40 \mu\text{m}$, Farbton RAL 7039
- ▶ **Nasslackbeschichtung** Schichtdicke $\geq 40 \mu\text{m}$ (Grund + Decklack), Farbton RAL 7039

Korrosionsschutz - Klasse K90

entfetten, eisenphosphatieren

- ▶ **Pulverbeschichtung** Schichtdicke $\geq 90 \mu\text{m}$, Farbton RAL 7039
- ▶ **Nasslackbeschichtung** Schichtdicke $\geq 90 \mu\text{m}$ (Grund + Decklack), Farbton RAL 7039

Korrosionsschutz - Klasse P100

entfetten, eisenphosphatieren

- ▶ **Thermoplastische Pulverbeschichtung** Schichtdicke $\geq 100 \mu\text{m}$, Farbton RAL 7001

Durchgehend geschweißte Laufradschaufeln



Um Spaltkorrosion bei Förderung feuchter oder leicht aggressiver Medien zu verhindern können die Laufradschaufeln durchgehend geschweißt werden. Die "Durchschweißung" hat keinen Einfluss auf die Festigkeit bzw. die zul. Umfangsgeschwindigkeit des Laufrades.

Durchgehend geschweißtes Gehäuse



Um Spaltkorrosion bei Förderung feuchter oder leicht aggressiver Medien zu verhindern können die Gehäuse durchgehend geschweißt werden. Mit der "Durchschweißung" wird eine relative Dichtheit des Gehäuses erreicht.

- ▶ **GEH 01** - Gehäuse innen durchgehend geschweißt
- ▶ **GEH 02** - Gehäuse innen und außen durchgehend geschweißt

Ausstattung / Zubehör

Teilbares Gehäuse




Es gibt viele Gründe um Gehäuse in teilbarer Ausführung zu wählen, die Vorteile der Teilbarkeit sind:

- ▶ kleinere Durchlassöffnung für Ventilatorkammer
- ▶ einfacher nachträglicher Einbau von Ventilatoren
- ▶ leichterer Transport zum Ventilatorstandort
- ▶ einfache Zugänglichkeit des Laufrades für Reinigungsarbeiten

Die Teilungsebene verläuft in Abhängigkeit von der Gehäusestellung jeweils über bzw. unter der Ventilatorachse (siehe Maßbild). Der Verstärkungsrahmen wird nicht geteilt. Der Ventilator wird im komplett montierten Zustand geliefert

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.

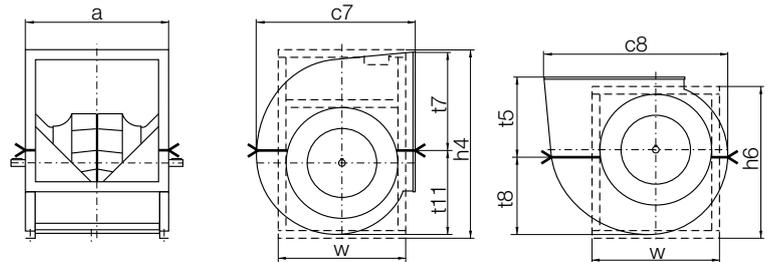

RZR	RZR	a	c7	c8	h4	h6	t5	t7	t8	t11	w
13-	19- 0500	709	822	950	957	783	410	473	409	477	652
13-	19- 0560	785	914	1061	1083	884	458	531	456	530	743
13-	19- 0630	872	1021	1188	1204	984	511	594	510	594	820
13-	19- 0710	967	1143	1331	1350	1100	572	666	571	665	905
13-	19- 0800	1086	1280	1498	1520	1245	640	749	640	749	1035
13-	19- 0900	1219	1439	1686	1707	1386	719	843	720	843	1140
13-	19- 1000	1356	1568	1847	1869	1509	784	923	784	924	1230

Edelstahl Welle



Für Anwendungen mit erhöhter Korrosionsbeanspruchung kann optional eine Welle aus Edelstahl eingesetzt werden.

▶ **ADH / AT / RDH**

Edelstahl-Werkstoffnummer 1.4301 / AISI 304 / XCrNi18-10

▶ **RZR**


Edelstahl-Werkstoffnummer 1.4305

Edelstahl Verbindungselemente



Für Anwendungen mit erhöhter Korrosionsbeanspruchung können die Verbindungselemente des Ventilators aus Edelstahl gewählt werden.


Gewindebohrung zur Stoßimpulsmessung



Für die Aufnahme von Messfühlern zur Stoßimpulsmessung kann eine Gewindebohrung M6 oder M8 im Stehlager- Gussgehäuse vorgesehen werden. (Der Messstutzen ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs).

Ausstattung / Zubehör


Volumenstrom Meßvorrichtungen



$$q_V = K \times \sqrt{\frac{2}{\rho} \times \Delta p_{Dü}}$$



Messstutzen in der Einströmdüse
Schlauchleitung zum Anschlussstück an der Seitenwand
Anschlussstück (Aussendurchmesser 6 mm) für die Druckmessung



- ▶ Volumenstrom q_V [m³/h]
- ▶ Kalibrierfaktor K [m²s/h]
- ▶ Gasdichte ρ [kg/m³]
- ▶ Differenzdruck Düse $\Delta p_{Dü}$ [Pa]

Mit der Volumenstrom-Messvorrichtung ist eine einfache Volumenstrombestimmung und -berwachung des Ventilators im Einbauzustand möglich. Über eine Druckmessstelle in der Einströmdüse wird der Differenzdruck zum statischen Druck in ruhender Atmosphäre vor der Einströmdüse gemessen. Dieser Differenzdruck steht in einer festen Beziehung zum Volumenstrom.
Zulässige Fördermediumstemperatur: +80 °C (RZR), +70 °C (RDH).

Zur Berechnung des Volumenstromes wird ein Kalibrierfaktor "K" für den jeweiligen Ventilator benötigt, der durch eine Vergleichsmessung auf einem Normprüfstand bei ungestörter Zuströmung ermittelt wird.

Standard Kalibrierfaktor K

Bei Ventilatoren, die in eine Kammer eingebaut sind, ist die Druckdifferenz zwischen statischem Druck in der saugseitigen Kammer und dem Druck an der Einströmdüse zu messen.

Es ist darauf zu achten, dass der zu messende statische Druck vor der Einströmdüse nicht durch dynamische Druckanteile verfälscht wird.

Häufig empfiehlt sich die Anordnung einer Ringleitung an der Wand zur Druckseite, wie in der nebenstehenden Skizze.

Für die Verwendung der unten angegebenen K-Faktoren, ist ein Mindestabstand von $0,5 \times D$ zwischen Einströmdüse des Ventilators und Seitenwand der Kammer einzuhalten.

Einbauten, die die Zuströmung zur Düse stören, können zu Fehlern bei der Volumenstrombestimmung führen.

Wird der Differenzdruck über einen Drucksensor geführt, kann das Signal auch für Regelzwecke verwendet werden.

Kalibrierfaktor

Typ	Standard Kalibrierfaktor K m²s/h
IMV 13-0200	100
IMV 13-0225	115
IMV 13-0250	140
IMV 13-0280	165
IMV 13-0315	190
IMV 13-0355	235
IMV 13-0400	290
IMV 13-0450	360
IMV 13-0500	460
IMV 13-0560	560
IMV 13-0630	730
IMV 13-0710	960
IMV 13-0800	1180
IMV 13-0900	1450
IMV 13-1000	1850
IMV 13-1120	2400
IMV 13-1250	3000
IMV 13-1400	3800
IMV 13-1600	4700

Einströmdüsen



Für Anwendungen wo Funkenschutz verlangt wird, jedoch ATEX nicht vorgeschrieben ist, kann optional eine Einströmdüse aus Kupfer oder Aluminium eingesetzt werden.

Feuerverzinkter Seitenrahmen



Baureihen ADH / RDH E4, E6, E7 bzw. K, K1, K2

Für Anwendungen mit erhöhter Korrosionsbeanspruchung können die Verstärkungsrahmen des Ventilatorgehäuses auch feuerverzinkt werden.

Ausstattung / Zubehör

Nachschmiereinrichtungen



ADH / AT / RDH



RZR

Baureihen RZR

Die Nachschmiereinrichtung IWN ermöglicht eine Nachschmierung der Ventilatorlager auch im Betriebszustand.

Die im Lagergehäuse eingeschraubten Schmierleitungen sind zur Ventilatorseitenwand herausgeführt und befestigt.

Auf Wunsch (Ausstattung) werden die Schmierleitungen auf die Antriebsseite des Ventilators gelegt.

► **IWN 01** - Standardfett, Alvania RL 3

► **IWN 11** - Klüber-Staburags NBU 12/300 KP (Feuchtigkeitsfett)

Ausführliche Beschreibung siehe "Technische Beschreibung" - "Lager"!

Baureihen ADH / AT / RDH

Die Baureihen ADH / RDH E4, E6, E7 bzw. K, K1, K2 und AT AR, TIC sind serienmäßig mit Schmiernippeln direkt am Lagergehäuse ausgerüstet.

Gehäusefüße



Die Gehäusefüße aus verzinktem Stahlblech gefertigt, sind zur Aufstellung des Ventilators in den Stellungen 0, 90 und 270 geeignet.

Schutzgitter




Die Ventilatoren sind für den Geräte- bzw. Anlageneinbau konzipiert und besitzen standardmäßig keinen eigenen Berührungsschutz.

Sie dürfen erst in Betrieb genommen werden, wenn alle Schutzeinrichtungen angebracht und angeschlossen sind!

Die Schutzvorrichtungen müssen entsprechend DIN EN ISO 12100 "Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze" ausgeführt sein. Sind durch die Einsatzart des Ventilators Eintritts- und Austrittsöffnungen frei zugänglich, müssen Schutzvorrichtungen entsprechend DIN EN ISO 13857 am Ventilator angebracht werden!

Passende, der Norm entsprechende Berührungsschutzgitter sind als Zubehör lieferbar.

Wellenschutz



Berührungsschutz des freien Wellenendes bei zweiseitig saugenden Radialventilatoren.

Ausführung entsprechend DIN EN ISO 13857, gefertigt aus beschichtetem Stahlgitter.

Flansche



Für den ausblasseitigen Anschluss von Kanälen oder Anlagenbauteilen am Ventilator, gefertigt aus verzinktem oder beschichtetem Stahl.

Stutzen mit flexiblem Zwischenstück



Anschlussstutzen mit elastischem Zwischenstück zum schwingungs- bzw. körper-schall entkoppelten Anschluss des Ventilators an Anlage oder Gerät. Gefertigt aus zwei Anschlussflanschen mit elastischem Zwischenstück.



Temperaturbereiche / Anwendung

► Standard bis +80 °C

► ATEX max. +60 °C

Ausstattung / Zubehör

Schwingungsdämpfer



Befestigung für CC-Profile

Befestigung für U-Profile

Schwingungsdämpfer sollen die Übertragung von Schwingungskräften und/oder Körperschall auf das Fundament verhindern.

Schwingungsdämpfer sind so unter dem Ventilatorgrundrahmen anzuordnen, dass eine gleichmäßige Belastung bzw. Einfederung erfolgt. Es genügt aber nicht nur die symmetrische Verteilung um den Schwerpunkt des ruhenden Systems. Auch die Gegenkraft aus der Druckerhöhung des Ventilators ist zu berücksichtigen. Eine werkseitige Festlegung der Schwingungsdämpferanordnung ist deshalb sehr schwierig und kann niemals genau sein.

Voraussetzung für eine gute Schwingungs- und Körperschalldämmung ist auch, dass Kanäle und Anlagenteile über elastische Stützen mit dem Ventilator verbunden sind, damit das gesamte Aggregat frei schwingen kann und keine Körperschallbrücke gebildet wird.

Gummi-Hutelemente und **Gummipuffer** für Drehzahlen über 1400 1/min bzw. 850 1/min zur Schwingungs- und Körperschallisolierung.



Gummipuffer für Drehzahlen kleiner als 800 1/min bzw. 1700 1/min zur Körperschallisolierung.

Feder- Schwingungsdämpfer mit Körperschalleinlage und Höhenverstellung, für Drehzahlen über 400 1/min zur Schwingungs- und Körperschallisolierung.

Zuordnung der Schwingungsdämpfer zum Ventilator siehe Preisliste bzw. proSELECTA II.

Die Schwingungsdämpfer werden grundsätzlich mit dem passenden Befestigungsmaterial für den entsprechenden Grundrahmen geliefert.


Gummihut Schwingungsdämpfer



ZBD	ZBD	A	B	C	D	E	G	H
21-6035A*	21-6035C*	60	45	35	30	20	5	M6
21-6065A*	21-6065C*	60	45	35	30	20	6	M6
21-5935A*	21-5935C*	90	70	50	45	32	9	M10
21-5950A*	21-5950C*	90	70	50	45	32	9	M10

* A = für U-Profile, C = für CC-Profile

Gummipuffer Schwingungsdämpfer

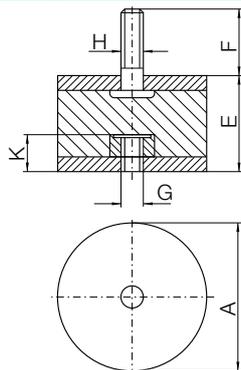


ZBD	ZBD	A	E	F	G	H	K
01-0405A*	01-0405C*	20	25	16	M 6	M 6	6.5
03-0503A*	03-0503C*	25	15	11	M 6	M 6	6.5
01-0504A*	01-0504C*	25	20	11	M 6	M 6	6.5
03-0806A*	03-0806C*	40	30	21	M 8	M 8	9.5
03-1007A	03-1007C*	50	34	26.5	M 10	M 10	10.5
03-1510A*	03-1510C*	75	50	39	M 12	M 12	12.5
02-2008A*	02-2008C*	100	40	44	M 16	M 16	16.5

* A = für U-Profile, C = für CC-Profile

Ausstattung / Zubehör


Feder Schwingungsdämpfer

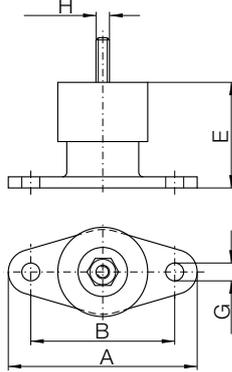

ZBD	ZBD	A	B	C	D	~ E	~ F	G	H
60-0101A*	60-0101C*	130	100	70	72	70-50	35	13	M10
60-0103A*	60-0103C*	130	100	70	72	70-50	35	13	M10
60-0105A*	60-0105C*	130	100	70	72	70-50	35	13	M10
60-0108A*	60-0108C*	130	100	70	72	70-50	35	13	M10
60-0112A*	60-0112C*	150	120	82	92	90-75	35	13	M12
60-0120A*	60-0120C*	150	120	82	92	90-75	35	13	M12
60-0130A*	60-0130C*	150	120	82	92	90-75	35	13	M12
60-0150A*	60-0150C*	150	120	82	92	110-85	35	13	M12

* A = für U-Profile, C = für CC-Profile


Feder Schwingungsdämpfer

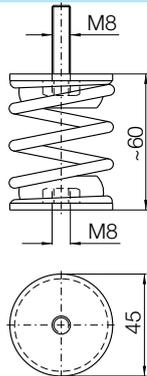

ZBD	ZBD
SP-7701A*	SP-7701C*
SP-7702A*	SP-7702C*
SP-7703A*	SP-7703C*
SP-7704A*	SP-7704C*
SP-7705A*	SP-7705C*
SP-7706A*	SP-7706C*
SP-7707A*	SP-7707C*

* A = für U-Profile, C = für CC-Profile


Feder Schwingungsdämpfer

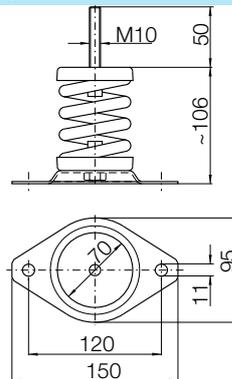

ZBD	ZBD
SP-7501A*	SP-7501C*
SP-7502A*	SP-7502C*
SP-7503A*	SP-7503C*
SP-7504A*	SP-7504C*
SP-7505A*	SP-7505C*
SP-7506A*	SP-7506C*
SP-7507A*	SP-7507C*
SP-7508A*	SP-7508C*

* A = für U-Profile, C = für CC-Profile

Feder Schwingungsdämpfer

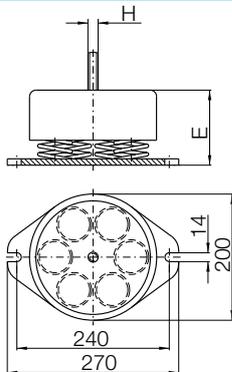


ZBD	ZBD	E	H	kg
80-W603A*	80-W603C*	68-101	M 16	8.3
80-W605A*	80-W605C*	76-101	M 16	8.6
80-W608A*	80-W608C*	86-105	M 16	9.0
80-W612A*	80-W612C*	84-104	M 16	9.3
80-W616A*	80-W616C*	92-105	M 24	9.7

* A = für U-Profile, C = für CC-Profile

Komplettierung

Grundrahmen mit Riemenspanneinheit

G2Z-Baugrößen 0200/-0500 (nur RZR 11/19)

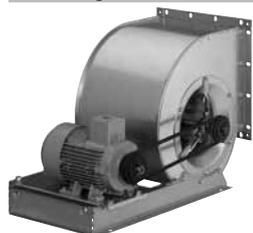

Dieser kompakte Grundrahmen mit integriertem Motospannschlitten bietet optimale Kompaktheit und einfachste Handhabung.

- ▶ Der Grundrahmen aus verzinktem Stahlblech wird direkt mit dem Ventilator verschraubt (ohne Gehäusefüße) – daraus resultiert die niedrige Bauhöhe des Systems.
- ▶ Die Festlegung der Baulänge in Abhängigkeit von Gehäusestellung und Motorbaugröße ist ein weiterer Faktor für optimale Kompaktheit.
- ▶ Der integrierte Spannschlitten vereinfacht das nachspannen des Riementriebes bei Wartung und Service wesentlich.

G1Z-Baugrößen 0400/-0710



Die Grundrahmen werden bis zur Motorbaugröße 180 aus verzinkten CC-Profilen gefertigt.

Die Schwingungsdämpfer sind im CC-Profil stufenlos einstellbar.

Ab Motorbaugröße 200 sind die Grundrahmen aus U-Profil, geschweißt und beschichtet.

Aufgebaute Motorspannschienen zur Verschiebung des Motors in Längsrichtung ermöglichen eine einfache Einstellung der Riemen Spannung.

G1Z-Baugrößen 0800/-1600



Grundrahmen aus stabilen U-Profilen, geschweißt und beschichtet; mit Bohrungen zur Befestigung der Schwingungsdämpfer.

Aufgebaute Motorspannschienen zur Verschiebung des Motors in Längsrichtung ermöglichen eine einfache Einstellung der Riemen Spannung.

Ausstattung



- ▶ FKS Feuerverzinkung für U-Profil Grundrahmen

Motorwippe



Die Motorwippe ermöglicht eine Befestigung des Motors direkt am Gehäuse, wenn nur ein begrenzter Raum zur Verfügung steht. Eine Seite der Wippe ist im Ventilatorgehäuse drehbar befestigt, während die andere Seite über eine verstellbare Spindel abgestützt wird, so dass sich ein ausreichender Spannweg für die Keilriemen ergibt. Die möglichen Motoranordnungen und Gehäusestellungen sind den Maßbildern zu entnehmen. In den Maßstabellen sind außerdem die max. zulässigen Motorbaugrößen angegeben.


Je nach Lage des Schwerpunktes ist bei Verwendung der Motorwippe in Verbindung mit Schwingungsdämpfern bauseits ein zusätzlicher Rahmen zur Montage der Schwingungsdämpfer und besseren Gewichtsverteilung erforderlich.

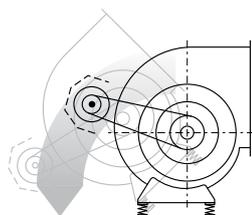

Komplettierung


Riementrieb

Keilriementrieb



Hochleistungs-Schmalkeilriemen nach DIN 7753 sind temperaturbeständig bis +80 °C, widerstandsfähig gegen Mineralöle und sind elektrostatisch leitfähig. Die Riemenscheiben sind aus hochwertigen Grauguss hergestellt und in Abhängigkeit von Umfangsgeschwindigkeit und Rillenzahl statisch (G 16) oder dynamisch (G 6.3) gewuchtet. Die Befestigung auf der Motor- bzw. Ventilatorwelle erfolgt mittels Spannbuchsen.

Flachriementrieb



Die zum Einsatz kommenden Flachriemen werden unter Verwendung modernster Technologien und Materialien gefertigt. Sie bilden das Kernstück für einen hoch entwickelten, leistungsfähigen Riementrieb.

Dieser moderne Flachriementrieb hat gegenüber dem traditionell verwendeten Keilriementrieb wesentliche Vorteile und übertrifft diesen in Effizienz, Laufruhe und Wirtschaftlichkeit.

Die Vorteile in der Übersicht:

- ▶ höherer Wirkungsgrad
- ▶ höhere Lebensdauer
- ▶ größere Laufruhe
- ▶ einfache Montage
- ▶ geringe Wartung
- ▶ kein Abrieb am Riemen dadurch verzicht auf die 2. Filterstufe im Klimagerät (nach VDI 6022)

Riemenschutz




Der Riemenschutz ist standardmäßig aus verzinktem Stahlblech gefertigt und allseitig geschlossen (entsprechend DIN EN ISO 13857). Für Inspektionszwecke kann das Vorderteil gelöst und abgenommen werden.

Steht für den ausgewählten Riementrieb kein Standard-Riemenschutz (siehe Tabelle) zur Verfügung, wird ein passender Riemenschutz in Schweißkonstruktion gefertigt und beschichtet.

Ausstattung

- ▶ Riemenschutz horizontal teilbar
- ▶ Inspektionsöffnung für Riemenschutz
- ▶ Drehzahl-Messöffnung für Riemenschutz

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.

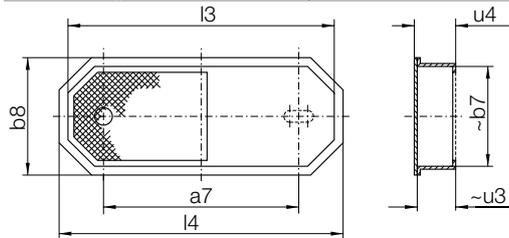


RBS	a7 _{max}	DW _{max}	b8	b7	s5	u4	u3	l4	l3
01-....-01	250	90	194	159	97	72	69	444	404
01-....-02	300	90	194	159	97	72	69	494	454
01-....-03	350	160	264	229	132	72	69	614	574
01-....-04	400	160	264	229	132	72	69	664	624
01-....-05	450	160	264	229	132	72	69	714	674
01-....-06	500	160	264	229	132	72	69	764	724
01-....-07	600	160	264	229	132	72	69	864	824
01-....-08	700	125	264	229	132	72	69	964	924
01-....-09	800	125	264	229	132	72	69	1064	1024
01-....-10	900	125	264	229	132	72	69	1164	1124
01-....-11	450	250	344	304	172	122	119	794	754
01-....-12	500	250	344	304	172	122	119	844	804
01-....-13	600	250	344	304	172	122	119	944	904
01-....-14	700	315	484	444	242	122	119	1184	1144
01-....-15	800	315	484	444	242	122	119	1284	1244
01-....-16	900	315	484	444	242	122	119	1384	1344
01-....-17	1000	315	484	444	242	122	119	1484	1444
01-....-18	1100	315	484	444	242	122	119	1584	1544
01-....-19	1200	315	484	444	242	122	119	1684	1644

.... Platzhalter für Ventilatoren-Baugröße DW_{max} Durchmesser der großen Riemenscheibe a7_{max} Maximaler Achsabstand

RZR 11-0200/-0500

Komplettierung mit Grundrahmen

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.

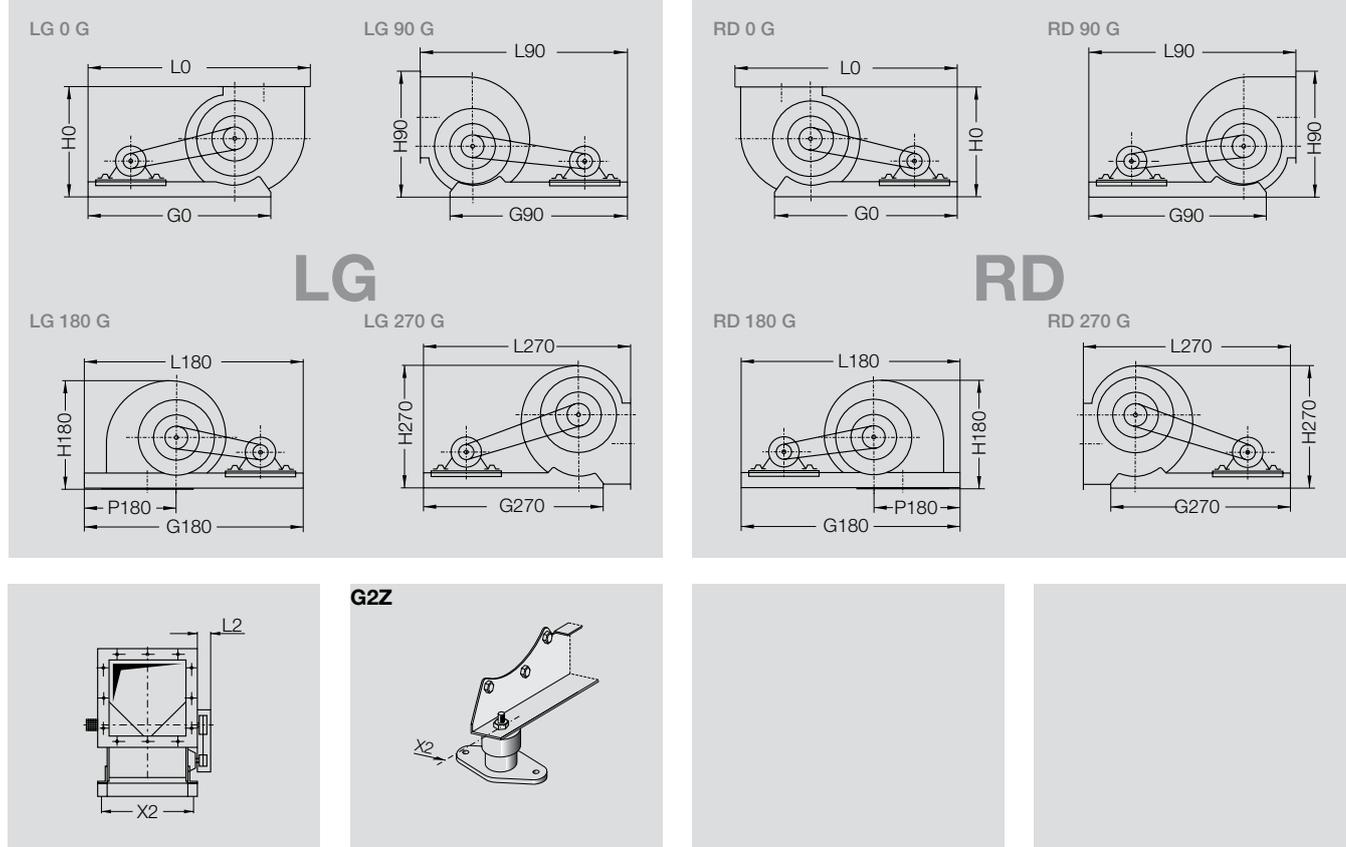

RZR	RZR	②	②	②	②	H0	H90	H180	H270	
		G0	G90	G180	G270					
11-	19-	0200	625	650	880	650	358	408	356	386
11-	19-	0225	680	710	925	710	404	467	401	431
11-	19-	0250	705	730	974	730	440	510	438	477
11-	19-	0280	725	755	1031	755	489	569	485	531
11-	19-	0315	750	785	1094	785	542	623	537	597
11-	19-	0355	845	885	1207	885	603	689	601	670
11-		0400	990	970	1350	970	671	773	667	749
11-		0450	1030	1010	1440	910	755	868	750	840
11-		0500	1070	1050	1530	1050	827	956	821	929






RZR	RZR	②	②	②	②	L2	P180	X2	Motor Grundrahmen ~ kg max.	
		L0	L90	L180	L270					
11-	19-	0200	745	740	880	740	100	396	286	132 6
11-	19-	0225	793	792	925	792	100	423	322	132 7
11-	19-	0250	843	829	974	829	100	450	356	132 7.5
11-	19-	0280	893	876	1031	876	100	482	395	132 8
11-	19-	0315	952	931	1094	931	100	520	438	132 9
11-	19-	0355	1087	1090	1207	1060	100	552	487	160 10
11-		0400	1219	1120	1350	1120	120	587	546	180 11
11-		0450	1315	1203	1440	1203	120	646	612	180 12
11-		0500	1400	1279	1530	1279	120	700	680	180 14

② Die Grundrahmenlänge wurde mit dem jeweils größten zulässigen Motor ermittelt. Bei kleineren Motorbaugrößen verringert sich das Maß. Genaue Abmessungen siehe proSELECTA II bzw. auf Anfrage.

RZR 11-0400/-0710

Komplettierung mit Grundrahmen

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.

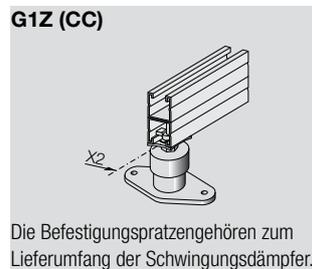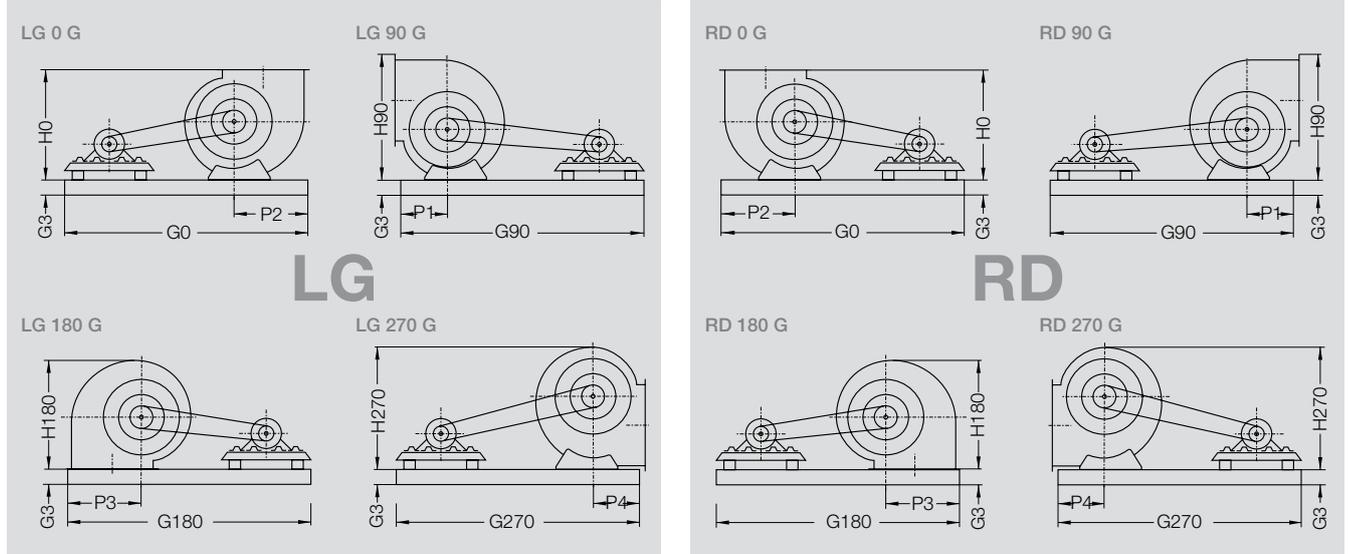

RZR		②	②	②	②	G3 für Motorbaugröße					
		G0	G90	G180	G270	63-71	80-90	100-132	160-180	200-225	250-280
11-	0400	1240	1300	1650	1240	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U ③	-
11-	0450	1300	1350	1740	1298	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U ③	-
11-	0500	1434	1405	1772	1405	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U ③	-
11-	0560	1558	1508	1908	1508	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U ③	-
11-	0630	1600	1574	2006	1574	-	82-CC	82-CC	82-CC	80-U ③	-
11-	0710	1708	1680	2145	1680	-	82-CC	82-CC	82-CC	-	-
11-	0710-U	1700	1700	2115	1700	-	-	-	-	100-U	120-U ③

RZR		H0	H90	H180	H270	L2	P1	P2	P3	P4	X2	Motor Grundrahmen ~ kg			
													max.	CC	80-U
11-	0400	671	773	667	749	120	275	355	669	275	550	225	31	③	③
11-	0450	755	868	750	840	120	320	408	718	320	614	225	32	③	③
11-	0500	827	956	821	929	120	348	452	766	348	682	225	33	60	-
11-	0560	921	1071	914	1041	150	384	502	851	384	759	225	34	63	-
11-	0630	1028	1195	1021	1168	150	432	566	915	432	846	225	35	68	-
11-	0710	1152	1341	1143	1316	180	479	625	1014	479	943	180	37	-	-
11-	0710-U	1152	1341	1143	1316	180	-	-	-	-	943	250	-	94	145






② Die Grundrahmenlänge wurde mit dem jeweils größten zulässigen Motor ermittelt. Bei kleineren Motorbaugrößen verringert sich das Maß. Genaue Abmessungen siehe proSELECTA II bzw. auf Anfrage.

③ Abmessungen auf Anfrage

RZR 12-0200/-0710

Komplettierung mit Grundrahmen

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.

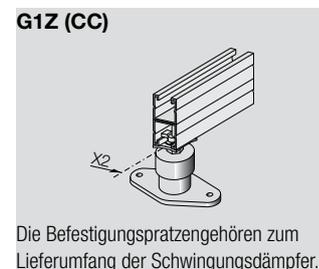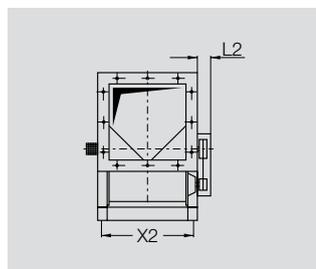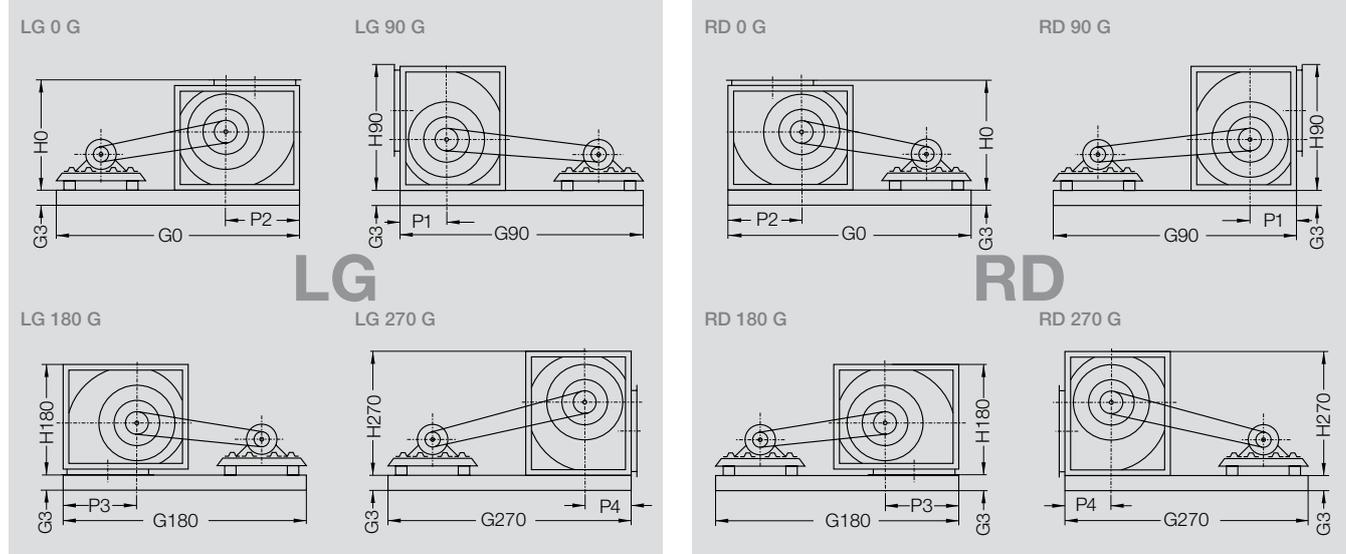

Die Befestigungspratzengehören zum Lieferumfang der Schwingungsdämpfer.

RZR	②	②	②	②
	G0	G90	G180	G270
12-0200	④	④	④	④
12-0225	④	④	④	④
12-0250	④	④	④	④
12-0280	④	④	④	④
12-0315	④	④	④	④
12-0355	④	④	④	④
12-0400	1430	1312	1655	1312
12-0450	1522	1388	1740	1388
12-0500	1610	1460	1830	1460
12-0560	1736	1561	1958	1561
12-0630	1865	1670	2078	1670
12-0710	2008	1784	2235	1784
12-0710-U	2035	1840	2235	1840

G3 für Motorbaugröße					
63-71	80-90	100-132	160-180	200-225	250-280
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U ③	-
82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U ③	-
82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U ③	-
82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U ③	-
-	82-CC	82-CC	82-CC	80-U ③	-
-	82-CC	82-CC	82-CC	-	-
-	-	-	-	100-U	120-U ③

RZR	H0	H90	H180	H270	L2	X2	Motor Grundrahmen ~ kg			
							max.	CC	80-U	100-U
12-0200	④	④	④	④	④	④	④	④	④	
12-0225	④	④	④	④	④	④	④	④	④	
12-0250	④	④	④	④	④	④	④	④	④	
12-0280	④	④	④	④	④	④	④	④	④	
12-0315	④	④	④	④	④	④	④	④	④	
12-0355	④	④	④	④	④	④	④	④	④	
12-0400	669	769	669	750	120	550	225	31	③ ③	
12-0450	753	865	753	841	120	614	225	32	③ ③	
12-0500	825	955	825	931	120	682	225	33	60 -	
12-0560	920	1067	920	1046	150	759	225	34	63 -	
12-0630	1027	1195	1027	1173	150	846	225	35	68 -	
12-0710	1152	1341	1152	1324	180	943	180	37	- -	
12-0710-U	1152	1341	1152	1324	180	-	250	-	94 155	






② Die Grundrahmenlänge wurde mit dem jeweils größten zulässigen Motor ermittelt. Bei kleineren Motorbaugrößen verringert sich das Maß. Genaue Abmessungen siehe proSELECTA II bzw. auf Anfrage.
 ③ Abmessungen auf Anfrage
 ④ Die Baureihen RZR 12-0200 bis 0355 sind nur in Grundausführung lieferbar.

RZR 13-0400/-1000

RZR 18-0400/-1000

Komplettierung mit Grundrahmen

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.

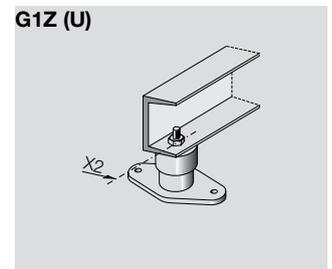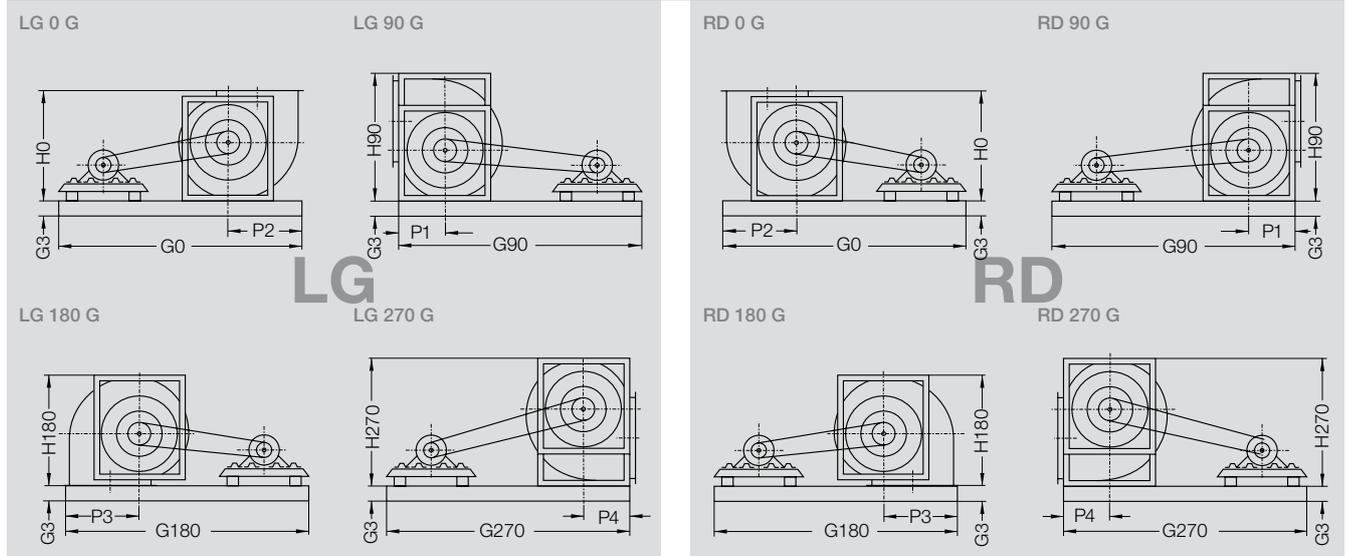

RZR RZR	G0				G90				G180				G270				G3 für Motorbaugröße					
	CC(2)	U	CC(2)	U	CC(2)	U	63-71	80-90	100-132	160-180	200-225	250-280										
13- 18- 0400	1240	-	1300	-	1650	-	1240	-	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U (3)	-								
13- 18- 0450	1300	-	1350	-	1740	-	1298	-	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U (3)	-								
13- 18- 0500	1411	-	1411	-	1772	-	1411	-	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U (3)	-								
13- 18- 0560	1468	-	1468	-	1908	-	1468	-	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U (3)	-								
13- 18- 0630	1564	-	1564	-	2006	-	1564	-					80-U (3)	-								
13- 18- 0710	1660	1700	1660	1700	2145	2115	1660	1700	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	100-U	120-U (3)								
13- 18- 0800	-	2300	-	2300	-	2885	-	2300					100-U	120-U								
13- 18- 0900	-	2410	-	2410	-	3052	-	2410					100-U	120-U								
13- 18- 1000	-	2505	-	2505	-	3180	-	2505					100-U	120-U								

RZR RZR	H0	H90	H180	H270	L2	P1	P2	P3	P4	X2	Motor Grundrahmen ~ kg max.				
											CC	80-U	100-U	120-U	
13- 18- 0400	671	775	671	775	170	290	290	669	290	550	225	31	(3)	(3)	(3)
13- 18- 0450	755	868	755	868	170	316	316	718	316	614	225	32	(3)	(3)	(3)
13- 18- 0500	827	957	827	957	170	345	345	766	345	682	225	33	60	-	-
13- 18- 0560	921	1083	921	1083	210	382	382	851	382	759	225	34	63	-	-
13- 18- 0630	1028	1204	1028	1204	210	410	410	915	410	846	225	35	68	-	-
13- 18- 0710	1152	1350	1152	1350	240	464	464	1014	464	943	250	37	94	155	-
13- 18- 0800	1290	1520	1290	1520	250	518	518	1155	518	1048	250	-	67	98	155
13- 18- 0900	1448	1707	1448	1707	260	570	570	1276	570	1179	280	-	72	105	165
13- 18- 1000	1577	1869	1577	1869	260	620	620	1317	620	1316	280	-	77	111	165

② Die Grundrahmenlänge wurde mit dem jeweils größten zulässigen Motor ermittelt. Bei kleineren Motorbaugrößen verringert sich das Maß. Genaue Abmessungen siehe proSELECTA II bzw. auf Anfrage.






③ Abmessungen auf Anfrage

RZR 11-0800/-1000
RZR 15-0400/-1000

RZR 19-0400/-1000

Komplettierung mit Grundrahmen

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.

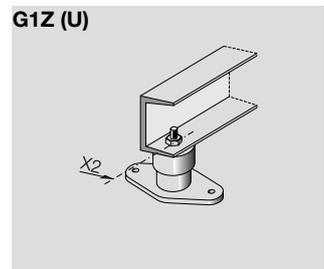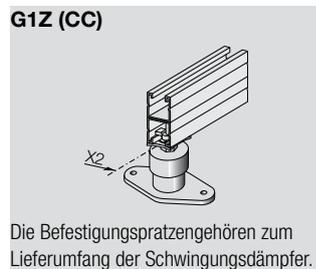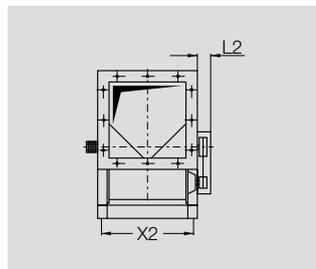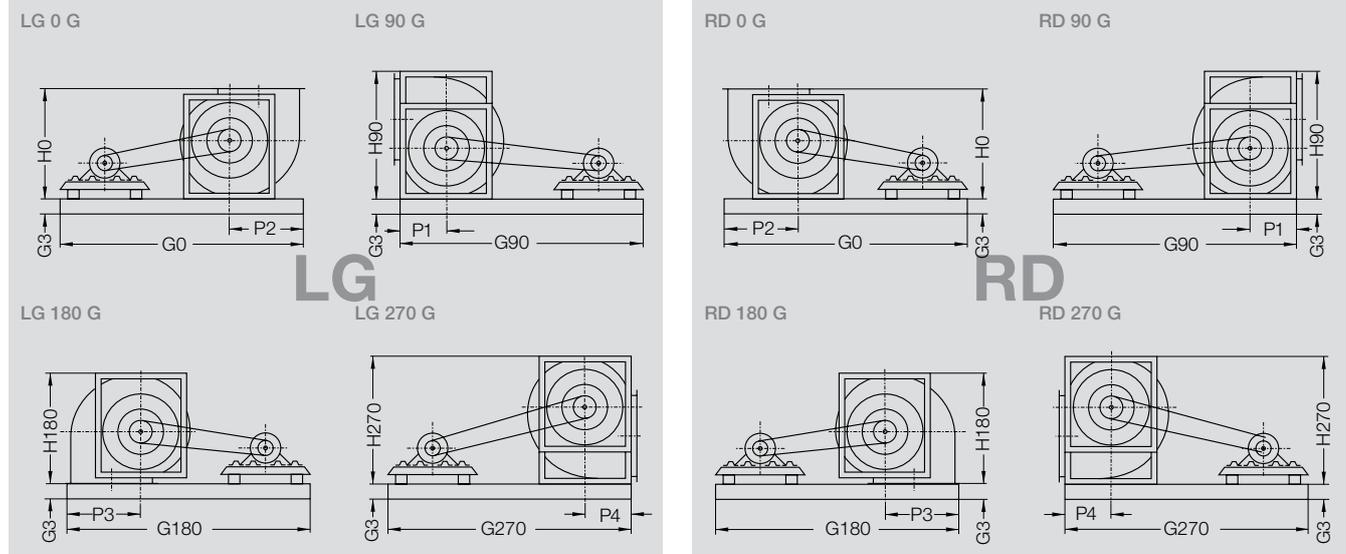

Die Befestigungspratzengehören zum Lieferumfang der Schwingungsdämpfer.

RZR	RZR	RZR	G0		G90		G180		G270		G3 für Motorbaugröße					
			CC(2)	U	CC(2)	U	CC(2)	U	CC(2)	U	63-71	80-90	100-132	160-180	200-225	250-280
15-	19-	0400	1240	-	1300	-	1650	-	1240	-	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U (3)	-
15-	19-	0450	1300	-	1350	-	1740	-	1298	-	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U (3)	-
15-	19-	0500	1411	-	1411	-	1772	-	1411	-	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U (3)	-
15-	19-	0560	1468	-	1468	-	1908	-	1468	-	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U (3)	-
15-	19-	0630	1564	-	1564	-	2006	-	1564	-	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U (3)	-
15-	19-	0710	1660	1700	1660	1700	2145	2115	1660	1700	82-CC	82-CC	82-CC	100-U	120-U (3)	-
11-	15-	19-	0800	-	2300	-	2300	-	2885	-	80-U	80-U	80-U	100-U	120-U	-
11-	15-	19-	0900	-	2410	-	2410	-	3052	-	80-U	80-U	80-U	100-U	120-U	-
11-	15-	19-	1000	-	2505	-	2505	-	3180	-	80-U	80-U	80-U	100-U	120-U	-


RZR	RZR	RZR	H0	H90	H180	H270	L2	P1	P2	P3	P4	X2	Motor Grundrahmen ~ kg				
													max.	CC	80-U	100-U	120-U
15-	19-	0400	671	775	671	775	170	290	290	669	290	550	225	31	(3)	(3)	(3)
15-	19-	0450	755	868	755	868	170	316	316	718	316	614	225	32	(3)	(3)	(3)
15-	19-	0500	827	957	827	957	170	345	345	766	345	682	225	33	60	-	-
15-	19-	0560	921	1083	921	1083	210	382	382	851	382	759	225	34	63	-	-
15-	19-	0630	1028	1204	1028	1204	210	410	410	915	410	846	225	35	68	-	-
15-	19-	0710	1152	1350	1152	1350	240	464	464	1014	464	943	250	37	94	155	-
11-	15-	19-	0800	1290	1520	1290	250	518	518	1155	518	1048	250	-	67	98	155
11-	15-	19-	0900	1444	1707	1444	260	570	570	1276	570	1179	280	-	72	105	165
11-	15-	19-	1000	1573	1869	1573	260	620	620	1317	620	1316	280	-	77	111	165

② Die Grundrahmenlänge wurde mit dem jeweils größten zulässigen Motor ermittelt. Bei kleineren Motorbaugrößen verringert sich das Maß. Genaue Abmessungen siehe proSELECTA II bzw. auf Anfrage.

③ Abmessungen auf Anfrage


AT 7/7-18/18

Komplettierung mit Motorwippe

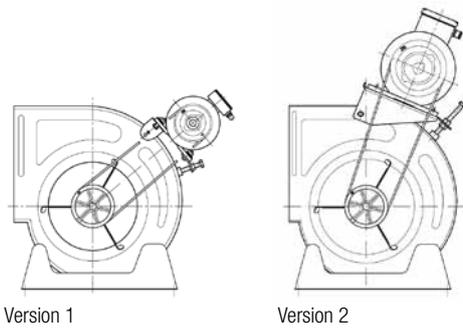

Bei Verwendung der Motorwippe kann der Motor "Huckepack" direkt auf den Ventilator (S-Version) aufgebaut werden.
 Wird der Motor an die Seitenrahmen montiert, sind bauseits entsprechende Haltebügel erforderlich, die an den Standardrahmen passen.

Motor Positionen

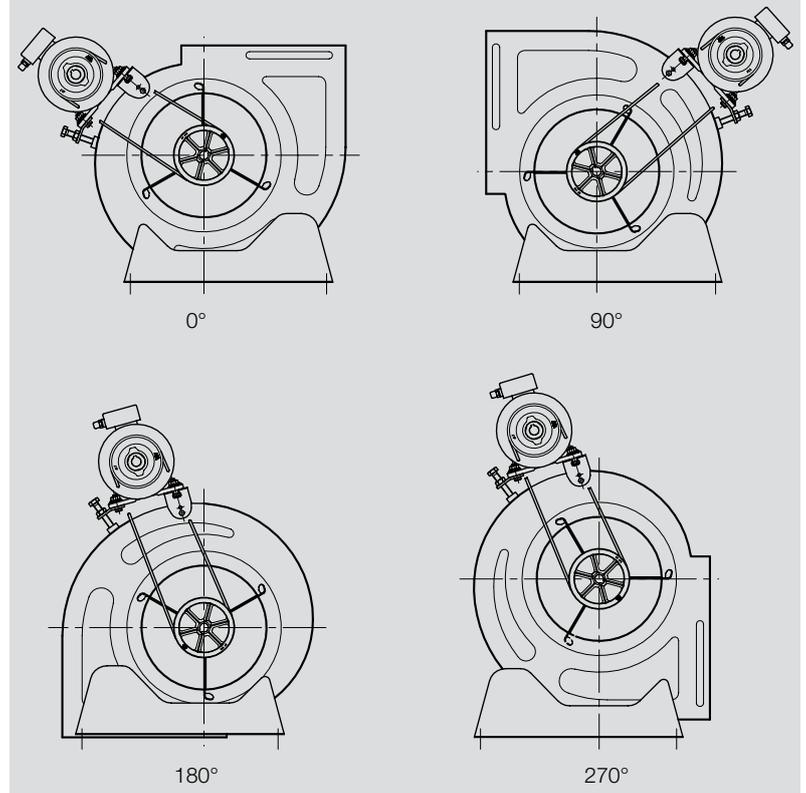

Zulässige Motorleistung






Baugröße AT	Version 1		Version 2	
	Artikel- code	Max. zulässige Motorleistung kW	Artikel- code	Max. zulässige Motorleistung kW
7/7	687303	0.75	687940	–
9/7	687303	0.75	687940	1.1
9/9	687308	0.75	687941	1.1
10/8	687312	0.75	687942	1.5
10/10	687314	0.75	687943	1.5
12/9	687318	0.75	687944	2.2
12/12	687320	0.75	687945	2.2
15/11	687335	0.75	687546	3.0
15/15	687338	0.75	687947	3.0
18/13	687346	0.75	687948	3.0
18/18	687348	0.75	687949	3.0

RZR 11-0200/-0710

RZR 19-0200/-0355

Komplettierung mit Motorwippe

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.

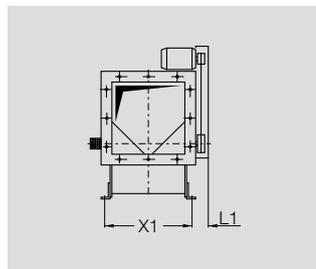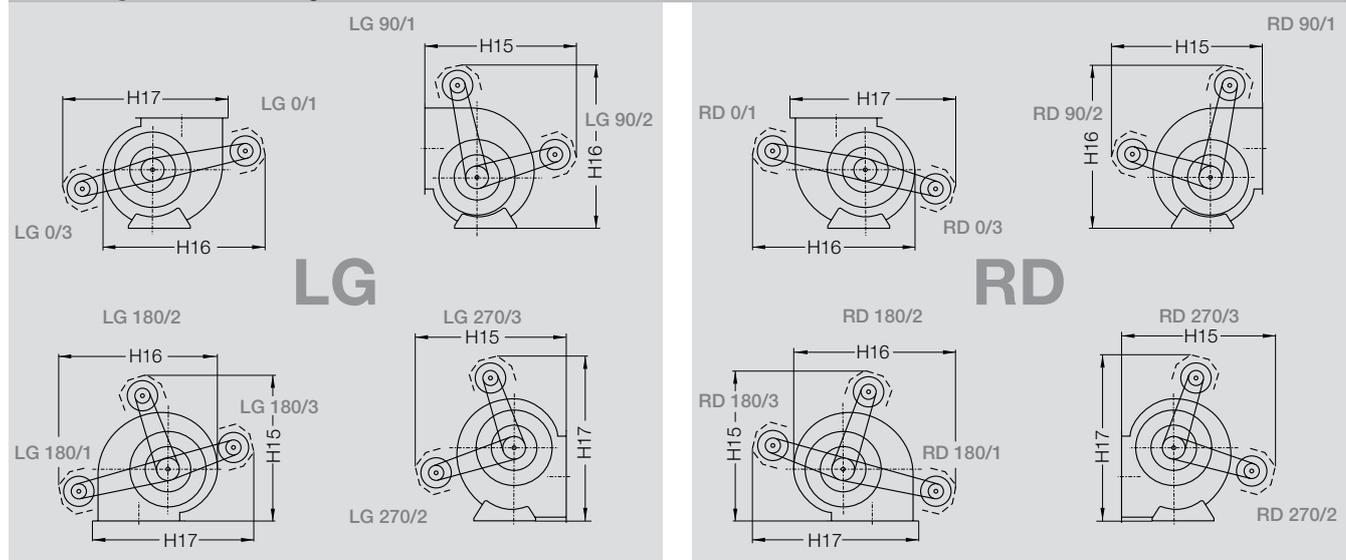


RZR	RZR		① ~ H15	① ~ H16	① ~ H17	L1	X1	Motor max.	Gewicht ~ kg
11-	19-	0200	650	720	680	100	286	90	1
11-	19-	0225	700	760	720	100	322	100	2
11-	19-	0250	750	850	810	100	356	100	2
11-	19-	0280	860	930	890	100	395	112	3
11-	19-	0315	880	970	960	100	438	112	3
11-	19-	0355	960	1080	1070	100	487	112	3
11-		0400	1280	1290	1280	120	546	132	8
11-		0450	1330	1430	1380	120	612	132	8
11-		0500	1360	1470	1560	120	680	132	8
11-		0560	1510	1630	1740	150	756	132	11
11-		0630	1660	1800	1820	150	843	160	12
11-		0710	1810	1960	2010	180	940	160	17

① Diese ca. Maße wurden mit dem jeweils größten zulässigen Motor ermittelt.

RZR 12-0200/-0710

Komplettierung mit Motorwippe

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.

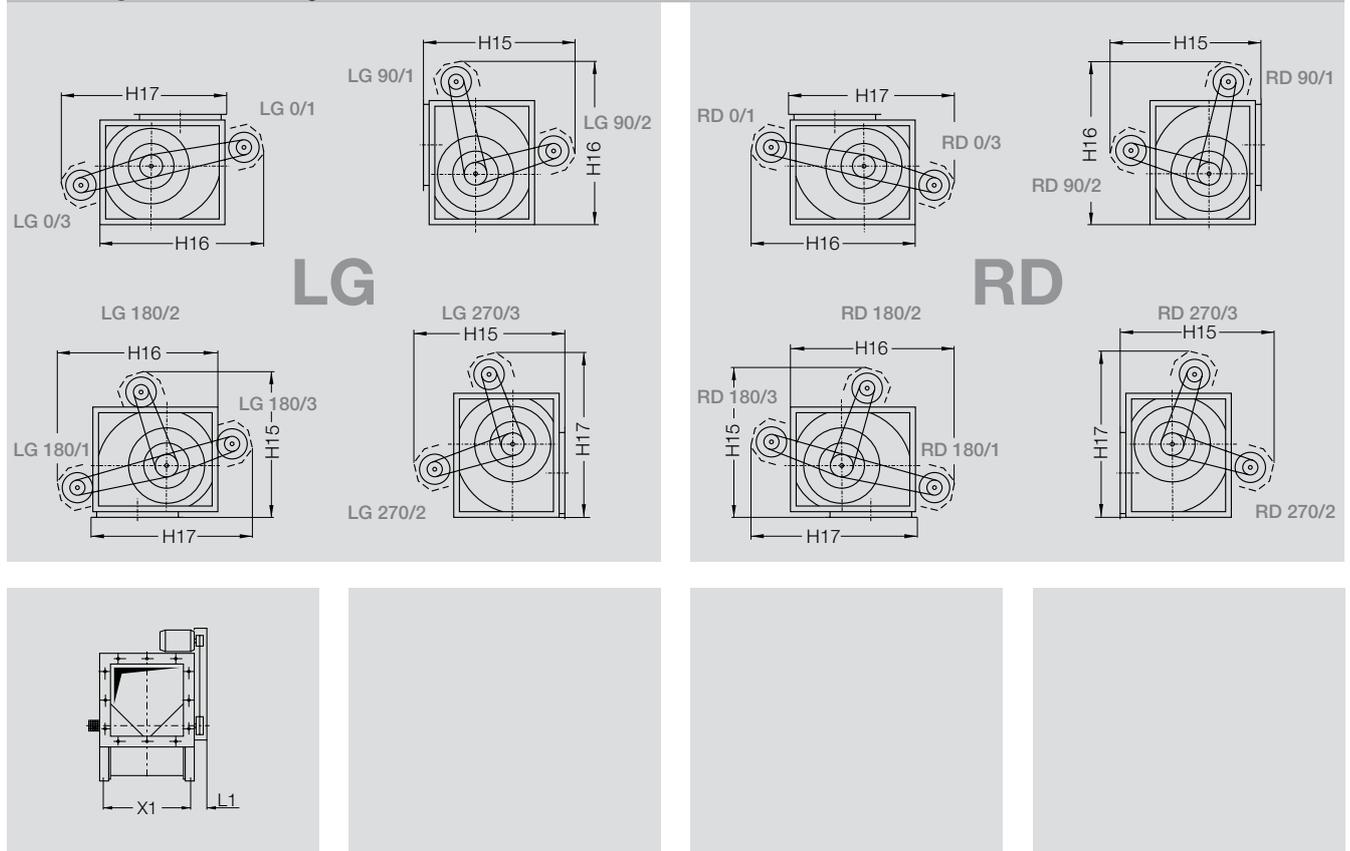

RZR		① ~ H15	① ~ H16	① ~ H17	~ L1	X1	Motor max.	Gewicht ~ kg
12-	0200	670	670	690	100	286	90	1
12-	0225	710	730	780	100	322	100	1
12-	0250	850	840	860	100	356	100	2
12-	0280	880	920	930	100	395	112	2
12-	0315	950	950	1030	100	438	112	3
12-	0355	1080	1090	1130	100	487	112	3
12-	0400	1190	1290	1280	120	546	132	7
12-	0450	1330	1430	1390	120	612	132	7
12-	0500	1360	1470	1560	120	680	132	8
12-	0560	1500	1620	1630	150	756	132	11
12-	0630	1650	1790	1810	150	843	160	12
12-	0710	1800	1950	2000	180	940	160	17


① Diese ca. Maße wurden mit dem jeweils größten zulässigen Motor ermittelt.

RZR 13-0400/-1000

RZR 18-0400/-1000

Komplettierung mit Motorwippe

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.

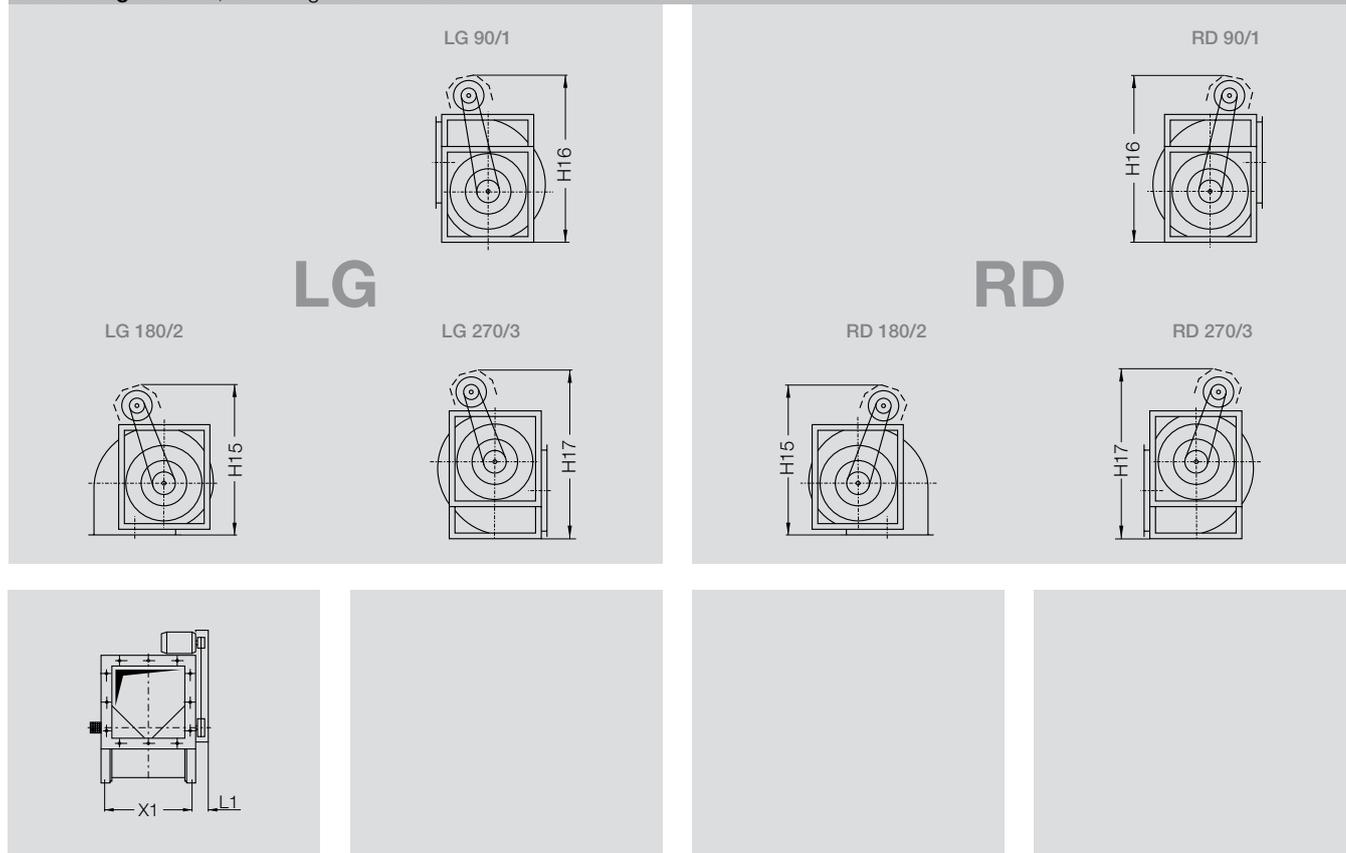

RZR	RZR		① ~ H15	① ~ H16	① ~ H17	~ L1	X1	Motor max.	Gewicht ~ kg
13-	18-	0400	1280	1300	1300	170	548	132	10
13-	18-	0450	1320	1430	1380	170	612	132	11
13-	18-	0500	1350	1560	1550	170	683	132	12
13-	18-	0560	1530	1700	1730	210	759	160	15
13-	18-	0630	1640	1870	1820	210	845	160	16
13-	18-	0710	1800	1970	2010	240	942	160	23
13-	18-	0800	1970	2150	2150	250	1053	160	30
13-	18-	0900	2150	2400	2350	260	1179	160	33
13-	18-	1000	2230	2630	2550	260	1317	160	36


① Diese ca. Maße wurden mit dem jeweils größten zulässigen Motor ermittelt.

RZR 11-0800/-1000
RZR 15-0400/-1000

RZR 19-0400/-1000

Komplettierung mit Motorwippe

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.

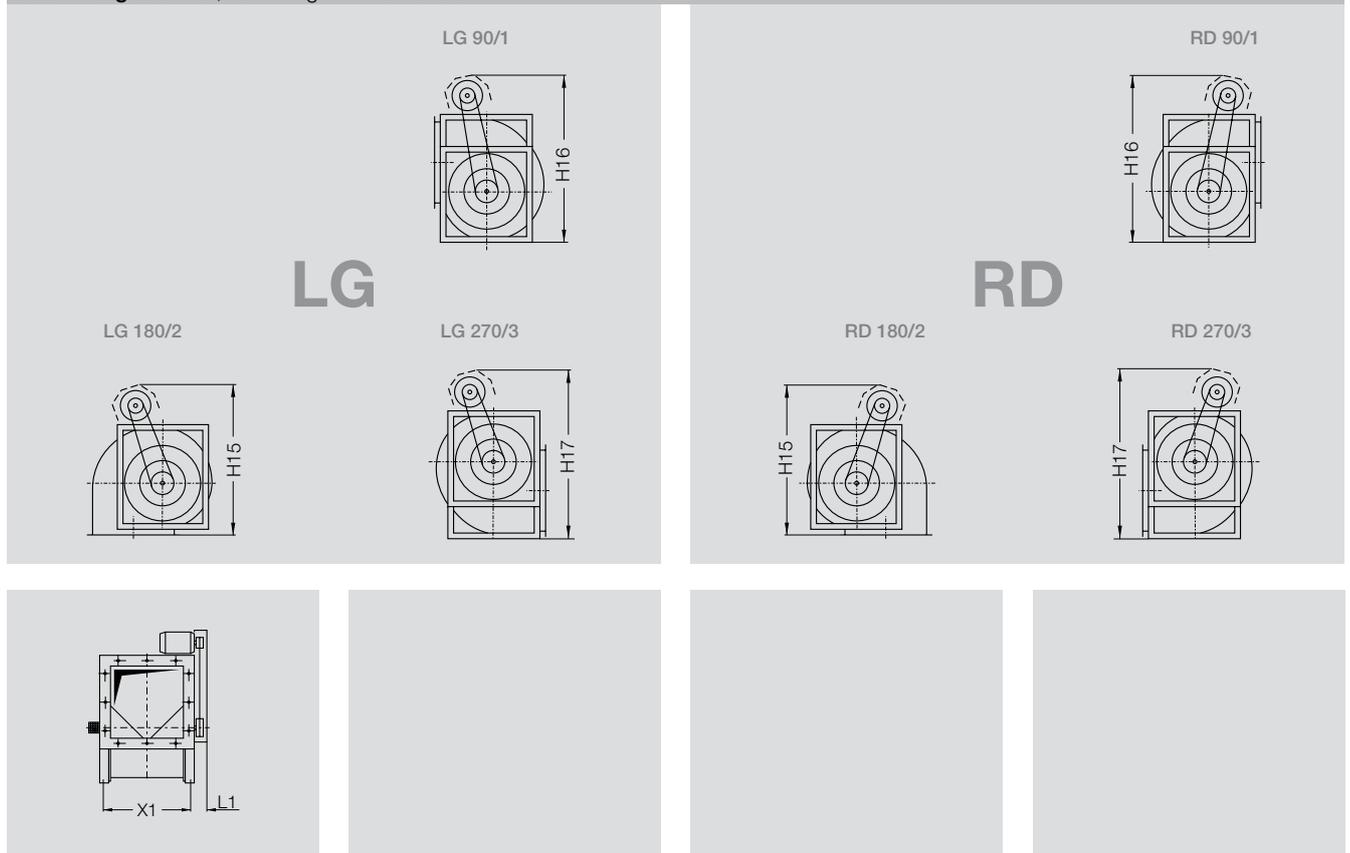

RZR	RZR	RZR	① ~ H15	① ~ H16	① ~ H17	~ L1	X1	Motor max.	Gewicht ~ kg
15-	19-	0400	1280	1300	1300	170	548	132	10
15-	19-	0450	1320	1430	1380	170	612	132	11
15-	19-	0500	1350	1560	1550	170	683	132	12
15-	19-	0560	1530	1700	1730	210	759	160	15
15-	19-	0630	1640	1870	1820	210	845	160	16
15-	19-	0710	1800	1970	2010	240	942	160	23
11-	15-	19-	0800	1970	2150	250	1053	160	30
11-	15-	19-	0900	2150	2400	260	1179	160	33
11-	15-	19-	1000	2230	2630	260	1317	160	36

① Diese ca. Maße wurden mit dem jeweils größten zulässigen Motor ermittelt.

Komplettierung

Min. Scheibendurchmesser, Lager-Lebensdauer

Es werden grundsätzlich geräuschgeprüfte Präzisionswälzlager verwendet, die für eine nominelle Lebensdauer (L10h nach DIN ISO 281-1) von 40.000 Betriebsstunden ausgelegt sind.

Damit die zulässigen Lagerbelastungen nicht überschritten werden, sind am Ventilator Mindestkeilriemenscheiben-Durchmesser festgelegt, die nicht unterschritten werden dürfen.


Die angegebenen Mindest-Scheibendurchmesser gelten nur für Riementriebe welche nach dem Stand der Technik richtig dimensioniert und nach Vorschrift gespannt sind.

Bei Flachriementrieben sind die vorgegebenen Mindestscheibendurchmesser um ca. 40 % zu vergrößern!

Eine Riementriebsdimensionierung mit unserem EDV gestützten Riementrieb-Auswahlprogramm gewährleistet eine Einhaltung aller relevanten Parameter.

Bei externer Riementriebsauslegung muss der Anwender den Riementrieb so dimensionieren und spannen, dass die angegebenen Werte nicht überschritten werden.

Keilriementrieb

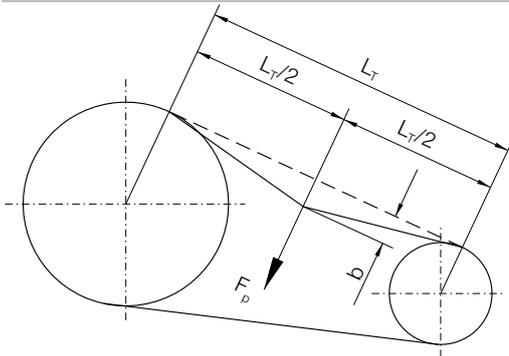

L_T = Trumlänge


b = Riemendurchbiegung unter der Prüfkraft F_p

F_p = Prüfkraft in N aus Nicotra Gebhardt-Dokument

Spannen von Keilriementrieben

Die richtige Riemen Spannung ist erreicht, wenn mit der individuellen Prüfkraft F_p eine Riemendurchbiegung b von 16 mm pro 1000 mm Trumlänge möglich ist.

Flachriementrieb

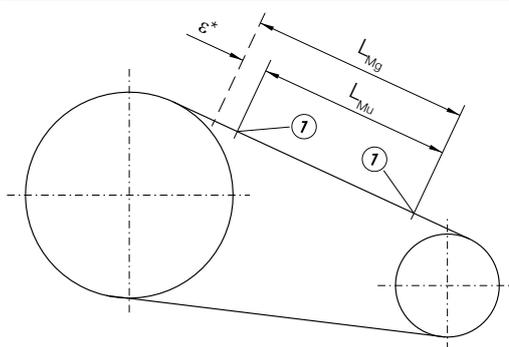

L_{Mu} = Messmarkenabstand ① am ungespannten Flachriemen


L_{Mg} = Messmarkenabstand ① am korrekt gespannten Flachriemen

ϵ^* = Auflegedehnung in mm aus Nicotra Gebhardt-Dokument

Spannen von Flachriementrieben

Die richtige Riemen Spannung ist erreicht, wenn sich der Messmarkenabstand L_{Mu} um die Auflegedehnung ϵ^* vergrößert hat. Das sollte in 2 Stufen mit einem Abstand von einigen Stunden erfolgen, um die Lager nicht zu überlasten.

Keil- und Flachriementrieb

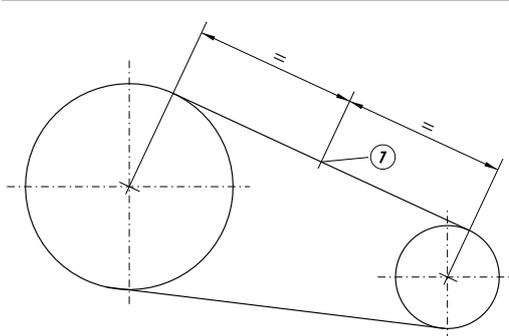

Eine weitere einfache Methode zur Einstellung bzw. Prüfung der richtigen Riemen Spannung erfolgt über die statische Frequenz des Antriebsriemen. Hierbei wird der Flach- bzw. Keilriemen im Stillstand durch Anschlagen in Eigenschwingung versetzt. Diese Schwingung wird mit einem elektronischen Meßgerät (z.B. Trummeter) gemessen. Die Schwingung in Hz ist auf den angegebenen Wert (Dokumentation / Typenschild) einzustellen.

① = Meßpunkt

Ausführliche Hinweise zur Riemen Spannung sind in der Betriebsanleitung enthalten.

Komplettierung

Kleinster zulässiger Riemenscheibendurchmesser für ADH														
Ventilator Baugröße	Ventilator Ausführung	Motor Nennleistung in kW												
		2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55
160	E0 / E2	63	71											
	G2E0 / E2	63	71											
180	E0 / E2	63	80											
	G2E0 / E2	63	80											
200	E0 / E2 / E4	71	95	125										
	G2E0 / E2	71	95	140										
225	E0 / E2 / E4	80	112	140										
	G2E0 / E2	80	100	160										
250	E0 / E2	80	112	150										
	E4		90	112	140	180								
	G2E0 / E2	80	100	132										
	G2E4		95	125	160	224								
280	G2E7					100	118	160						
	E0 / E2		100	140	180									
	E4			90	112	140	212							
	G2E0 / E2		112	140	180									
315	G2E4			100	118	160								
	G2E7					112	140	180	224					
	E0 / E2		100	125	180									
	E4			90	125	160	250							
355	E6					160	224	250						
	G2E0 / E2		112	140	200									
	G2E4			112	140	180	250							
	G2E7						160	190	212	300				
400	E0 / E2			100	132	180								
	E4				112	150	224	280						
	E6						125	180	224	236				
	G2E0 / E2		112	140	200									
450	G2E4			112	150	224	280							
	G2E7						160	180	212	300				
	E0 / E2			100	132	180								
	E4				112	150	224	280						
500	E6						140	180	212	250				
	E7							150	190	224	315			
	G2E0 / E2			118	140	200								
	G2E4				112	160	224							
560	G2E7								180	212	250	300		
	E0 / E2				132	180	224							
	E4					150	200	236						
	E6							160	190	250				
630	E7								160	180	212	236		
	G2E2				132	180	212							
	G2E4					132	180	224						
	G2E7								160	224	250	280		
710	L / R					132	160	215						
	K						132	200	224					
	K1								160	180	250			
	K2									160	180	200	224	
800	G2R				132	180	200							
	G2K					132	180	224						
	G2K2									180	224	280	355	
	L / R					132	150	180	250					
900	K						132	180	224	250				
	K1									180	212	236		
	K2										180	200	224	280
	G2K									160	190	212		
1000	G2K2										180	200	224	280
	K							180	224	250				
	K1									180	212	280		
	K2										180	200	236	280

Komplettierung

Kleinster zulässiger Riemenscheibendurchmesser für AT		Motor Nennleistung in kW														
Ventilator Baugröße	Ventilator Ausführung	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55
7/7	S / SC	63	63	80	112											
	G2L / SC2	63	63	90	118											
9/7	S / SC	63	63	85	112											
	AR	-	-	-	80	100	140	200								
	G2L / SC2	63	63	90	125											
9/9	G2C	-	-	-	71	80	100	150								
	S / SC	-	63	90	125											
	AR	-	-	-	85	112	150	224								
10/8	G2L / SC2	63	71	95	132											
	G2C	-	-	-	-	80	112	150								
	S / SC	63	71	85	112											
10/10	AR	-	-	-	80	100	150	200								
	G2L / SC2	63	80	112	140											
	G2C	-	-	-	-	90	125	180								
12/9	S / SC	-	-	71	90	118	180									
	AR	-	-	-	-	85	118	160	236							
	G2L / SC2	-	-	85	95	118	180									
	G2C	-	-	-	-	80	90	118	224							
12/12	G3C	-	-	-	-	100	112	118	180							
	S / SC	-	-	90	112	140	200									
	AR	-	-	-	-	100	140	190	280							
	G2L / SC2	-	-	80	112	140	200									
15/11	G2C	-	-	-	-	85	112	140	200							
	G3C	-	-	-	-	90	112	140	200							
	S / SC	-	-	85	112	132	180									
	AR	-	-	-	-	90	118	160	236							
15/15	G2L / SC2	-	-	80	100	140	200									
	G2C	-	-	-	-	85	100	132	200							
	G3C	-	-	-	-	100	118	160	224							
	S / SC	-	-	80	100	132	180									
18/13	AR	-	-	-	-	95	132	180	250							
	G2L / SC2	-	-	95	125	180	250									
	G2C	-	-	-	-	95	112	160	224							
	G3C	-	-	-	-	100	112	160	224							
18/18	S / SC	-	-	100	132	180	250									
	AR	-	-	-	-	100	132	190	280							
	G2L / SC2	-	-	90	118	180	224									
	G2C	-	-	-	-	95	112	160	224							
20/15	G3C	-	-	-	-	100	112	140	200							
	G3C-C2	-	-	-	-	-	-	-	-	280						
	TIC	-	-	-	-	-	100	132	200	280						
	G2C	-	-	-	-	-	-	112	160	250	280					
20/20	G2C-C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280					
	G3C	-	-	-	-	-	-	112	140	200	250					
	G3C-C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	180	200	224	
	TIC	-	-	-	-	-	100	132	200	280						
22/15	G2C	-	-	-	-	-	-	112	160	224	280					
	G2C-C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	180	200	224	
	G3C	-	-	-	-	-	-	112	140	200	250					
	G3C-C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	180	200	224	
22/22	TIC	-	-	-	-	-	100	132	200	280						
	G2C	-	-	-	-	-	-	112	150	224	280					
	G2C-C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	180	200	224	
	G3C	-	-	-	-	-	-	112	140	200	250					
25/20	G3C-C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	180	190	224	
	TIC	-	-	-	-	-	90	118	160	224						
	G2C	-	-	-	-	-	-	112	140	200						
	G2C-C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	150	180	190	224
25/25	G3C	-	-	-	-	-	-	112	132	200						
	G3C-C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224	150	180	190	224
	TIC	-	-	-	-	-	-	112	150	224	250					
	G2C	-	-	-	-	-	-	112	140	200	250					
28/20	G2C-C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	180	190	224	224
	G3C	-	-	-	-	-	-	112	132	180	224					
	G3C-C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	180	190	224	224
	TIC	-	-	-	-	-	-	100	140	200	250					
28/28	G2C	-	-	-	-	-	-	112	132	180	224					
	G2C-C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	180	190	224	224
	G3C	-	-	-	-	-	-	112	125	160	200					
	G3C-C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	180	190	224	224
30/20	TIC	-	-	-	-	-	-	100	140	200	250					
	G2C	-	-	-	-	-	-	100	132	180	224					
	G2C-C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	180	190	212	224
	G3C	-	-	-	-	-	-	100	125	180	224					
30/28	G3C-C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	180	190	224	224
	TIC	-	-	-	-	-	-	100	140	200	250					
	G2C	-	-	-	-	-	-	100	125	180	224					
	G2C-C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	180	190	212	224
30/28	G3C	-	-	-	-	-	-	100	125	160	200					
	G3C-C2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	180	190	224	224
	G2C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	180	190	224	224

Komplettierung

Kleinster zulässiger Riemenscheibendurchmesser für RDH															
Ventilator Baugröße	Ventilator Ausführung	Motor Nennleistung in kW													
		2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75
0180	E0 / E2	63	63												
0200	E0 / E2 / E4	63	63												
0225	E0 / E2 / E4	63	63	71											
0250	E0 / E2		71	80											
	E4		71	71	90										
	G2E4		80	80	90										
	G2E7				85	112									
0280	E0 / E2			80	100										
	E4				90	100									
	G2E0 / E2														
	G2E4			90	100										
0315	G2E7					90	125								
	E0 / E2			90	118										
	E4				90	112									
	E6					90	100								
0355	G2E0 / E2														
	G2E4			80	90										
	G2E7					90	112								
	E0 / E2			85	100	112									
0400	E4				90	112	125								
	E6					100	112	118							
	G2E4			100	112	112									
	G2E7						112	125	160						
0450	E0 / E2				112	140	180								
	E4					100	118	140	180						
	E6							125	140	160	212				
	G2E4			100	118	140									
0500	G2E7						112	125	160						
	E0 / E2				125	132	160	200							
	E4					132	150	200							
	E6							140	140	150	200				
0560	E7								118	125	150	200			
	G2E4			100	118	150				140	150	180			
	G2E7									140	150	180			
	E0 / E2					140	180	224							
0630	E4						150	200	224						
	E6								150	160	212				
	E7									140	160	160			
	G2E2														
	G2E4					112	140								
	G2E7									180	200	280			
0710	R					140	180	250							
	K						150	200	250						
	K1								180	180	236				
	K2									150	180	190	224		
	G2K							140	190						
0800	G2K2								180	200	280	355			
	R						180	224							
	K							224	250	315					
	K1								180	224	250				
	K2										200	212	224		
0900	G2K								180	200	280				
	G2K2											224	224	280	
	K								200	250	280				
	K1									180	212	250			
1000	K2										212	224	224		
	G2K									180	190	250			
	G2K2												224	250	280
	K									160	180	250			
0900	K1										212	250	280		
	K2											224	224	280	
	G2K									224	250	315			
	G2K2												224	224	280
1000	K									180	236	315			
	K2												224	224	300
	G2K									190	224	280			
	G2K2												224	224	280

Komplettierung

Kleinster zulässiger Riemenscheibendurchmesser für RZR																				
Ventilator Baugröße	Ventilator Ausführung	Motor Nennleistung in kW																		
		3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160	200	250
0200	11 / 12 / 19	71	71	71	90															
0225	11 / 12 / 19	71	71	80	100															
0250	11 / 12 / 19	71	71	90	112															
0280	11 / 12	71	71	90	118															
	19	71	71	71	85	112														
0315	11 / 12	71	85	106	132															
	19	71	71	75	95	125														
0355	11 / 12	75	95	118	150															
	19	71	71	85	106	140														
0400	11 / 12	71	80	100	125															
	13 / 15 / 18 / 19	71	71	71	71	85	106	125	140	180										
0450	11 / 12	71	90	112	140															
	13 / 15 / 18 / 19	71	71	71	71	95	118	140	160	200										
0500	11 / 12	80	100	125	160															
	13 / 15 / 18 / 19	71	71	71	80	106	132	160	180	224										
0560	11 / 12	71	71	85	112	150	190													
	13 / 15 / 18 / 19	71	71	71	71	90	112	132	150	190	224									
0630	11 / 12	71	80	100	132	180	224													
	13 / 15 / 18 / 19	71	71	71	75	100	125	150	170	224	250									
0710	11 / 12	71	85	112	140	190	236	280												
	13 / 15 / 18 / 19	71	71	71	71	85	106	118	140	180	212	250	280							
0800	11	80	100	125	160	224	280	315	355											
	13 / 15 / 18 / 19	71	71	71	71	95	118	140	160	212	236	280	315							
0900	11	95	118	150	200	280	355	400	450											
	13 / 15 / 18 / 19	71	71	71	71	85	106	125	140	180	212	250	300	375						
1000	11	112	140	180	224	315	400	450	500											
	13 / 15 / 18 / 19	71	71	71	71	95	118	140	160	212	236	280	315	425						
1120	13	-	-	-	-	315	315	315	315	315	315	315	315	355	355	400	450			
1250	13	-	-	-	-	315	315	315	315	315	315	315	315	355	355	400	400	450		
1400	13	-	-	-	-	315	315	315	315	315	315	315	315	355	355	400	400	450	450	
1600	13	-	-	-	-	315	315	315	315	315	315	315	315	355	355	400	400	450	500	560

Für Flachriemenantriebe sind die oben empfohlenen Riemenscheibendurchmesser um ca. 40 % zu vergrößern.

Beschreibung

Allgemeines

Die Hochleistungs-Radialventilatoren sind das Ergebnis umfangreicher und systematischer Entwicklungsarbeiten. Extrem hohe Volumenzahlen bei hohen Wirkungsgraden, hohe erreichbare Druckdifferenzen und niedriges Geräusch kennzeichnen diese technischen Spitzenprodukte. Die Baugrößen sind geometrisch abgestuft nach der Normreihe R 20, und die Nenngröße entspricht dem Laufrad-Außendurchmesser.

Fördermedien



Die Ventilatoren sind zur Förderung von Luft und sonstigen nicht aggressiven Gasen von -20 °C bis +80 °C, bzw. bis +100 °C geeignet. Die Umgebungstemperatur am Antriebsmotor darf +40 °C nicht überschreiten.

Schutzeinrichtungen



Die Ventilatoren sind für den Geräte- bzw. Anlageneinbau konzipiert und besitzen standardmäßig keinen eigenen Berührungsschutz. **Sie dürfen erst in Betrieb genommen werden, wenn alle Schutzeinrichtungen angebracht und angeschlossen sind!** Die Schutzvorrichtungen müssen entsprechend DIN EN ISO 12100 "Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze" ausgeführt sein. Sind durch die Einsatzart des Ventilators Eintritts- und Austrittsöffnungen frei zugänglich, müssen Schutzvorrichtungen entsprechend DIN EN ISO 13857 am Ventilator angebracht werden! Passende, der Norm entsprechende Berührungsschutzgitter sind als Zubehör lieferbar.

Wellen

Wellen ADH / AT / RDH



Die Wellen sind aus geschliffenem, kohlenstoffhaltigem Präzisions-Rundstahl C40 hergestellt. Sie sind vorwiegend durchgehend ohne Wellenansatz ausgeführt. Die Wellen der Baureihen RDH K1 und K2, Baugröße 1000 sind an beiden Enden zur Aufnahme der Riemenscheibe abgesetzt.

ADH / AT ab Baugröße 12/9 / RDH

Alle Wellen besitzen an beiden Enden zur Befestigung der Riemenscheiben eine offene Keilnut und eine Passfeder.

AT 7/7 bis 10/10

Diese Baugrößen sind standardmäßig mit einer Abflachung (Typ 1) am Wellenende versehen. Auf Wunsch können auch Wellenenden mit offener Keilnut und Passfeder (Typ 2) gewählt werden.

Zum Schutz vor Korrosion sind die Wellen bis einschließlich Baugrößen 0560 und 30/28 galvanisch verzinkt. Ab Baugröße 0630 werden die Wellen nach der Montage zwischen Nabe und Lager mit einem Anstrich gegen Korrosion geschützt. Die Wellenenden werden mit einem leicht zu entfernenden, wachsartigen Überzug versehen.

Wellen RZR



Die Wellen werden aus geschältem und poliertem, kohlenstoffhaltigem Präzisions-Rundstahl C35 hergestellt. Sie sind bis einschließlich Baugröße 1000 ohne Wellenbund. Bei den Baugrößen 1120/-1600 sind die Wellen an beiden Seiten zur Aufnahme der Riemenscheibe abgesetzt.


Die Wellen besitzen an beiden Enden Nut und Passfeder nach DIN 6885-1.

▶ Nutform N2 (offene Nut) Baugrößen 0200/-1000

▶ Nutform N1 Baugrößen 1120/-1600

Zum Schutz vor Korrosion werden die Wellen nach der Montage mit einem leicht zu entfernenden wachsartigen Überzug versehen.

Gehäusefüße / Seitenrahmen ADH / AT / RDH

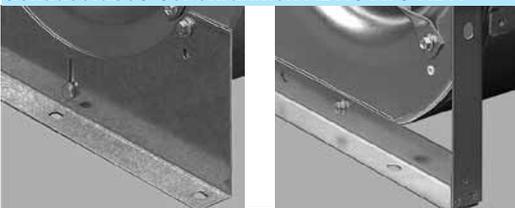

Zur Befestigung des Ventilators sind die Montagefüße und Verstärkungsrahmen mit längs verlaufenden Langlöchern ausgestattet.

Beschreibung

Lager ADH / AT / RDH



ADH E0 / ADH L
ADH E2 / ADH R
AT S / AT SC
AT G2L / AT SC2
RDH E0
RDH E2 / RDH R

Wartungsfreie Rillenkugellager mit balligem Außenring zur Selbsteinstellung, Gummidämmhülse und Profilstreben-Befestigung.



ADH E4 / ADH K
AT AR / AT TIC / AT G2C
RDH E4 / RDH K

Einteilige Steh-Gussgehäuse mit Schmiernippeln zur Nachschmierung auf stabilem Rahmen. Eingebaute Rillenkugellager mit balligem Außenring zur Selbsteinstellung, befestigt mit Exzentrerspannring.



ADH E6 / ADH K1 /
ADH E7-0500
RDH E6 / RDH K1 /
RDH E7-0500

Einteilige Steh-Gussgehäuse mit Schmiernippeln zur Nachschmierung auf stabilem Rahmen. Eingebaute Rillenkugellager mit balligem Außenring zur Selbsteinstellung, mit konischer Spannhülse auf der Welle befestigt.



ADH E7-0560;
ADH K2-0630/-0800
AT G2C-C2
RDH E7-0560;
RDH K2-0630/-0800

Zweiteilige Steh-Gussgehäuse mit Schmiernippeln zur Nachschmierung auf stabilem Rahmen. Eingebaute Pendelkugellager mit konischer Spannhülse befestigt, gefettet mit alterungsbeständigem Hochleistungsfett.



ADH K2-0900-1000
RDH K2-0900-1000
RDH X1
RDH X2

Einteilige Steh-Gussgehäuse mit Schmiernippeln zur Nachschmierung auf stabilem Lagerträger. Eingebaute Pendelrollenlager mit konzentrischer Wellenbefestigung, gefettet mit alterungsbeständigem Hochleistungsfett.

Zwillingsausführung

Die Zwillingsventilatoren werden bis zur Baugröße 0630 mit durchgehender Welle und 3-fach Lagerung ausgerüstet. Ab Baugröße 0710 sind die Ventilatoren mit einer elastischen Kupplung verbunden. Bei den Ausführungen G2K2 sind die Lager ab Baugröße 0710 belastungsbedingt auf der Antriebs- und Gegenantriebsseite unterschiedlich.

Beschreibung

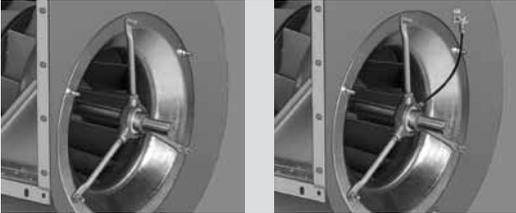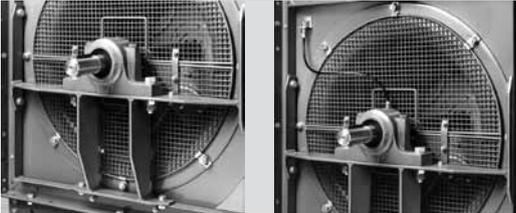Lager RZR		
	<p>RZR 11-0200/-1000; RZR 12-0200/-0710 (ohne Nachschmiereinrichtung)</p> <p>RZR 11-0200/-0710; RZR 12-0200/-0710 (mit Nachschmiereinrichtung)</p>	<p>Rillenkugellager mit balligem Außenring zur Selbststeinstellung, Gummidämmhülse und Profilstreben-Befestigung.</p> <p>Rillenkugellager mit balligem Außenring zur Selbststeinstellung, Streben-Gussgehäuse und Rohrstrebenbefestigung. Nach außen geführte Schmierleitung mit Kegelschmiernippel.</p>
	<p>RZR 19-0200/-0355 (ohne Nachschmiereinrichtung)</p> <p>RZR 19-0200/-0355 (mit Nachschmiereinrichtung)</p>	<p>Rillenkugellager mit balligem Außenring, zur Selbststeinstellung, Streben-Gussgehäuse und Rohrstrebenbefestigung.</p> <p>Nach außen geführte Schmierleitung mit Kegelschmiernippel.</p>
	<p>RZR 15-0400/-1000; RZR 19-0400/-1000 (ohne Nachschmiereinrichtung)</p> <p>RZR 15-0400/-1000; RZR 19-0400/-1000 (mit Nachschmiereinrichtung)</p>	<p>Pendelkugellager mit Spannhülsenbefestigung, schweres Streben-Gussgehäuse und Rohrstrebenbefestigung.</p> <p>Nach Außen geführte Schmierleitung mit Kegelschmiernippel.</p>
	<p>RZR 13-0400/-1600; RZR 18-0400/-1000 (ohne Nachschmiereinrichtung)</p> <p>RZR 13-0400/-1600; RZR 18-0400/-1000 (mit Nachschmiereinrichtung)</p>	<p>Pendellager mit Spannhülsenbefestigung, schweres Steh-Gussgehäuse auf stabilem Lagerträger befestigt.</p> <p>Nach außen geführte Schmierleitung mit Kegelschmiernippel.</p>

Nachschmiereinrichtung für Nachschmierung bei Betrieb

Die Lager sind mit alterungsbeständigem Hochleistungsfett gefüllt. Eine Nachschmierung ist über nach außen geführte Schmierleitungen mit Kegelschmiernippel möglich. Ausführliche Beschreibung siehe Betriebsanleitung.

- ▶ **IWN 01** - Standardfett, Gadus S2 V100 3
- ▶ **IWN 11** - Klüber-Staburags NBU12/300KP

Beschreibung

Motoren



Es werden Normmotoren bekannter Markenfabrikate, Schutzart IP55, Wärmeklasse F verwendet. Bei Inbetriebnahme und Wartung sind die detaillierten Angaben des Motorherstellers (Typenschild / Betriebsanleitung - Motor) zu beachten, dies gilt auch für bauseits vorzusehende Motorschutzeinrichtungen. Die Motoren sind standardmäßig mit Kaltleiter-Temperaturfühlern ausgerüstet. Motoren mit integriertem Frequenzumrichter auf Anfrage.

EX-ATEX Motoren

Komplettierte Radialventilatoren nach Ex-ATEX Ausführung werden mit Motoren der entsprechenden Kategorie ausgerüstet.

Bei Frequenzumrichterbetrieb kommen Motoren in druckfester Kapselung zum Einsatz.

Drehzahlregelung

Die optimale Einstellung unterschiedlicher Betriebspunkte erfordert ein geeignetes System zur Drehzahlveränderung.

Unsere Frequenzumrichter sind optimal für den Betrieb der Radialventilatoren RZR abgestimmt. Der Einsatz von neuesten Leistungshalbleitern garantiert einen hohen Wirkungsgrad und ein minimales Motorgeräusch durch das besonders feine Pulsmuster.

Siehe auch Technische Beschreibung "Leistung".

Elektrischer Anschluss


Radialventilatorensysteme mit Komplettierung werden einbaufertig angeliefert.

Der Motorklemmenkasten ist leicht zugänglich.

Die elektrische Installation ist nach den geltenden Bestimmungen, unter Beachtung der örtlichen Vorschriften, durchzuführen. Jedem Motor liegt ein Klemmbrettsschaltbild bei, aus dem der richtige Anschluss ersichtlich ist.


Befestigungspunkte an den Seitenwänden ADH / RDH

ADH/RDH 0160/-0180

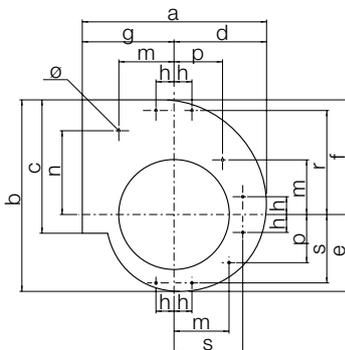

	a	b	c	d	e	f	g	h	m	n	p	r	s	ø
0160	281	291	205	141	119	172	140	30	92	121	67	155	101	4
0180	310	326	229	157	131	195	153	30	92	141	81	175	115	4

ADH/RDH 0200/-0250

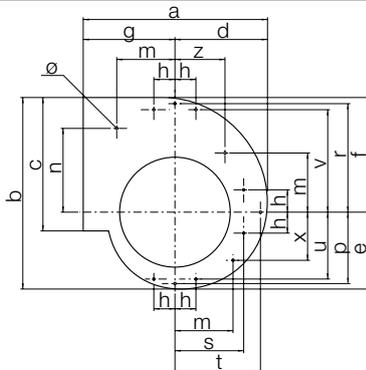


	a	b	c	d	e	f	g	h	m	n
0200	341	362	256	177	147	215	164	40	110	155
0225	379	407	288	199	165	242	180	40	110	184
0250	416	452.5	322	221	183.5	269	195	40	110	209

	p	r	s	t	u	v	z	x	ø
0200	134	202	129	163	126	190	94	91	4
0225	152	229	149	185	142	219	114	107	4
0250	171	256	172	208	155	244	137	120	4

Beschreibung

Befestigungspunkte an den Seitenwänden ADH / RDH


ADH/RDH 0280/-0315



	a	b	c	d	e	f	g	h	m	n	p	r	s	t	u	v	ø
0280	464	508	361	249	206	302	215	113	71	170	191	287	169	233	150	245	6.2
0315	515	571	404	279	232	339	236	113	71	195	215	323	197	263	175	284	6.2

Die Seitenwand-Abmessungen beziehen sich auf das Aussenmaß des Mantelblechs

ADH/RDH 0355/-0450




	a	b	c	d	e	f	g	h	m
0355	576	643	453	315	261	382	261	156	158
0400	644	733	507	354	302	431	290	156	186
0450	721	817.5	569	399	332.5	485	322	213	168

	n	o	p	r	s	t	u	v	ø
0355	197.5	197.5	241	364	204	295	158	295	6.2
0400	220	230	275	411	243	336	186	346	6.2
0450	245	256	311	466	271	379	168	350	M10

Die Seitenwand-Abmessungen beziehen sich auf das Aussenmaß des Mantelblechs

ADH/RDH 0500

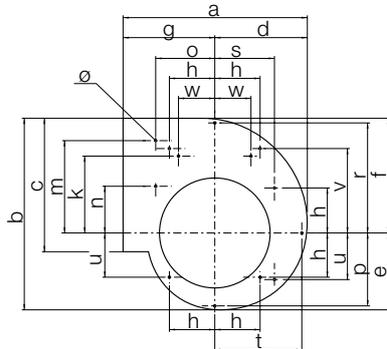


	a	b	c	d	e	f	g	h	m	n
0500	794	906	638	442	368	538	352	231	439	220

	o	p	r	s	t	u	v	k	w	ø
0500	281	349	519	280	423	207	400	354	181	M10

Die Seitenwand-Abmessungen beziehen sich auf das Aussenmaß des Mantelblechs

ADH/RDH 0560/-0710

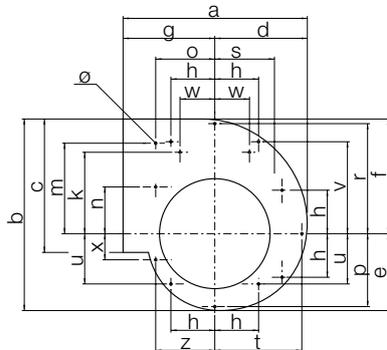

	a	b	c	d	e	f	g	h	m	n	o
0560	886	1016	715	496	413	603	390	235	490	245	310
0630	993	1142	801	559	463	679	434	235	553.5	260	353
0710	1119	1295	898	634	530	765	485	265	626.5	267.5	393

	p	r	s	t	u	v	z	x	k	w	ø
0560	389	581	362	472	276	494	310	140	394	180	M10
0630	441	656	431	521	328	567	356	160	–	–	M10
0710	496	737	476	605	371	637	397	200	–	–	M10

Die Seitenwand-Abmessungen beziehen sich auf das Aussenmaß des Mantelblechs

Befestigungsschrauben für Gehäusefüße

Baugröße	Schraubentyp	Gewinde
0160/-0250	Selbstschneidende Schraube	AB 6.3 ISO 1478
0280/-0400	Selbstschneidende Schraube	AB 8 ISO 1478
0450/-0710	Metrische Schraube	M10 ISO 724

Beschreibung

Einsatzgrenzen ADH											
ADH	Zulässige Motor-Nennleistung kW	Zulässige Ventilator Drehzahl 1/min	Zulässige Lagerbelastung N	Zulässige Mediums Temperatur °C	Ventilator Gewicht kg	ADH	Zulässige Motor-Nennleistung kW	Zulässige Ventilator Drehzahl 1/min	Zulässige Lagerbelastung N	Zulässige Mediums Temperatur °C	Ventilator Gewicht kg
E0-0160	3	4200	420	-20 / +80	5	E0-0500	11	1200	1180	-20 / +80	57
E2-0160	3	4200	420	-20 / +80	6.6	E2-0500	11	1200	1180	-20 / +80	65
G2E0-0160	3	3400	420	-20 / +80	10.5	E4-0500	15	1300	1320	-20 / +100	85
G2E2-0160	4	3400	420	-20 / +80	14.5	E6-0500	30	1400	1800	-20 / +100	86
E0-0180	3	4000	420	-20 / +80	6	E7-0500	37	1400	2200	-20 / +100	105
E2-0180	3	4000	420	-20 / +80	7.8	G2E0-0500	11	900	1180	-20 / +80	120
G2E0-0180	3	3200	420	-20 / +80	12.6	G2E2-0500	11	900	1180	-20 / +80	140
G2E2-0180	4	3200	420	-20 / +80	17	G2E4-0500	15	1000	1320	-20 / +100	176
E0-0200	4	3800	420	-20 / +80	7.1	G2E7-0500	45	1400	4000	-20 / +100	221
E2-0200	4	3800	420	-20 / +80	9.1	E0-0560	15	1100	1450	-20 / +80	72
E4-0200	4	3800	420	-20 / +100	12.6	E2-0560	15	1100	1450	-20 / +80	86
G2E0-0200	4	2900	420	-20 / +80	15	E4-0560	18.5	1200	1760	-20 / +100	134
G2E2-0200	4	2900	420	-20 / +80	20	E6-0560	30	1300	2550	-20 / +100	142
E0-0225	4	3400	420	-20 / +80	8.5	E7-0560	45	1300	3700	-20 / +100	150
E2-0225	4	3400	420	-20 / +80	10.7	G2E2-0560	15	800	1450	-20 / +80	185
E4-0225	4	3400	420	-20 / +100	14.5	G2E4-0560	18.5	900	1760	-20 / +100	268
G2E0-0225	4	2600	420	-20 / +80	18	G2E7-0560	45	1200	4000	-20 / +100	319
G2E2-0225	4	2600	420	-20 / +80	24	L-0630	15	900	1450	-20 / +80	91
E0-0250	4	2800	420	-20 / +80	10.5	R-0630	15	900	1450	-20 / +80	106
E2-0250	4	2800	420	-20 / +80	13	K-0630	18.5	1000	1760	-20 / +100	170
E4-0250	7.5	3000	450	-20 / +100	18	K1-0630	30	1100	2550	-20 / +100	175
G2E0-0250	4	2200	420	-20 / +80	22	G2E0-0630	45	1100	3700	-20 / +100	180
G2E2-0250	4	2200	420	-20 / +80	29	G2R-0630	15	700	1450	-20 / +80	230
G2E4-0250	7.5	2300	450	-20 / +100	38	G2K-0630	18.5	750	1760	-20 / +100	342
G2E7-0250	15	2800	1250	-20 / +100	44	G2K2-0630	55	1000	4000	-20 / +100	393
E0-0280	5.5	2500	530	-20 / +80	14.2	L-0710	18.5	750	1800	-20 / +80	118
E2-0280	5.5	2500	530	-20 / +80	18	R-0710	18.5	750	1800	-20 / +80	135
E4-0280	11	2700	660	-20 / +100	24	K-0710	22	850	1900	-20 / +100	201
G2E0-0280	5.5	2000	530	-20 / +80	30	K1-0710	37	900	3550	-20 / +100	208
G2E2-0280	5.5	2000	530	-20 / +80	39	K2-0710	55	900	5800	-20 / +100	225
G2E4-0280	11	2200	660	-20 / +100	50	G2K-0710	30	700	3000	-20 / +100	532
G2E7-0280	22	2400	1700	-20 / +100	59	G2K2-0710	75	800	7000	-20 / +100	537
E0-0315	5.5	2100	530	-20 / +80	18	K-0800	22	750	1900	-20 / +100	249
E2-0315	5.5	2100	530	-20 / +80	22	K1-0800	37	800	3550	-20 / +100	261
E4-0315	11	2400	660	-20 / +100	29	K2-0800	55	800	5800	-20 / +100	278
E6-0315	18.5	2400	1050	-20 / +100	30	G2K-0800	30	600	3000	-20 / +100	665
G2E0-0315	5.5	1600	530	-20 / +80	38	G2K2-0800	75	700	7000	-20 / +100	670
G2E2-0315	5.5	1600	530	-20 / +80	48	K-0900	30	650	3000	-20 / +100	306
G2E4-0315	11	1900	660	-20 / +100	60	K1-0900	45	700	3900	-20 / +100	316
G2E7-0315	30	2100	2000	-20 / +100	73	K2-0900	75	700	7000	-20 / +100	320
E0-0355	7.5	1800	840	-20 / +80	23	G2K-0900	37	500	3000	-20 / +100	801
E2-0355	7.5	1800	840	-20 / +80	29	G2K2-0900	75	600	7000	-20 / +100	806
E4-0355	15	2000	940	-20 / +100	41	K-1000	37	600	3000	-20 / +100	333
E6-0355	22	2000	1450	-20 / +100	42	K1-1000	45	600	3900	-20 / +100	356
G2E0-0355	7.5	1500	840	-20 / +80	49	G2K-1000	75	650	7000	-20 / +100	360
G2E2-0355	7.5	1500	840	-20 / +80	63	G2K2-1000	37	450	3000	-20 / +100	894
G2E4-0355	15	1700	940	-20 / +100	84	G2K2-1000	75	500	7000	-20 / +100	899
G2E7-0355	30	1900	2000	-20 / +100	98						
E0-0400	7.5	1600	840	-20 / +80	31						
E2-0400	7.5	1600	840	-20 / +80	38						
E4-0400	15	1800	940	-20 / +100	52						
E6-0400	22	1800	1450	-20 / +100	53						
G2E0-0400	7.5	1200	840	-20 / +80	66						
G2E2-0400	7.5	1200	840	-20 / +80	82						
G2E4-0400	15	1400	940	-20 / +100	108						
G2E7-0400	37	1800	2950	-20 / +100	133						
E0-0450	11	1400	1180	-20 / +80	42						
E2-0450	11	1400	1180	-20 / +80	50						
E4-0450	15	1500	1320	-20 / +100	66						
E6-0450	30	1500	1800	-20 / +100	67						
G2E0-0450	11	1000	1180	-20 / +80	90						
G2E2-0450	11	1000	1180	-20 / +80	107						
G2E4-0450	15	1200	1320	-20 / +100	135						
G2E7-0450	37	1400	2950	-20 / +100	159						

Beschreibung

Einsatzgrenzen AT

Einsatzgrenzen AT						Einsatzgrenzen AT					
AT	Zulässige Motor-Nennleistung kW	Zulässige Ventilator Drehzahl 1/min	Zulässige Lagerbelastung N	Zulässige Mediums Temperatur °C	Ventilator Gewicht kg	AT	Zulässige Motor-Nennleistung kW	Zulässige Ventilator Drehzahl 1/min	Zulässige Lagerbelastung N	Zulässige Mediums Temperatur °C	Ventilator Gewicht kg
S-7/7	3	2600	350	-20 / +85	5	S-18/13	7.5	1200	620	-20 / +85	27
SC-7/7	3	2600	350	-20 / +85	6	SC-18/13	7.5	1200	620	-20 / +85	33
G2L-7/7	3	2400	350	-20 / +85	11.7	AR-18/13	15	1200	1200	-20 / +100	33
SC2-7/7	3	2600	350	-20 / +85	13.7	G2L-18/13	7.5	1100	620	-20 / +85	57.8
S-9/7	3	2500	350	-20 / +85	6.6	SC2-18/13	7.5	1200	620	-20 / +85	69.8
SC-9/7	3	2500	350	-20 / +85	8.3	G2C-18/13	15	1200	1600	-20 / +100	91
AR-9/7	7.5	2500	620	-20 / +100	8.3	G3C-18/13	15	1000	1600	-20 / +100	118
G2L-9/7	3	2400	350	-20 / +85	14.9	S-18/18	7.5	1100	620	-20 / +85	32.5
SC2-9/7	3	2500	350	-20 / +85	18	SC-18/18	7.5	1100	620	-20 / +85	38.2
G2C-9/7	7.5	2500	1000	-20 / +100	23.5	AR-18/18	15	1100	1200	-20 / +100	38.2
S-9/9	3	2100	350	-20 / +85	7.9	G2L-18/18	7.5	800	620	-20 / +85	70.5
SC-9/9	3	2100	350	-20 / +85	9.5	SC2-18/18	7.5	800	620	-20 / +85	81.9
AR-9/9	7.5	2100	620	-20 / +100	9.5	G2C-18/18	15	1000	1600	-20 / +100	106
G2L-9/9	3	2000	350	-20 / +85	18.1	G3C-18/18	15	700	1600	-20 / +100	137
SC2-9/9	3	2100	350	-20 / +85	21.8	TIC-20/15	15	1300	1200	-20 / +100	71
G2C-9/9	7.5	2100	1000	-20 / +100	27	G2C-20/15	18.5	1300	1600	-20 / +100	137
S-10/8	3	2500	350	-20 / +85	8.3	G2CC2-20/15	45	1300	6500	-20 / +100	144
SC-10/8	3	2500	350	-20 / +85	9.8	G3C-20/15	18.5	900	1600	-20 / +100	315
AR-10/8	7.5	2500	620	-20 / +100	9.8	G3CC2-20/15	45	1100	6500	-20 / +100	319
G2L-10/8	3	2100	350	-20 / +85	18.5	TIC-20/20	15	1300	1200	-20 / +100	78
SC2-10/8	3	2500	350	-20 / +85	21.8	G2C-20/20	18.5	900	1600	-20 / +100	150
G2C-10/8	7.5	2500	1000	-20 / +100	27	G2CC2-20/20	45	1200	6500	-20 / +100	158
S-10/10	4	2000	350	-20 / +85	9.3	G3C-20/20	18.5	700	1600	-20 / +100	355
SC-10/10	4	2000	350	-20 / +85	11	G3CC2-20/20	45	800	6500	-20 / +100	359
AR-10/10	7.5	2000	620	-20 / +100	11	TIC-22/15	15	1300	1200	-20 / +100	73
G2L-10/10	3	1800	350	-20 / +85	21.1	G2C-22/15	18.5	1300	1600	-20 / +100	141
SC2-10/10	3	2000	350	-20 / +85	23.5	G2CC2-22/15	45	1300	6500	-20 / +100	148
G2C-10/10	7.5	1700	1000	-20 / +100	31	G3C-22/15	18.5	800	1600	-20 / +100	340
S-12/9	5.5	2000	620	-20 / +85	12.7	G3CC2-22/15	45	1000	6500	-20 / +100	347
SC-12/9	5.5	2000	620	-20 / +85	16	TIC-22/22	15	1200	1200	-20 / +100	82.5
AR-12/9	11	2000	1000	-20 / +100	16	G2C-22/22	18.5	900	1600	-20 / +100	165
G2L-12/9	5.5	1800	620	-20 / +85	28.2	G2CC2-22/22	45	1000	6500	-20 / +100	173
SC2-12/9	5.5	2000	620	-20 / +85	34.8	G3C-22/22	18.5	600	1600	-20 / +100	425
G2C-12/9	11	2000	1200	-20 / +100	45.5	G3CC2-22/22	45	800	6500	-20 / +100	438
G3C-12/9	11	2000	1200	-20 / +100	70	TIC-25/20	15	1000	1600	-20 / +100	93
S-12/12	5.5	1500	620	-20 / +85	15.2	G2C-25/20	18.5	700	1600	-20 / +100	195
SC-12/12	5.5	1500	620	-20 / +85	18.4	G2CC2-25/20	45	800	6500	-20 / +100	202
AR-12/12	11	1500	1000	-20 / +100	18.4	G3C-25/20	18.5	600	1600	-20 / +100	432
G2L-12/12	5.5	1400	620	-20 / +85	33.8	G3CC2-25/20	45	700	6500	-20 / +100	436
SC2-12/12	5.5	1500	620	-20 / +85	40.2	TIC-25/25	15	900	1600	-20 / +100	105
G2C-12/12	11	1400	1200	-20 / +100	51	G2C-25/25	18.5	700	1600	-20 / +100	202
G3C-12/12	11	1400	1200	-20 / +100	81	G2CC2-25/25	55	800	6500	-20 / +100	210
S-15/11	5.5	2000	620	-20 / +85	17.7	G3C-25/25	18.5	500	1600	-20 / +100	480
SC-15/11	5.5	2000	620	-20 / +85	20.9	G3CC2-25/25	55	600	6500	-20 / +100	484
AR-15/11	11	2000	1000	-20 / +100	20.9	TIC-28/20	18.5	800	1600	-20 / +100	120
G2L-15/11	5.5	1400	620	-20 / +85	39.7	G2C-28/20	18.5	600	1600	-20 / +100	210
SC2-15/11	5.5	2000	620	-20 / +85	46.1	G2CC2-28/20	55	800	7000	-20 / +100	218
G2C-15/11	11	1500	1200	-20 / +100	57.4	G3C-28/20	18.5	600	1600	-20 / +100	474
G3C-15/11	15	1500	1600	-20 / +100	90	G3CC2-28/20	55	650	7000	-20 / +100	478
S-15/15	5.5	1200	620	-20 / +85	20.6	TIC-28/28	18.5	800	1600	-20 / +100	127
SC-15/15	5.5	1200	620	-20 / +85	24.5	G2C-28/28	18.5	600	1600	-20 / +100	235
AR-15/15	11	1200	1000	-20 / +100	24.5	G2CC2-28/28	55	700	7000	-20 / +100	244
G2L-15/15	5.5	1100	620	-20 / +85	45.3	G3C-28/28	18.5	400	1600	-20 / +100	539
SC2-15/15	5.5	1200	620	-20 / +85	53.1	G3CC2-28/28	55	550	7000	-20 / +100	543
G2C-15/15	11	950	1200	-20 / +100	68	TIC-30/20	18.5	800	1600	-20 / +100	131
G3C-15/15	15	1000	1600	-20 / +100	108	G2C-30/20	18.5	600	1600	-20 / +100	245
						G2CC2-30/20	55	700	7000	-20 / +100	253
						G3C-30/20	18.5	550	1600	-20 / +100	505
						G3CC2-30/20	55	600	7000	-20 / +100	509
						TIC-30/28	18.5	800	1600	-20 / +100	138
						G2C-30/28	18.5	600	1600	-20 / +100	302
						G2CC2-30/28	55	700	7000	-20 / +100	310
						G3C-30/28	18.5	400	1600	-20 / +100	577
						G3CC2-30/28	55	500	7000	-20 / +100	581

Beschreibung

Einsatzgrenzen RDH

RDH	Zulässige Motor-Nennleistung kW	Zulässige Ventilator Drehzahl 1/min	Zulässige Lagerbelastung N	Zulässige Mediums Temperatur °C	Ventilator Gewicht kg	RDH	Zulässige Motor-Nennleistung kW	Zulässige Ventilator Drehzahl 1/min	Zulässige Lagerbelastung N	Zulässige Mediums Temperatur °C	Ventilator Gewicht kg
E0-0180	2.2	6800	420	-20 / +80	5.3	R-0710	15	1300	1800	-20 / +80	165
E2-0180	2.2	6800	420	-20 / +80	7.1	K-0710	22	1500	1900	-20 / +100	220
E0-0200	3	6000	420	-20 / +80	6.6	K1-0710	37	1700	3550	-20 / +100	240
E2-0200	3	6000	420	-20 / +80	8.5	K2-0710	55	2000	5800	-20 / +100	250
E4-0200	3	6800	420	-20 / +100	11.8	G2K-0710	30	1400	3000	-20 / +100	580
E0-0225	4	5800	420	-20 / +80	7.8	G2K2-0710	75	1700	7000	-20 / +100	586
E2-0225	4	5800	420	-20 / +80	9.9	K-0800	22	1200	1900	-20 / +100	270
E4-0225	4	6000	420	-20 / +100	13.6	K1-0800	37	1400	3550	-20 / +100	297
E0-0250	4	4600	420	-20 / +80	13.3	K2-0800	55	1650	5800	-20 / +100	305
E2-0250	4	4600	420	-20 / +80	15.7	G2K-0800	30	1150	3000	-20 / +100	747
E4-0250	5.5	5400	450	-20 / +100	21	G2K2-0800	75	1400	7000	-20 / +100	753
G2E4-0250	5.5	2900	450	-20 / +100	46	K-0900	30	1100	3000	-20 / +100	343
G2E7-0250	7.5	3500	660	-20 / +100	49	K1-0900	45	1250	3900	-20 / +100	355
E0-0280	5.5	4000	530	-20 / +80	17.8	K2-0900	75	1500	7000	-20 / +100	375
E2-0280	5.5	4000	530	-20 / +80	21	G2K-0900	37	1000	3000	-20 / +100	883
E4-0280	7.5	4700	660	-20 / +100	28	G2K2-0900	75	1100	7000	-20 / +100	889
G2E4-0280	5.5	3000	660	-20 / +100	61	K-1000	37	1000	3000	-20 / +100	415
G2E7-0280	11	3400	940	-20 / +100	65	K1-1000	45	1000	3900	-20 / +100	430
E0-0315	5.5	3500	530	-20 / +80	21	K2-1000	75	1300	7000	-20 / +100	450
E2-0315	5.5	3500	530	-20 / +80	25	G2K-1000	37	800	3000	-20 / +100	1048
E4-0315	7.5	4100	660	-20 / +100	32	G2K2-1000	75	800	7000	-20 / +100	1054
E6-0315	11	4500	1050	-20 / +100	34	X1-1120	55	900	8000	-20 / +100	610
G2E4-0315	5.5	2200	660	-20 / +100	70	X2-1120	110	1170	8000	-20 / +100	890
G2E7-0315	11	3300	1320	-20 / +100	79	X1-1250	75	800	8000	-20 / +100	950
E0-0355	7.5	3300	840	-20 / +80	29	X2-1250	132	1050	10000	-20 / +100	1140
E2-0355	7.5	3300	840	-20 / +80	34	X1-1400	90	720	9000	-20 / +100	1370
E4-0355	11	3800	940	-20 / +100	46	X2-1400	160	930	12500	-20 / +100	1390
E6-0355	15	4000	1450	-20 / +100	47						
G2E4-0355	7.5	2000	940	-20 / +100	104						
G2E7-0355	11	2600	1320	-20 / +100	109						
E0-0400	7.5	2700	840	-20 / +80	36						
E2-0400	7.5	2700	840	-20 / +80	42						
E4-0400	15	3100	940	-20 / +100	57						
E6-0400	22	3500	1450	-20 / +100	58						
G2E4-0400	7.5	1600	940	-20 / +100	126						
G2E7-0400	18.5	2800	1760	-20 / +100	144						
E0-0450	11	2500	1180	-20 / +80	50						
E2-0450	11	2500	1180	-20 / +80	57						
E4-0450	15	2800	1320	-20 / +100	73						
E6-0450	30	3200	1800	-20 / +100	75						
G2E4-0450	11	1400	1320	-20 / +100	160						
G2E7-0450	18.5	2200	1760	-20 / +100	176						
E0-0500	11	2100	1180	-20 / +80	62						
E2-0500	11	2100	1180	-20 / +80	70						
E4-0500	15	2350	1320	-20 / +100	90						
E6-0500	30	2650	1800	-20 / +100	92						
E7-0500	37	2800	2200	-20 / +100	110						
G2E4-0500	11	1200	1320	-20 / +100	197						
G2E7-0500	30	2200	3000	-20 / +100	235						
E0-0560	15	1950	1450	-20 / +80	79						
E2-0560	15	1950	1450	-20 / +80	92						
E4-0560	18.5	2100	1760	-20 / +100	141						
E6-0560	30	2400	2550	-20 / +100	148						
E7-0560	37	2600	3700	-20 / +100	153						
G2E4-0560	11	1100	1760	-20 / +100	301						
G2E7-0560	30	1900	3000	-20 / +100	336						
R-0630	15	1600	1450	-20 / +80	119						
K-0630	18.5	1700	1760	-20 / +100	173						
K1-0630	30	2000	2550	-20 / +100	180						
K2-0630	45	2300	3700	-20 / +100	185						
G2K-0630	15	1000	1760	-20 / +100	370						
G2K2-0630	37	1400	3000	-20 / +100	408						

Beschreibung

Einsatzgrenzen RZR

RZR	Zulässige Motor-Nennleistung kW	Zulässige Ventilator Drehzahl 1/min	Zulässige Lagerbelastung N	Zulässige Mediums Temperatur °C	Ventilator Gewicht kg	RZR	Zulässige Motor-Nennleistung kW	Zulässige Ventilator Drehzahl 1/min	Zulässige Lagerbelastung N	Zulässige Mediums Temperatur °C	Ventilator Gewicht kg
11-0200	7.5	7490	480	-20 / +80	11	18-0900	75	1540	6000	-20 / +80	409
12-0200	7.5	7490	480	-20 / +80	12	13-0900	75	1540	6000	-20 / +80	447
19-0200	7.5	7490	480	-20 / +80	13	11-1000	22	800	2200	-20 / +80	416
11-0225	7.5	6640	500	-20 / +80	13	15-1000	75	1140	6200	-20 / +80	416
12-0225	7.5	6640	500	-20 / +80	15	19-1000	75	1140	6200	-20 / +80	462
19-0225	7.5	6640	500	-20 / +80	16	18-1000	75	1400	6200	-20 / +80	471
11-0250	7.5	5250	540	-20 / +80	15	13-1000	75	1400	6200	-20 / +80	517
12-0250	7.5	5250	540	-20 / +80	17	13-1120	132	1220	10000	-20 / +80	710
19-0250	7.5	5970	540	-20 / +80	17	13-1250	160	1100	15000	-20 / +80	1100
11-0280	7.5	5235	630	-20 / +80	20	13-1400	200	1000	20000	-20 / +80	1390
12-0280	7.5	5235	630	-20 / +80	23	13-1600	250	860	20000	-20 / +80	1870
19-0280	11	5300	850	-20 / +80	23						
11-0315	7.5	4418	660	-20 / +80	24						
12-0315	7.5	4418	660	-20 / +80	27						
19-0315	11	4730	910	-20 / +80	28						
11-0355	7.5	3200	720	-20 / +80	33						
12-0355	7.5	3200	720	-20 / +80	36						
19-0355	11	4187	950	-20 / +80	39						
11-0400	7.5	3027	1020	-20 / +80	43						
12-0400	7.5	3027	1020	-20 / +80	49						
15-0400	30	3600	1970	-20 / +80	61						
19-0400	30	3600	1970	-20 / +80	66						
18-0400	30	3600	1970	-20 / +80	70						
13-0400	30	3600	1970	-20 / +80	75						
11-0450	7.5	2504	1080	-20 / +80	54						
12-0450	7.5	2504	1080	-20 / +80	60						
15-0450	30	3360	2000	-20 / +80	73						
19-0450	30	3360	2000	-20 / +80	82						
18-0450	30	3360	2000	-20 / +80	83						
13-0450	30	3360	2000	-20 / +80	92						
11-0500	7.5	2050	1140	-20 / +80	65						
12-0500	7.5	2050	1140	-20 / +80	72						
15-0500	30	2920	2040	-20 / +80	94						
19-0500	30	2920	2040	-20 / +80	105						
18-0500	30	2920	2040	-20 / +80	105						
13-0500	30	2920	2040	-20 / +80	116						
11-0560	15	2205	1830	-20 / +80	103						
12-0560	15	2205	1830	-20 / +80	109						
15-0560	37	2400	2950	-20 / +80	125						
19-0560	37	2400	2950	-20 / +80	136						
18-0560	37	2490	2950	-20 / +80	140						
13-0560	37	2490	2950	-20 / +80	151						
11-0630	15	1838	1960	-20 / +80	124						
12-0630	15	1838	1960	-20 / +80	132						
15-0630	37	1880	3000	-20 / +80	149						
19-0630	37	1880	3000	-20 / +80	162						
18-0630	37	2380	3000	-20 / +80	167						
13-0630	37	2380	3000	-20 / +80	180						
11-0710	18.5	1627	2080	-20 / +80	177						
12-0710	18.5	1627	2080	-20 / +80	194						
15-0710	55	2000	4400	-20 / +80	201						
19-0710	55	2000	4400	-20 / +80	225						
18-0710	55	2120	4400	-20 / +80	230						
13-0710	55	2120	4400	-20 / +80	254						
11-0800	22	1300	2150	-20 / +80	250						
15-0800	55	1470	4500	-20 / +80	250						
19-0800	55	1470	4500	-20 / +80	280						
18-0800	55	1700	4500	-20 / +80	289						
13-0800	55	1700	4500	-20 / +80	319						
11-0900	22	1000	2180	-20 / +80	358						
15-0900	75	1430	6000	-20 / +80	358						
19-0900	75	1430	6000	-20 / +80	396						

Beschreibung

Leistung



$$P_{sF} = P_F - P_{d2}$$

$$P_{sF} = P_F - f_{pd} \times P_{d2}$$

Die Kennlinien zeigen die Totaldruckerhöhung p_F als Funktion des Volumenstromes q_v bei doppelt logarithmischer Netzteilung. Die Drossellinien (Widerstandsparabeln) erscheinen hierbei als Geraden.

Die Kennlinien beziehen sich auf eine Dichte $\rho_1 = 1,2 \text{ kg/m}^3$ des Fördermediums am Ventilatoreintritt.

Proportional mit der Dichte ρ_1 verändert sich die Druckerhöhung und die Antriebsleistung.

Die Strömungsgeschwindigkeit v_2 und der dynamische Druck p_{d2} sind auf den Flanschquerschnitt am Ventilator-Austritt bezogen.

Die statische Druckerhöhung p_{sF} bei angeschlossenem druckseitigem Kanal (Einbauart B) ergibt sich daher aus der Beziehung:

Ist druckseitig kein Kanal angeschlossen (Einbauart A), bleibt der Sprungdiffusor ohne Wirkung.

Die Druckerhöhung des frei ausblasenden Ventilators p_{sF} errechnet sich dann nach den Beziehungen:

Die in den Kennfeldern dargestellten Einsatzgrenzen (blau gestrichelte Linien) kennzeichnen den empfohlenen Einsatzbereich der Ventilatoren, für den ein stabiles Betriebsverhalten bei hohen Wirkungsgraden erwartet werden kann.

Der an den Drossellinien angeschriebene Wirkungsgrad gilt nur für die maximal zulässige Ventilator Drehzahl N_{max} , er verringert sich mit abnehmender Ventilator Drehzahl.

	ADH		RDH		RZR
	0160/-0560	0630/-1000	0180/-1000	1120/-1400	1120/-1600
f_{pd}	1.9	1.66	1.74	1.15	1.00

RZR 0200/-1000 siehe Kennlinien

	AT									
	7/7	9/7	9/9	10/8	10/10	12/9	12/12	15/11	15/15	18/13
f_{pd}	1.96	2.16	1.95	2.08	2.24	1.83	1.94	2.10	2.17	1.98
f_{pd}	18/18	20/15	20/20	22/15	22/22	25/20	25/25	28/20	30/20	30/28
f_{pd}	1.86	2.48	2.26	2.46	2.42	2.48	2.49	2.37	2.44	2.41

$$\eta_a = \eta_r \times \frac{P_r}{P_r + P_b}$$

Wirkungsgrad ADH / AT / RDH

Die Leistungskurven P_r in den Kennfeldern entsprechen der vom Laufrad aufgenommenen Leistung.

Die in den Kennfeldern (rechts) dargestellten vertikalen Skalenleisten zeigen die Lagerverlustleistung P_b der einzelnen Ausführungen in Abhängigkeit von der Ventilator Drehzahl.

Die Wellenleistung des Ventilators ergibt sich aus der Addition von Laufradleistung P_r und Lagerverlustleistung P_b . Dem entsprechend verringert sich der tatsächliche Wirkungsgrad nach der Formel:

Wirkungsgrad RZR

Die tatsächlichen Wirkungsgrade für Ventilator Drehzahlen kleiner N_{max} errechnen sich als Produkt aus dem bei N_{max} abgelesenen Wirkungsgrad multipliziert mit dem der jeweiligen Ventilator Drehzahl entsprechenden Faktor f_{η} (Ablesewert aus rechter Skalenleiste im Kennfeld).

$$P_N \geq P_a \times f_p$$

Motor-Nennleistung ADH / AT / RDH / RZR

Für die Bestimmung der erforderlichen Motor-Nennleistung P_N muss die Antriebsleistung bezogen auf die Ventilatorwelle P_r um einen Sicherheitszuschlag für Riementriebsverluste und Drehzahlabweichungen erhöht werden.

Der Faktor f_p muss geschätzt werden. Als Richtwert werden unten stehende Zahlenwerte vorgeschlagen.

ADH / AT		RDH / RZR	
$P_a < 0.75 \text{ kW}$	$f_p = 1.30$	$P_a < 0.75 \text{ kW}$	$f_p = 1.25$
$P_a \geq 0.75 \text{ kW} \dots < 10 \text{ kW}$	$f_p = 1.20$	$P_a \geq 0.75 \text{ kW} \dots < 10 \text{ kW}$	$f_p = 1.15$
$P_a \geq 10 \text{ kW}$	$f_p = 1.15$	$P_a \geq 10 \text{ kW}$	$f_p = 1.12$

Beschreibung

Leistung

$$t_A = \frac{8 \times J \times N^2}{P_N \times 10^6}$$

Bei der Auswahl des richtigen Antriebsmotors muss auch überprüft werden, ob aufgrund der zu beschleunigenden großen Massen die Anlaufzeit noch in den zulässigen Grenzen bleibt.

Die Anlaufzeit kann näherungsweise nach folgender Formel bestimmt werden:

Darin bedeuten:


- t_A = Anlaufzeit in Sekunden
- J = Massenträgheitsmoment in kgm^2
- N = Drehzahl des Ventilators in 1/min
- P_N = Nennleistung Motor in kW

(Laufradgewicht und Massenträgheitsmoment siehe jeweiliges Ventilator-Kennfeld)

Ist t_A größer als die vom Motorhersteller genannte max. Anlaufzeit bzw. größer als die Auslösezeit eines Motorschutzschalters, dann muss ein stärkerer Motor eingesetzt werden oder der Schutzschalter ist für Schwer- Anlauf auszulegen.


- 1 = Prüfventilator
- 2 = druckseitige Ausgleichsstrecke
- 3 = Sieb
- 4 = Einströmdüsen
- 5 = Hilfsventilator

Ermittlung der Ventilator Kennlinien ADH / AT / RDH - AMCA 210-99 / ISO 5801

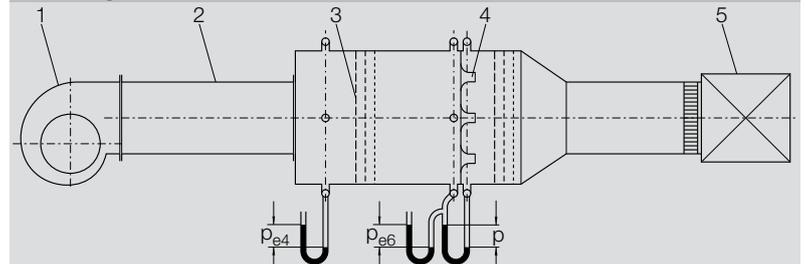

- 1 = Prüfventilator
- 2 = druckseitige Ausgleichsstrecke
- 3 = Sieb
- 4 = stufenlos verstellbare Drossel
- 5 = Hilfsventilator
- 6 = Wabengleichrichter
- 7 = (Norm-) Einströmdüse

Ermittlung der Ventilator Kennlinien RZR - ISO 5801 / DIN 24163

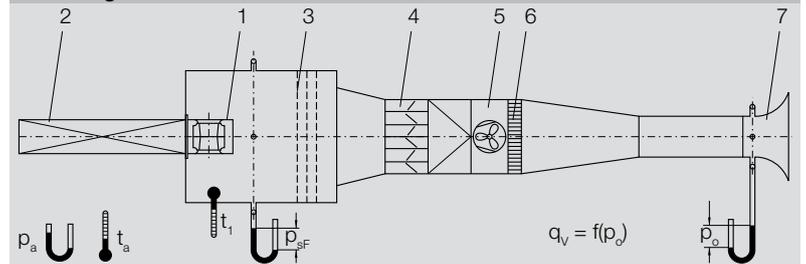

Leistungsdaten für Zwillingventilatoren

Die Leistungsdaten für Zwillingventilatoren (Kennzeichnung "G2") werden ausgehend von dem Betriebspunkt des Einzelventilators anhand folgender Formeln berechnet:

- **Druck:** $P_{F\ G2} = P_F \times 1$
- **Volumenstrom:** $q_{V\ G2} = q_V \times 2$
- **Wellenleistung:** $P_{a\ G2} = P_a \times 2,15$
- **Ventilator Drehzahl:** $N_{G2} = N \times 1,05$
- **Geräusch:** $L_{WA\ G2} = L_{WA} + 3\ \text{dB}$

AMCA



Nicotra Gebhardt S.p.A. (Italien) bestätigen hiermit, dass die Ventilatoren der Baureihen ADH E der Ausführungen E0, E2, E4, E6 und E7 der Baugrößen 0160 bis 0560,

RDH E der Ausführungen E0, E2, E4, E6 und E7 der Baugrößen 0180 bis 0560, ADH und RDH der Ausführungen L, R, K, K1 und K2 der Baugrößen 0630 bis 1000, AT der Ausführungen S, SC, C und TIC der Baugrößen 7/7 bis 30/28, berechtigt sind, das AMCA-Label zu führen.

Nicotra Gebhardt GmbH (Deutschland) bestätigen hiermit, dass die Ventilatoren der Baureihen RZR der Ausführungen 11, 12, 15 der Baugrößen 0355 bis 1000 berechtigt sind, das AMCA-Label zu führen.

Die angegebenen Leistungsdaten sind in Übereinstimmung mit AMCA Publication 211 ermittelt worden und entsprechen den Bestimmungen der AMCA Zertifizierungsrichtlinien.

Die angegebenen Leistungsdaten für Einbauart "A" ("frei ausblasend"), und die der Zwillingausführungen G2L, G2R, G2K, G2K2, G2E0, G2E2, G2E4, G2E7, SC2, G2C und G2C-C2, und die der Drillingsausführungen G3C und G3C-C2 in jeder Einbauart sind nicht durch AMCA zertifiziert.

Beschreibung

Geräusch



Die Geräuschmessung und -auswertung erfolgte nach DIN 45635-38. „Geräuschmessung an Maschinen; Ventilatoren“.


Kanalverfahren für die Austrittsseite

Das Kanalverfahren ist in DIN EN ISO 5136 beschrieben. Es wird die von dem Prüfventilator in den austrittsseitigen Kanal abgestrahlte Schalleistung bestimmt. Der Messkanal besitzt als Hauptmerkmal einen reflexionsarmen Abschluss, um Reflexionen der Schallwellen in den Kanal zurück zu vermeiden.

Hüllflächenverfahren für die Eintrittsseite

Das Hüllflächenverfahren ist in DIN 45635-1 und -38 beschrieben. In einem festgelegten Abstand um den Prüfventilator wird eine quaderförmige Messfläche angenommen, auf der mehrere Messpunkte liegen.

- 1 = Reflexionsarmer Raum
- 2 = Mikrofone für Hüllflächenmessung
- 3 = Prüfventilator
- 4 = Messkanal
- 5 = Mikrophon mit Mikrophonvorsatz für Kanalmessung
- 6 = Reflexionsarmer Abschluss
- 7 = Stufenlos einstellbare Drossel

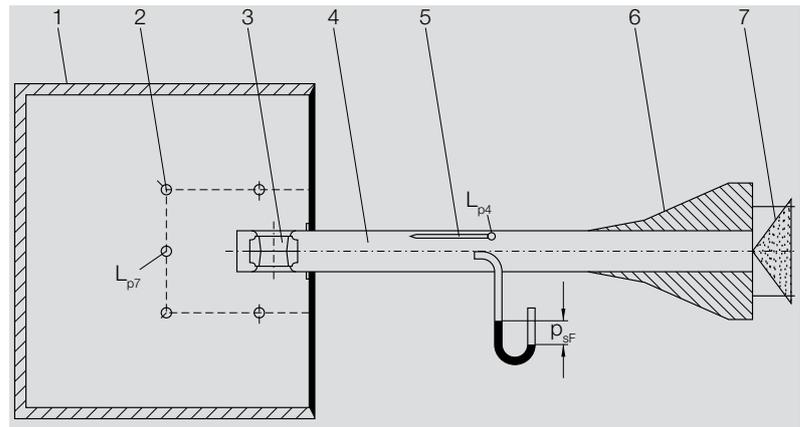

In den Kennfeldern ist als Emissionsgröße der A-Schalleistungspegel L_{WA} angegeben.

A-Schalleistungspegel RZR

Der A-Schalleistungspegel gilt mit gleichem Zahlenwert für die Eintrittsseite (L_{WA7}) und die Austrittsseite (L_{WA4}).

$$L_{WA4} = L_{WA7} + \Delta L_{Wrel4}(A)$$

A-Schalleistungspegel ADH / AT / RDH

Der in den Kennfeldern angegebene A-Schalleistungspegel gilt für die Eintrittsseite (L_{WA7}). Den austrittsseitigen Schalleistungspegel L_{WA4} erhält man durch: Den Korrekturfaktor $\Delta L_{Wrel4}(A)$ kann man abhängig von Drehzahl und Volumenstrombereich der Tabelle (links unten) auf den jeweiligen Kennfeldseiten (ADH / RDH) entnehmen.

ADH / AT / RDH:

$$L_{Wfc7} = L_{WA7} + L_{Wrel7}$$

$$L_{Wfc4} = L_{WA7} + L_{Wrel4}$$

RZR:

$$L_{Wfc7} = L_{WA4;7} + L_{Wrel7}$$

$$L_{Wfc4} = L_{WA4;7} + L_{Wrel4}$$

Den bewerteten Schalldruckpegel L_{pA7}/L_{pA6} für einen Abstand 1m von der Eintrittsöffnung bzw. Austrittsöffnung erhält man angenähert, indem vom jeweiligen A-Schalleistungspegel 7 dB subtrahiert werden.

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Raumakustik, Kanalanschlüsse, Eigenfrequenzen, Reflexionen usw. das Geräusch an einem bestimmten Ort mehr oder weniger beeinflussen können.

Für genauere Berechnungen zur Bestimmung von Schallschutzmaßnahmen ist der unbewertete Schalleistungspegel in den Oktavbändern von Bedeutung:

Die Korrekturfaktoren L_{Wrel4} und L_{Wrel7} können abhängig von Drehzahl und Volumenstrombereich den Tabellen unter dem jeweiligen Kennfeld entnommen werden.

Der so berechnete Oktavschalleistungspegel kann in Einzelfällen im Frequenzbereich des Schaufeltones etwas höhere Werte erreichen.

$$f_{BP} = \frac{N \times z}{60}$$

f_s = Schaufelfrequenz in Hz
 N = Ventilator Drehzahl in 1/min
 z = Schaufelzahl (siehe Kennfeldseite)

Beschreibung

Geräusch

$$L_{Wfc6} = L_{Wfc4} + L_{Wer}$$

Bei freiem Ausblasen ohne angeschlossenen Kanal vermindern sich die Schallpegel durch die Endreflexion. Dies wirkt sich insbesondere auf tiefe Frequenzen aus. In diesem Fall sind die Oktavschalleistungspegel L_{Wfc4} der ersten drei Oktavbänder wie folgt zu korrigieren:

ADH / AT / RDH / RZR	f_c	63	125	250	Hz
0160/-0280	L_{Wer}	-14	-9	-4	dB
0315/-0800	L_{Wer}	-9	-4	-2	dB
0900/-1600	L_{Wer}	-4	-1	0	dB

Explosionsschutz nach ATEX



Ventilatoren zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen müssen der EG-Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) entsprechen. Geräte der Gruppe II (alle Anwendungen mit Ausnahme von Bergbau) werden entsprechend dem Maß an Sicherheit für den bestimmungsgemäßen Betrieb in die Gerätekategorien 1, 2 und 3 eingeteilt. Je nach Eignung wird darüber hinaus zwischen G (Gas, Dämpfe) und D (Staub) unterschieden. Harmonisierte europäische Normen sowie nationale Richtlinien sind zu beachten. Geräte der Kategorie 2 und 3 unterliegen weder einer Zulassungspflicht noch der Pflicht einer Baumusterprüfung. Der Hersteller erklärt die Konformität mit der EG-Richtlinie.

Bei den serienmäßigen Bauformen unserer Ventilatoren sind im Wesentlichen folgende Zündquellen zu berücksichtigen:

- ▶ Heiße Oberflächen, z. B. durch Reibungswärme oder Festfressen eines Lagers oder durch Blockieren eines Laufrades
- ▶ Reib-, Schleif- oder Schlagfunken, z. B. infolge Berührung des Laufrades mit feststehenden Bauteilen
- ▶ Funken infolge Entladung von elektrostatisch aufgeladenen, nicht leitfähigen Bauteilen, z. B. von Kunststoff-Flächen, Oberflächen mit starker Schichtdicke.

Voraussetzungen für den Betrieb:

- ▶ In der Umgebung des Motors dürfen die Temperaturgrenzen -20 °C und $+40\text{ °C}$ nicht überschritten werden.
- ▶ Die Temperaturgrenzen für das Fördermedium von -20 °C und $+60\text{ °C}$ dürfen nicht überschritten werden. Bei Überschreitung der Fördermediumstemperatur von $+60\text{ °C}$ auf der Saugseite ist der Ventilator abzuschalten!
- ▶ Die Ventilatoren dürfen nur mit horizontaler Welle eingesetzt werden.
- ▶ Die Ventilatoren sind gegen das Hineinfallen oder Einsaugen von Fremdkörpern zu sichern. Schutzgitter müssen als Zubehör separat bestellt werden.
- ▶ Auf dem Typenschild ist die maximal zulässige Drehzahl des Ventilators und die maximal zulässige Motorleistung angegeben.
- ▶ Ventilatoren zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen sind auf dem Typenschild als solche gekennzeichnet, sie werden mit einer EG Konformitätserklärung und einer Betriebs- und Wartungsanleitung ausgeliefert.

Die Betriebs- und Wartungsanleitung ist verbindlich zu beachten.

Die Konformität bezieht sich immer auf das gelieferte Ventilator-System. Wird der Ventilator bauseits mit Motor und Riemenantrieb komplettiert muss die Konformität des Ventilator-Systems neu erklärt werden.

Ventilatoren der Baureihen ADH, AT und RDH in ATEX-Ausführung auf Anfrage.

Beschreibung

Einsatzgrenzen RZR ATEX

RZR	Zulässige Ventilator Drehzahl 1/min	Zulässige Wellenlei- stung kW	Zulässige Motor- Nennleistung kW
11-0200-2G	6513	4.7	5.5
12-0200-2G	6513	4.7	5.5
19-0200-2G	6513	4.7	5.5
11-0225-2G	5774	4.7	5.5
12-0225-2G	5774	4.7	5.5
19-0225-2G	5774	4.7	5.5
11-0250-2G	4620	4.7	5.5
12-0250-2G	4620	4.7	5.5
19-0250-2G	5076	4.7	5.5
11-0280-2G	4582	6.5	7.5
12-0280-2G	4582	6.5	7.5
19-0280-2G	4582	9.7	11
11-0315-2G	3793	6.5	7.5
12-0315-2G	3793	6.5	7.5
19-0315-2G	4113	9.7	11
11-0355-2G	3110	6.5	7.5
12-0355-2G	3110	6.5	7.5
19-0355-2G	3555	9.7	11
11-0400-2G	2552	6.5	7.5
12-0400-2G	2552	6.5	7.5
13-0400-2G	3145	16.4	18.5
18-0400-2G	2913	9.7	11
11-0450-2G	2111	6.5	7.5
12-0450-2G	2111	6.5	7.5
13-0450-2G	2922	21.3	24
18-0450-2G	2410	9.7	11
11-0500-2G	1752	6.5	7.5
12-0500-2G	1752	6.5	7.5
13-0500-2G	2534	21.3	24
18-0500-2G	2000	9.7	11
11-0560-2G	1660	9.7	11
12-0560-2G	1660	9.7	11
13-0560-2G	2163	26.6	30
18-0560-2G	1660	9.7	11
11-0630-2G	1367	9.7	11
12-0630-2G	1367	9.7	11
13-0630-2G	2055	32.8	37
18-0630-2G	1367	9.7	11
11-0710-2G	1128	9.7	11
12-0710-2G	1128	9.7	11
13-0710-2G	1825	40.9	45
18-0710-2G	1128	9.7	11
11-0800-2G	927	9.7	11
18-0800-2G	927	9.7	11
13-0800-2G	1474	40.9	45
11-0900-2G	767	9.7	11
18-0900-2G	767	9.7	11
13-0900-2G	1339	68	75
11-0100-2G	650	9.7	11
18-1000-2G	650	9.7	11
13-1000-2G	1217	68	75
13-1120-2G	1026	83.6	92
13-1250-2G	957	122	135
13-1400-2G	870	145	160
13-1600-2G	748	181	200

Beschreibung

Formelzeichen / Einheit / Benennung			Formelzeichen / Einheit / Benennung		
In diesem Katalog verwendete Formelzeichen:			In diesem Katalog verwendete Formelzeichen:		
A-A	-	Grenze des freiausblasenden Betriebes im Kennfeld	P_N	kW	Nennleistung Motor
A_2	mm ²	Ventilatorausblasquerschnitt	p_{sF}	Pa	Druckerhöhung freiausblasend
b	mm	Riemendurchbiegung unter Prüfkraft	Δp	Pa	Druckdifferenz
D_r	mm	Laufreddurchmesser	Δp_0	Pa	Druckdifferenz in der Einlauf-Messdüse
f_{BP}	Hz	Schaufeltonfrequenz	$\Delta p_{Dü}$	Pa	Druckdifferenz in der Düse
f_c	Hz	Oktavmittelfrequenz	q_v	m ³ /h	Volumenstrom
f_p	-	Korrekturfaktor für die Bestimmung der Motor-Nennleistung	q_{Vopt}	m ³ /h	Volumenstrom im Wirkungsgrad-Optimum
F_p	N	Prüfkraft	R_W	J/kg×K	Gaskonstante der feuchten Luft
f_{pd}	-	Korrekturfaktor für den dynamischen Druck, freiausblasend	t	°C	Temperatur des Fördermediums
f_η	-	Korrekturfaktor für den Wirkungsgrad	t_a	°C	Temperatur der Außenluft am Kammerprüfstand
J	kgm ²	Massenträgheitsmoment	t_A	s	Anlaufzeit
K	m ² /s/h	Kalibrierfaktor	t_1	°C	Lufttemperatur
L_T	mm	Trumlänge	Θ	K	Thermodynamische Temperatur am Ventilatoreintritt
L_{Mg}	mm	Messmarkenabstand am korrekt gespannten Flachriemen	u	m/s	Umfangsgeschwindigkeit
L_{Mu}	mm	Messmarkenabstand am ungespannten Flachriemen	v_2	m/s	Strömungsgeschwindigkeit
L_{pA4}	dB	A-Schalldruckpegel, Austrittsseite	v_{m2}	m/s	Mittlere Strömungsgeschwindigkeit am Austritt
L_{pA7}	dB	A-Schalldruckpegel, Eintrittsseite	X	mm	Kraftangriffspunkt am Wellenansatz
L_{WA}	dB	A-Schalleistungspegel	z	-	Schaufelzahl
L_{WA4}	dB	Ausblas-Kanalschalleistungspegel	ε^*	mm	Auflegedehnung bei Flachriemen
L_{WA7}	dB	Gehäuse- u. Freiansaug-Schalleistungspegel	η_a	%	Wirkungsgrad, bezogen auf die Totaldruckerhöhung bei n_{max}
L_{Wfc4}	dB	Oktav-Schalleistungspegel am Austritt	η_r	%	Laufredd Wirkungsgrad
L_{Wfc7}	dB	Oktav-Schalleistungspegel am Eintritt	η_s	%	Wirkungsgrad des freiausblasenden Ventilators bei n_{max}
L_{Wrel4}	dB	relativer Schalleistungspegel, Austrittsseite	ρ	kg/m ²	Gasdichte
L_{Wrel7}	dB	relativer Schalleistungspegel, Eintrittsseite	ρ_1	kg/m ²	Dichte des Fördermediums am Eintritt
L_{10h}	h	nominelle Lagerlebensdauer			
m	kg	Gewicht			
N	1/min	Ventilatorendrehzahl			
N_{max}	1/min	maximale Ventilatorendrehzahl			
p_a	Pa	Luftdruck, Barometerstand			
P_a	kW	Antriebsleistung, Eingang Ventilatorwelle			
P_b	kW	Lagerverlustleistung			
p_{d2}	Pa	Dynamischer Druck am Austritt			
p_F	Pa	Totaldruckerhöhung			

Hinweise

Qualitätsmanagementsystem

DIN EN ISO 9001

Nicotra Gebhardt Qualität ist das Ergebnis einer konsequent verfolgten geschäftspolitischen Zielsetzung, nach der unsere Produkte Eigenschaften und Merkmale aufweisen sollen, die eindeutig über dem Durchschnitt vergleichbarer Produkte liegen.

Diese bereits seit der Unternehmensgründung geltende Maxime führte im April 1985 zu Auditierung und Zertifizierung des bestehenden Qualitätssicherungssystems.

Es wurde in den folgenden Jahren den geänderten internationalen und europäischen Normen angepasst.

Moderne Produktionsverfahren, überwacht durch unser Qualitätsmanagementsystem, gewährleisten eine hohe Wiederholgenauigkeit in der Fertigung. Dieser gleich bleibend hohe Qualitätsstandard ermöglicht eine Festlegung der Leistungsdaten in Genauigkeitsklassen nach DIN 24166.

Die engen Toleranzen gewährleisten eine hohe Datensicherheit für unsere Produkte.

Maschinensicherheit

Die Ventilatoren, die dieser Katalog beinhaltet, sind keine Maschinen im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie. Sie werden mit einer Einbauerklärung ausgeliefert.

Die Beurteilung der vom Ventilator ausgehenden Gefährdungen und notwendiger sicherheitstechnischer Maßnahmen erfolgte anhand des VDMA-Einheitsblattes 24167: Ventilatoren; Sicherheitsanforderungen.

In der Betriebsanleitung ist angegeben, welche Sicherheitsmaßnahmen bauseits noch notwendig sind, damit der Ventilator den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

Katalogdaten

Wir behalten uns vor, die in diesem Katalog enthaltenen Abmessungen und technischen Daten im Falle der Weiterentwicklung unserer Produkte zu ändern. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei der Drucklegung.

Nicotra Gebhardt weltweit

nicotra-gebhardt.com

AUSTRALIEN

65 Yale Drive,
Epping, VIC 3076
Telefon +61 3 9017 5333
Telefax +61 3 8401 3969
E-Mail info@nicotra.com.au

BELGIEN

Haeghensgoed, 13 - 00/01
9270 Laarne
Telefon +32 (0)9-336-00-01
Telefax +32 (0)9-336-00-05
E-Mail info.nicotra@nicotra.be

CHINA

88 Tai'An Road, XinQiao, ShiJi, Panyu
Guangzhou 511450
PR CHINA
Telefon +86 (0)20-2293 5700
Telefax +86 (0)20-2293 5701
E-Mail sales@nicotra-china.com

DEUTSCHLAND

Gebhardtstraße 19-25
74638 Waldenburg
Telefon +49 (0)7942 101 0
Telefax +49 (0)7942 101 170
E-Mail info@nicotra-gebhardt.com

FRANKREICH

Leader's Park Bat A1
3 chemin des Cytises
69340 Francheville
Telefon +33 (0)4 72 79 01 20
Telefax +33 (0)4 72 79 01 21
E-Mail g.cauche@nicotra-gebhardt.com

GROSSBRITANNIEN

Unit D, Rail Mill Way
Parkgate Business Park
Rotherham
South Yorkshire
S62 6JQ
Telefon +044 01709-780760
Telefax +044 01709-780762
E-Mail sales@nicotra.co.uk

INDIEN

Plot no 28F & 29, Sector-31, Kasna,
Greater Noida-201 308 U.P (India)
Telefon +91 120 4783400
Telefon +91 22 65702056 (Mumbai)
Telefon +91 80 25727830 (Bangalore)
E-Mail info@nicotraindia.com

ITALIEN

Via Modena, 18
24040 Zingonia (BG)
Telefon +39 035 873 111
Telefax +39 035 884 319
E-Mail info@nicotra-gebhardt.com

Nicotra Gebhardt Deutschland

Nicotra Gebhardt GmbH
Gebhardtstraße 19-25
74638 Waldenburg
Deutschland
Telefon +49 (0)7942 101 0
Telefax +49 (0)7942 101 170
E-Mail info@nicotra-gebhardt.com



MALAYSIA

Lot 1799, Jalan Balakong
Taman Perindustrian Bukit Belimbing
43300 Seri Kembangan
Selangor
Telefon +603 8961-2588
Telefax +603 8961-8337
E-Mail info_malaysia@nicotra-gebhardt.com

SCHWEDEN

Krakatorpsgratan 30
43153 Mölndal
Telefon 0046 101-302600
Telefax 0046 31-878590
E-Mail info.se@nicotra-gebhardt.com

SINGAPUR

3, Science Park Drive, # 04-07, The Franklin
Singapore Science Park 1
Singapore 118223
Telefon +65 6265 1522
Telefax +65 6265 2400
E-Mail info_singapore@nicotra-gebhardt.com

SPANIEN

Ctra. Alcalá-Villar del Olmo, Km. 2,830
28810 Villabilla-Madrid
Telefon +34 918-846110
Telefax +34 918-859450
E-Mail info@nicotra.es

THAILAND

6/29 Soi Suksawadi 2, Moo 4, Suksawadi Road,
Kwang Jomthong, Khet Jomthong,
Bangkok 10150
Telefon +662 476-1823-6
Telefax +662 476-1827
E-Mail sales@nicotra.co.th

USA

PO BOX 900921
Sandy, Utah 84090
Telefon 001(801) 733-0248
Telefax 001(801) 315-9400
Mobile 001(801) 682 0898
E-Mail mike.sehgal@gebhardtfans.com
<http://www.gebhardtfans.com/>

Nicotra Gebhardt Italien

Nicotra Gebhardt S.p.A
Via Modena, 18
24040 Zingonia (BG)
Italien
Telefon +39 035 873 111
Telefax +39 035 884 319
E-Mail info@nicotra-gebhardt.com

NICOTRA | **Gebhardt**
fan|tastic solutions